

# PSBJ-URTK/S GN - Régua de conectores de teste



0311760

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/0311760>

Tenha em atenção que os dados exibidos neste documento PDF são gerados a partir de nosso catálogo online. Encontre os dados completos na documentação do usuário. Aplicam-se nossas Condições Gerais de Utilização para downloads.



Régua de conectores de teste, número de polos: 1, cor: verde

## Suas vantagens

- O soquete de conector de teste PSBJ... é aplicado para ligar o parafuso de ponte normal e assegura a medição de tensão em um grupo de terminais jumpeados
- Para os casos de aplicação especiais na área de alimentação de energia se cortaram corretamente soquetes de conector de teste

## Dados comerciais

|                                        |               |
|----------------------------------------|---------------|
| Código                                 | 0311760       |
| Unidades por embalagem                 | 10 Unidade    |
| Chave comercial                        | BE1Z          |
| Chave de produto                       | BE1Z3X        |
| GTIN                                   | 4017918001636 |
| Peso por unidade (inclusive embalagem) | 3,58 g        |
| Peso por unidade (exclusive embalagem) | 3,47 g        |
| País de origem                         | PL            |

## Dados técnicos

## Propriedades do artigo

|                 |                              |
|-----------------|------------------------------|
| Tipo de produto | Soquete de conector de teste |
| Número de pólos | 1                            |

## Dados de conexão

|                 |                    |
|-----------------|--------------------|
| Tipo de conexão | Conexão a parafuso |
|-----------------|--------------------|

## Medidas

|                           |                                                                                    |
|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Desenho de medidas        |  |
| Largura                   | 5 mm                                                                               |
| Altura                    | 5 mm                                                                               |
| Profundidade em NS 35/7,5 | 15 mm                                                                              |
| Diâmetro do pino          | 4 mm                                                                               |

## Dados de material

|                                                                            |                                            |
|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| Cor                                                                        | verde (RAL 6021)                           |
| Material                                                                   | Latão                                      |
| Material isolante                                                          | PA                                         |
| Material de contato                                                        | Poliamida PA não reforçado, latão prateado |
| Aplicação estática do material isolante                                    | -60 °C                                     |
| Índice de temperatura relativa do material de isolamento (Elec., UL 746 B) | 130 °C                                     |
| Proteção contra incêndio para veículos sobre trilhos (DIN EN 45545-2) R22  | HL 1 - HL 3                                |
| Proteção contra incêndio para veículos sobre trilhos (DIN EN 45545-2) R23  | HL 1 - HL 3                                |
| Proteção contra incêndio para veículos sobre trilhos (DIN EN 45545-2) R24  | HL 1 - HL 3                                |
| Proteção contra incêndio para veículos sobre trilhos (DIN EN 45545-2) R26  | HL 1 - HL 3                                |
| Liberação de calor calorimétrica NFPA 130 (ASTM E 1354)                    | 27,5 MJ/kg                                 |
| Flamabilidade das superfícies NFPA 130 (ASTM E 162)                        | aprovado                                   |
| Densidade óptica de gás de combustão específica NFPA 130 (ASTM E 662)      | aprovado                                   |
| Toxicidade do gás de combustão NFPA 130 (SMP 800C)                         | aprovado                                   |

## Condições ambientais e de vida útil operacional

## Condições ambientais

|                                      |                                                                                      |
|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Temperatura ambiente (funcionamento) | -60 °C ... 105 °C (temperatura de operação máx. por um curto período, ver RTI Elec.) |
|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|

# PSBJ-URTK/S GN - Régua de conectores de teste




0311760

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/0311760>

|                                                     |                                                                                 |
|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| Temperatura ambiente (armazenamento/transporte)     | -25 °C ... 60 °C (durante pouco tempo, não superior a 24 h, - 60 °C até +70 °C) |
| Temperatura ambiente (montagem)                     | -5 °C ... 70 °C                                                                 |
| Temperatura ambiente (acionamento)                  | -5 °C ... 70 °C                                                                 |
| Umidade do ar admissível (armazenamento/transporte) | 30 % ... 70 %                                                                   |

## Desenhos

Desenho de medidas

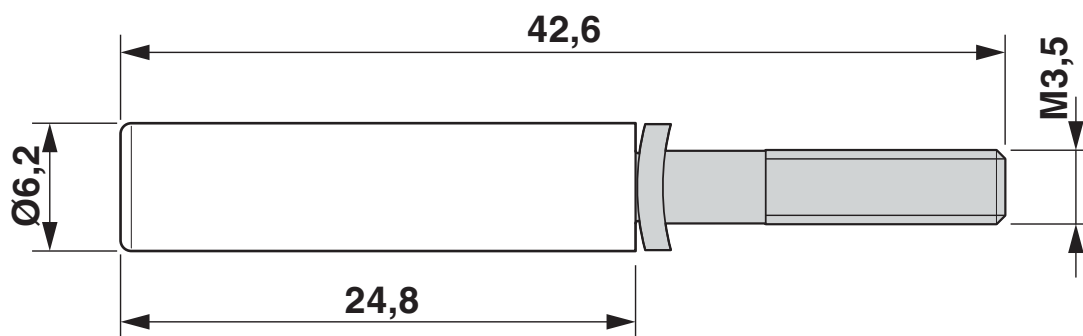

## Classificações

### ECLASS

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS-13.0 | 27250304 |
| ECLASS-15.0 | 27250304 |

### ETIM

|          |          |
|----------|----------|
| ETIM 9.0 | EC002555 |
|----------|----------|

### UNSPSC

|             |          |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 20122000 |
|-------------|----------|

## Environmental product compliance

### EU RoHS

|                                              |                            |
|----------------------------------------------|----------------------------|
| Cumpra os requisitos segundo a diretiva RoHS | Sim, Sem regras de exceção |
|----------------------------------------------|----------------------------|

### China RoHS

|                                        |                                                      |
|----------------------------------------|------------------------------------------------------|
| Environment friendly use period (EFUP) | EFUP-E                                               |
|                                        | Nenhuma substância perigosa acima dos valores-limite |

### EU REACH SVHC

|                                                         |                                                                  |
|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Nota sobre as substâncias candidatas do REACH (n.º CAS) | Nenhuma substância com uma concentração em massa superior a 0,1% |
|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|

Phoenix Contact 2025 © - Todos os direitos reservados  
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Ind. Com. Ltda.  
Av. das Nações Unidas, 11.541, 19º andar - Brooklin Paulista  
CEP:04578-000 - São Paulo/SP - Brasil  
(11) 3871-6400  
[vendas@phoenixcontact.com.br](mailto:vendas@phoenixcontact.com.br)