

SOL-SC-2ST-0-DC-12MPPT-1300EQS - Generatoranschlusskasten



1460946

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1460946>

Bitte beachten Sie, dass die in diesem PDF-Dokument angezeigten Daten aus unserem Online-Katalog generiert wurden. Bitte finden Sie die vollständigen Daten in der Benutzer-Dokumentation. Es gelten unsere Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Downloads.



Generatoranschlusskasten für Photovoltaikanlagen bis 1000 V DC zum Anschluss von 12x 2 Strings. Gleiche Anzahl von Eingangs- und Ausgangsstrings. Mit Überspannungsschutz (Typ 1/2), DC-Feuerwehr-Lasttrennschalter mit Fernzugriff und Kabelverschraubungen für die Eingangs- und Ausgangsseite.

Produktbeschreibung

Die Solarline Generatoranschlusskästen (GAKs) werden in kleinen Aufdachanlagen genauso wie in großen Freifeldanlagen eingesetzt. Die Hauptaufgaben der GAKs sind der Überspannungsschutz des PV-Systems, ggf. das Sammeln von Strings und das Durchschleifen des Schutz-Potenzialausgleichleiters zum örtlichen Potenzialausgleich.

Weitere Funktionen sind optional und abhängig von der Ausstattung.

Beispiele für optionale Funktionen sind der Schutz der Strings durch String-Sicherungen sowie das Freischalten der Strings per DC-Lasttrennschalter oder DC-Feuerwehrschalter.

Den vollen Funktionsumfang des GAKs können Sie aus seiner Artikelbezeichnung ableiten (siehe Anwenderhinweis zum Typenschlüssel des GAKs, herunterladbar im Bereich "Downloads").

Ihre Vorteile

- Schnelle Installation und Inbetriebnahme
- Normgerechte Schaltgerätekombination dank Anwendung der DIN EN 61439
- Anwendungsorientierte Beratung
- Großes Portfolio an vorrätigen Generatoranschlusskästen

Kaufmännische Daten

Artikelnummer	1460946
Verpackungseinheit	1 Stück
Mindestbestellmenge	1 Stück
Verkaufsschlüssel	R1 - Gehäuse+Schaltkästen
Produktschlüssel	DTHAAA
GTIN	4063151851972
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	34 kg
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	31 kg
Zolltarifnummer	85371098
Ursprungsland	DE

SOL-SC-2ST-0-DC-12MPPT-1300EQS - Generatoranschlusskasten



1460946

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1460946>

Technische Daten

Hinweise

Hinweis zum Anschluss (Strings)

Hinweis zum Anschluss	Anzahl von Eingangs- und Ausgangsstrings identisch
-----------------------	--

Artikeleigenschaften

Produkttyp	Generatoranschlusskasten
Ausstattung	DC-Feuerwehrschalter

Isolationseigenschaften

Schutzklasse	I
--------------	---

Elektrische Eigenschaften

Allgemein

MPP-Spannung U_n	max. 1000 V DC
Leerlaufspannung U_{OC}	max. 1100 V DC
Strom pro String I_{max}	max. 20 A
Summenstrom pro MPP-Tracker	max. 40 A

Feuerwehrschalter

Bemessungsbetriebsstrom DC-21B	40 A
Bemessungsbetriebsstrom DC-PV1	40 A
Spannungsversorgung	230 V AC
Signalpegel Fernmeldekontakt	24 V DC (potenzialfrei)

Überspannungsschutz

EN Type	T1 / T2
IEC-Prüfklasse	T1 / T2
Schutzpegel U_p	$\leq 3,6$ kV
Gesamtableitstoßstrom I_{Total} (10/350) μs	5 kA
Gesamtableitstoßstrom I_{Total} (8/20) μs	40 kA
Kurzschlussfestigkeit I_{SCPV}	40 A

Eingangsdaten

DC

Anzahl der Eingänge (Strings)	2 (pro MPP-Tracker)
Anzahl unterstützter MPP-Tracker	12

Ausgangsdaten

DC

Anzahl der Ausgänge (MPP-Tracker)	2
-----------------------------------	---

SOL-SC-2ST-0-DC-12MPPT-1300EQS - Generatoranschlusskasten



1460946

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1460946>

Anzahl der Ausgänge (± pro MPP-Tracker)	2 (pro MPP-Tracker)
---	---------------------

Anschlussdaten

DC-Eingang

Art der Leitungseinführung	Kabelverschraubung
Anschlussart	Push-in-Anschluss
Leitungsquerschnittsbereich	4 mm² ... 6 mm²
Leitungsaußendurchmesser	5 mm ... 7 mm

Blitzschutz-Potenzialausgleichs- & Erdungsleiter

Art der Leitungseinführung	Kabelverschraubung
Anschlussart	Schraubanschluss
Leitungsquerschnitt	2x 16 mm²
Leitungsaußendurchmesser	2x 6 mm ... 12 mm

Feuerweherschalter (Not-Aus)

Art der Leitungseinführung	Kabelverschraubung
Anschlussart	Push-in-Anschluss
Leitungsquerschnittsbereich	3x 0,14 mm² ... 2,5 mm² (230 V AC)
Leitungsaußendurchmesser	6 mm ... 12 mm

Feuerweherschalter (Fernmeldekontakt)

Art der Leitungseinführung	Kabelverschraubung
Anschlussart	Push-in-Anschluss
Leitungsquerschnittsbereich	2x 0,14 mm² ... 2,5 mm²
Leitungsaußendurchmesser	6 mm ... 12 mm

DC-Ausgang

Art der Leitungseinführung	Kabelverschraubung
Anschlussart	Push-in-Anschluss
Leitungsquerschnittsbereich	4 mm² ... 6 mm²
Leitungsaußendurchmesser	5 mm ... 7 mm

Maße

Gehäuse

Breite	800 mm
Höhe	600 mm
Tiefe	300 mm

Materialangaben

Material Gehäuse	Polyester glasfaserverstärkt
Material Deckel/Tür	Polyester glasfaserverstärkt

Umwelt- und Lebensdauerbedingungen

SOL-SC-2ST-0-DC-12MPPT-1300EQS - Generatoranschlusskasten



1460946

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1460946>

Umgebungsbedingungen

Schutzart	IP65
Umgebungstemperatur (Betrieb)	-20 °C ... 50 °C

Normen und Bestimmungen

Normbezeichnung	Niederspannungs-Schaltgerätekombinationen - Teil 2: Energie-Schaltgerätekombinationen
Normen/Bestimmungen	EN 61439-2


SOL-SC-2ST-0-DC-12MPPT-1300EQS - Generatoranschlusskasten

1460946


<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1460946>

Zeichnungen

Anschlusszeichnung

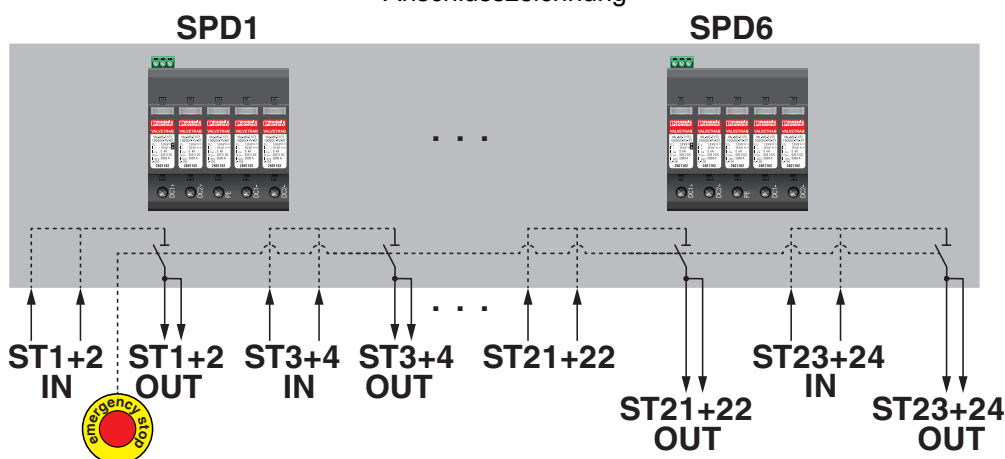


Schematische Applikationszeichnung

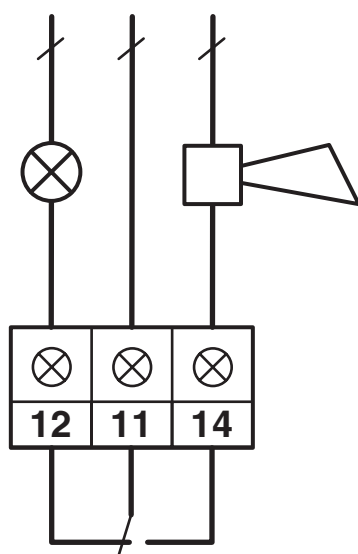

Anschluss des Fernmeldekonzakts am Überspannungsschutz

Schemazeichnung

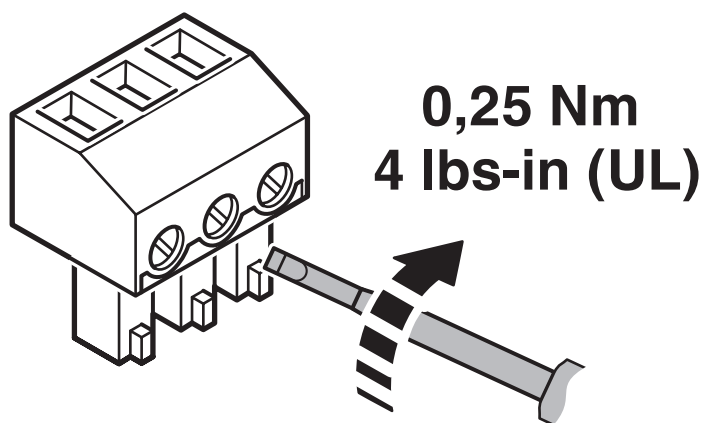

SOL-SC-2ST-0-DC-12MPPT-1300EQS - Generatoranschlusskasten



1460946

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1460946>

Klassifikationen

ECLASS

ECLASS-13.0	27171490
ECLASS-15.0	22570203

ETIM

ETIM 9.0	EC003857
----------	----------

SOL-SC-2ST-0-DC-12MPPT-1300EQS - Generatoranschlusskasten



1460946

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1460946>

Environmental product compliance

EU RoHS

Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie	Ja, Keine Ausnahmeregelungen
--	------------------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Keine Gefahrstoffe über den Grenzwerten

EU REACH SVHC

Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.)	Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 %
---	--

Phoenix Contact 2025 © - Alle Rechte vorbehalten
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH
Flachsmarktstraße 8
D-32825 Blomberg
+49 52 35/3-1 20 00
info@phoenixcontact.de