

VC-AR2/3M-S666-SET - Kontakteinsatz-Set

1607359

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1607359>



Bitte beachten Sie, dass die in diesem PDF-Dokument angezeigten Daten aus unserem Online-Katalog generiert wurden. Bitte finden Sie die vollständigen Daten in der Benutzer-Dokumentation. Es gelten unsere Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Downloads.



Kontakteinsatz-Set, Artikelfamilie: VARIOCON, Bauform: VC2, Polzahl: 18, Aderquerschnitt min.: 0,14 mm², Aderquerschnitt max.: 1,5 mm², Bemessungsspannung: 250, Bemessungsstrom: 10 A, Steckverbinder dürfen nur leistungslos betätigt werden.

Ihre Vorteile

- Bewährte COMBICON-Technik
- Universell anschließbar
- Kodierbar gegen Vertauschen

Kaufmännische Daten

Artikelnummer	1607359
Verpackungseinheit	5 Stück
Mindestbestellmenge	1 Stück
Verkaufsschlüssel	AE
Produktschlüssel	ABLADB
GTIN	4017918941086
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	48,86 g
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	48,86 g
Zolltarifnummer	85366990
Ursprungsland	PL

Technische Daten

Hinweise

Allgemein	Steckverbinder dürfen nur leistungslos betätigt werden.
Sicherheitshinweis	
Sicherheitshinweis	<p>WARNUNG: Die Steckverbinder dürfen nicht unter Last gesteckt oder getrennt werden. Eine Nichtbeachtung sowie eine unsachgemäße Verwendung können Personen- und/oder Sachschäden zur Folge haben.</p> <ul style="list-style-type: none">• WARNUNG: Nehmen Sie nur einwandfreie Produkte in Betrieb. Die Produkte sind regelmäßig auf Beschädigungen zu überprüfen. Setzen Sie defekte Produkte sofort außer Betrieb. Tauschen Sie beschädigte Produkte aus. Eine Reparatur ist nicht möglich.• WARNUNG: Nur elektrotechnisch qualifiziertes Fachpersonal darf unter Berücksichtigung der nachfolgenden Sicherheitshinweise das Produkt installieren und betreiben. Das Fachpersonal muss mit den Grundlagen der Elektrotechnik vertraut sein. Es muss in der Lage sein, Gefahren zu erkennen und zu vermeiden. Das entsprechende Symbol auf der Verpackung weist darauf hin, dass für Installation und Betrieb elektrotechnisch fachkundiges Personal erforderlich ist.• Die Produkte sind für Einsatzbereiche im Anlagen-, Steuerungs- und Elektrogerätebau geeignet.• Bei Betrieb der Steckverbinder im Außeneinsatz sind diese gesondert gegen Umwelteinflüsse zu schützen.• Konfektionierte Produkte dürfen nicht manipuliert oder unsachgemäß geöffnet werden.• Verwenden Sie nur Gegenstecker, die nach den in den technischen Daten angegebenen Normen spezifiziert sind (z. B. die im Zubehör des Produkts im Web unter phoenixcontact.com/products aufgeführten).• Bei direkter Verwendung des Produkts in Verbindung mit Fremdfabrikaten obliegt die Verantwortung dem Anwender.• Bei Betriebsspannungen > 50 VAC müssen elektrisch leitfähige Steckverbindergehäuse geerdet werden• Achten Sie darauf, dass die Schutz- oder Funktionserde fachgerecht angeschlossen ist.• Für die Zusammenfassung mehrerer Stromkreise in einem Kabel und / oder einem Steckverbinder gilt VDE 0100/1.97 § 411.1.3.2 und DIN EN 60 204/11.98 § 14.1.3• Beachten Sie die zugehörigen technischen Daten. Die Angaben finden Sie an diesen Stellen:<ul style="list-style-type: none">o Auf dem Produkto Auf dem Verpackungsetiketto In der mitgelieferten Dokumentationo Im Web unter phoenixcontact.com/products bei dem Produkt• Verwenden Sie nur das von Phoenix Contact empfohlene Werkzeug• Die Einbauanweisungen / Design In-Unterlagen im Downloadbereich im Web unter phoenixcontact.com/products bei dem Produkt sind zu beachten.

VC-AR2/3M-S666-SET - Kontakteinsatz-Set



1607359

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1607359>

- Verschließen Sie nicht gesteckte Steckverbinder mit einer Schutzhülle. Das passende Zubehör ist im Zubehörbereich des Artikels im Web unter [phoenixcontact.com/products](https://www.phoenixcontact.com/products) bei dem Produkt zu finden
- Betreiben Sie den Steckverbinder nur im vollständig gesteckten Zustand.
- Achten Sie darauf, dass beim Verlegen der Leitung die Zugbelastung auf den Steckverbinder nicht oberhalb der normativ festgelegten Grenzen liegt.
- Beachten Sie den minimalen Biegeradius der Leitung. Verlegen Sie die Leitung ohne sie zu torquieren.
- Der Steckverbinder erwärmt sich im Normalbetrieb. Abhängig von den Umgebungsbedingungen kann sich die Oberfläche des Steckverbinder weitergehend erwärmen. In dem Fall ist der Anwender für die Anbringung von Warnhinweisen (bsp. DIN EN ISO 13732-1:2008-12) verantwortlich.

Artikeleigenschaften

Produktfamilie	VARIOCON
Serie	VC-D
Bauform	VC2
Polzahl	18
Steckgesicht	17+PE
Anzahl der Modulplätze	3

Isolationseigenschaften

Verschmutzungsgrad	3
--------------------	---

Elektrische Eigenschaften

Bemessungsspannung (II/2)	400 V
Bemessungsspannung (III/2)	250 V
Bemessungsspannung (III/3)	250 V
	250 V
Nennspannung	250
Bemessungsstoßspannung	4 kV
Bemessungsstoßspannung (III/3)	4 kV
Bemessungsstoßspannung	4 kV
Bemessungsstrom	10 A
	10 A
	10 A
Nennspannung U_N	250 V
Nennstrom I_N	10 A

Anschlussdaten

Anzugsdrehmoment	0,22 ... 0,25 Nm
Leiterquerschnitt flexibel	0,14 mm ² ... 0,75 mm ²
Leiterquerschnitt starr	0,14 mm ² ... 1,5 mm ²

VC-AR2/3M-S666-SET - Kontakteinsatz-Set



1607359

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1607359>

Maße

Maßzeichnung	
Breite	65,6 mm
Höhe	25,5 mm
Länge	34,6 mm

Materialangaben

Farbe des Gehäuseteils	grau
Material Kontaktträger	Polyamid (Kontaktträger)
	Polyamid (Anbaurahmen)
	PA
	CuZn
Brennbarkeitsklasse nach UL 94	V0
Isolierstoffgruppe	I / CTI 600
Material Kontaktoberfläche	vernickelt
Material Verschraubung	1.5523 (19MNB4) 10.9

Kabel / Leitung

Einzelader, Querschnitt	0,14 mm ² 1,5 mm ²
Abisolierlänge der Einzelader	7 mm

Mechanische Eigenschaften

Mechanische Daten	
Steckzyklen	≥ 100

Umwelt- und Lebensdauerbedingungen

Umgebungsbedingungen	
Umgebungstemperatur (Betrieb)	-40 °C ... 100 °C

VC-AR2/3M-S666-SET - Kontakteinsatz-Set





1607359

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1607359>

Zeichnungen

Maßzeichnung

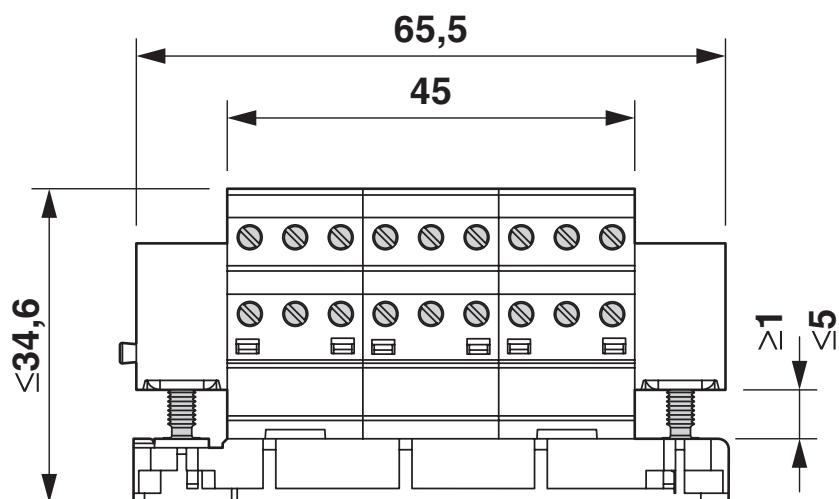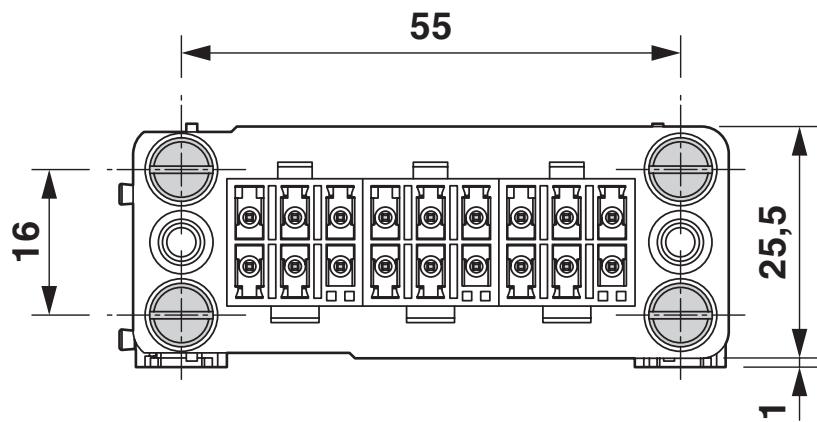

Kontakteinsatz


VC-AR2/3M-S666-SET - Kontakteinsatz-Set



1607359

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1607359>

Maßzeichnung

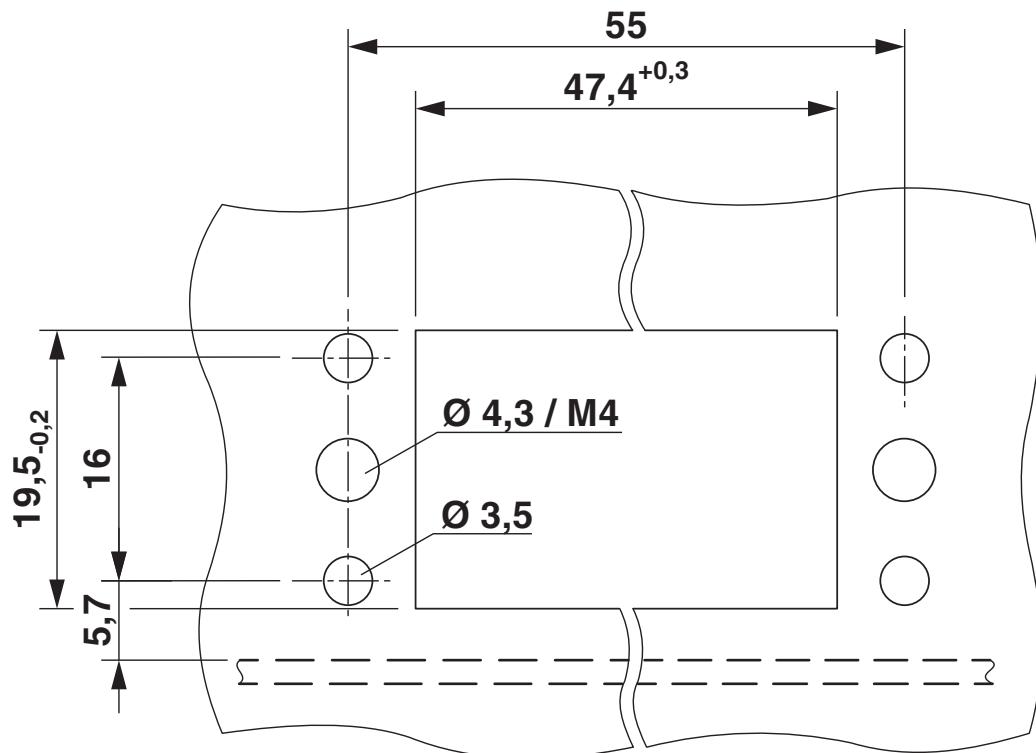

Montageausschnitt

VC-AR2/3M-S666-SET - Kontakteinsatz-Set



1607359

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1607359>

Klassifikationen

ECLASS

ECLASS-13.0	27440192
-------------	----------

ETIM

ETIM 9.0	EC002943
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

VC-AR2/3M-S666-SET - Kontakteinsatz-Set



1607359

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1607359>

Environmental product compliance

EU RoHS

Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie	Ja, Keine Ausnahmeregelungen
--	------------------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E Keine Gefahrstoffe über den Grenzwerten
--	---

EU REACH SVHC

Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.)	Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 %
---	--

Phoenix Contact 2026 © - Alle Rechte vorbehalten
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH
Flachmarktstraße 8
D-32825 Blomberg
+49 52 35/3-1 20 00
info@phoenixcontact.de