# UC-TM 12 CUS - Marcador de terminais

0824613

https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/0824613

Tenha em atenção que os dados exibidos neste documento PDF são gerados a partir de nosso catálogo online. Encontre os dados completos na documentação do usuário. Aplicam-se nossas Condições Gerais de Utilização para downloads.

Marcador de terminais, disponível para pedido: em esteira, branco, identificado conforme dados do cliente, tipo de montagem: travamento em ranhura elevada de plaqueta, para a largura de terminal: 12 mm, Quantidade de plaquetas de identificação: 40, altura do campo de texto: 10,5 mm, largura do campo de texto: 11,45 mm

## Suas vantagens

- A família de etiquetagem UniCard UC-TM... oferece marcadores para produtos com ranhuras de plaquetas altas
- Serviço de identificação: a Phoenix Contact identifica todos os seus marcadores UniCard individualmente conforme as suas especificações
- As tiras de identificação de várias unidades podem ser separadas e montadas facilmente, se necessário
- As esteiras oferecem espaço para textos de função
- Os marcadores oferecem a possibilidade de gravação de várias linhas
- O formato assegura automaticamente uma impressão na posição exata

## Dados comerciais

| | |
|---|---|
| Código | 0824613 |
| Unidades por embalagem | 1 Unidade |
| Nota | Produção ligada a pedido (sem retorno) |
| Chave comercial | BG81 |
| Chave de produto | BG8117 |
| GTIN | 4046356359481 |
| Peso por unidade (inclusive embalagem) | 12,22 g |
| Peso por unidade (exclusive embalagem) | 7,1 g |
| País de origem | PL |

# Dados técnicos

## Propriedades do artigo

| | |
|---|---|
| Tipo de produto | Identificado com um marcador de terminais |
| Passo | 12 mm |

Identificação

| | |
|---|---|
| Quantidade de plaquetas de identificação | 40 |
| Número de anilhas de identificação por linha | 5 |
| Tecnologia de identificação | Tecnologia LED UV |

## Montagem

| | |
|---|---|
| Tipo de montagem | travamento em ranhura elevada de plaqueta |

## Dados de material

| | |
|---|---|
| Cor | branco (RAL 9010) |
| Material | PA |
| Classe de inflamabilidade conforme UL 94 | V2 |
| Proteção contra incêndio para veículos sobre trilhos (DIN EN 45545-2) R22 | HL 1 - HL 2 |
| Proteção contra incêndio para veículos sobre trilhos (DIN EN 45545-2) R23 | HL 1 - HL 2 |
| Proteção contra incêndio para veículos sobre trilhos (DIN EN 45545-2) R24 | HL 1 - HL 2 |
| Substâncias | sem silicone e sem halogênio |

## Condições ambientais e de vida útil operacional

Condições ambientais

| | |
|---|---|
| Temperatura ambiente (funcionamento) | -40 °C ... 120 °C |
| Temperatura ambiente recomendada (armazenamento/transporte) | 23 °C |
| Umidade do ar recomendada (armazenamento/transporte) | 50 % (Recomenda-se a armazenagem na embalagem original em local seco e escuro) |
| Capacidade de armazenamento | 2 anos |

## Medidas

| | |
|---|---|
| Largura | 11,45 mm |
| Altura | 10,50 mm |
| Profundidade | 4,30 mm |
| Passo | 12 mm |

## Normas e disposições

| | |
|---|---|
| Resistência à limpeza | DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1) |

Normas

| | |
|---|---|
| Normas / Determinações | EN 45545-2 |

## Desenhos

Desenho do diagrama

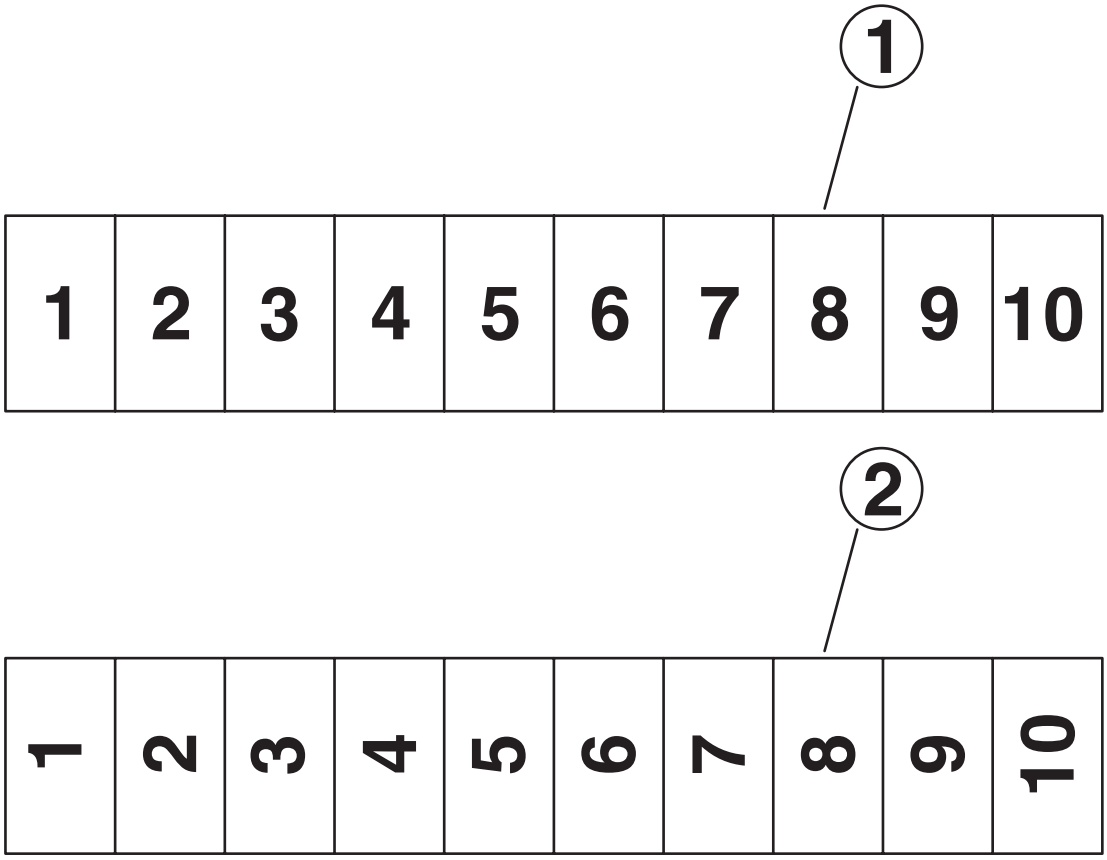


① longitudinal = horizontal
② oblíquo = vertical

## Classificações

### ECLASS

| | |
|---|---|
| ECLASS-13.0 | 27281101 |
| ECLASS-15.0 | 27281101 |

### ETIM

| | |
|---|---|
| ETIM 9.0 | EC000761 |

### UNSPSC

| | |
|---|---|
| UNSPSC 21.0 | 39131500 |

## Environmental product compliance

EU RoHS

| | |
|---|---|
| Cumpre os requisitos segundo a diretiva RoHS | Sim, Sem regras de exceção |

EU REACH SVHC

| | |
|---|---|
| Nota sobre as substâncias candidatas do REACH (n.º CAS) | Nenhuma substância com uma concentração em massa superior a 0,1% |

EF3.0 Mudanças climáticas

| | |
|---|---|
| CO2e kg | 0,092 kg CO2e |


Phoenix Contact 2025 © - Todos os direitos reservados
https://www.phoenixcontact.com



PHOENIX CONTACT Ind. Com. Ltda.
Av. das Nações Unidas, 11.541, 19º andar - Brooklin Paulista
CEP:04578-000 - São Paulo/SP - Brasil
(11) 3871-6400
vendas@phoenixcontact.com.br