

UC-TMF 12 CUS - Marcador de terminais



0824670

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/0824670>

Tenha em atenção que os dados exibidos neste documento PDF são gerados a partir de nosso catálogo online. Encontre os dados completos na documentação do usuário. Aplicam-se nossas Condições Gerais de Utilização para downloads.



Marcador de terminais, disponível para pedido: em esteira, branco, identificado conforme dados do cliente, tipo de montagem: travamento em ranhura plana de plaqueta, para a largura de terminal: 12 mm, Quantidade de plaquetas de identificação: 40, altura do campo de texto: 5,1 mm, largura do campo de texto: 11,45 mm

Suas vantagens

- Serviço de identificação: a Phoenix Contact identifica todos os seus marcadores UniCard individualmente conforme as suas especificações
- A família de etiquetagem UniCard UC-TMF... oferece marcadores para produtos com ranhuras de plaquetas altas e planas

Dados comerciais

Código	0824670
Unidades por embalagem	1 Unidade
Nota	Produção ligada a pedido (sem retorno)
Chave comercial	BG81
Chave de produto	BG8117
GTIN	4046356360050
Peso por unidade (inclusive embalagem)	7,17 g
Peso por unidade (exclusive embalagem)	7,1 g
País de origem	PL

Dados técnicos

Propriedades do artigo

Tipo de produto	Klemmenmarker
Passo	12 mm

Identificação

Quantidade de plaquetas de identificação	40
Número de anilhas de identificação por linha	5
Tecnologia de identificação	Tecnologia LED UV

Montagem

Tipo de montagem	travamento em ranhura plana de plaqueta
------------------	---

Dados de material

Cor	branco (RAL 9010)
Material	PA
Classe de inflamabilidade conforme UL 94	V2
Proteção contra incêndio para veículos sobre trilhos (DIN EN 45545-2) R22	HL 1 - HL 2
Proteção contra incêndio para veículos sobre trilhos (DIN EN 45545-2) R23	HL 1 - HL 2
Proteção contra incêndio para veículos sobre trilhos (DIN EN 45545-2) R24	HL 1 - HL 2
Substâncias	sem silicone e sem halogênio

Condições ambientais e de vida útil operacional

Condições ambientais

Temperatura ambiente (funcionamento)	-40 °C ... 120 °C
Temperatura ambiente recomendada (armazenamento/transporte)	23 °C
Umidade do ar recomendada (armazenamento/transporte)	50 % (Recomenda-se a armazenagem na embalagem original em local seco e escuro)
Capacidade de armazenamento	2 anos

Medidas

Largura	11,45 mm
Altura	6,50 mm
Profundidade	1,60 mm
Passo	12 mm

Normas e disposições


Resistência à limpeza	DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)
-----------------------	-----------------------------

Normas

Normas / Determinações	EN 45545-2
------------------------	------------

Desenhos

Desenho do diagrama

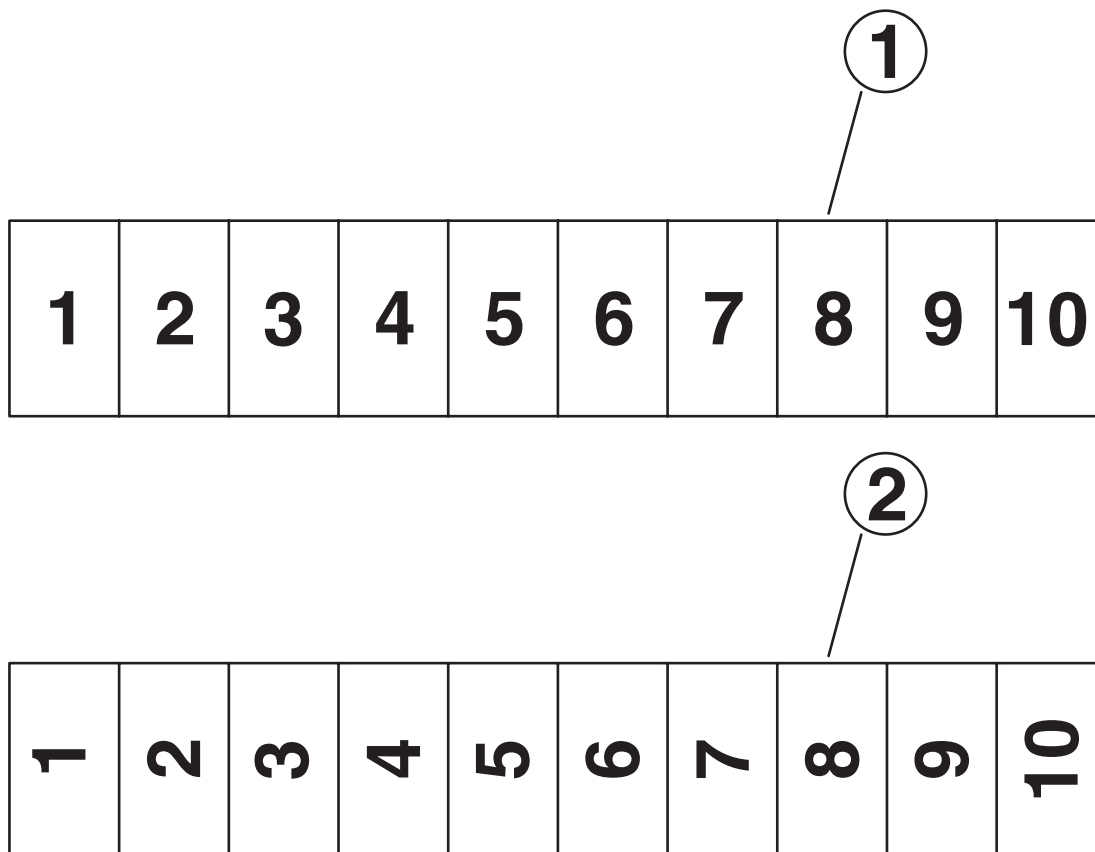

① longitudinal = horizontal

② oblíquo = vertical

UC-TMF 12 CUS - Marcador de terminais



0824670

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/0824670>

Classificações

ECLASS

ECLASS-13.0	27281101
ECLASS-15.0	27281101

ETIM

ETIM 9.0	EC000761
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39131500
-------------	----------

UC-TMF 12 CUS - Marcador de terminais



0824670

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/0824670>

Environmental product compliance

EU RoHS

Cumpra os requisitos segundo a diretiva RoHS	Sim, Sem regras de exceção
--	----------------------------

EU REACH SVHC

Nota sobre as substâncias candidatas do REACH (n.º CAS)	Nenhuma substância com uma concentração em massa superior a 0,1%
---	--

EF3.0 Mudanças climáticas

CO2e kg	0,052 kg CO2e
---------	---------------

Phoenix Contact 2025 © - Todos os direitos reservados
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Ind. Com. Ltda.
Av. das Nações Unidas, 11.541, 19º andar - Brooklin Paulista
CEP:04578-000 - São Paulo/SP - Brasil
(11) 3871-6400
vendas@phoenixcontact.com.br