

SM-5EPWN8AWT00 - Conector de encaixe para equipamento parede frontal



1613517

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/1613517>

Tenha em atenção que os dados exibidos neste documento PDF são gerados a partir de nosso catálogo online. Encontre os dados completos na documentação do usuário. Aplicam-se nossas Condições Gerais de Utilização para downloads.



Conector de encaixe para equipamento parede frontal, reto, para travamento padrão e SPEEDCON, M40, número de polos: 2+3+PE, tipo de contato: Pino, Anel de vedação radial, blindado: sim, dimensões do flange: 40 mm x 40 mm, número de polos: 6, tipo de conexão: Conexão para crimp, série: SM, espera-se que esse artigo seja isento de chumbo a partir de 2026-Q2, de acordo com RoHS II, sem exceção 6c (Pb < 0,1%); alternativa sem chumbo possível mediante solicitação antecipada

Suas vantagens

- Proteção EMC universal para soluções de conexão confiáveis em ambiente industrial
- Conexão por crimpagem: montagem resistente à temperatura e a vibrações

Dados comerciais

Código	1613517
Unidades por embalagem	1 Unidade
Chave comercial	ABRB
Chave de produto	ABRBGL
GTIN	4046356364829
Peso por unidade (inclusive embalagem)	190,3 g
Peso por unidade (exclusive embalagem)	127,837 g
País de origem	DE

SM-5EPWN8AWT00 - Conector de encaixe para equipamento parede frontal



1613517

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/1613517>

Dados técnicos

Avisos

Nota de encomenda:	Solicitar os contatos de crimpagem 2 x 2 mm de Ø, 4 x 3,6 mm de Ø separadamente
Indicação de segurança	
Indicações de segurança	ATENÇÃO: Os conectores não podem ser conectados nem separados sob carga. Uma inobservância ou uma utilização indevida poderão ter como consequência danos físicos e/ou materiais. • ATENÇÃO: Coloque em operação apenas produtos em perfeito estado. Os produtos devem ser verificados quanto a danos com regularidade. Produtos defeituosos devem ser imediatamente colocados fora de funcionamento. Substitua os produtos danificados. Não é possível repará-los. • ATENÇÃO: Apenas pessoal técnico com qualificações eletrotécnicas pode instalar e operar o produto, observando as seguintes indicações de segurança. O pessoal técnico precisa estar familiarizado com os fundamentos da eletrotécnica. Eles devem estar capacitados para reconhecer perigos e evitá-los. O símbolo correspondente na embalagem indica que é necessário pessoal especializado em eletrotécnica para a instalação e operação. • Os produtos são adequados para áreas de aplicação na construção de instalações, controladores e equipamentos elétricos. • Em caso de operação dos conectores em aplicações exteriores, eles devem ser protegidos separadamente contra influências ambientais. • Os produtos montados não podem ser manipulados nem abertos indevidamente. • Utilize somente conectores acoplados que estejam especificados conforme as normas indicadas nos dados técnicos (p. ex. aqueles indicados nos acessórios do produto na Internet em phoenixcontact.com/products). • A utilização direta do produto em combinação com equipamentos de outros fabricantes é da responsabilidade do usuário. • Em caso de tensões operacionais > 50 VAC, as caixas de conectores com condutividade elétrica precisam ser aterradas • Certifique-se de que o terra funcional e de proteção estão conectados corretamente. • Para a junção de vários circuitos de corrente em um cabo e/ou um conector se aplicam as normas VDE 0100/1.97 § 411.1.3.2 e DIN EN 60 204/11.98 § 14.1.3 • Utilize apenas a ferramenta recomendada pela Phoenix Contact • Devem ser observadas as instruções de instalação/documentação Design-In na área de downloads na Internet em phoenixcontact.com/products junto do produto.

SM-5EPWN8AWT00 - Conector de encaixe para equipamento parede frontal



1613517

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/1613517>

- Opere o conector apenas em estado totalmente conectado e travado.
- Ao colocar o condutor, certifique-se de que a carga de tração sobre os conectores não está acima dos limites estabelecidos normativamente.
- Observe o raio de flexão mínimo do condutor. Coloque o condutor sem o torcer.
- O conector aquece em operação normal. Dependendo das condições ambientais, a superfície do conector pode aquecer de modo progressivo. Nesse caso, o usuário é responsável pela colocação de placas de advertência (ex. DIN EN ISO 13732-1:2008-12).

Propriedades do artigo

Tipo de produto	Conectores de encaixe circulares (lado do equipamento)
Série	SM
Aplicação	Potência
Número de pólos	6
Face de encaixe	2+3+PE
Blindado	sim
Codificação	N
Tipo de rosca	M40

Medidas

Caixa

Dimensões do flange	40 mm x 40 mm
---------------------	---------------

Dados de material

Material vedação	FPM
Material caixa	Metal
Material da caixa	Elementos rotativos: liga de cobre-zinco (CuZn), elementos moldados sob pressão: zinco (GD-Zn)
Material do corpo de isolamento	PA 6.6
Material do anel de vedação e do O-ring	FPM

Características elétricas

Contato

Diâmetro de contato	3,6 mm
Corrente nominal I_N	70 A
Tensão U_N	630 V
Categoria de sobretensão	III
Grau de impurezas	3
Tensão de choque de dimensionamento	6 kV

Contato

SM-5EPWN8AWT00 - Conector de encaixe para equipamento parede frontal



1613517

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/1613517>

Diâmetro de contato	2 mm
Corrente nominal I_N	30 A
Tensão U_N	250 V
Categoria de sobretensão	III
Grau de impurezas	3
Tensão de choque de dimensionamento	4 kV

Dados de conexão

Conexão de condutores

Tipo de conexão	Conexão para crimp
Tipo de contato	Pino

Conectores

Formato	reto
---------	------

Condições ambientais e de vida útil operacional

Condições ambientais

Grau de proteção	IP67
Temperatura ambiente (funcionamento)	-40 °C ... 125 °C
Altitude	3000 m


SM-5EPWN8AWT00 - Conector de encaixe para equipamento parede frontal

1613517

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/1613517>

Desenhos

Desenho de medidas

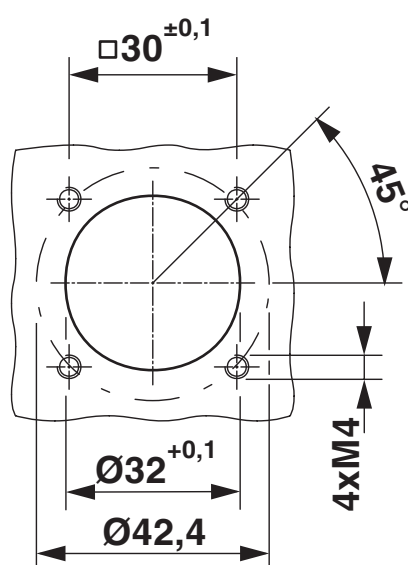

Medidas de montagem


SM-5EPWN8AWT00 - Conector de encaixe para equipamento parede frontal



1613517

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/1613517>

Desenho de medidas

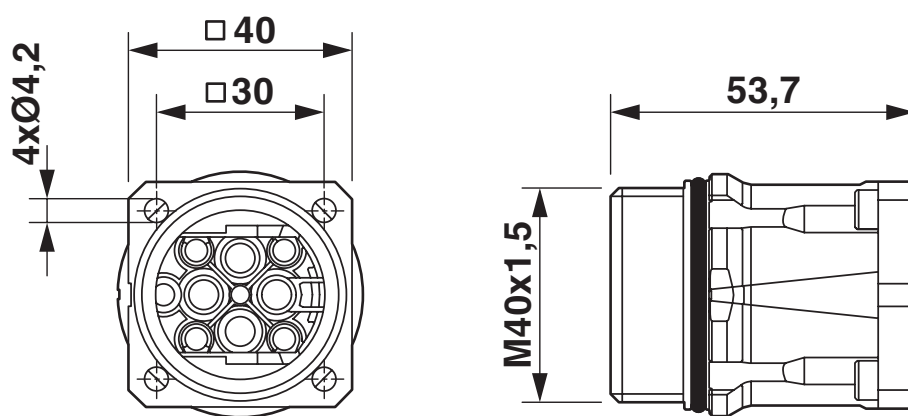

Desenho com dimensões

SM-5EPWN8AWT00 - Conector de encaixe para equipamento parede frontal

1613517

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/1613517>

Desenho do diagrama

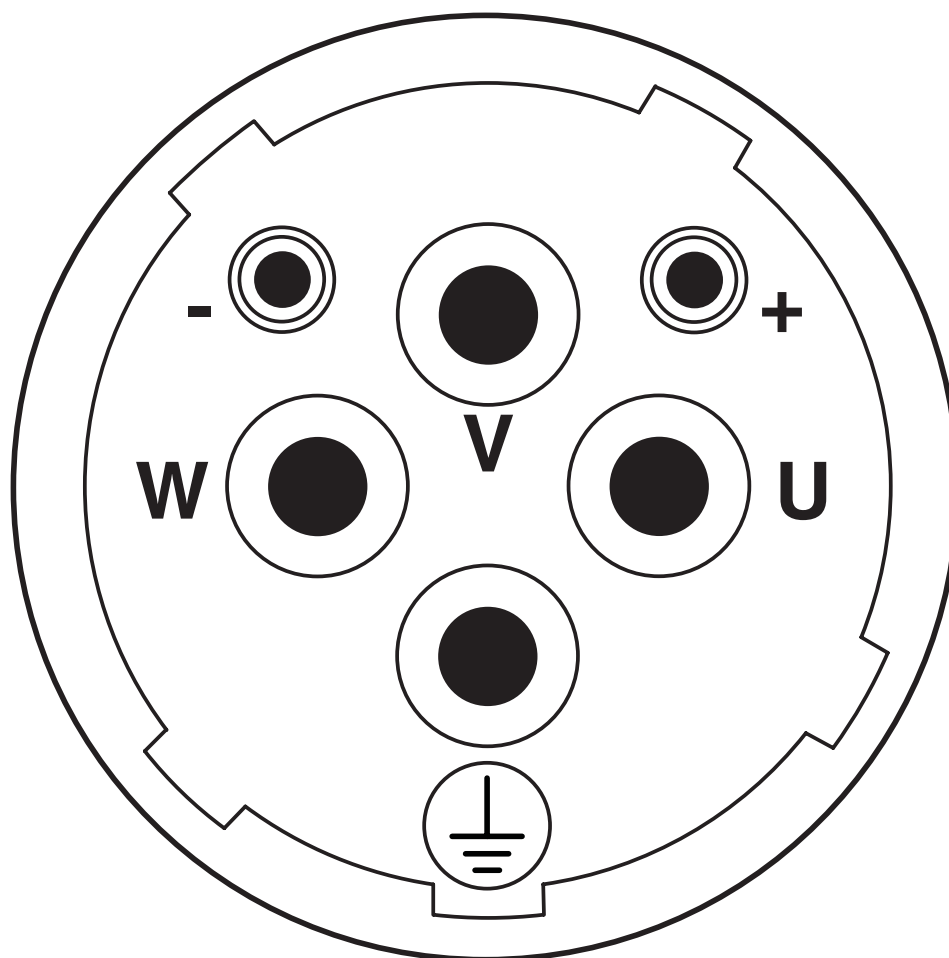



Imagem com pólos

SM-5EPWN8AWT00 - Conector de encaixe para equipamento parede frontal



1613517

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/1613517>

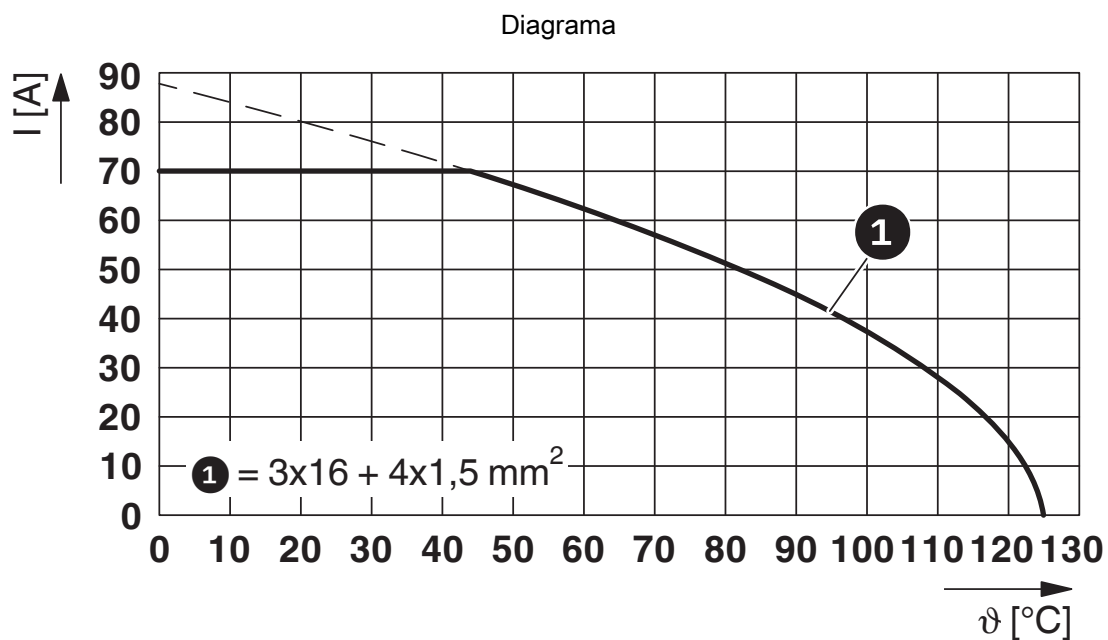

I = intensidade de corrente, T = temperatura ambiente

SM-5EPWN8AWT00 - Conector de encaixe para equipamento parede frontal



1613517

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/1613517>

Certificações

To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/1613517>

 cUL Recognized ID de certificação: E153698-20150903				
	Tensão nominal U_N	Corrente nominal I_N	Bitola AWG	Bitola mm^2
keine				
Power	600 V	40 A	-	-
Sinal	600 V	20 A	-	-

 UL certificado ID de certificação: E153698-20150903				
	Tensão nominal U_N	Corrente nominal I_N	Bitola AWG	Bitola mm^2
keine				
Power	600 V	65 A	-	-
Sinal	600 V	30 A	-	-

SM-5EPWN8AWT00 - Conector de encaixe para equipamento parede frontal



1613517

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/1613517>

Classificações

ECLASS

ECLASS-13.0	27440109
ECLASS-15.0	27440109

ETIM

ETIM 9.0	EC003569
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

SM-5EPWN8AWT00 - Conector de encaixe para equipamento parede frontal



1613517

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/1613517>

Environmental product compliance

EU RoHS

Cumpra os requisitos segundo a diretiva RoHS	Sim
isenções tanto quanto conhecido	6(c)

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50
	Uma lista de declaração conforme a RoHS da China relativa a artigos encontra-se na área de downloads do respectivo artigo, em "Declaração do fabricante". Para todos os artigos com EFUP- E não é emitida nem necessária uma tabela de declaração conforme a RoHS da China.

EU REACH SVHC

Nota sobre as substâncias candidatas do REACH (n.º CAS)	Lead(n.º CAS: 7439-92-1)
SCIP	d79d30c8-dcc5-4e79-8a7b-fc7a2857731a

Phoenix Contact 2025 © - Todos os direitos reservados
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Ind. Com. Ltda.
Av. das Nações Unidas, 11.541, 19º andar - Brooklin Paulista
CEP:04578-000 - São Paulo/SP - Brasil
(11) 3871-6400
vendas@phoenixcontact.com.br