

FLKM S135-431-4UA/S400 - Adaptador frontal



2314846

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/2314846>

Tenha em atenção que os dados exibidos neste documento PDF são gerados a partir de nosso catálogo online. Encontre os dados completos na documentação do usuário. Aplicam-se nossas Condições Gerais de Utilização para downloads.



O adaptador FLKM S135/S400 liga diretamente um conector SIMATIC® S5 com a placa básica SIMATIC® S7 400. Conversão: 6ES5 431-4UA12 para 6ES7 421 7DH00-0AB0

Dados comerciais

Código	2314846
Unidades por embalagem	1 Unidade
Nota	Produção ligada a pedido (sem retorno)
Chave comercial	CK21
Chave de produto	DK233S
GTIN	4046356155304
Peso por unidade (inclusive embalagem)	343,1 g
Peso por unidade (exclusive embalagem)	343,1 g
País de origem	DE

FLKM S135-431-4UA/S400 - Adaptador frontal



2314846

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/2314846>

Dados técnicos

Propriedades do artigo

Tipo de produto	Adaptador frontal
-----------------	-------------------

Propriedades de isolamento

Categoria de sobretensão	II
Grau de impurezas	2

Características elétricas

Tensão operacional máx. admissível	60 V DC
Máx. corrente admissível	4 A (por trilha) 4 A (por conexão, alimentação através de alimentação de tensão separada)
Tensão de isolamento nominal	63 V
Tensão de teste	0,6 kV (Isolamento funcional)

Controlador compatível SIEMENS S5-135 U

Placa I/O adequada	6ES5 431-4UA12
--------------------	----------------

Dados de conexão

Nível de campo

Tipo de conexão	Régua de pinos SIEMENS S5-135 U
-----------------	---------------------------------

Condições ambientais e de vida útil operacional

Condições ambientais

Grau de proteção	IP00
Temperatura ambiente (funcionamento)	-20 °C ... 50 °C
Temperatura ambiente (armazenamento/transporte)	-20 °C ... 70 °C

Normas e disposições

Normas / Determinações	IEC 60664
	DIN EN 50178

Montagem

Posição de montagem	opcional
---------------------	----------

Avisos

Instrução para funcionamento	Os LEDs do módulo S7-400 são cobertos.
Instrução para funcionamento	Para o uso pretendido, as especificações da diretriz de instalação (veja Downloads) devem ser observadas. Para aplicações ou uso com produtos de terceiros, as especificações, indicações de segurança e alertas do respectivo fabricante terceiro também têm que ser observados.

Desenhos

Diagrama de circuitos

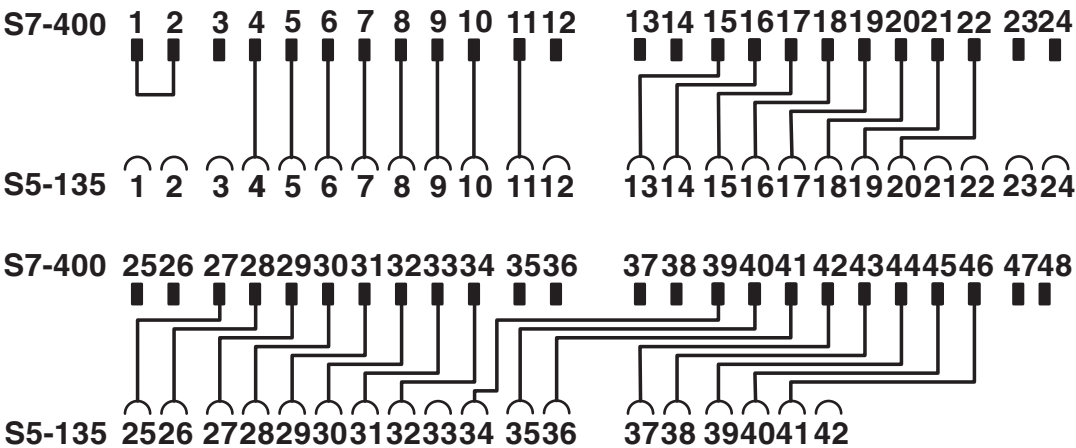


Diagrama de conexões FLKM S135-431-UA/S400

FLKM S135-431-4UA/S400 - Adaptador frontal



2314846

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/2314846>

Classificações

ECLASS

ECLASS-13.0	27242292
-------------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	32151601
-------------	----------

FLKM S135-431-4UA/S400 - Adaptador frontal



2314846

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/2314846>

Environmental product compliance

EU RoHS

Cumpra os requisitos segundo a diretiva RoHS	Sim, Sem regras de exceção
--	----------------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Nenhuma substância perigosa acima dos valores-limite

EU REACH SVHC

Nota sobre as substâncias candidatas do REACH (n.º CAS)	Nenhuma substância com uma concentração em massa superior a 0,1%
---	--

Phoenix Contact 2025 © - Todos os direitos reservados
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Ind. Com. Ltda.
Av. das Nações Unidas, 11.541, 19º andar - Brooklin Paulista
CEP:04578-000 - São Paulo/SP - Brasil
(11) 3871-6400
vendas@phoenixcontact.com.br