

SACC-M12FSS-2PEPL-CM SH - Power-Steckverbinder



1080227

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1080227>

Bitte beachten Sie, dass die in diesem PDF-Dokument angezeigten Daten aus unserem Online-Katalog generiert wurden. Bitte finden Sie die vollständigen Daten in der Benutzer-Dokumentation. Es gelten unsere Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Downloads.



Power-Steckverbinder, Leistung, 3-polig, geschirmt, Buchse gerade M12, Kodierung: S, Push-Lock-Federanschluss, Rändelmaterial: Messing, vernickelt, Leitungsaußendurchmesser 6 mm ...
11 mm

Ihre Vorteile

- Zeitsparender Push-Lock-Anschluss: Werkzeugloses be- und entschalten der Leiter durch Öffnen der Kontakthebel
- Intuitiver Anschluss: Einfache Zuordnung der einzelnen Litzen durch farbliche und numerische Kennzeichnung der Kontakthebel
- Integrierte Push-in Technology: Starre und vorbehandelte Leiter durch einfaches, direktes Stecken einfach verdrahten
- Schock- und vibrationssichere Verbindung: Bewährte Federkrafttechnik garantiert die feste und sichere Kontaktierung
- Mehr Schutz vor Stromschlägen: PE-Anbindung zu allen metallischen Komponenten
- Sicher geschirmt: zuverlässige 360°-Schirmanbindung auch unter extremer mechanischer Beanspruchung
- Geschützte Dichtung in der M12-Buchse

Kaufmännische Daten

Artikelnummer	1080227
Verpackungseinheit	1 Stück
Mindestbestellmenge	1 Stück
Verkaufsschlüssel	C1 - Sensor-Aktor-Kabel
Produktschlüssel	AF2CFP
GTIN	4055626802947
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	90,7 g
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	90 g
Zolltarifnummer	85366990
Ursprungsland	DE

SACC-M12FSS-2PEPL-CM SH - Power-Steckverbinder



1080227

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1080227>

Technische Daten

Hinweise

Montagehinweis	ACHTUNG: Beachten Sie beim Verlegen von Leitungen die zulässigen Biegeradien, da durch zu große Biegekräfte die Schutzart gefährdet wird. Fangen Sie vor dem Steckverbinder mechanische Lasten ab, z. B. durch Kabelbinder.
----------------	--

Montage

Montagehinweis	Die Adern können sowohl mit als auch ohne Aderendhülsen angeschlossen werden
----------------	--


Artikeleigenschaften

Produkttyp	Rundsteckverbinder (kabelseitig)
Anwendung	Energieversorgung
Sensorart	Leistung
Polzahl	3
Anzahl der Kabelabgänge	1
Geschirmt	ja
Kodierung	S
Kabelabgang	gerade

Isolationseigenschaften

Überspannungskategorie	III
Verschmutzungsgrad	3

Maße

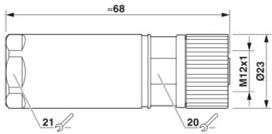Maßzeichnung	
Länge	68 mm

Außenmaß

Außendurchmesser	6 mm ... 11 mm
------------------	----------------

Gehäuse

Gehäusedurchmesser	23 mm
--------------------	-------

Materialangaben

Brennbarkeitsklasse nach UL 94	V0
Material Griffkörper	Messing, vernickelt
Material Kontaktoberfläche	Au
Material Verschraubung	Messing, vernickelt

SACC-M12FSS-2PEPL-CM SH - Power-Steckverbinder



1080227

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1080227>

Anschlussdaten

Leiteranschluss

Anschlussart	Push-Lock-Federanschluss
Anschlussquerschnitt	1,5 mm ² ... 1,5 mm ²
	0,75 mm ² ... 2,5 mm ² (mit Aderendhülse)
	1,5 mm ² ... 1,5 mm ² (starr)
Anschlussquerschnitt AWG	16 ... 16 (ohne Aderendhülse)
	18 ... 14 (mit Aderendhülse)
Abisolierlänge der Einzelader	10 mm
Anzugsdrehmoment	0,6 Nm (M12-Rändel)
	5 Nm (Druckmutter mit Steckergehäuse)

Anschlussbelegung

Kontakt Farbe (Signalbezeichnung) Kontakt (optional)	1 = BK1
	3 = BK3
	PE = GNYE

Elektrische Eigenschaften

Bemessungsstoßspannung	6 kV
Nennspannung U _N	230 V AC
Nennstrom I _N	12 A (bei Verwendung von Leitern 1,5 mm ²)
	12 A (bei 40 °C)

Mechanische Eigenschaften

Mechanische Daten

Steckzyklen	≥ 100
-------------	-------

Steckverbinder

Anschluss 1

Bauform Kopf	Buchse
Kabelabgang Kopf	gerade
Gewindeart Kopf	M12
Kodierung	S

Kabel / Leitung

Signalart/Kategorie	Leistung
Abisolierlänge der Einzelader	10 mm

Umwelt- und Lebensdauerbedingungen

Umgebungsbedingungen

Schutzart	IP65
Umgebungstemperatur (Betrieb) (Stecker/Buchse)	-40 °C ... 85 °C (Stecker/Buchse)

SACC-M12FSS-2PEPL-CM SH - Power-Steckverbinder



1080227

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1080227>

Normen und Bestimmungen

Normbezeichnung	M12-Steckverbinder
Normen/Bestimmungen	in Anlehnung an IEC 61076-2-111


SACC-M12FSS-2PEPL-CM SH - Power-Steckverbinder

1080227

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1080227>


Zeichnungen

Maßzeichnung

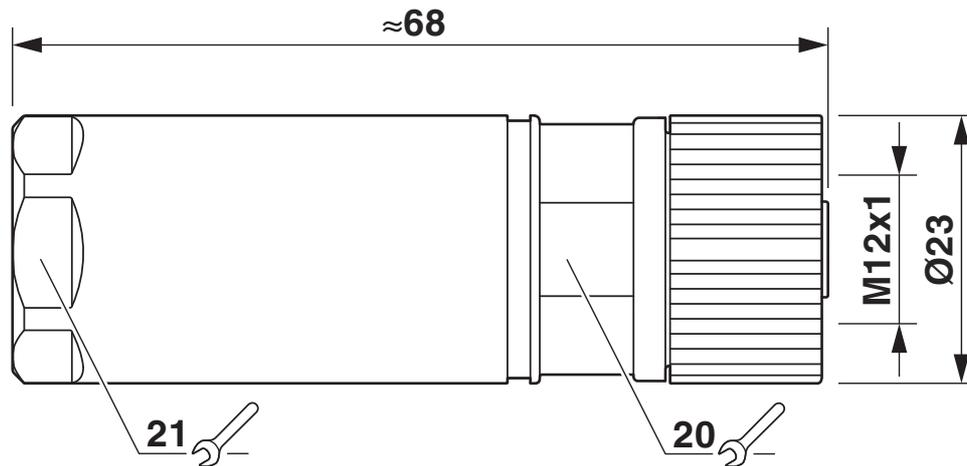

Buchse M12 x 1, gerade, geschirmt

Funktionszeichnung

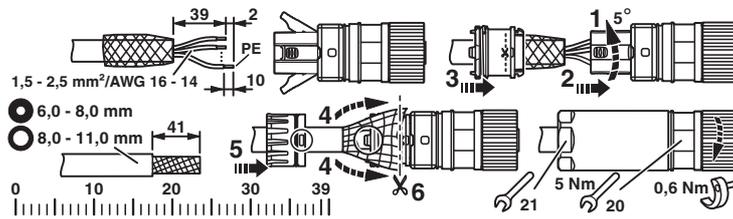


SACC-M12FSS-2PEPL-CM SH - Power-Steckverbinder

1080227

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1080227>

Schemazeichnung

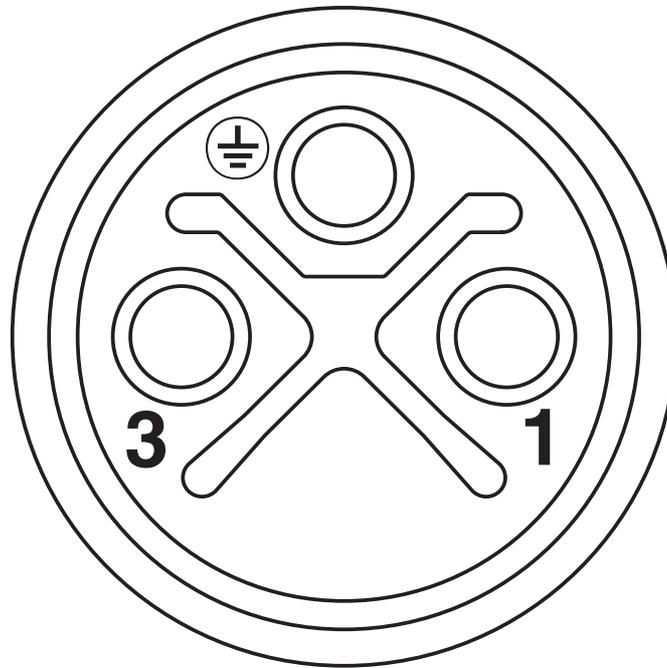

Polbild Buchse M12, 3-polig, S-kodiert, Ansicht Buchsenseite

SACC-M12FSS-2PEPL-CM SH - Power-Steckverbinder



1080227

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1080227>

Klassifikationen

ECLASS

ECLASS-13.0	27440116
ECLASS-15.0	27440116

ETIM

ETIM 9.0	EC002635
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

SACC-M12FSS-2PEPL-CM SH - Power-Steckverbinder



1080227

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1080227>

Environmental product compliance

EU RoHS

Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie

Ja, Keine Ausnahmeregelungen

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)

EFUP-E

Keine Gefahrstoffe über den Grenzwerten

EU REACH SVHC

Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.)

Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 %

Phoenix Contact 2025 © - Alle Rechte vorbehalten

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH

Flachmarktstraße 8

D-32825 Blomberg

+49 52 35/3-1 20 00

info@phoenixcontact.de