CRIMPFOX 6 - Alicate de crimpagem

1212034

https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/1212034

Tenha em atenção que os dados exibidos neste documento PDF são gerados a partir de nosso catálogo online. Encontre os dados completos na documentação do usuário. Aplicam-se nossas Condições Gerais de Utilização para downloads.

Alicate de pressão, para terminais tubulares sem capas isolantes conforme DIN 46228 Parte 1 e terminais tubulares com capas isolantes conforme DIN 46228 Parte 4, 0,25 mm^2 ... 6,0 mm^2, introdução lateral, crimpagem trapezoidal

Suas vantagens

- Mesmo em grandes bitolas de condutores, atinge-se com mínimo esforço uma pressão ideal para todos os terminais tubulares
- Mola de retenção destravável
- Extensa gama de alicates de pressão
- Alta qualidade de pressão constante
- Estações de matriz identificadas para o processamento preciso das respectivas bitolas

Dados comerciais

Código	1212034
Unidades por embalagem	1 Unidade
Chave comercial	BH31
Chave de produto	BH3131
GTIN	4046356453813
Peso por unidade (inclusive embalagem)	444,2 g
Peso por unidade (exclusive embalagem)	444,2 g
País de origem	SE

Dados técnicos

Avisos

Environmental Product Compliance

California Proposition 65	Para obter informações sobre Califórnia Prop. 65, ver declaração do fabricante na guia "Downloads"

Propriedades do artigo

Tipo de produto	Ferramenta para crimpagem
Prensagem	Crimp trapezoidal
Propriedade do produto	Formato compacto
	Extensão do cabo reduzida
	Pega ergonômica de dois componentes
	Mola de retenção destravável sem ferramentas
	Força de crimpagem ajustável

Posição de crimp 1

Bitola mín.	0,25 mm²
Bitola máx.	0,75 mm²
AWG mín	24
AWG máx	20

Posição de crimp 2

Bitola mín.	1 mm²
Bitola máx.	1,5 mm²
AWG mín	18
AWG máx	16

Posição de crimp 3

Bitola máx.	2,5 mm²
AWG máx	14

Posição de crimp 4

Bitola máx.	4 mm²
AWG máx	12

Posição de crimp 5

Bitola máx.	6 mm²
AWG máx	10

Dados de conexão

Conexão de condutores

Faixa de bitola métrica	0,25 mm² ... 6 mm²
Faixa de bitola AWG	24 ... 10

Medidas

Largura	18 mm
Altura	59 mm
Comprimento	198 mm

Dados de material

Cor	preto

Desenhos

Desenho do produto

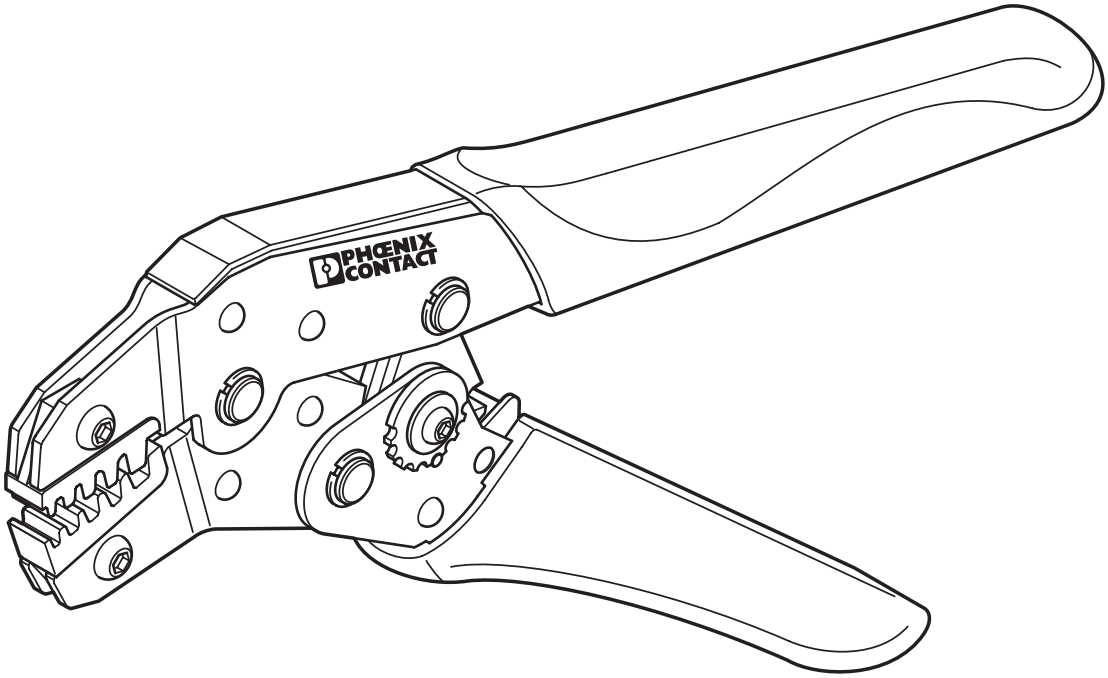

Certificações

To download certificates, visit the product detail page: https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/1212034

EAC
ID de certificação: RU x-DE.xx08.B.02974

Classificações

ECLASS

ECLASS-13.0	21043811
ECLASS-15.0	21043811

ETIM

ETIM 9.0	EC000168

UNSPSC

UNSPSC 21.0	27111500

Environmental product compliance

EU RoHS

Cumpre os requisitos segundo a diretiva RoHS	Não aplicável, nenhum equipamento elétrico e eletrônico

EU REACH SVHC

Nota sobre as substâncias candidatas do REACH (n.º CAS)	Nenhuma substância com uma concentração em massa superior a 0,1%

Phoenix Contact 2025 © - Todos os direitos reservados
https://www.phoenixcontact.com

PHOENIX CONTACT Ind. Com. Ltda.
Av. das Nações Unidas, 11.541, 19º andar - Brooklin Paulista
CEP:04578-000 - São Paulo/SP - Brasil
(11) 3871-6400
vendas@phoenixcontact.com.br