

SAC-5P-M12MS CAN TR 120 2/5 - Resistor de terminação



1401021

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/1401021>

Tenha em atenção que os dados exibidos neste documento PDF são gerados a partir de nosso catálogo online. Encontre os dados completos na documentação do usuário. Aplicam-se nossas Condições Gerais de Utilização para downloads.

Resistência terminal CANopen®/DeviceNet™ M12



Dados comerciais

Código	1401021
Unidades por embalagem	5 Unidade
Quantidade mínima de pedido	1 Unidade
Nota	Produção ligada a pedido (sem retorno)
Chave comercial	AF1GVX
Chave de produto	AF1GVX
GTIN	4046356517928
Peso por unidade (inclusive embalagem)	11,26 g
Peso por unidade (exclusive embalagem)	11,8 g
País de origem	As informações sobre o país de origem são fornecidas com a entrega.

SAC-5P-M12MS CAN TR 120 2/5 - Resistor de terminação



1401021

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/1401021>

Dados técnicos

Propriedades do artigo

Tipo de produto	Resistor de terminação
Número de pólos	5
Codificação	A

Propriedades de isolamento

Categoria de sobretensão	II
Grau de impurezas	3

Características elétricas

Tensão U_N	48 V AC
	60 V DC
	5 V _{rms}
Corrente nominal I_N	4 A

Sinalização

Indicação de estado	não
Indicação de estado disponível	não

Dados de material

Classe de inflamabilidade conforme UL 94	HB
Material do corpo do cabo	TPU, dificilmente inflamável, auto-extinção
Material de contato	CuSn
Material superfície de contato	Ni/Au
Material suporte do contato	TPU GF
Material da conexão rosca	Fundição de zinco sob pressão, niquelado

Conectores

Conexão 1

Formato	Conector reto M12
Número de pólos	5
Tipo de codificação	A

Características mecânicas

Dados mecânicos

Ciclos de encaixe	≥ 100
-------------------	------------

Condições ambientais e de vida útil operacional

Condições ambientais

Grau de proteção	IP65
	IP67

SAC-5P-M12MS CAN TR 120 2/5 - Resistor de terminação



1401021

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/1401021>

	IP68
Temperatura ambiente (funcionamento)	-25 °C ... 90 °C (Conector)


SAC-5P-M12MS CAN TR 120 2/5 - Resistor de terminação

1401021

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/1401021>


Desenhos

Desenho de medidas

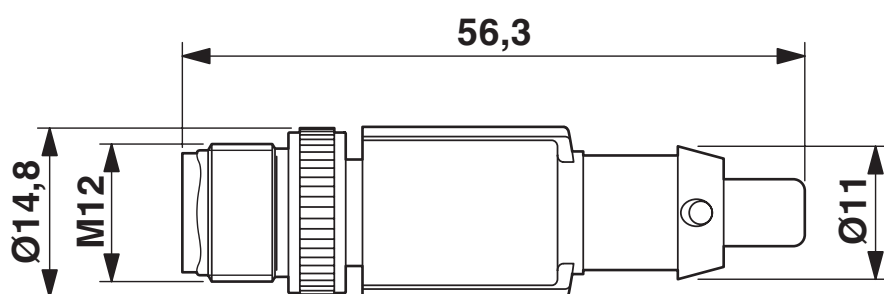

Conector M12 x 1, reto, blindado

Desenho do diagrama

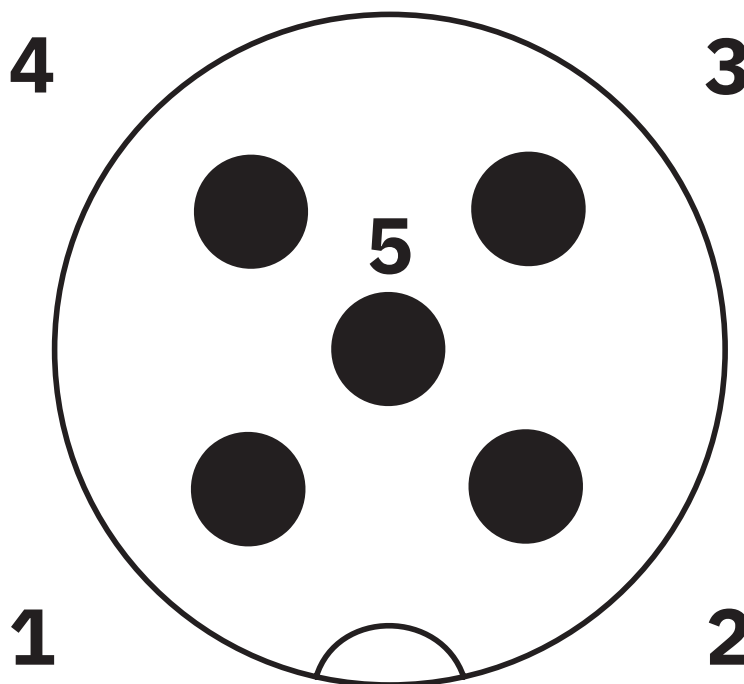


Conector Polbild M12, 5 pólos, codificação A, vista lado do suporte

SAC-5P-M12MS CAN TR 120 2/5 - Resistor de terminação

1401021

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/1401021>

Diagrama de circuitos

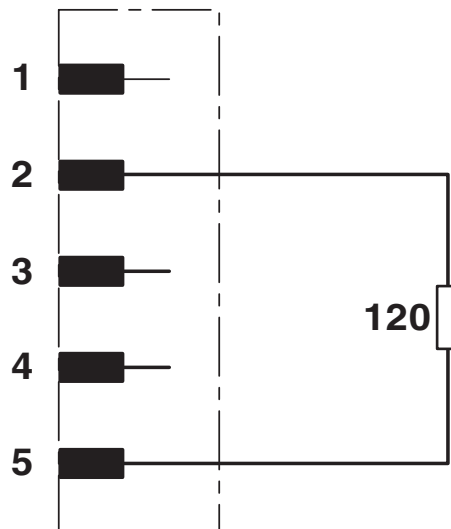

Circuito interno das conexões

SAC-5P-M12MS CAN TR 120 2/5 - Resistor de terminação



1401021

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/1401021>

Classificações

ECLASS

ECLASS-13.0	19070403
ECLASS-15.0	19070403

ETIM

ETIM 10.0	EC000448
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	32121600
-------------	----------

SAC-5P-M12MS CAN TR 120 2/5 - Resistor de terminação



1401021

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/1401021>

Environmental product compliance

EU RoHS

Cumpra os requisitos segundo a diretiva RoHS	Sim, Sem regras de exceção
--	----------------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Nenhuma substância perigosa acima dos valores-limite

EU REACH SVHC

Nota sobre as substâncias candidatas do REACH (n.º CAS)	Nenhuma substância com uma concentração em massa superior a 0,1%
---	--

EF3.1 Mudanças climáticas

CO2e kg	0,3 kg CO2e
---------	-------------

Phoenix Contact 2026 © - Todos os direitos reservados
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Ind. Com. Ltda.
Av. das Nações Unidas, 11.541, 19º andar - Brooklin Paulista
CEP:04578-000 - São Paulo/SP - Brasil
(11) 3871-6400
vendas@phoenixcontact.com.br