

HC-EVO-B24-SHWD-2SSM40-PLRBK - Caixa



1407665

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/1407665>

Tenha em atenção que os dados exibidos neste documento PDF são gerados a partir de nosso catálogo online. Encontre os dados completos na documentação do usuário. Aplicam-se nossas Condições Gerais de Utilização para downloads.



Caixa de base B24, com trava dupla, material: PA 6.6-FR, saídas de cabos: 2, lateral, 2x M40, altura: 84 mm, conexão para cabos: sem, Padrão

Descrição do produto

Uma abertura para conexão roscada está fechada, mas pode ser aberta com uma chave de fenda

Suas vantagens

- Direção de saída do cabo flexível lateral ou reta
- Custos mais baixos que a versão em metal
- Peso reduzido
- Perigo de condensação mais baixo

Dados comerciais

Código	1407665
Unidades por embalagem	1 Unidade
Chave comercial	AF7A
Chave de produto	AF7APL
GTIN	4046356777285
Peso por unidade (inclusive embalagem)	214,9 g
Peso por unidade (exclusive embalagem)	212,8 g
País de origem	PL

HC-EVO-B24-SHWD-2SSM40-PLRBK - Caixa



1407665

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/1407665>

Dados técnicos


Avisos

Geral	para insertos de contato HC-B24, BB46, D64, DD108, M, K, HV10-I-PT, HV 10-E...C
-------	---

Propriedades do artigo

Tipo de produto	Caixa com travamento em arco
Tipo de caixa	Caixa de base
Família de produtos	HC-EVO-B
Aplicação	Padrão
Formato	B24
Quantidade de saídas de cabos	2
Tipo de conexão	2x M40
Saída de cabo	lateral
Conexão Pg	sem

Medidas

Desenho de medidas	
Largura	57 mm
Altura	84 mm
Comprimento	144 mm
Diâmetro do furo	5,5 mm

Dados de material

Classe de inflamabilidade conforme UL 94	V0 (Caixa) V0 (Intertravamento)
Material vedação	NBR
Material caixa	PA 6.6-FR
Material arco de travamento	PA

Características mecânicas

Dados mecânicos

Tipo de conexão	2x M40
Tipo de travamento	Arco

Dados de conexão

Torque de aperto	2 Nm ... 3 Nm (para parafusos de fixação M5 da caixa de base)
------------------	---

Montagem

HC-EVO-B24-SHWD-2SSM40-PLRBK - Caixa



1407665

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/1407665>

Instrução de montagem

Uma das duas aberturas para as conexões roscadas é fechada, mas pode ser aberta com uma chave de fenda, com capa de proteção.

Condições ambientais e de vida útil operacional

Condições ambientais

Grau de proteção	IP66
Grau de proteção (NEMA)	12 (UL 50e)
Resistência ao choque	IK09
Temperatura ambiente (funcionamento)	-40 °C ... 125 °C

HC-EVO-B24-SHWD-2SSM40-PLRBK - Caixa

1407665

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/1407665>



Desenhos

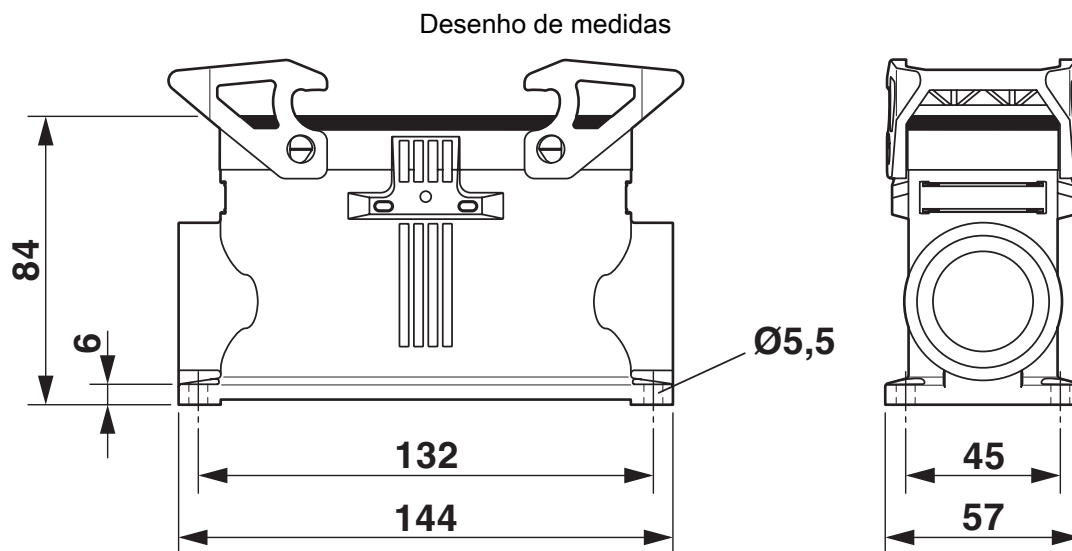


Imagem dimensional

Certificações

🔗 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/1407665>

DNV

ID de certificação: TAE000037S



cUL Recognized

ID de certificação: E255026



UL certificado

ID de certificação: E255026



EAC

ID de certificação: RU C-DE.AI30.B.01102

Classificações

ECLASS

ECLASS-13.0	27440202
ECLASS-15.0	27440202

ETIM

ETIM 9.0	EC000437
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	31261500
-------------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Cumpra os requisitos segundo a diretiva RoHS	Sim, Sem regras de exceção
--	----------------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Nenhuma substância perigosa acima dos valores-limite

EU REACH SVHC

Nota sobre as substâncias candidatas do REACH (n.º CAS)	Nenhuma substância com uma concentração em massa superior a 0,1%
---	--

EF3.0 Mudanças climáticas

CO2e kg	1,558 kg CO2e
---------	---------------