

ELR H5-I-SC-230AC/500AC-2 - Hybridmotorstarter



2900575

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/2900575>

Bitte beachten Sie, dass die in diesem PDF-Dokument angezeigten Daten aus unserem Online-Katalog generiert wurden. Bitte finden Sie die vollständigen Daten in der Benutzer-Dokumentation. Es gelten unsere Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Downloads.



Hybrid-Motorstarter zum Reversieren von 3~ AC-Motoren bis 550 V AC, mit 230 V AC Eingang, 2,4 A Ausgangsstrom und einstellbarer Überlastabschaltung.

Ihre Vorteile

- 22,5 mm breit
- Verschleißarmes Schalten
- Verdrahtungersparnis
- Lange Lebensdauer
- Platzersparnis
- 3-phasige Schleifenbrücken
- Einstellbarer Strom für Bimetallfunktion

Kaufmännische Daten

Artikelnummer	2900575
Verpackungseinheit	1 Stück
Mindestbestellmenge	1 Stück
Verkaufsschlüssel	G1 - Relais
Produktschlüssel	DK7422
GTIN	4046356528177
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	307 g
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	216,11 g
Zolltarifnummer	85371098
Ursprungsland	DE

Technische Daten

Artikeleigenschaften

Produkttyp	Hybridmotorstarter
Produktfamilie	CONTACTRON
Betriebsart	100 % ED

Elektrische Eigenschaften

Anzahl Phasen	3
Art des Motorstarters	Wendestarter
Schaltfrequenz	≤ 2 Hz (lastabhängig)
Maximale Verlustleistung bei Nennbedingung	2,2 W
Schaltfrequenz	≤ 2 Hz (lastabhängig)
Verlustleistung maximal	4,7 W
Verlustleistung minimal	2,6 W
Zuordnungsart	1

Versorgung

Bemessungssteuerstromkreisspeisespannung U_S	230 V AC
Steuerspeisespannungsbereich	85 V AC ... 253 V AC
Bemessungssteuerspeisesstrom I_S	4 mA
Netzfrequenz	50/60 Hz
Schutzbeschaltung	Überspannungsschutz

Isolationseigenschaften

Bemessungsisolationsspannung	500 V
Bemessungsstoßspannung	4 kV
Überspannungskategorie	III
Verschmutzungsgrad	2
Isolationseigenschaften zwischen Steuereingangs-, Steuerspeisespannung und Hilfsstromkreis zu Hauptstromkreis	Sichere Trennung (IEC 60947-1) bei Betriebsspannung ≤ 300 V AC
	Sichere Trennung (EN 50178) bei Betriebsspannung ≤ 300 V AC
	Basisisolierung (IEC 60947-1) bei Betriebsspannung 300 V AC ... 500 V AC
	Sichere Trennung (EN 50178) bei Betriebsspannung 300 ... 500 V AC
Isolationseigenschaften zwischen Steuereingangs- und Steuerspeisespannung zu Hilfsstromkreis	Sichere Trennung (IEC 60947-1) bei Hilfsstromkreis ≤ 300 V AC
	Sichere Trennung (EN 50178) bei Hilfsstromkreis ≤ 300 V AC

Eingangsdaten

Steuern

Benennung Eingang	Steuereingang rechts / links
Bemessungsbetätigungsspannung U_C	230 V AC
Betätigungsspannungsbereich	85 V AC ... 253 V AC
Bemessungsbetätigungsstrom I_C	7 mA (Eingangstyp 1)

ELR H5-I-SC-230AC/500AC-2 - Hybridmotorstarter



2900575

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/2900575>

Netzfrequenz	50 Hz 60 Hz 50/60 Hz
Schaltschwelle	44 V AC ("0"-Signal)
	85 V AC ("1"-Signal)
Ausschaltzeit typisch	< 70 ms

Ausgangsdaten

AC-Ausgang

Bemessungsbetriebsspannung U_e	500 V AC
Betriebsspannungsbereich	42 V AC ... 550 V AC
Bemessungsbetriebsstrom I_e	2,4 A (AC-51)
	2,4 A (AC-53a)
Netzfrequenz	50/60 Hz
Laststrombereich	180 mA ... 2,4 A (siehe Derating)
Auslösekennlinie nach IEC 60947-4-2	Class 10A
Abkühlzeit	20 min (für Auto-Reset)
Leckstrom	0 mA
Schutzbeschaltung	Überspannungsschutz

Rückmeldeausgang

Hinweis	Rückmeldung: Potenzialfreier Wechsler-Kontakt, Signalkontakt
Kontaktausführung	1 Wechsler
Schaltvermögen nach IEC 60947-5-1	3 A (230 V, AC15)
	2 A (24 V (DC13))

Anschlussdaten

Steuerkreis

Anschlussart	Schraubanschluss
Abisolierlänge	8 mm
Schraubengewinde	M3
Leiterquerschnitt starr	0,2 mm ² ... 2,5 mm ²
Leiterquerschnitt flexibel	0,2 mm ² ... 2,5 mm ²
Leiterquerschnitt AWG	24 ... 14
Anzugsdrehmoment	0,5 Nm ... 0,6 Nm
	5 lb _F -in. ... 7 lb _F -in.

Lastkreis

Anschlussart	Schraubanschluss
Abisolierlänge	8 mm
Schraubengewinde	M3
Leiterquerschnitt starr	0,2 mm ² ... 2,5 mm ²
Leiterquerschnitt flexibel	0,2 mm ² ... 2,5 mm ²
Leiterquerschnitt AWG	24 ... 14
Anzugsdrehmoment	0,5 Nm ... 0,6 Nm
	5 lb _F -in. ... 7 lb _F -in.

ELR H5-I-SC-230AC/500AC-2 - Hybridmotorstarter



2900575

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/2900575>

Signalisierung

Statusanzeige	LED (gelb)
Betriebsspannungsanzeige	LED grün
Fehleranzeige	LED rot

Maße

Breite	22,5 mm
Höhe	107 mm
Tiefe	114 mm

Materialangaben

Brennbarkeitsklasse nach UL 94 (Gehäuse)	V0 (Gehäuse)
--	--------------

Umwelt- und Lebensdauerbedingungen

Umgebungsbedingungen

Schutzart	IP20
Umgebungstemperatur (Betrieb)	-25 °C ... 70 °C (Derating beachten)
Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport)	-40 °C ... 80 °C
Höhenlage	≤ 2000 m

Zulassungen

UL-Zulassung

Zertifikat	NLDX.E228652
------------	--------------

UL-Daten

SCCR	100 kA (500 V AC (Sicherung 30 A class CC / 30 A class J (High-Fault)))
	5 kA (500 V AC (Sicherung 20 A RK5 (Standard-Fault)))
FLA	2,4 A (500 V AC)
Group installation	20 A (class RK5, SCCR 5kA, #24 - 14 AWG max. solid and stranded)
	30 A (class CC or J, SCCR 100kA, #24 - 14 AWG max, solid and stranded)
Category code	NLDX / NRNT

Normen und Bestimmungen

Normen / Bestimmungen

Normen/Bestimmungen	IEC 60947-1
	IEC 60947-4-2
	IEC 61508
	ISO 13849

Montage

Montageart	Tragschienenmontage
------------	---------------------

ELR H5-I-SC-230AC/500AC-2 - Hybridmotorstarter




2900575

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/2900575>

Montagehinweis	anreihbar, Abstand siehe Derating
Einbaulage	senkrecht (Tragschiene waagrecht, Motorabgang unten)


Zeichnungen

Diagramm

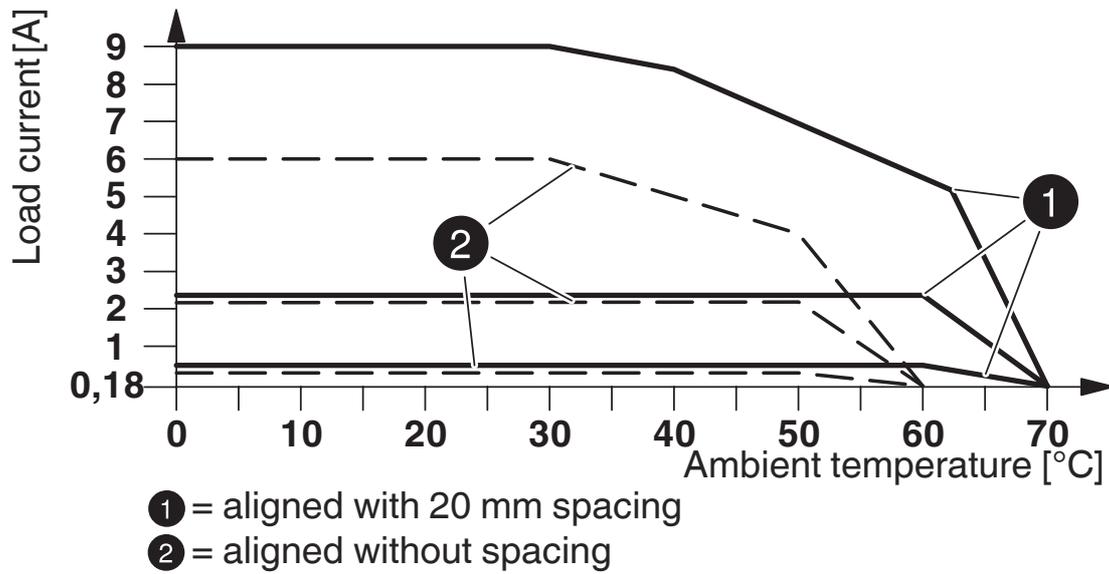

Derating-Diagramm

Schaltplan

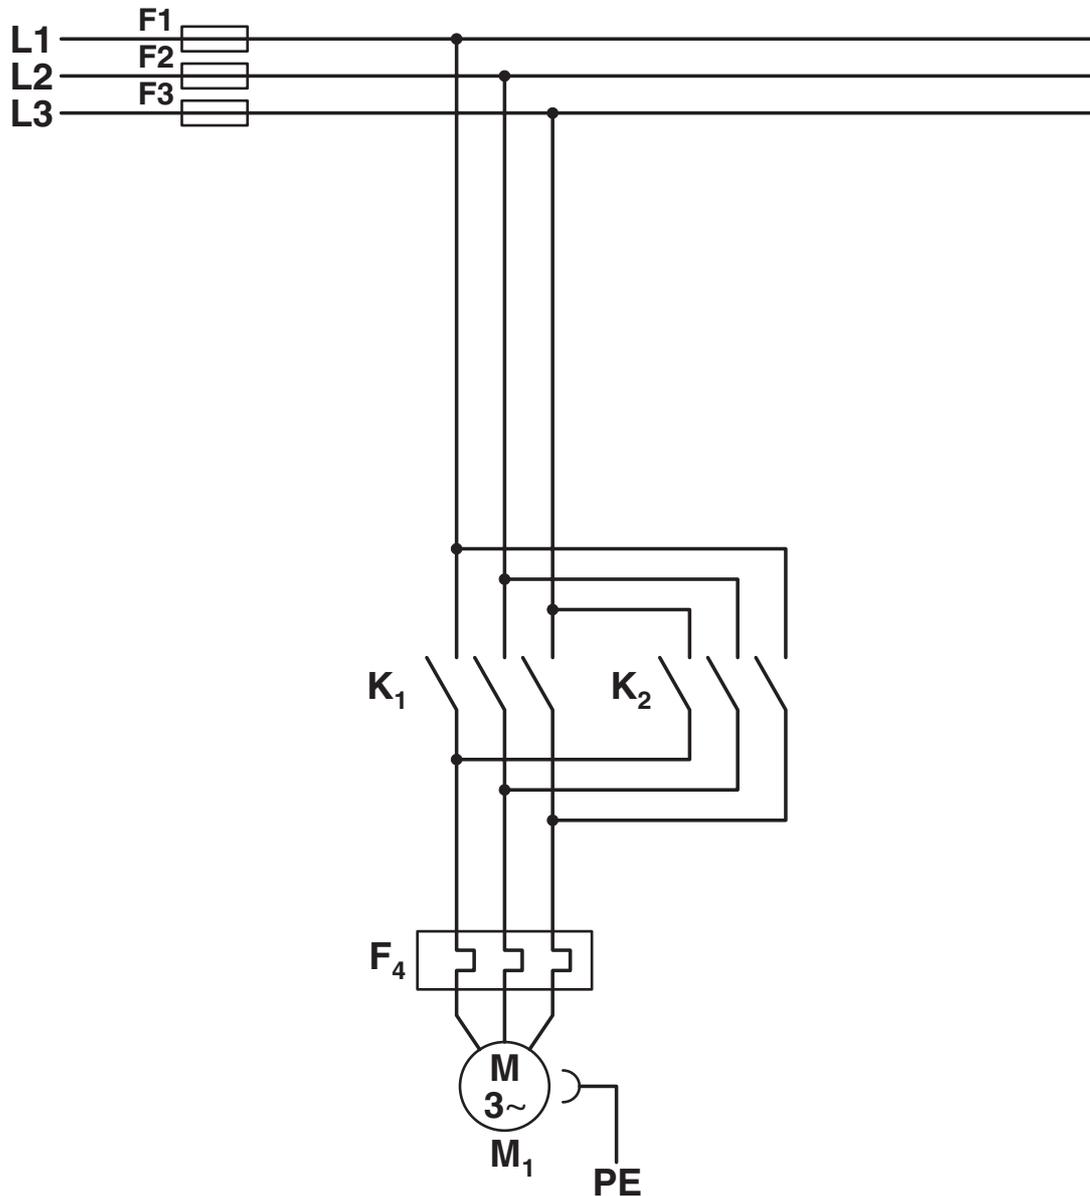

Konventioneller Aufbau


Hauptstrompfad Schütz

K1 = Links-Schütz

K2 = Rechts-Schütz

F4 = Motorschutzrelais

Schaltplan

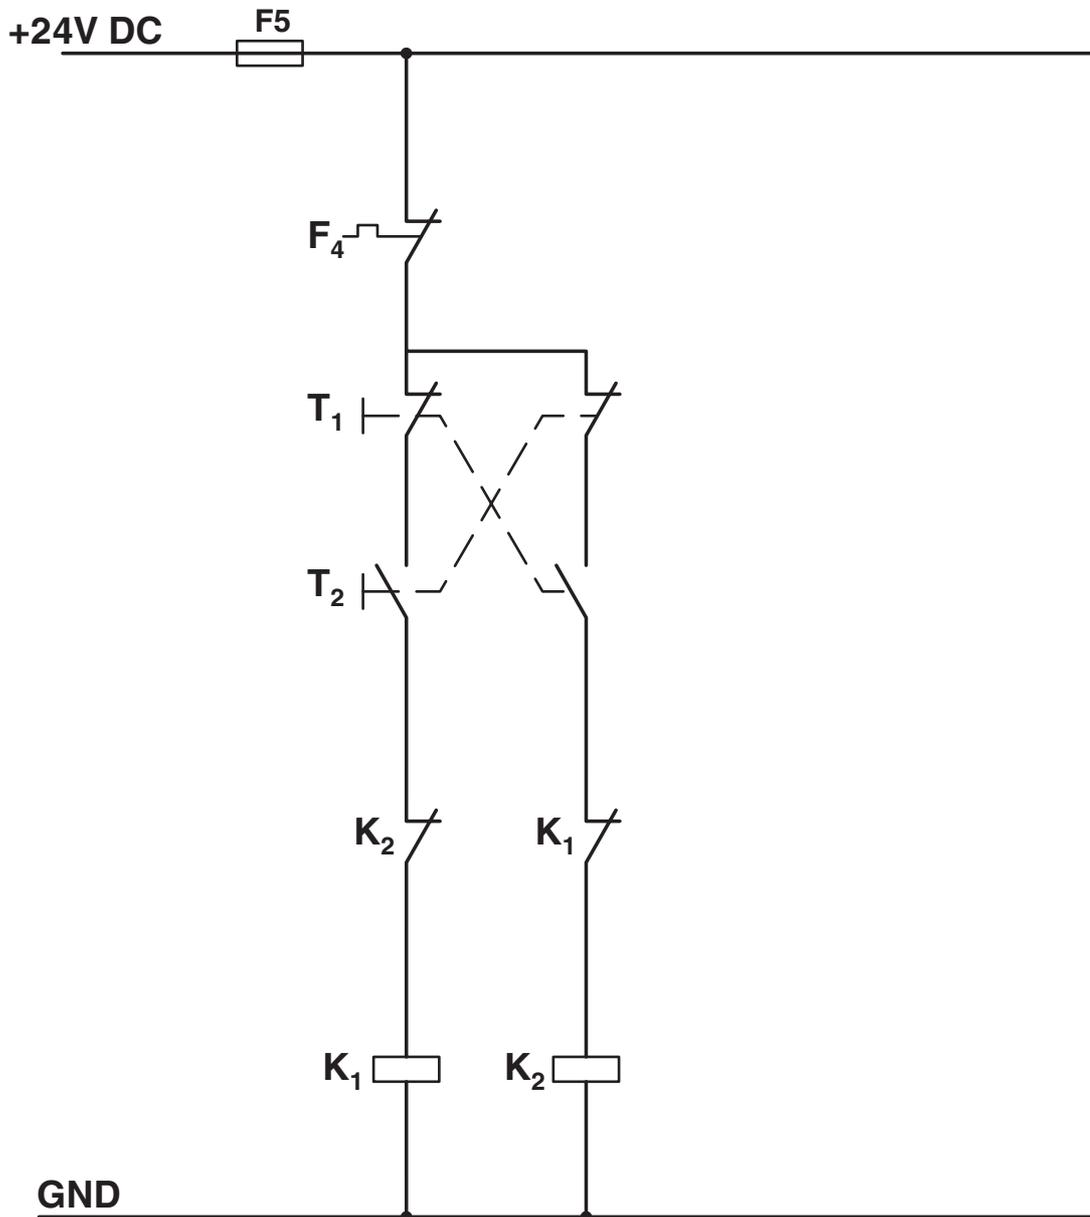

Konventioneller Aufbau

Steuerstrompfad Schütz


K1 = Links-Schütz

K2 = Rechts-Schütz

T1 = Links, T2 = Rechts

F4 = Motorschutzrelais

Schaltplan

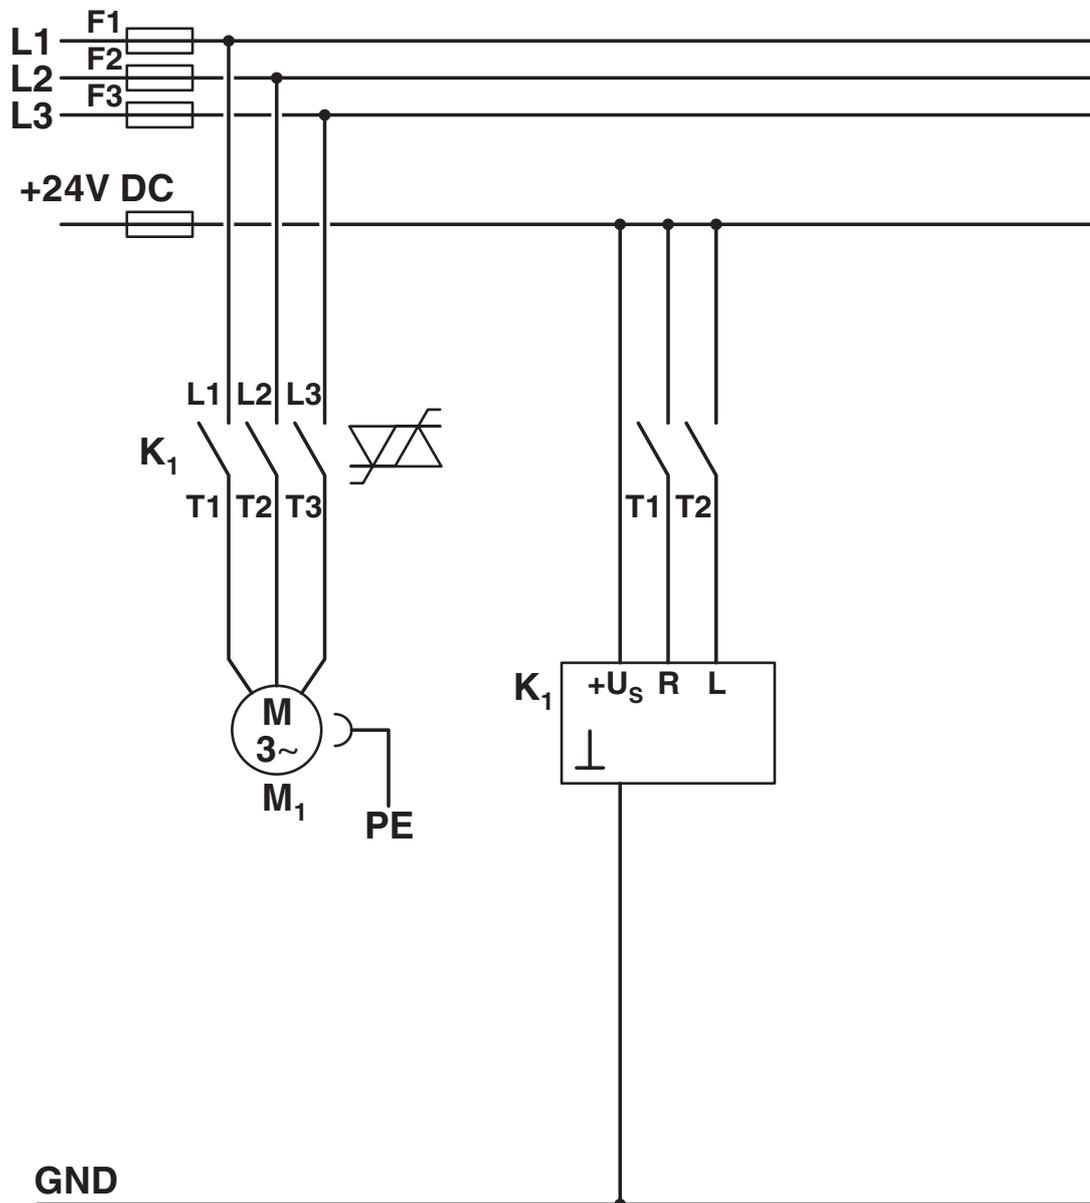


Aufbau mit CONTACTRON

Haupt- und Steuerstrompfad Hybrid Motorstarter '3 in 1'

K1 = Hybrid Motorstarter '3 in 1'

T1 = Rechts, T2 = Links

Blockschaltbild

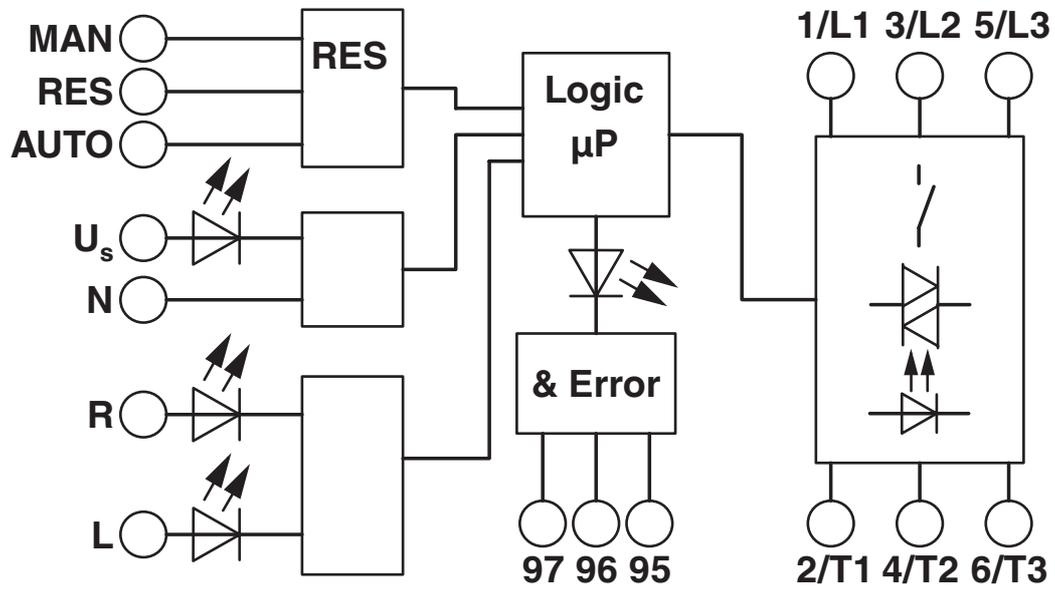

ELR H5-I-SC-230AC/500AC-2 - Hybridmotorstarter



2900575

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/2900575>

Klassifikationen

ECLASS

ECLASS-13.0

27370905

UNSPSC

UNSPSC 21.0

25173902

2900575

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/2900575>

Environmental product compliance

EU RoHS

Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie	Ja
Ausnahmeregelungen soweit bekannt	6(c), 7(a), 7(c)-I

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50
	Eine artikelbezogene China RoHS Deklarationstabelle finden Sie im Downloadbereich zum jeweiligen Artikel unter „Herstellereklärung“. Für alle Artikel mit EFUP-E wird keine China RoHS Deklarationstabelle ausgestellt und benötigt.

EU REACH SVHC

Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.)	Lead(CAS-Nr.: 7439-92-1)
---	--------------------------

Phoenix Contact 2025 © - Alle Rechte vorbehalten
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH
Flachmarktstraße 8
D-32825 Blomberg
+49 52 35/3-1 20 00
info@phoenixcontact.de