

VC-M-KV-PG21 3X7 - Prensaestopas

1885651

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1885651>



Tenga en cuenta que los datos mostrados en este documento PDF se generaron a partir de nuestro catálogo online. Por favor, encontrará todos los datos en la documentación del usuario. Prevalecen nuestras condiciones generales de uso para descargas.



Prensaestopas múltiple Pg21, metálico, compuesto de goma obturadora con varios taladros (3 de 7 mm) y un tornillo de apriete, para tubuladuras para prensaestopas VC-M-KV-PG21...

Datos comerciales

Código de artículo	1885651
Unidad de embalaje	5 Unidades
Cantidad mínima de pedido	5 Unidades
Nota	Fabricación bajo pedido (sin devolución)
Clave de venta	ABLAZA
Clave de producto	ABLAZA
GTIN	4017918176754
Peso por unidad (incluido el embalaje)	34,093 g
Peso por unidad (sin incluir el embalaje)	34,093 g
Número de tarifa arancelaria	74153300
País de origen	PL

Datos técnicos

Notas

Indicación de seguridad

Indicaciones de seguridad

ADVERTENCIA: los conectores no se deben enchufar ni desenchufar bajo carga. La inobservancia y el empleo inadecuado pueden provocar daños materiales y lesiones personales.

- **ADVERTENCIA:** ponga en servicio solo productos en perfecto estado. Se debe comprobar periódicamente la presencia de daños en los productos. Retire inmediatamente los productos defectuosos. Sustituya los productos dañados. No es posible repararlos.

- **ADVERTENCIA:** solo el personal cualificado especializado en electrotecnia puede instalar y utilizar el producto, siempre teniendo en cuenta las siguientes indicaciones de seguridad. El personal especializado debe estar familiarizado con los fundamentos de la electrotecnia. Debe ser capaz de identificar y evitar peligros. El símbolo correspondiente del embalaje indica que para la instalación y el funcionamiento se precisa personal especializado en electrotecnia.

- Los productos son aptos para los ámbitos de aplicación de la construcción de equipos eléctricos, sistemas de control e instalaciones.

- En caso de empleo de los conectores en exteriores, se deben proteger especialmente frente a las influencias del entorno.

- Los productos confeccionados no se pueden manipular ni abrir de forma no autorizada.

- Emplee solo conectores de acoplamiento que cumplan los datos técnicos de las normas indicadas (p. ej. las indicadas en los accesorios del producto de la página web en [phoenixcontact.com/products](https://www.phoenixcontact.com/products)).

- El usuario será responsable del empleo del producto directamente junto con productos de otros fabricantes.

- Con tensiones de servicio > 50 V AC, las carcasas de conectores conductoras eléctricamente deben conectarse a tierra

- Compruebe que la tierra funcional o de protección esté correctamente conectada.

- Al agrupar varios circuitos eléctricos en un cable y/o en un conector se aplican las normas VDE 0100/1.97 § 411.1.3.2 y DIN EN 60 204/11.98 § 14.1.3

- Tenga en cuenta los datos técnicos correspondientes. Encontrará los datos:
 - o en el producto
 - o en la etiqueta del embalaje
 - o en la documentación suministrada
 - o en la página web [phoenixcontact.com/products](https://www.phoenixcontact.com/products) seleccionando el producto

- Utilice únicamente la herramienta que recomienda Phoenix Contact

- Deben tenerse en cuenta las instrucciones de montaje/documentación de Design In del área de descargas de

VC-M-KV-PG21 3X7 - Prensaestopas

1885651

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1885651>



la web del producto en [phoenixcontact.com/products](https://www.phoenixcontact.com/products).

- No cierre los conectores enchufados con un capuchón. Encontrará el accesorio adecuado en la sección de accesorios del artículo, en [phoenixcontact.com/products](https://www.phoenixcontact.com/products)
- Utilice los conectores solo completamente enchufados.
- Al tender el cable, compruebe que la carga de tracción aplicada a los conectores no supere los límites determinados en las normas.
- Respete el radio de flexión mínimo del cable. Disponga el cable sin forzarlo.
- El conector se calienta durante un funcionamiento normal. En función de las condiciones ambientales, podría calentarse además la superficie del conector. En este caso, el usuario será el encargado de colocar las indicaciones de advertencia (p. ej. DIN EN ISO 13732-1:2008-12).


Propiedades del artículo

Tipo de producto	Conexión por tornillo múltiple
Familia de productos	VARIOCON
Número de conductores	3
Apantallado	no

Datos de conexión

Diámetro exterior del cable	6,5 mm ... 7 mm (Cable 1)
-----------------------------	---------------------------

Dimensiones

Esquema de dimensiones	
Anchura	33,5 mm
Altura	33,5 mm
Longitud	30 mm
Ancho entre caras-Tuerca de unión	30 mm
Tipo de rosca lado de junta obturadora	Pg21

Datos del material

Material	TPE (Junta)
	Latón (Conexión por tornillo)
Material junta	TPE
Material Empaquetadura para cables	TPE

Cable/línea

Diámetro exterior del cable Cable 1	6,5 mm ... 7 mm (Cable 1)
-------------------------------------	---------------------------

Condiciones medioambientales y de vida útil

VC-M-KV-PG21 3X7 - Prensaestopas

1885651

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1885651>



Condiciones ambientales

Índice de protección	IP65
	IP65
Temperatura ambiente (servicio)	-40 °C ... 125 °C


VC-M-KV-PG21 3X7 - Prensaestopas

1885651

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1885651>



Dibujos

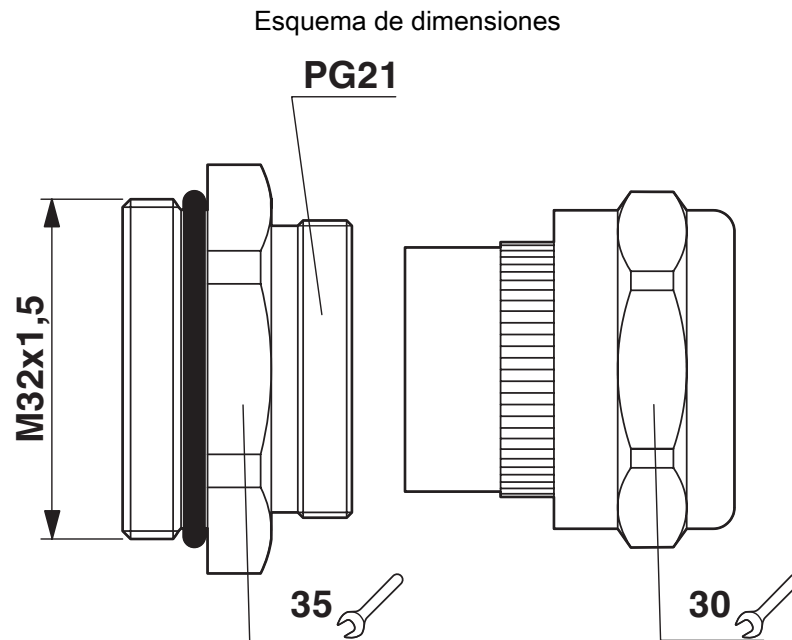

VC-M-KV-PG21 3X7 - Prensaestopas



1885651

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1885651>

Clasificaciones

ECLASS

ECLASS-13.0	27140801
-------------	----------

ETIM

ETIM 9.0	EC000441
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121300
-------------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Cumple los requisitos de la Directiva RoHS	Sí, Ninguna excepción
--	-----------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Ninguna sustancia peligrosa por encima de los valores límite

EU REACH SVHC

Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS)	Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 %
---	---