

# EMM 3-230AC/500AC-IFS - Gestione del motore



2297507

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2297507>

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.



Gestione elettronica del motore per l'esercizio con convertitore esterno - Misurazione della potenza per il controllo del sovraccarico e del carico insufficiente del motore e impianto per la protezione ottimale di tutte le classi di potenza. Soglie di allarme e di intervento liberamente parametrizzabili.

## I vantaggi

- Collegamento opzionale a un sistema INTERFACE e PROFIBUS-GATEWAY-IFS mediante TBUS
- Le uscite digitali comandano gli elementi esterni
- Soglie di allarme e di intervento liberamente parametrizzabili

## Dati commerciali

Codice articolo	2297507
Pezzi/conf.	1 Pezzi
Quantità di ordinazione minima	1 Pezzi
Codice vendita	DK7512
Codice prodotto	DK7512
GTIN	4046356175760
Peso per pezzo (confezione inclusa)	280,6 g
Peso per pezzo (confezione esclusa)	246,4 g
Numero tariffa doganale	85371098
Paese di origine	DE

## Dati tecnici

### Note

#### Limitazione dell'uso

Nota EMC	EMC: prodotto in classe A, vedere la dichiarazione del produttore nell'area download
----------	--

### Caratteristiche articolo

Tipo di prodotto	EMM elettronico
Funzionamento	100 % ED

### Caratteristiche elettriche

Numero fasi	3
Potenza dissipata massima in condizioni nominali	2,5 W
Tensione di prova ingresso/uscita	8 kV

#### Alimentazione

Tensione di alimentazione del circuito di comando di dimensionamento $U_S$	230 V AC
Range di tensione alimentazione di comando	92 V AC ... 253 V AC
Corrente di alimentazione, di comando, di dimensionamento $I_S$	10 mA
Soglia di commutazione	48 V AC (Segnale "0")
	96 V AC (Segnale "1")

#### Caratteristiche di isolamento

Tensione di isolamento nominale	500 V
Tensione impulsiva di dimensionamento	6 kV
Categoria di sovratensione	III
Grado d'inquinamento	2
Proprietà di isolamento fra i circuiti ingresso e uscita	Separazione sicura (IEC 60947-1)
Proprietà di isolamento tra ingresso termistore e uscita	Isolamento base (IEC 60947-1)

### Dati di ingresso

#### Ingressi digitali (IN1 - IN4)

Numero ingressi	4 (IN1 - IN4)
Tensione di lavoro di dimensionamento $U_C$	230 V AC
Corrente di lavoro di dimensionamento $I_C$	3,5 mA

#### Ingresso di misurazione della tensione V1, V2, V3

Range tensione d'ingresso	42 V AC ... 575 V AC
Corrente d'ingresso tipica con $U_N$	< 0,5 mA

#### Ingresso misurazione corrente L1/T1, L2/T2, L3/T3

Corrente d'ingresso tipica con $U_N$	5 A (trasformatori esterni secondari)
--------------------------------------	---------------------------------------

2297507

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2297507>

## Misurazione potenza

Precisione base	tip. 2 %
potenza	4,5 kW (Fattore di trasmissione x del trasformatore di corrente)

## Misurazione della tensione / tensione stellata

Precisione base	tip. 0,75 %
Range di tensione	0 V AC ... 350 V AC (Tensione stellata)

## Misurazione della corrente

Precisione base	tip. 0,5 %
Campo di corrente	140 mA ... 5 A
Misurazione con	Trasformatore di corrente passante esterno inserito a monte

## Dati di uscita

Denominazione uscita	Contatti di segnalazione O1 - O4
Nota	Le uscite di allarme sono liberamente parametrizzabili, si veda manuale utente
Numero uscite	4
Tensione di uscita nominale	230 V AC (Uscita relè)
Corrente di carico permanente	500 mA

## Dati di collegamento

## Circuito di comando

Collegamento	Connessione a vite
Lunghezza del tratto da spelare	8 mm
Filettatura	M3
Sezione conduttore rigida	0,2 mm <sup>2</sup> ... 2,5 mm <sup>2</sup>
Sezione conduttore flessibile	0,2 mm <sup>2</sup> ... 2,5 mm <sup>2</sup>
Sezione conduttore AWG	24 ... 14

## Circuito di carico

Collegamento	Connessione a vite
Lunghezza del tratto da spelare	8 mm
Filettatura	M3
Sezione conduttore rigida	0,2 mm <sup>2</sup> ... 2,5 mm <sup>2</sup>
Sezione conduttore flessibile	0,2 mm <sup>2</sup> ... 2,5 mm <sup>2</sup>
Sezione conduttore AWG	24 ... 14

## Segnalazione

Segnalazione stato	LED giallo funzionamento destrorso (R), LED giallo funzionamento sinistrorso (L), LED verde comunicazione dati
Indicazione tensione di esercizio	LED verde
Segnalazione di errore	LED rosso

## Dimensioni

# EMM 3-230AC/500AC-IFS - Gestione del motore



2297507

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2297507>

Larghezza	22,5 mm
Altezza	99 mm
Profondità	114,5 mm

## Indicazioni materiale

Colore	grigio (RAL 7042)
--------	-------------------

## Condizioni ambientali e della vita elettrica

### Condizioni ambientali

Grado di protezione	IP20
Temperatura ambiente (esercizio)	-25 °C ... 70 °C
Temperatura ambiente (stoccaggio/trasporto)	-25 °C ... 70 °C

## Omologazioni

### ATEX

Siglatura	⊕ II (2) G [Ex e] [Ex d] [Ex px] ⊕ II (2) D [Ex t] [Ex p]
Certificato	PTB 10 ATEX 3024

### UL, USA / Canada

Certificato	NKCR.E140324
-------------	--------------

### Safety Integrity Level (SIL, IEC 61508)

Siglatura	≤ 1
Nota	Disinserimento sicuro

### Safety Integrity Level (SIL, IEC 61508)

Siglatura	1
Nota	Protezione motore

### categoria (ISO 13849)

Siglatura	≤ 1
Nota	Disinserimento sicuro

### Performance Level

Siglatura	≤ b
Nota	Disinserimento sicuro

## Normative e prescrizioni

### Norme / Disposizioni

Norme/Disposizioni	DIN EN 50178 EN 60947 EN 60947-4-2
--------------------	--

## Montaggio

# EMM 3-230AC/500AC-IFS - Gestione del motore




2297507

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2297507>


Tipo di montaggio	Montaggio su guida DIN
Nota per il montaggio	affiancabile senza distanza
Posizione di installazione	Verticale (guida di supporto orizzontale)

## Disegni

### Disegno collegamento

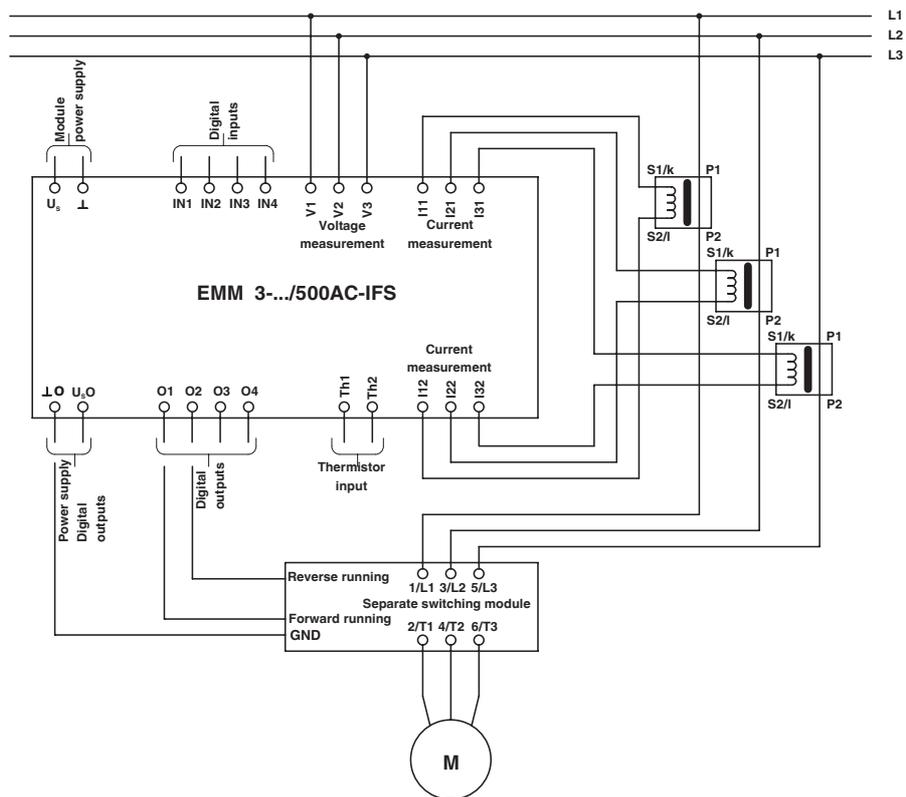


## Disegno collegamento

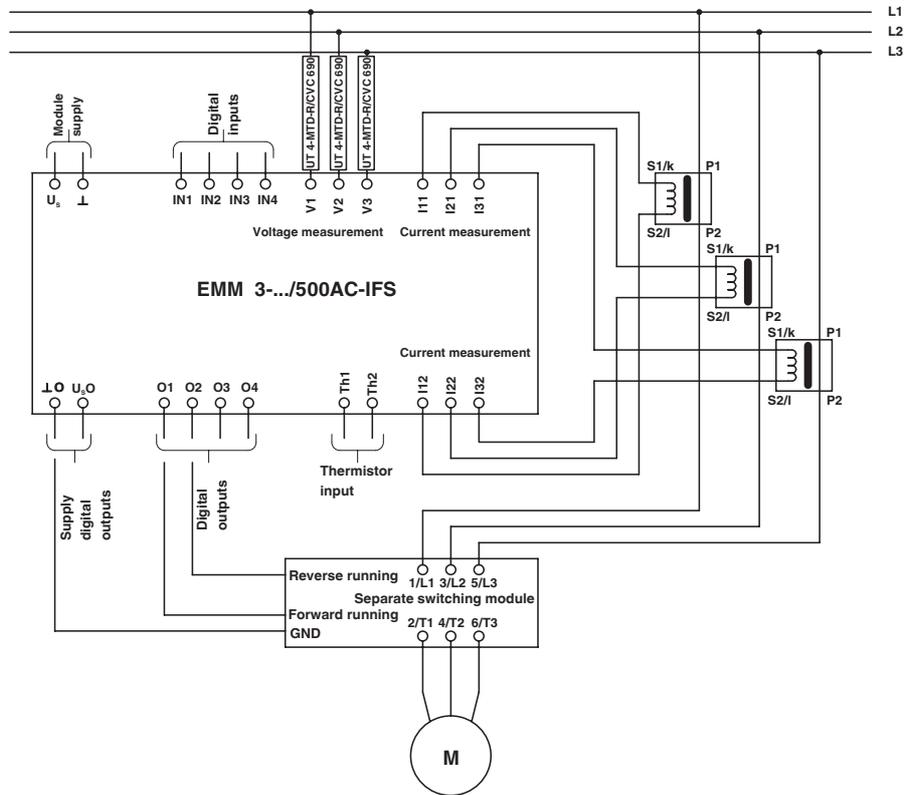

EMM 3-.../500AC-IFS con CONTACTRON VOLTAGE CONVERTER collegato


2297507

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2297507>

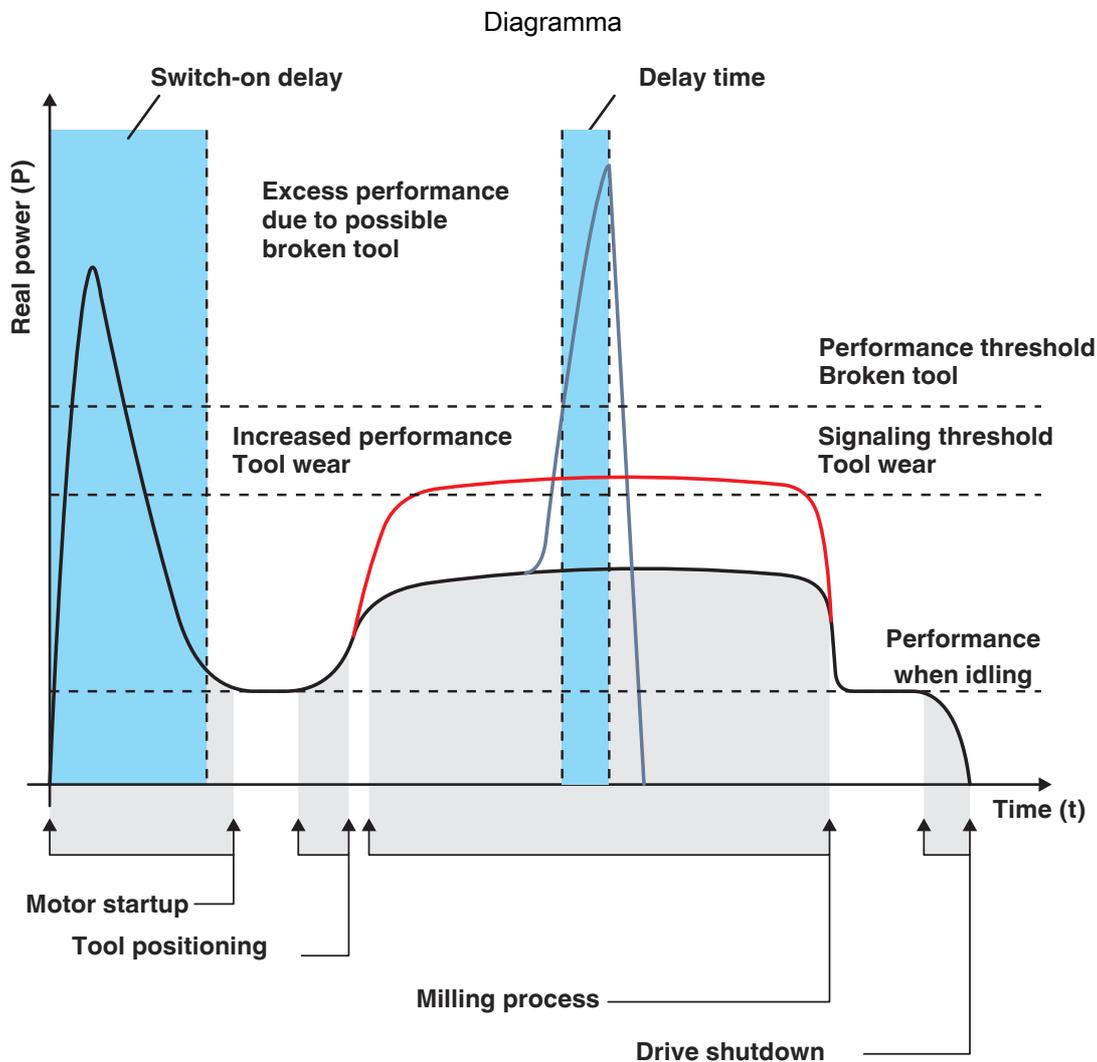


Controllo dello stato: macchina utensili durante la fresatura

Diagramma

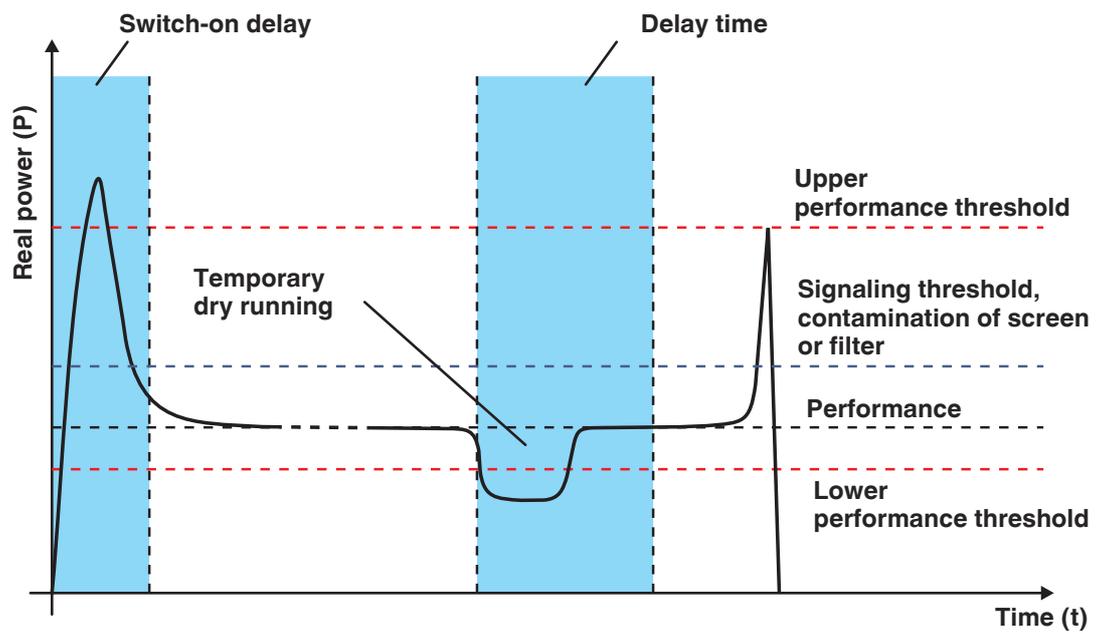

Controllo dello stato: bolle d'aria in pompe azionate da motore

Diagramma

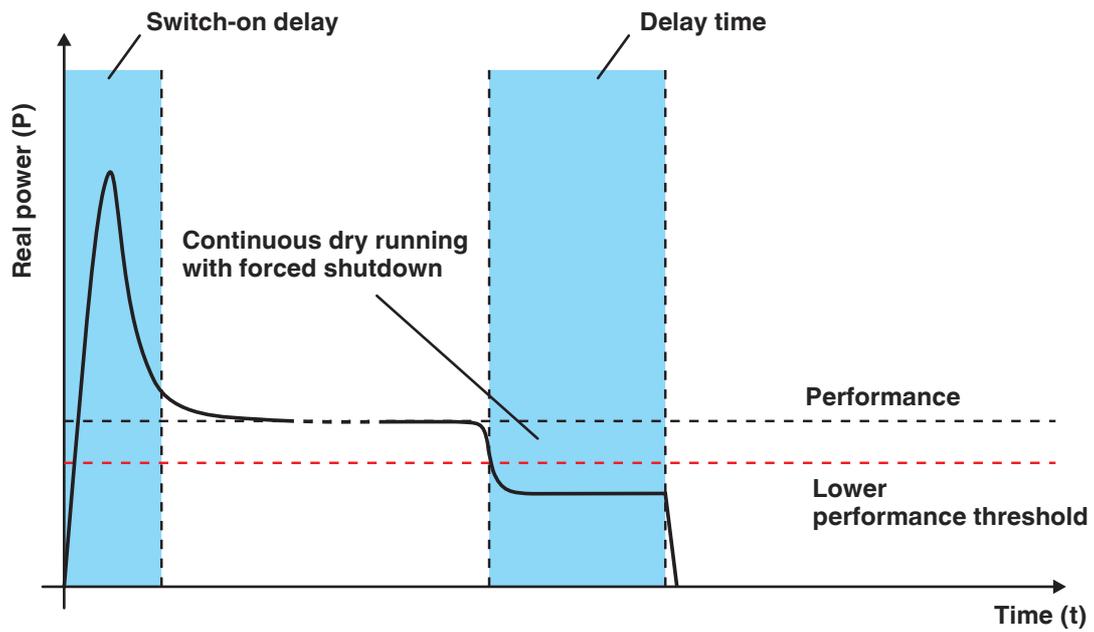


Controllo dello stato: funzionamento a vuoto in pompe azionate da motore

2297507

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2297507>

Diagramma a blocchi

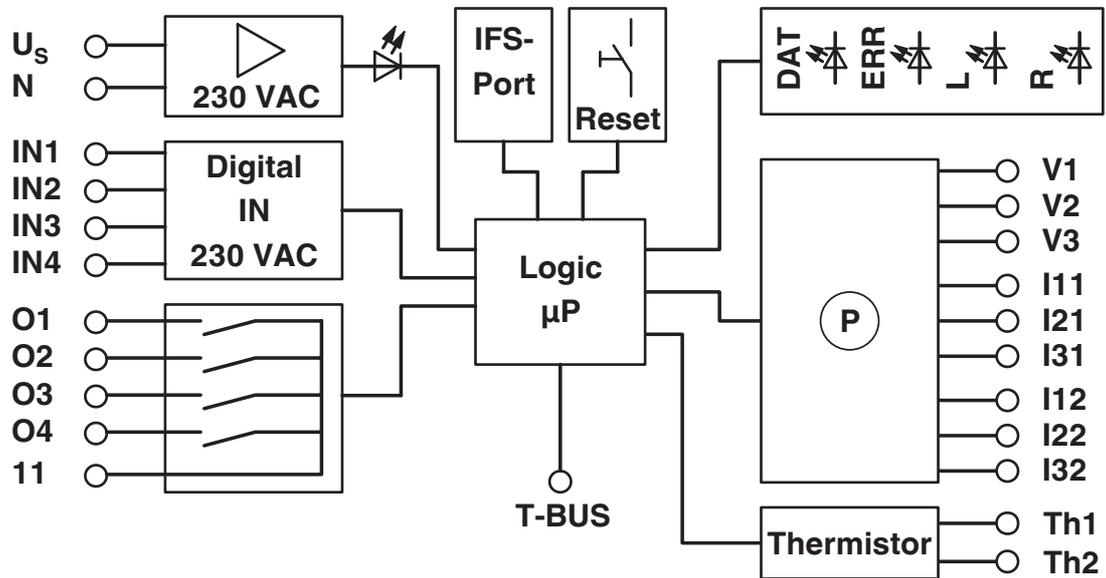

# EMM 3-230AC/500AC-IFS - Gestione del motore



2297507

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2297507>

## Classifiche

### UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121104
-------------	----------

2297507

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2297507>

## Environmental product compliance

### EU RoHS

Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS	Sì
con eccezione delle deroghe, se note	7(a), 7(c)-I, 7(c)-II

### China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50
	Una tabella per la dichiarazione China RoHS in base all'articolo è disponibile nell'area di download di ciascun articolo alla voce "Dichiarazione del produttore". Per tutti gli articoli con EFUP-E non viene allestita né richiesta alcuna tabella per la dichiarazione China RoHS.

### EU REACH SVHC

Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS)	Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1%
---	---

Phoenix Contact 2025 © - Tutti i diritti riservati  
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT S.p.a.  
Via Bellini, 39/41  
20095 Cusano Milanino (MI)  
+39 02 660591  
[info\\_it@phoenixcontact.com](mailto:info_it@phoenixcontact.com)