

# SACC-DSI-M12MS-5CON-PG9/0,5 - Apparatkontakt baksida



1514870

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1514870>

Beakta att uppgifterna som visas i det här PDF-dokumentet har genererats ur vår online-katalog. Du hittar kompletta data i användardokumentation en. Våra allmänna användarvillkor för nedladdningar gäller.



Apparatkontakt baksida, 5-polig, Stift, rak, M12, A-kodning, på fri kabelände, Enkelledare, kabellängd: 0,5 m, 0,34 mm<sup>2</sup>, TPE-ledare, gjuten

## Fördelar

- Förmonterad med ledare för omedelbar användning
- Kundenspecifika monteringar kan levereras
- Vanliga polbilder och kodningar för signalöverföring med enhetlig design-i-konstruktion
- För en hög överföringssäkerhet: skärmanslutning till kapslingen med valfri EMC-mutter

## Affärsmässiga uppgifter

|                                        |               |
|----------------------------------------|---------------|
| Artikelnr                              | 1514870       |
| Antal/förp.                            | 1 Styck       |
| Minsta beställningsantal               | 1 Styck       |
| Försäljningskod                        | ABQCGE        |
| Produktnyckel                          | ABQCGE        |
| GTIN                                   | 4017918923167 |
| Vikt per styck (inklusive förpackning) | 33,6 g        |
| Vikt per styck (exklusive förpackning) | 21,9 g        |
| Tullnummer                             | 85444290      |
| Ursprungsland                          | DE            |

# SACC-DSI-M12MS-5CON-PG9/0,5 - Apparatkontakt

## baksida



1514870

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1514870>

## Tekniska data

### Anmärkning

|                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Drifthanvisning | De angivna elektriska och mekaniska uppgifterna förutsätter ett korrekt spärrat och monterat kontaktpar. Om kontakten är olåst, utsätts för omgivningsförhållanden och om det finns en risk för nedsmutsning, så ska kontakten förslutas med en skyddskåpa > IP 54. Även påverkan av kabelflätor, ledningar eller kretskortsmontage ska beaktas. |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

### Säkerhetsnotering

|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Säkerhetsnotering | <p>VARNING: Kontakter får inte kopplas till eller från under elektrisk belastning. En användning som är felaktig eller inte följer föreskrifterna, kan leda till person- och/eller saskador.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• VARNING: Endast felfria produkter får tas i drift. Produkterna måste regelbundet kontrolleras beträffande skador. Ta genast defekta produkter ur drift. Byt ut skadade produkter. En reparation är inte möjlig.</li><li>• VARNING: Produkten får endast installeras och driftsättas av elektrotekniskt kvalificerad fackpersonal, under iakttagande av följande säkerhetsnoteringar. Den kvalificerade personalen måste vara förtrogen med grunderna för elektroteknik. De måste ha tillräcklig kunskap för att kunna identifiera och undvika risker. Motsvarande symbol på förpackningen indikerar att elektroteknisk personal krävs för installation och drift.</li><li>• Produkterna är avsedda för användningsområden inom konstruktionen av anläggningar, styrsystem och elektrisk utrustning.</li><li>• När kontakter används utomhus måste de skyddas separat mot miljöpåverkan.</li><li>• Konfektionerade produkter får inte manipuleras eller öppnas på ett felaktigt sätt.</li><li>• Använd endast motkontakter som är specificerade enligt angivna normer i de tekniska data (t.ex. de som är listade i produkttillbehör på webben under <a href="https://www.phoenixcontact.com/products">phoenixcontact.com/products</a>).</li><li>• Om produkten används direkt ihop med produkter från en tredje part ligger ansvaret hos användaren.</li></ul> <p>Vid driftspänningar &gt; 50 VAC måste elektriskt ledande kontaktkapslingar jordas</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Observera att dragbelastningen på kontakterna inte överskrider gränserna som har fastställts enligt gällande standarder.</li><li>• Observera uppgifterna i de tekniska data. Uppgifterna finns angivna på följande ställen:<ul style="list-style-type: none"><li>o På produkten</li><li>o På förpackningens etikett</li><li>o I den medlevererade dokumentationen</li><li>o På webben under <a href="https://www.phoenixcontact.com/products">phoenixcontact.com/products</a> vid relevant produkt</li></ul></li><li>• Använd enbart verktyg som rekommenderas av Phoenix Contact</li><li>• Skydda kontakter som inte är anslutna med en skyddskåpa. Lämpligt tillbehör finns i artikelns tillbehörsområde på webben under <a href="https://www.phoenixcontact.com/products">phoenixcontact.com/products</a> vid relevant produkt</li></ul> |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

# SACC-DSI-M12MS-5CON-PG9/0,5 - Apparatkontakt baksida



1514870

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1514870>

- Observera en fackmässigt korrekt anslutning av skydds- eller funktionsjorden.
- För kombinationen av flera strömkretsar i en kabel och/eller i en kontakt gäller VDE 0100/1.97 § 411.1.3.2 och DIN EN 60 204/11.98 § 14.1.3
- Kontakterna blir varma vid normaldrift. Beroende på omgivningsförhållandena kan kontaktens yta värmas upp ytterligare. I det här fallet är användaren ansvarig för att varningsanvisningar sätts upp (bsp. DIN EN ISO 13732-1:2008-12).

## Montering

|                |                                                 |
|----------------|-------------------------------------------------|
| Monteringssätt | Montering från baksidan (Pg9, med kontramutter) |
|----------------|-------------------------------------------------|

## Artikelegenskaper

|                     |                                    |
|---------------------|------------------------------------|
| Produkttyp          | Cirkulära kontakter (apparatsidan) |
| Användning          | Signal                             |
| Poltal              | 5                                  |
| Antal kabelutgångar | 1                                  |
| Skärmad             | nej                                |
| Kodning             | A                                  |
| Typ av gänga        | M12                                |

## Isoleringsegenskaper

|                       |    |
|-----------------------|----|
| Överspänningskategori | II |
| Nedsmutsningsgrad     | 3  |

## Materialuppgifter

|                                |                     |
|--------------------------------|---------------------|
| Material Kåpa                  | GD-Zn               |
| Material Kapslingens yta       | Ni                  |
| Material Gjutmassa             | PUR (gjuten)        |
| Brännbarhetsklass enligt UL 94 | HB                  |
| Material, packning             | NBR                 |
| Material, kontakt              | CuZn                |
| Material, kontaktyta           | Au                  |
| Material kontaktinsats         | PA 6.6              |
| Material ledare                | förtennad Cu-ledare |

## Elektriska egenskaper

|                            |                            |
|----------------------------|----------------------------|
| Dimensionerad stötspänning | 1,5 kV                     |
| Övergångsresistans         | $\leq 3 \text{ m}\Omega$   |
| Isolationsmotstånd         | $\geq 100 \text{ M}\Omega$ |
| Märkspänning $U_N$         | 60 V                       |
| Märkström $I_N$            | 4 A                        |
| Ledarmotstånd max.         | 57,6 m $\Omega$ /m         |

## Anslutningsdata

# SACC-DSI-M12MS-5CON-PG9/0,5 - Apparatkontakt baksida



1514870

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1514870>

## Ledaranslutning

|                |                      |
|----------------|----------------------|
| Anslutningstyp | Enkelledare          |
| Typ av kontakt | Stift                |
| Ledararea      | 0,34 mm <sup>2</sup> |

## Kontakt

### Anslutning 1

|                    |       |
|--------------------|-------|
| Byggform huvud     | Stift |
| Kabelutgång huvud  | rak   |
| Typ av gänga huvud | M12   |
| Kodning            | A     |

### Anslutning 2

|                |               |
|----------------|---------------|
| Byggform huvud | fri kabelände |
|----------------|---------------|

## Kabel/ledare

|                                  |                                          |
|----------------------------------|------------------------------------------|
| Kabellängd                       | 0,5 m                                    |
| Ledartyp                         | TPE-ledare                               |
| Tråddiameter inklusive isolering | 1,2 mm ±0,07 mm                          |
| Enkelledare, färg                | svart, brun, blå, vit, grå               |
| Kabeldiameter                    | 0,34 mm <sup>2</sup>                     |
| Material ledare                  | förtennad Cu-ledare                      |
| Uppbyggnad signalkabel           | 7x 0,25 mm                               |
| AWG signalledning                | 22                                       |
| Material ledarisation            | TPE                                      |
| Vägg tjocklek isolering          | 0,21 mm                                  |
| Märkspänning ledning             | 300 V                                    |
| Provspänning ledning             | 2000 V AC                                |
| Ledningsmotstånd                 | ≤ 57,6 mΩ/m                              |
| Lednings-isolationsmotstånd      | ≥ 20 MΩ*km                               |
| Drifttemperatur                  | -25 °C ... 90 °C (Kabel, fast montering) |

## Miljö- och livslängdsvillkor

### Omgivningsförhållanden

|                                           |                                          |
|-------------------------------------------|------------------------------------------|
| Skyddsklass                               | IP67                                     |
| Drifttemperatur (Hane/hona)               | -25 °C ... 85 °C (Hane/hona)             |
| Drifttemperatur (Kabel, fast förläggning) | -25 °C ... 90 °C (Kabel, fast montering) |
| UL Type Rating                            | Type 4 (indoor use only)                 |

## Standarder och bestämmelser

|                         |                                |
|-------------------------|--------------------------------|
| Normbeteckning          | M12-cirkulära kontakter        |
| Standarder/föreskrifter | i enlighet med IEC 61076-2-101 |


# SACC-DSI-M12MS-5CON-PG9/0,5 - Apparatkontakt baksida

1514870

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1514870>


## Ritningar

Schematisk ritning

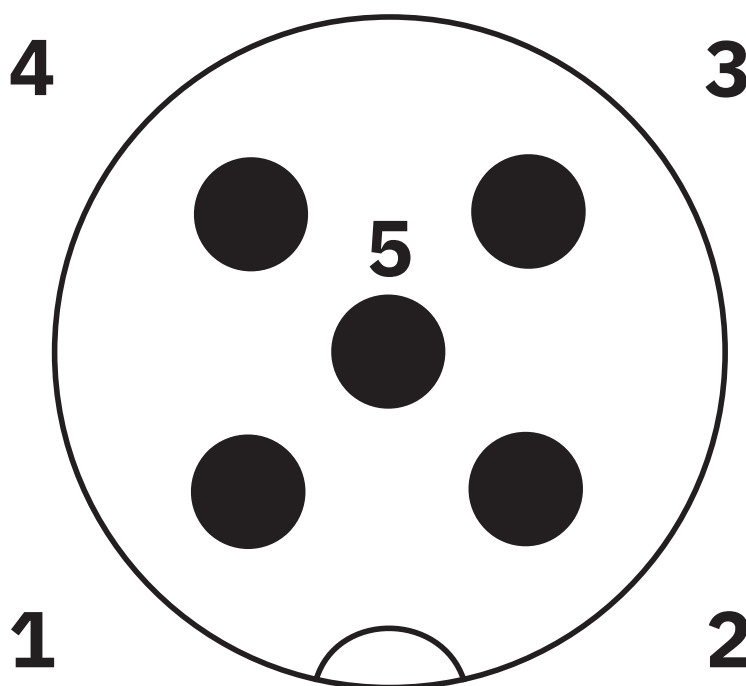

Polbild hane M12, 5-polig, A-kodad, sett från hansidan

Diagram

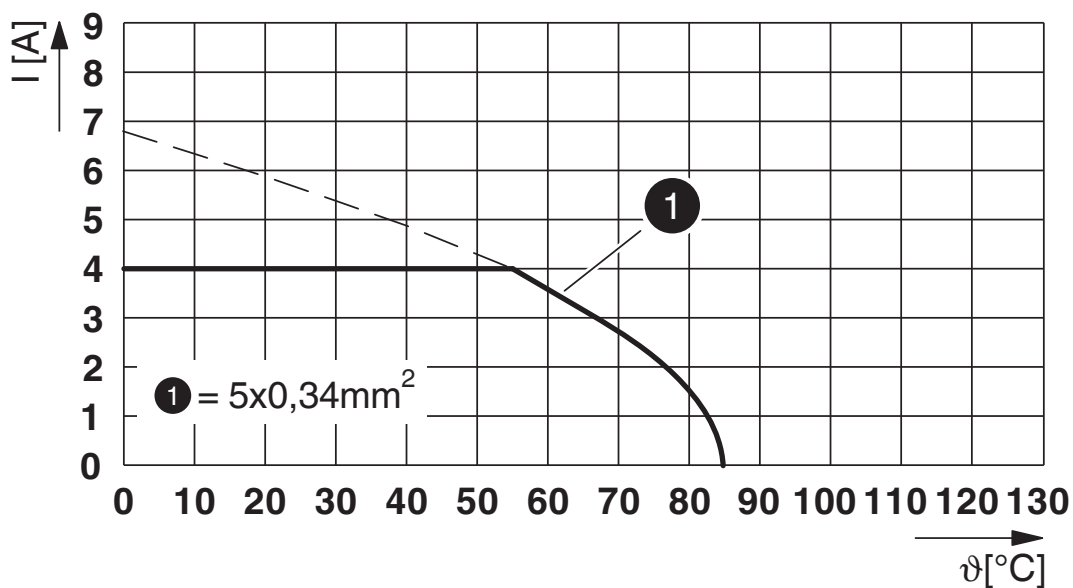

I = strömstyrka T = omgivningstemperatur

# SACC-DSI-M12MS-5CON-PG9/0,5 - Apparatkontakt baksida



1514870

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1514870>

Kopplingsschema



Anslutna M12-hankontakter

# SACC-DSI-M12MS-5CON-PG9/0,5 - Apparatkontakt baksida



1514870

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1514870>

## Godkännanden

To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1514870>

|  <b>cUL Recognized</b><br>Godkännande-ID: E221474-20070307 |                    |                 |          |                      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|----------|----------------------|
|                                                                                                                                             | Märkspänning $U_N$ | Märkström $I_N$ | Area AWG | Area mm <sup>2</sup> |
| keine                                                                                                                                       |                    |                 |          |                      |
|                                                                                                                                             | 60 V               | 4 A             | -        | -                    |

|  <b>UL Recognized</b><br>Godkännande-ID: E221474-20070307 |                    |                 |          |                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|----------|----------------------|
|                                                                                                                                            | Märkspänning $U_N$ | Märkström $I_N$ | Area AWG | Area mm <sup>2</sup> |
| keine                                                                                                                                      |                    |                 |          |                      |
|                                                                                                                                            | 60 V               | 4 A             | -        | -                    |

# SACC-DSI-M12MS-5CON-PG9/0,5 - Apparatkontakt baksida



1514870

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1514870>

## Klassifikationer

### ECLASS

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS-13.0 | 27440103 |
| ECLASS-15.0 | 27440103 |

### ETIM

|          |          |
|----------|----------|
| ETIM 9.0 | EC003570 |
|----------|----------|

### UNSPSC

|             |          |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
|-------------|----------|



# SACC-DSI-M12MS-5CON-PG9/0,5 - Apparatkontakt baksida



1514870

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1514870>

## Environmental product compliance

### EU RoHS

|                                         |      |
|-----------------------------------------|------|
| Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet | Ja   |
| undantagsregler i den mån de är kända   | 6(c) |

### China RoHS

|                                        |                                                                                                                                                                                                                          |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Environment friendly use period (EFUP) | EFUP-50                                                                                                                                                                                                                  |
|                                        | En artikelberoende RoHS-deklarationstabell för Kina hittar du i respektive artikels nedladdningsområde under "Tillverkarförklaring". För alla artiklar med EFUP-E görs och krävs ingen RoHS-deklarationstabell för Kina. |

### EU REACH SVHC

|                                                    |                                      |
|----------------------------------------------------|--------------------------------------|
| Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer) | Lead(CAS-nummer: 7439-92-1)          |
| SCIP                                               | 7448bcd7-b3e7-4319-8fe0-5c6ff826cd70 |

Phoenix Contact 2025 © – alla rättigheter förbehålles  
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT AB  
Linvägen 2  
S-14144 Huddinge  
+46 (0)8 - 608 64 00  
[kundservice@phoenixcontact.com](mailto:kundservice@phoenixcontact.com)