


VC-D2-BU30-PE-R - Kontaktinsats

1884791

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1884791>



Beakta att uppgifterna som visas i det här PDF-dokumentet har genererats ur vår online-katalog. Du hittar kompletta data i användardokumentation en. Våra allmänna användarvillkor för nedladdningar gäller.



Kontaktinsats, Artikelserie: VARIOCON, konstruktion: VC2, poltal: 3, ledararea min.: 0,14 mm², ledararea max.: 1,5 mm², märkspänning: 250, märkström: 10 A, Anslutningstyp: Crimpanslutning, Kontakter får endast brytas utan belastning.

Fördelar

- Kåpan och skåpsväggen kan bestyckas valfritt med både hon- och hankontakter
- Kontakthållaren har också två förmonterade PE-kontakter
- Anslutningsdata är 250 V/10 A och motsvarar HEAVYCON DD-serien
- Kontakten uppfyller kraven enligt IEC 60352/DIN EN 60352

Affärsmässiga uppgifter

Artikelnr	1884791
Antal/förp.	10 Styck
Minsta beställningsantal	10 Styck
Försäljningskod	ABLACB
Produktnyckel	ABLACB
GTIN	4017918164867
Vikt per styck (inklusive förpackning)	41,36 g
Vikt per styck (exklusive förpackning)	38,575 g
Tullnummer	85369010
Ursprungsland	PL

Tekniska data

Anmärkning

Allmänt	Kontakter får endast brytas utan belastning.
Allmänt	Observera att en fullständig utrustning med maximal ledararea kan leda till att mantelledningen får en otillåtet hög ytterdiameter. Dimensionera ledararean beroende på poltalet.
Allmänt	Kontaktledarna är inte lämpliga för att monteras i VC-MP-K...-kopplingshusen

Säkerhetsnotering

Säkerhetsnotering	WARNING: Kontakter får inte kopplas till eller från under elektrisk belastning. En användning som är felaktig eller inte följer föreskrifterna, kan leda till person- och/eller saskador. • WARNING: Endast felfria produkter får tas i drift. Produkterna måste regelbundet kontrolleras beträffande skador. Ta genast defekta produkter ur drift. Byt ut skadade produkter. En reparation är inte möjlig. • WARNING: Produkten får endast installeras och driftsättas av elektrotekniskt kvalificerad fackpersonal, under iakttagande av följande säkerhetsnoteringer. Den kvalificerade personalen måste vara förtrogen med grunderna för elektroteknik. De måste ha tillräcklig kunskap för att kunna identifiera och undvika risker. Motsvarande symbol på förpackningen indikerar att elektroteknisk personal krävs för installation och drift. • Produkterna är avsedda för användningsområden inom konstruktionen av anläggningar, styrsystem och elektrisk utrustning. • När kontakter används utomhus måste de skyddas separat mot miljöpåverkan. • Konfektionerade produkter får inte manipuleras eller öppnas på ett felaktigt sätt. • Använd endast motkontakter som är specificerade enligt angivna normer i de tekniska data (t.ex. de som är listade i produkttillbehör på webben under phoenixcontact.com/products). • Om produkten används direkt ihop med produkter från en tredje part ligger ansvaret hos användaren. Vid driftspänningar > 50 VAC måste elektriskt ledande kontaktkapslingar jordas • Observera en fackmässigt korrekt anslutning av skydds- eller funktionsjorden. • För kombinationen av flera strömkretsar i en kabel och/eller i en kontakt gäller VDE 0100/1.97 § 411.1.3.2 och DIN EN 60 204/11.98 § 14.1.3 • Observera uppgifterna i de tekniska data. Uppgifterna finns angivna på följande ställen: - o På produkten - o På förpackningens etikett - o I den medlevererade dokumentationen - o På webben under phoenixcontact.com/products vid relevant produkt • Använd enbart verktyg som rekommenderas av Phoenix Contact
-------------------	--

VC-D2-BU30-PE-R - Kontaktinsats

1884791

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1884791>



- Observera monteringsanvisningarna/design in-dokumenten för produkten i nedladdningsområdet på vår hemsida under [phoenixcontact.com/products](https://www.phoenixcontact.com/products).
- Skydda kontakter som inte är anslutna med en skyddskåpa. Lämpligt tillbehör finns i artikelns tillbehörsområde på webben under [phoenixcontact.com/products](https://www.phoenixcontact.com/products) vid relevant produkt
- Använd endast kontakten när den är fullständigt isatt.
- Observera att dragbelastningen på kontakterna inte överskrider gränserna som har fastställts enligt gällande standarder.
- Beakta ledningens minimala böjningsradie. Dra ledningen utan att den vrids.
- Kontakterna blir varma vid normaldrift. Beroende på omgivningsförhållandena kan kontaktens yta värmas upp ytterligare. I det här fallet är användaren ansvarig för att varningsanvisningar sätts upp (bsp. DIN EN ISO 13732-1:2008-12).

Artikelegenskaper

Produkttyp	Kontaktinsats
Produktfamilj	VARIOCON
Serie	VC-D
Konstruktion	VC2
Poltal	3
Anslutning	30+PE
Kontakttyp	rullad

Isoleringsegenskaper

Nedsmutningsgrad	2
------------------	---

Elektriska egenskaper

Märkspänning (II/2)	250 V
Märkspänning (III/3)	250 V
	250 V
Märkspänning ATD	250 (III/2,00)
Dimensionerad stötspänning	4 kV
Mätstötspänning (II/2)	2,5 kV
Mätstötspänning (III/2)	4 kV
Dimensionerad stötspänning	4 kV
Märkström	10 A
	10 A
	max. 10 A
Märkspänning U_N	250 V

Anslutningsdata

Anslutningstyp	Crimpanslutning
Ledararea flexibel	1,5 mm ²

Mått


VC-D2-BU30-PE-R - Kontaktinsats

1884791

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1884791>



Måttskiss



Bredd	63,6 mm
Höjd	33 mm
Längd	25,4 mm

Mekanisk karakteristik

Kontaktdiameter	1,6 mm
-----------------	--------

Materialuppgifter

Kapslingsdelens färg	svart
Material Kåpa	Polyamid
Material Kontaktledare	PA
Material Kontakt	CuZn
Brännbarhetsklass enligt UL 94	V0
Isolationsgrupp	IIIa
Material, kontaktyta	förnicklad

Kabel/ledare

Enkelledare, area	0,14 mm ² 1,5 mm ²
Enkelledarens avisoleringslängd	8 mm

Mekaniska egenskaper

Mekaniska data

Anslutningsfrekvens	>= 500
---------------------	--------

Miljö- och livslängdsvillkor

Omgivningsförhållanden

Drifttemperatur	-40 °C ... 125 °C
-----------------	-------------------


VC-D2-BU30-PE-R - Kontaktinsats

1884791

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1884791>



Ritningar

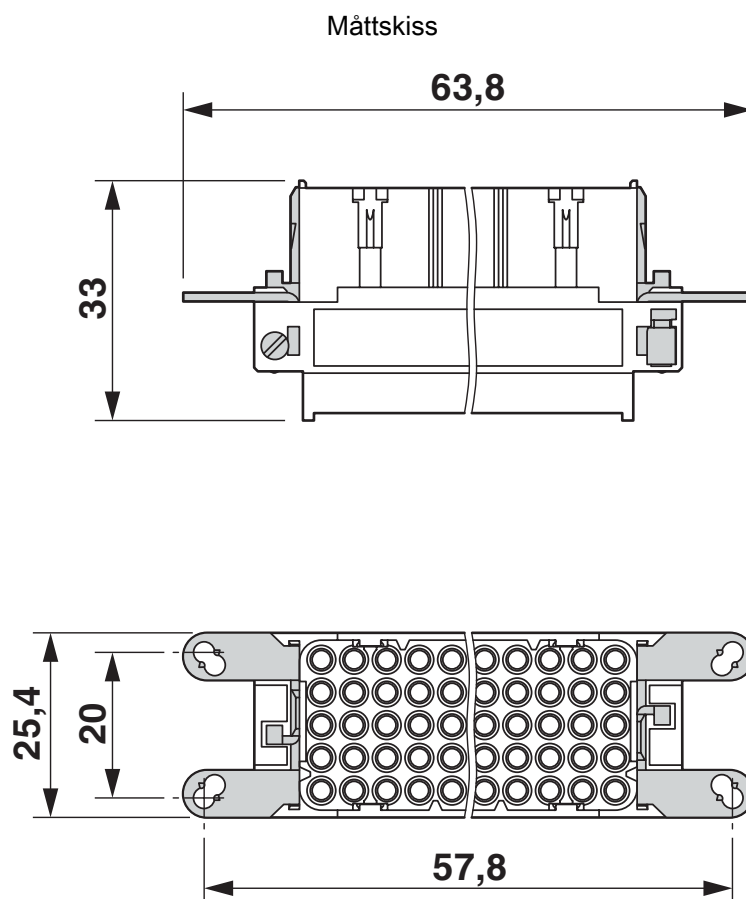


Kontaktinsats

VC-D2-BU30-PE-R - Kontaktinsats

1884791

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1884791>

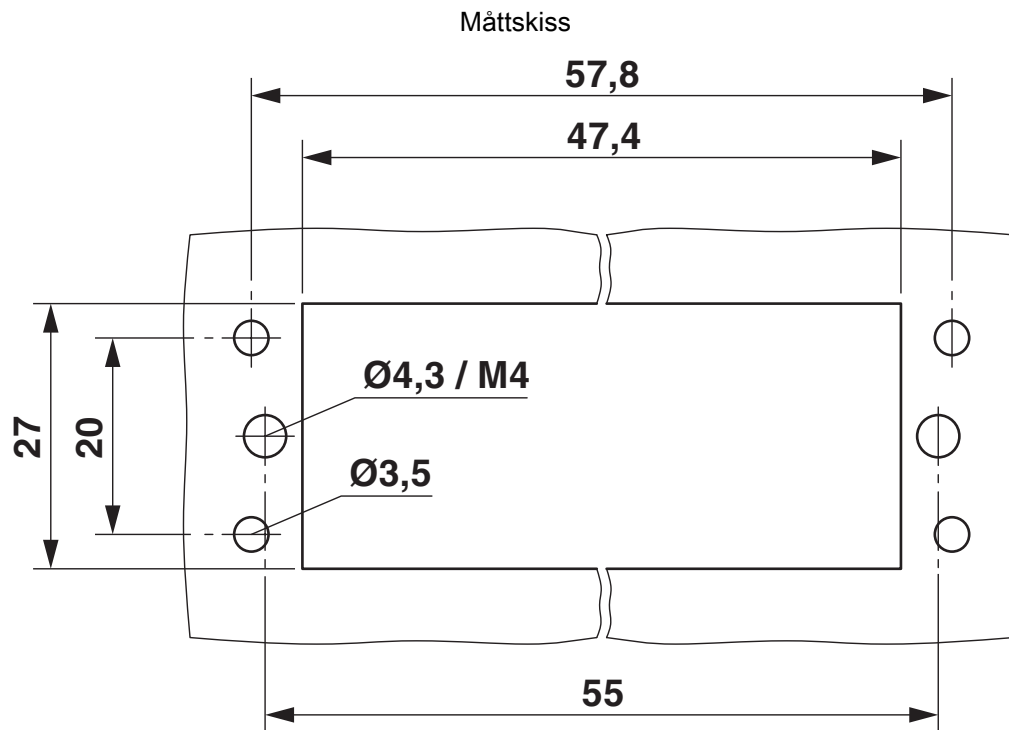

Monteringsöppning

VC-D2-BU30-PE-R - Kontaktinsats



1884791

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1884791>

Godkännanden

To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1884791>

 cUL Recognized Godkännande-ID: E118976				
	Märkspänning U_N	Märkström I_N	Area AWG	Area mm^2
keine				
	250 V	4 A	-	-

 UL Recognized Godkännande-ID: E118976				
	Märkspänning U_N	Märkström I_N	Area AWG	Area mm^2
keine				
	250 V	4 A	-	-

VC-D2-BU30-PE-R - Kontaktinsats



1884791

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1884791>

Klassifikationer

ECLASS

ECLASS-13.0	27440192
-------------	----------

ETIM

ETIM 9.0	EC002943
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet	Ja
undantagsregler i den mån de är kända	6(c)

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50
	En artikelberoende RoHS-deklarationstabell för Kina hittar du i respektive artikels nedladdningsområde under "Tillverkarförklaring". För alla artiklar med EFUP-E görs och krävs ingen RoHS-deklarationstabell för Kina.

EU REACH SVHC

Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer)	Lead(CAS-nummer: 7439-92-1)
SCIP	13608e8e-e8dc-4324-a6a7-f982498b5fd0