

SOL-SC-1ST-0-DC-1MPPT-1001UD - Generatoranschlusskasten



1305969

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1305969>

Bitte beachten Sie, dass die in diesem PDF-Dokument angezeigten Daten aus unserem Online-Katalog generiert wurden. Bitte finden Sie die vollständigen Daten in der Benutzer-Dokumentation. Es gelten unsere Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Downloads.



Generatoranschlusskasten für Photovoltaikanlagen bis 1000 V DC zum Anschluss von 1x 1 String. String-Einführung von oben. Mit Überspannungsschutz (Typ 1/2) und SUNCLIX-DC-Steckverbindern für die Eingangs- und Ausgangsseite (SUNCLIX-Gegenstecker im Lieferumfang).

Produktbeschreibung

Die Solarline Generatoranschlusskästen (GAKs) werden in kleinen Aufdachanlagen genauso wie in großen Freifeldanlagen eingesetzt. Die Hauptaufgaben der GAKs sind der Überspannungsschutz des PV-Systems, ggf. das Sammeln von Strings und das Durchschleifen des Schutz-Potenzialausgleichleiters zum örtlichen Potenzialausgleich.

Weitere Funktionen sind optional und abhängig von der Ausstattung.

Beispiele für optionale Funktionen sind der Schutz der Strings durch String-Sicherungen sowie das Freischalten der Strings per DC-Lasttrennschalter oder DC-Feuerwehrscharter.

Den vollen Funktionsumfang des GAKs können Sie aus seiner Artikelbezeichnung ableiten (siehe Typenschlüssel in der Packungsbeilage des GAKs, herunterladbar im Bereich "Downloads").

Kaufmännische Daten

Artikelnummer	1305969
Verpackungseinheit	1 Stück
Mindestbestellmenge	25 Stück
Verkaufsschlüssel	R1 - Gehäuse+Schaltkästen
Produktschlüssel	DTHTAA
GTIN	4063151555405
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	1,1 kg
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	0,8 kg
Zolltarifnummer	85371098
Ursprungsland	DE

SOL-SC-1ST-0-DC-1MPPT-1001UD - Generatoranschlusskasten



1305969

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1305969>

Technische Daten

Artikeleigenschaften

Produkttyp	Generatoranschlusskasten
Lieferumfang	DC-Steckverbinder für den Anschluss des GAKs

Isolationseigenschaften

Schutzklasse	II
--------------	----

Elektrische Eigenschaften

Allgemein

MPP-Spannung U_n	max. 1000 V DC
Leerlaufspannung U_{OC}	max. 1100 V DC
Strom pro String I_{max}	max. 40 A

Überspannungsschutz

EN Type	T1 / T2
Schutzpegel U_p	$\leq 3,5$ kV
Gesamtableitstoßstrom I_{Total} (10/350) μs	5 kA
Gesamtableitstoßstrom I_{Total} (8/20) μs	40 kA
Kurzschlussfestigkeit I_{SCPv}	40 A

Eingangsdaten

DC

Anzahl der Eingänge: Strings	1 (pro MPP-Tracker)
Anzahl unterstützter MPP-Tracker	1

Ausgangsdaten

DC

Anzahl der Ausgänge: MPP-Tracker	1
	1 (pro MPP-Tracker)

Anschlussdaten

DC-Eingang

Art der Leitungseinführung	SUNCLIX
Leitungsquerschnittsbereich:	2,5 mm ² ... 6 mm ²

Blitzschutz-Potenzialausgleichs- & Erdungsleiter

Art der Leitungseinführung	Kabelverschraubung
Anschlussart	Schraubanschluss
Leitungsquerschnittsbereich:	2x 16 mm ²
Leitungsaußendurchmesser	2x 6 mm ... 12 mm

SOL-SC-1ST-0-DC-1MPPT-1001UD - Generatoranschlusskasten



1305969

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1305969>

DC-Ausgang

Art der Leitungseinführung	SUNCLIX
Leitungsquerschnittsbereich:	2,5 mm ² ... 6 mm ²

Überspannungsschutzgerät (Fernmeldekontakt)

Art der Leitungseinführung	Kabelverschraubung
Anschlussart	Steck-/Schraubanschluss über COMBICON
Leitungsquerschnittsbereich:	0,14 mm ² ... 1,5 mm ²
Leitungsaußendurchmesser	5 mm ... 10 mm

Maße

Gehäuse

Breite	130 mm
Höhe	180 mm
Tiefe	111 mm

Materialangaben

Material Gehäuse	Polycarbonat
	Polycarbonat (transparent)

Umwelt- und Lebensdauerbedingungen

Umgebungsbedingungen

Schutzart	IP65
Umgebungstemperatur (Betrieb)	-20 °C ... 55 °C


SOL-SC-1ST-0-DC-1MPPT-1001UD - Generatoranschlusskasten

1305969

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1305969>

Zeichnungen

Maßzeichnung

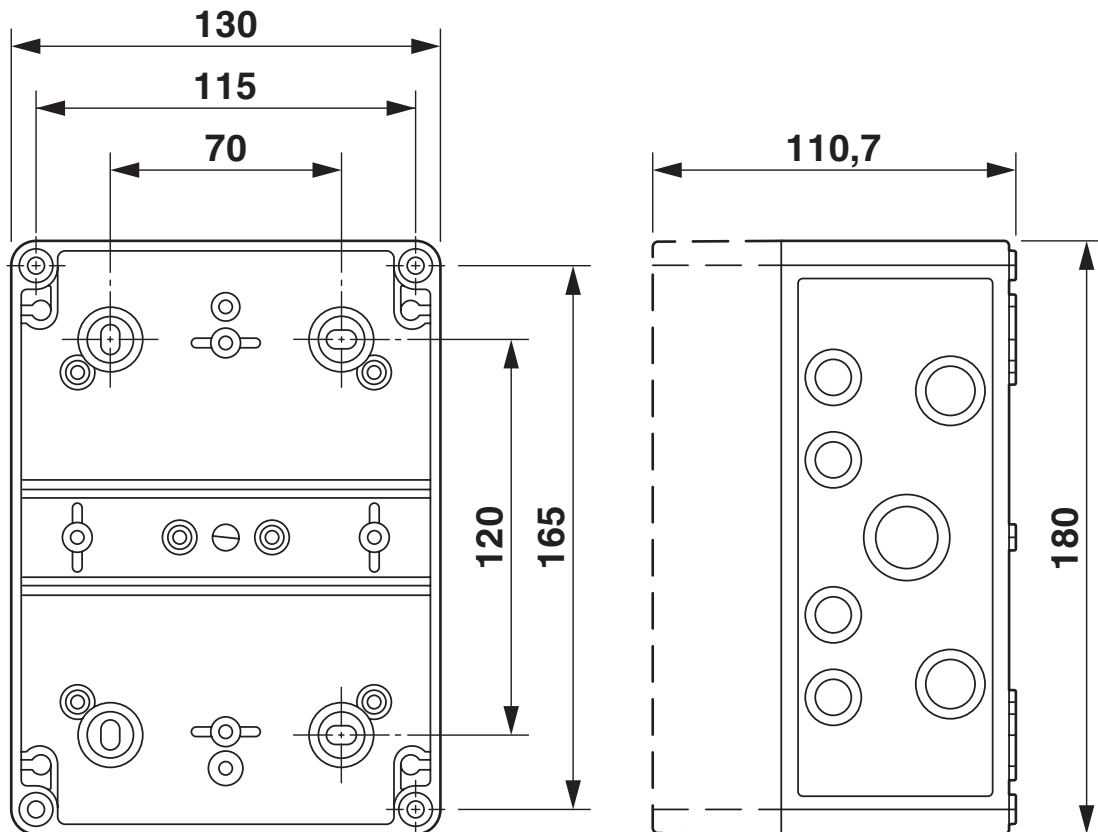

Gehäusemaße


SOL-SC-1ST-0-DC-1MPPT-1001UD - Generatoranschlusskasten

1305969

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1305969>

Anschlusszeichnung

SPD1

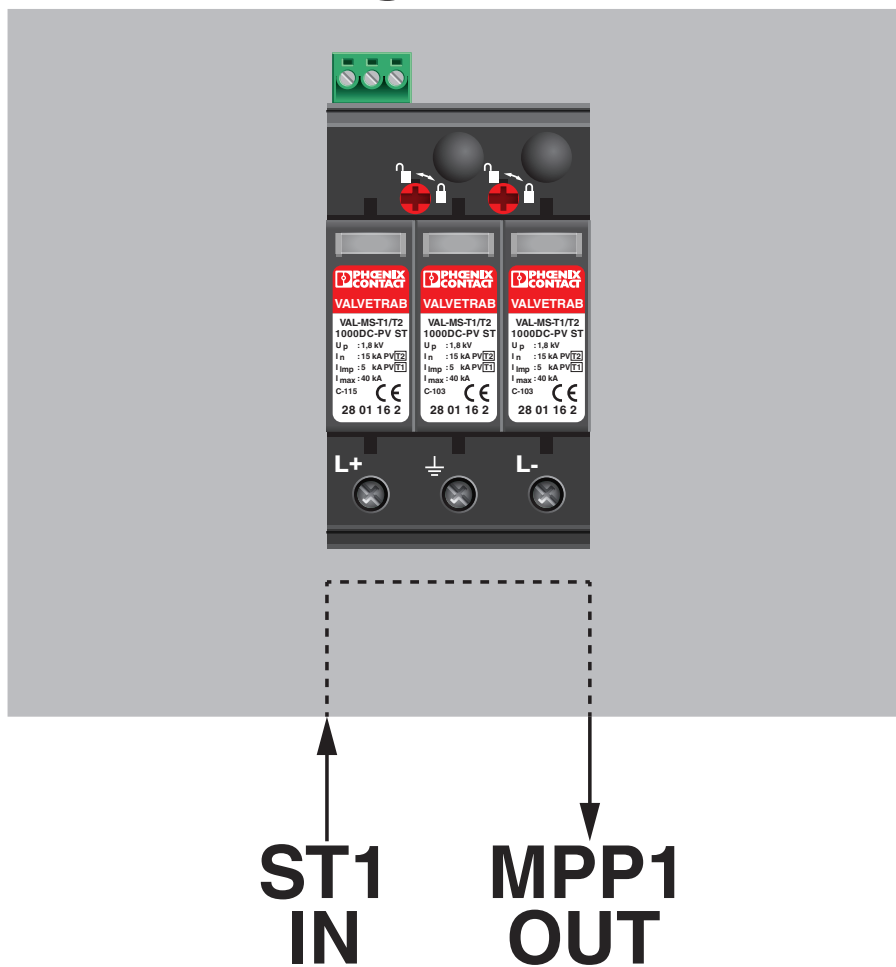


Schematische Applikationszeichnung

SOL-SC-1ST-0-DC-1MPPT-1001UD - Generatoranschlusskasten


1305969

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1305969>

Schemazeichnung

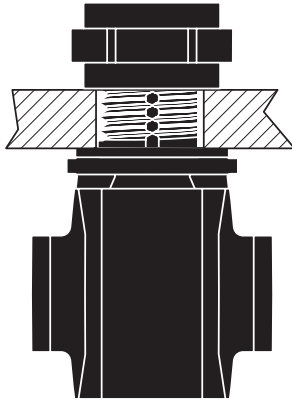


IN+

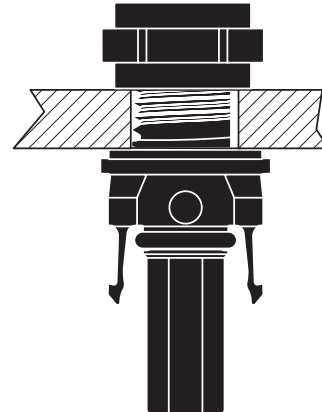


IN-

Anschluss des PV-Strings

Schemazeichnung

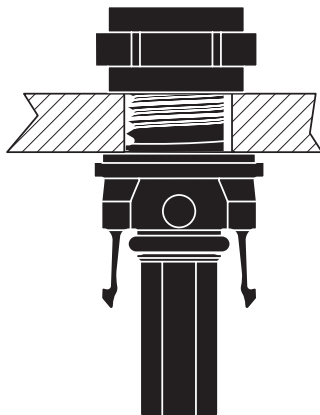

OUT+

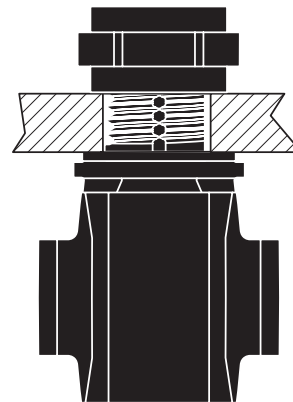

OUT-


Anschluss zum Wechselrichter

SOL-SC-1ST-0-DC-1MPPT-1001UD - Generatoranschlusskasten

1305969

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1305969>

Schemazeichnung

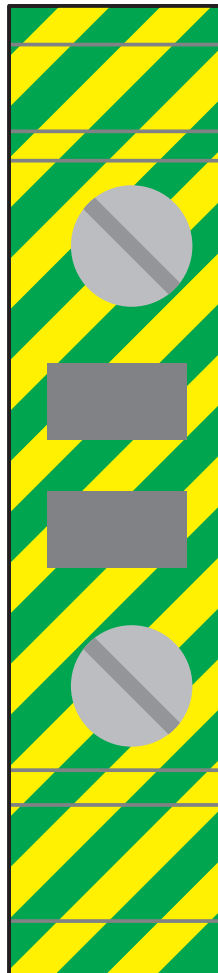


Anschluss des Schutzerdungsleiters

SOL-SC-1ST-0-DC-1MPPT-1001UD - Generatoranschlusskasten

1305969

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1305969>

Schemazeichnung

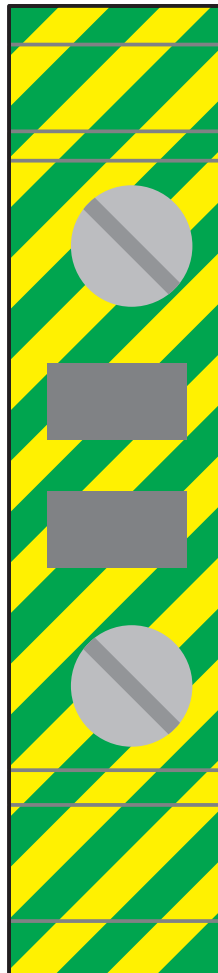


Anschluss des Schutz-Potenzialausgleichleiters

SOL-SC-1ST-0-DC-1MPPT-1001UD - Generatoranschlusskasten


1305969

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1305969>

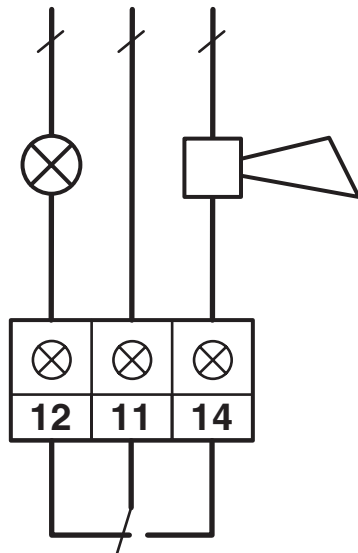

Anschluss des Fernmeldekontakts am Überspannungsschutz

Schemazeichnung

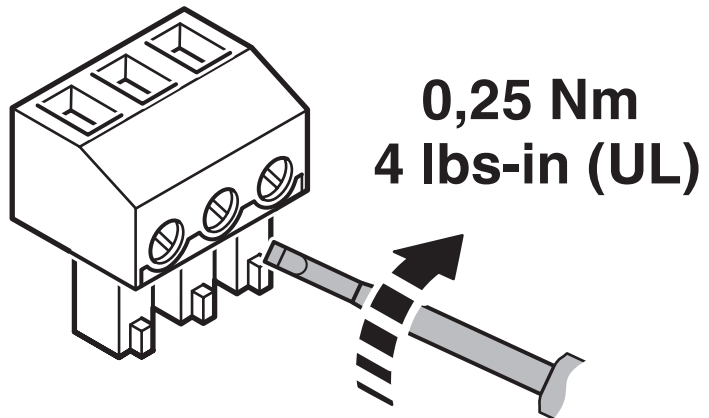

SOL-SC-1ST-0-DC-1MPPT-1001UD - Generatoranschlusskasten



1305969

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1305969>

Klassifikationen

ECLASS

ECLASS-13.0	27171490
-------------	----------

ETIM

ETIM 9.0	EC003857
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121100
-------------	----------

SOL-SC-1ST-0-DC-1MPPT-1001UD - Generatoranschlusskasten



1305969

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1305969>

Environmental product compliance

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Keine Gefahrstoffe über den Grenzwerten

EU REACH SVHC

Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.)	Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 %
---	--

Phoenix Contact 2025 © - Alle Rechte vorbehalten
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH
Flachmarktstraße 8
D-32825 Blomberg
+49 52 35/3-1 20 00
info@phoenixcontact.de