

CK4,0-ED-1,50ST AG - Contato para crimp

1663239

<https://www.phoenixcontact.com.br/produtos/1663239>



Tenha em atenção que os dados exibidos neste documento PDF são gerados a partir de nosso catálogo online. Encontre os dados completos na documentação do usuário. Aplicam-se nossas Condições Gerais de Utilização para downloads.



Contato para crimp, série: HC-M-03, Pino, Girado, diâmetro de contato: 4 mm, bitola de conexão: 1,5 mm² ... 1,5 mm², AWG 16...16, material de contato: Liga de cobre

Dados comerciais

Código	1663239
Unidades por embalagem	25 Unidade
Quantidade mínima de pedido	25 Unidade
Chave comercial	AF7AIE
Chave de produto	AF7AIE
GTIN	4017918123048
Peso por unidade (inclusive embalagem)	2,98 g
Peso por unidade (exclusive embalagem)	3,09 g
País de origem	As informações sobre o país de origem são fornecidas com a entrega.

CK4,0-ED-1,50ST AG - Contato para crimp



1663239

<https://www.phoenixcontact.com.br/produtos/1663239>

Dados técnicos

Avisos

Geral	para porta-contatos HC-M-02, HC-M-03, HC-M-03/04, HC-M-04, HC-Q02, HC-Q03, HC-Q04 e HC-COM-Q4/2
Instrução de montagem:	A qualidade de uma conexão por crimpagem é determinada pela DIN EN 60352-2.

Propriedades do artigo

Série	HC-M-03
	HC-M-03/04
	HC-M-04
	HC-K
	HC-M-02
	HC-HS
	HC-COM
Tipo de processamento do material do contato	Girado

Dados de conexão

Tecnologia de conexão

Tipo de contato	Pino
Tipo de conexão	Conexão para crimp

Conexão de condutores

Comprimento de decapagem	9 mm
Bitola de conexão	1,5 mm ² ... 1,5 mm ²
Bitola de conexão AWG	16 ... 16

Dados de material

Material Contato	Liga de cobre
Material Superfície de contato	Ag

Medidas

Desenho de medidas	
Diâmetro (Diâmetro de contato)	4 mm

Características mecânicas

Dados mecânicos	
Ciclos de encaixe	≥ 500

Condições ambientais e de vida útil operacional

CK4,0-ED-1,50ST AG - Contato para crimp



1663239

<https://www.phoenixcontact.com.br/produtos/1663239>

Condições ambientais

Temperatura ambiente (funcionamento)

-40 °C ... 125 °C

CK4,0-ED-1,50ST AG - Contato para crimp




1663239

<https://www.phoenixcontact.com.br/produtos/1663239>

Desenhos

Desenho de medidas

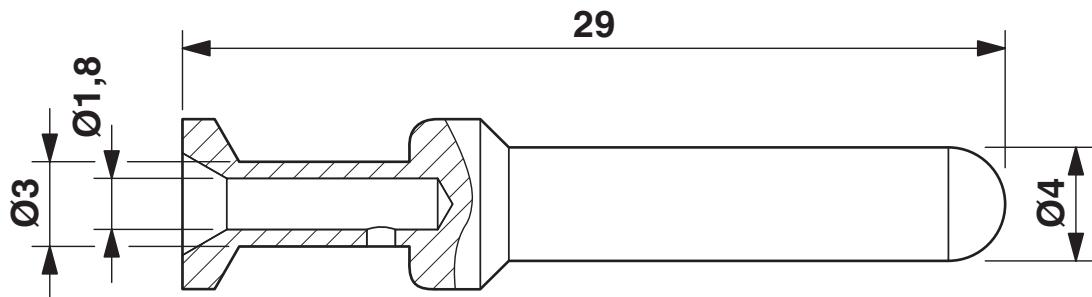

Desenho com dimensões

CK4,0-ED-1,50ST AG - Contato para crimp



1663239

<https://www.phoenixcontact.com.br/produtos/1663239>

Certificações

☞ To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com.br/produtos/1663239>



EAC

ID de certificação: RU C-DE.AI30.B.01102

CK4,0-ED-1,50ST AG - Contato para crimp



1663239

<https://www.phoenixcontact.com.br/produtos/1663239>

Classificações

ECLASS

ECLASS-13.0	27440204
ECLASS-15.0	27440204

ETIM

ETIM 10.0	EC000796
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121500
-------------	----------

CK4,0-ED-1,50ST AG - Contato para crimp



1663239

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/1663239>

Environmental product compliance

EU RoHS

Cumpre os requisitos segundo a diretiva RoHS	Sim, Sem regras de exceção
--	----------------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E Nenhuma substância perigosa acima dos valores-limite
--	--

EU REACH SVHC

Nota sobre as substâncias candidatas do REACH (n.º CAS)	Nenhuma substância com uma concentração em massa superior a 0,1%
---	--

EF3.1 Mudanças climáticas

CO2e kg	0,047 kg CO2e
---------	---------------

Phoenix Contact 2026 © - Todos os direitos reservados

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Ind. Com. Ltda.

Av. das Nações Unidas, 11.541, 19º andar - Brooklin Paulista
CEP:04578-000 - São Paulo/SP - Brasil
(11) 3871-6400
vendas@phoenixcontact.com.br