

Veillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.



Relais de sécurité pour arrêt d'urgence, portes de protection et barrière lumineuse jusqu'à SIL 3, Cat. 4, PL e, fonctionnement à 1 ou 2 canaux, démarrage surveillé, automatique ou manuel, 2 circuits à fermeture, 1 sortie de signal, interface TBUS,  $U_G = 24 \text{ V DC}$ , bloc de jonction Push enfichable

## Avantages

- Jusqu'à la catégorie 4/PL e selon la norme ISO 13849-1, SIL 3 selon la norme EN CEI 62061 et SIL 3 selon la norme CEI 61508
- Commande à 1 ou 2 canaux
- 2 circuits à fermeture, 1 sortie de signalisation TOR
- Pour la surveillance d'arrêt d'urgence et de porte de protection ainsi que pour l'évaluation des grilles de lumières
- Interface TBUS pour le raccordement de démarreurs moteurs hybrides CONTACTRON et d'alimentations MINI POWER

## Données commerciales

Référence	1009832
Conditionnement	1 Unité(s)
Commande minimum	1 Unité(s)
Clé de vente	DNA181
Product key	DNA181
GTIN	4055626482712
Poids par pièce (emballage compris)	201,9 g
Poids par pièce (hors emballage)	169,38 g
Numéro du tarif douanier	85371098
Pays d'origine	DE

## Caractéristiques techniques

### Remarques

#### Remarque relative à l'application

Remarque relative à l'application	Uniquement pour un usage industriel
-----------------------------------	-------------------------------------

### Propriétés du produit

Type de produit	Relais de sécurité
Gamme de produits	PSRmini
Application	Arrêt d'urgence
	Porte de protection
	Grille de lumière
	Commutateur magnétique
	Transpondeur
Commande	à 1 et 2 canaux
Type de relais	Relais électromécanique avec contacts forcés selon CEI/EN 61810-3

#### Propriétés d'isolation

Catégorie de surtension	III
Degré de pollution	2

#### Durées

Temps d'amorçage typique	30 ms (démarrage manuel surveillé)
	200 ms (démarrage automatique)
Temps d'enclenchement typique pour $U_S$	200 ms (commande via A1)
Temps de retombée typique	25 ms (pour commande via les circuits de capteurs)
	60 ms (commande via A1)
Temps de réactivation	< 1 s (Temps de démarrage)
Temps de réarmement	< 500 ms

### Propriétés électriques

Puissance dissipée maximale en condition nominale	16,6 W (pour $U_S = 26,4$ V, $I_L^2 = 72$ A <sup>2</sup> )
Durée d'enclenchement	100 % ED
Tension d'isolement assignée	250 V
Tension de tenue aux chocs assignée / isolation	Voir la fiche technique, chapitre « Coordination de l'isolement ».

#### Alimentation

Dénomination	A1/A2
Tension d'alimentation assignée du circuit de commande $U_S$	20,4 V DC ... 26,4 V DC
Tension d'alimentation assignée du circuit de commande $U_S$	24 V DC -15 % / +10 % (protection externe)
Courant d'alimentation de commande assigné $I_S$	typ. 75 mA
Consommation de puissance $U_S$	typ. 1,8 W
Courant transitoire	< 4 A ( $\Delta t = 3$ ms avec $U_S$ )
Temps de filtrage	20 ms (au niveau de A1 en cas de coupures de tension avec $U_S$ )

Circuit de protection	Protection de série contre l'inversion de polarité
	Diode zéner bidirectionnelle

## Données d'entrée

Numérique: Circuit de capteur (S10, S12, S13, S22)

Description de l'entrée	Entrées de capteurs sécurisées
Nombre d'entrées	4
Plage de tension d'entrée signal « 1 »	20,4 V DC ... 26,4 V DC
Courant transitoire	< 40 mA (généralt. pour $U_S$ sur S10)
	< 300 mA (généralt. pour $U_S$ sur S12, $\Delta t = 150$ ms)
	< 3 mA (généralt. pour $U_S$ sur S13)
	> -300 mA (généralt. pour $U_S$ sur S22, $\Delta t = 150$ ms)
Temps de filtrage	2 ms (Sur S10, S12, S13 ; largeur de l'impulsion test, impulsion test faible)
	1 s (Sur S10, S12, S13 ; taux d'impulsion test, impulsion test faible)
	Pas d'impulsion de test claire/d'impulsion de test élevée autorisées.
Simultanéité	$\infty$
Résistance totale de ligne max. autorisée	50 $\Omega$
Circuit de protection	Diode zéner bidirectionnelle
Courant absorbé	40 mA (généralt. pour $U_S$ sur S10)
	45 mA (généralt. pour $U_S$ sur S12)
	3 mA (généralt. pour $U_S$ sur S13)
	-35 mA (généralt. pour $U_S$ sur S22, $\Delta t = 150$ ms)

Numérique: Circuit de démarrage (Y1, S34, S35)

Description de l'entrée	non sécurisé
Plage de tension d'entrée signal « 1 »	20,4 V DC ... 26,4 V DC
Courant transitoire	< 60 mA (généralt. pour $U_S$ sur Y1, $\Delta t = 150$ ms)
	< 270 mA (généralt. pour $U_S$ sur S34, $\Delta t = 15$ ms)
	< 80 mA (généralt. pour $U_S$ sur S35, $\Delta t = 25$ ms)
Temps de filtrage	Pas d'impulsion de test sombre/d'impulsion de test faible autorisées. Pas d'impulsion de test claire/d'impulsion de test élevée autorisées.
Résistance totale de ligne max. autorisée	50 $\Omega$
Circuit de protection	Diode zéner bidirectionnelle
Courant absorbé	typ. 10 mA (généralt. pour $U_S$ sur Y1)
	typ. 34 $\mu$ A (généralt. pour $U_S$ sur S35)

## Données de sortie

Relais: Circuit à fermeture (13/14, 23/24)

Description de la sortie	Contacts NO sécurisés
	2 contacts NO en série, sans temporisation, indépendants du potentiel

1009832

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1009832>

Nombre de sorties	2 (non temporisé)
Type de contact	2 circuits de fermeture
Matériau des contacts	AgSnO <sub>2</sub>
Tension de commutation	min. 10 V AC/DC max. 250 V AC/DC (Surveiller la courbe de charges)
Puissance de commutation	min. 100 mW
Courant transitoire	min. 10 mA max. 6 A
Pouvoir de coupure	5 A (24 V (DC13)) 5 A (250 V (AC15))
Intensité permanente limite	6 A
Quadr. Courant cumulé	72 A <sup>2</sup> (tenir compte du derating)
Fréquence de commutation	max. 0,5 Hz
Durée de vie mécanique	10x 10 <sup>6</sup> cycles
Fusible de sortie	10 A gL/gG 4 A gL/gG (pour applications à faible demande)

Signaler: Y30

Description de la sortie	PNP non sécurisé
Nombre de sorties	1
Tension	env. 23,9 V DC (U <sub>s</sub> - 0,1 V)
Courant	max. 100 mA
Courant d'appel maximum	500 mA (Δt = 1 ms avec U <sub>s</sub> )
Circuit de protection	Diode zéner bidirectionnelle

## Caractéristiques de raccordement

Technologie de raccordement

enfichable	oui
------------	-----

Raccordement du conducteur

Type de raccordement	Raccordement Push-in
Section de conducteur rigide	0,2 mm <sup>2</sup> ... 2,5 mm <sup>2</sup>
Section de conducteur souple	0,2 mm <sup>2</sup> ... 2,5 mm <sup>2</sup>
Section de conducteur AWG	24 ... 14
Longueur à dénuder	10 mm

## Signalisation

Affichage d'état	4 x LED (verte)
Témoin de présence de la tension de service	1 x LED (verte)

## Dimensions

Largeur	22,5 mm
Hauteur	117,5 mm
Profondeur	114,5 mm

## Indications sur les matériaux

Couleur (Boîtiers)	jaune (RAL 1018)
Matériau du boîtier	PA

## Valeurs caractéristiques

### Données relatives à la technique de sécurité

Catégorie STOP (EN 60204-1)	0
-----------------------------	---

### Données relatives à la technique de sécurité: EN ISO 13849

Performance Level (PL)	e
------------------------	---

### Données relatives à la technique de sécurité: CEI 61508 - Demande élevée

Niveau d'intégrité de sécurité (SIL)	3
--------------------------------------	---

### Données relatives à la technique de sécurité: CEI 61508 - Faible demande

Niveau d'intégrité de sécurité (SIL)	3
--------------------------------------	---

### Données relatives à la technique de sécurité: EN CEI 62061

Niveau d'intégrité de sécurité (SIL)	3
--------------------------------------	---

## Conditions environnementales et de durée de vie

### Conditions ambiantes

Indice de protection	IP20
Indice de protection min. du lieu de montage	IP54
Température ambiante (fonctionnement)	-20 °C ... 55 °C (tenir compte du derating)
Température ambiante (stockage/transport)	-40 °C ... 70 °C
Hauteur d'utilisation	≤ 2000 m (au-d. du niveau de la mer)
Humidité max. admise (stockage/transport)	75 % (en moyenne, 85 % occasionnellement, pas de condensation)
Humidité de l'air max. admissible (service)	75 % (en moyenne, 85 % occasionnellement, pas de condensation)
Choc	15g
Vibrations (service)	10 Hz ... 150 Hz, 2g

## Homologations

### CE

Repérage	Conformité CE
----------	---------------

## Montage


Type de montage	Montage sur rail DIN
Instructions de montage	Voir courbe de derating
Position de montage	vertical ou horizontal

1009832

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1009832>

## Dessins

Schéma de connexion

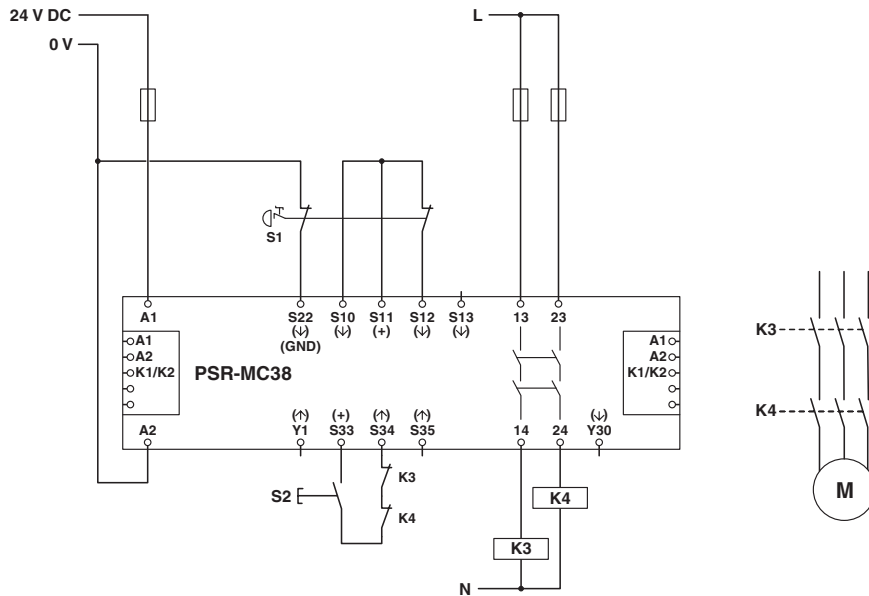

Exemple d'application

Schéma fonctionnel

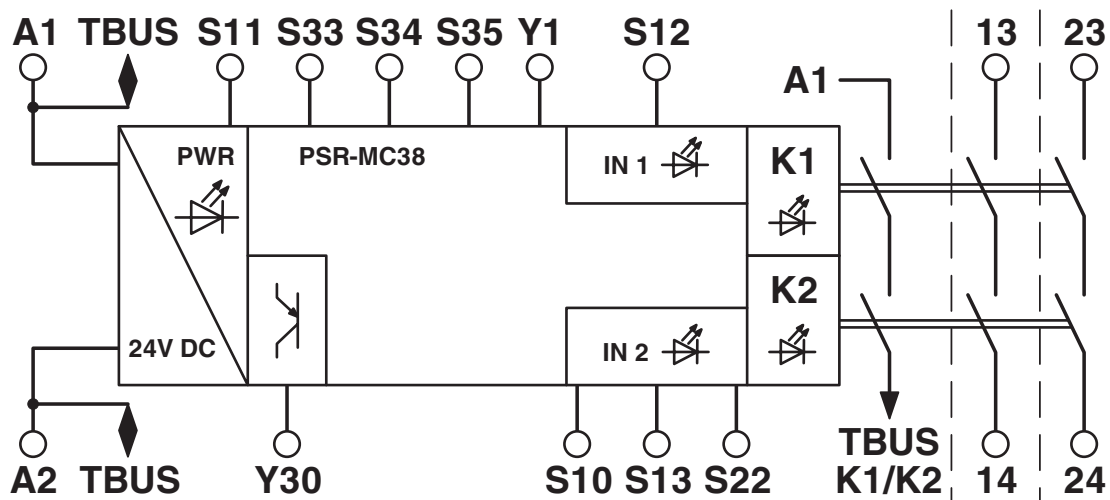


Schéma fonctionnel

1009832

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1009832>

## Homologations

🔗 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1009832>



### cULus Listed

Identifiant de l'homologation: E140324



### cULus Listed

Identifiant de l'homologation: E140324



### Functional Safety

Identifiant de l'homologation: 01/205/5651.02/24



### Functional Safety

Identifiant de l'homologation: 01/205/5651.02/24

1009832

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1009832>

## Classifications

### ECLASS

ECLASS-13.0	27371819
ECLASS-15.0	27371819
ECLASS-15.0 ASSET	27250101

### ETIM

ETIM 10.0	EC001449
-----------	----------

### UNSPSC

UNSPSC 21.0	39122200
-------------	----------

## Conformité environnementale

### EU RoHS

Conforme aux exigences de la directive RoHS	Oui
sauf exceptions mentionnées	7(a), 7(c)-I

### China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50
	Vous trouverez un tableau de déclaration conformément à IACPEIP (China RoHS) concernant les produits dans la zone de téléchargement du produit correspondant sous « Déclaration du fabricant ». Pour tous les produits avec EFUP-E, aucun tableau de déclaration conformément à IACPEIP (China RoHS) nest établi car cela nest pas nécessaire.

### EU REACH SVHC

Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS)	Lead(n° CAS: 7439-92-1)
SCIP	1e4df946-7ee5-4c2b-a4eb-460a3b26a1ed

### EF3.1 Changement climatique

CO2e kg	4,939 kg CO2e
---------	---------------