

# SACC-SQ-M12MS-5CON-20/0,5-0,08X - Embases paroi avant



1239289

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1239289>

Veillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.



Embases paroi avant, 5-pôles, Connecteur mâle, M12, A-codage, Cordons individuels, longueur de câble: 0,5 m, 0,08 mm<sup>2</sup>, coulé, L'article est sans plomb, conformément à la directive RoHS II, sans exception 6c (Pb < 0,1 %)

## Données commerciales

Référence	1239289
Conditionnement	1 Unité(s)
Commande minimum	50 Unité(s)
Clé de vente	ABQCED
Product key	ABQCED
GTIN	4063151391638
Poids par pièce (emballage compris)	14,2 g
Poids par pièce (hors emballage)	12,001 g
Numéro du tarif douanier	85366990
Pays d'origine	Les informations concernant le pays d'origine sont fournies lors de la livraison.

## Caractéristiques techniques

### Remarques

#### Consigne de sécurité

##### Consigne de sécurité

AVERTISSEMENT : les connecteurs ne doivent pas être déconnectés ou connectés sous charge. Un non-respect et une utilisation non conforme peuvent conduire à des dommages matériels et/ou corporels.

• AVERTISSEMENT : ne mettre en service que des produits en parfait état de fonctionnement. Vérifier régulièrement que les produits ne présentent aucun dommage. Mettre immédiatement les produits défectueux hors service. Remplacer les produits endommagés. Toute réparation est impossible.

• AVERTISSEMENT : l'installation et l'utilisation du produit sont strictement réservées à des électriciens professionnels qualifiés en tenant compte des consignes de sécurité suivantes. Le personnel qualifié doit être familiarisé avec les principes de base de l'électrotechnique. Il doit être en mesure de reconnaître et d'éviter les dangers. Le symbole correspondant sur l'emballage indique qu'un personnel qualifié en électrotechnique est requis pour l'installation et l'exploitation.

• Les produits sont destinés à une utilisation dans les domaines de la construction d'appareils électriques, d'installations et d'automates.

• Lors de l'utilisation des connecteurs à l'extérieur, ces derniers doivent être tout particulièrement protégés des influences environnementales.

• Il est interdit de manipuler ou d'ouvrir les produits confectionnés de manière inadéquate.

• Utiliser uniquement des contre-fiches avec les spécifications des normes indiquées dans les caractéristiques techniques (p. ex. celles indiquées dans les accessoires du produit sur le web à l'adresse [phoenixcontact.com/products](https://www.phoenixcontact.com/products)).

• En cas d'utilisation directe du produit en relation avec des marques étrangères, la responsabilité incombe à l'utilisateur.

• Pour des tensions de service > 50 VAC, les boîtiers de connecteurs conducteurs doivent être mis à la terre

• Lors de la pose du conducteur, veiller à ce que la charge de traction exercée sur les connecteurs ne soit pas supérieure aux limites normatives fixées.

• Tenir compte des caractéristiques techniques correspondantes. Les indications peuvent être trouvées aux emplacements suivants :

- o Sur le produit
- o Sur l'étiquette d'emballage
- o Dans la documentation fournie
- o Sur le web à l'adresse [phoenixcontact.com/products](https://www.phoenixcontact.com/products) dans le produit

• Utiliser uniquement les outils recommandés par Phoenix Contact

• Protéger les connecteurs non enfichés avec un cache de protection. Les accessoires adéquats sont disponibles dans le domaine des accessoires de l'article sur le web à l'adresse

# SACC-SQ-M12MS-5CON-20/0,5-0,08X - Embases paroi avant



1239289

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1239289>

	phoenixcontact.com/produits dans le produit
	<ul style="list-style-type: none"><li>• Veiller à ce que la terre fonctionnelle ou de protection soit raccordée correctement.</li></ul>
	<ul style="list-style-type: none"><li>• Pour la combinaison de plusieurs circuits électriques dans un câble et/ou un connecteur, les normes suivantes s'appliquent : VDE 0100/1.97 § 411.1.3.2 et DIN EN 60 204/11.98 § 14.1.3</li></ul>
	<ul style="list-style-type: none"><li>• En mode de fonctionnement normal, le connecteur se réchauffe. En fonction des conditions ambiantes, la surface du connecteur peut continuer à se réchauffer. Dans ce cas, il incombe à l'utilisateur d'apposer les panneaux d'avertissement (ex. DIN EN ISO 13732-1:2008-12).</li></ul>

## Propriétés du produit

Type de produit	Connecteurs circulaires (côté appareil)
Application	Signal
Nombre de pôles	5
Nombre de sorties de câble	1
Détrompage	A
Type de filetage	M12

## Propriétés d'isolation

Catégorie de surtension	III
Degré de pollution	3

## Indications sur les matériaux

Matériau Masse de scellement	PUR (coulé)
------------------------------	-------------

## Propriétés électriques

Tension de tenue aux chocs assignée	1,5 kV AC
Tension nominale $U_N$	60 V
Intensité nominale $I_N$	4 A

## Caractéristiques de raccordement

### Raccordement du conducteur

Type de raccordement	Cordons individuels
Type de contact	Mâle
Section du conducteur	0,08 mm <sup>2</sup>

## Connecteur

### Raccordement 1

Type tête	Connecteur mâle
Type de filetage tête	M12
Détrompage	A

## Câble/conducteur

Longueur du câble	0,5 m
-------------------	-------

# SACC-SQ-M12MS-5CON-20/0,5-0,08X - Embases paroi avant



1239289

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1239289>

Section du câble	0,08 mm <sup>2</sup>
------------------	----------------------

## Conditions environnementales et de durée de vie

### Conditions ambiantes

Indice de protection	IP67
Température ambiante (fonctionnement)	-25 °C ... 85 °C
UL Type Rating	Type 4 (indoor use only)

## Normes et spécifications

Normes/prescriptions	selon de CEI 61076-2-101
----------------------	--------------------------


# SACC-SQ-M12MS-5CON-20/0,5-0,08X - Embases paroi avant

1239289

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1239289>

## Dessins

Dessin schématique

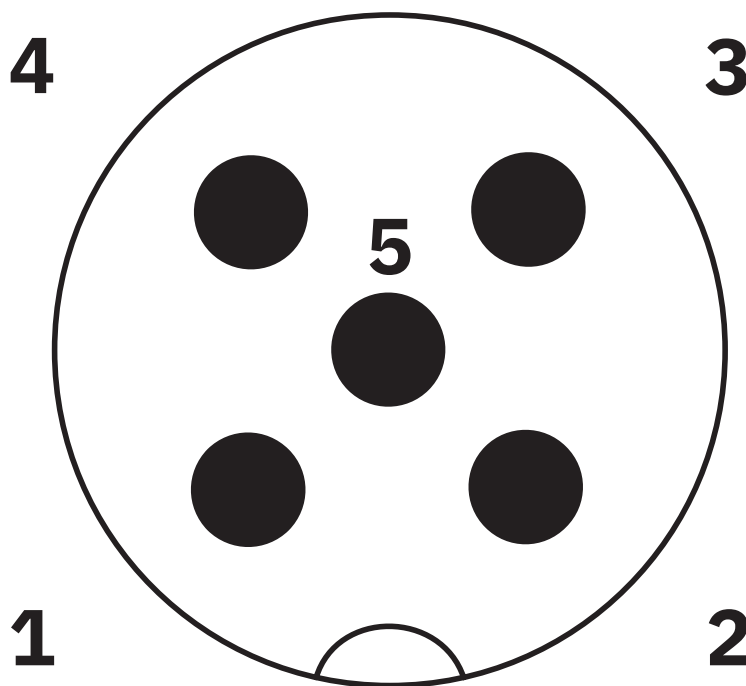

Nombre de pôles M12 mâle, 5 pôles, détrompage A, vue côté mâle

# SACC-SQ-M12MS-5CON-20/0,5-0,08X - Embases paroi avant



1239289

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1239289>

## Classifications

### ECLASS

ECLASS-13.0

27440103

### ETIM

ETIM 9.0

EC003570

# SACC-SQ-M12MS-5CON-20/0,5-0,08X - Embases paroi avant



1239289

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1239289>

## Conformité environnementale

### EU RoHS

Conforme aux exigences de la directive RoHS

Oui, Aucun exception

### China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)

EFUP-E

Aucune substance dangereuse au-dessus des valeurs limites

### EU REACH SVHC

Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS)

Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 %

Phoenix Contact 2026 © - Tous droits réservés

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT SAS

52 Boulevard de Beaubourg Emerainville

77436 Marne La Vallée Cedex 2 France

+33 (0) 1 60 17 98 98

[documentation@phoenixcontact.fr](mailto:documentation@phoenixcontact.fr)