MH-27-MULTI-65-PV-BK - Plaques passe-câble

1424583

https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1424583

Veuillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.



Plaques passe-câble, nombre de conducteurs: 27, diamètre extérieur du câble: 26x 3 mm ... 6 mm, 1x 10 mm ... 20 mm, matériau: PP (matériel intérieur), matériau: TPE-SEBS (matériel extérieur), coloris: noir, longueur: 154 mm, largeur: 56 mm, hauteur: 18,5 mm

Avantages

- Il est possible d'utiliser les découpes de paroi des connecteurs à usage intensif de la taille B24.

Données commerciales

Référence	1424583
Conditionnement	1 Unité(s)
Commande minimum	1 Unité(s)
Clé de vente	AF7CAX
Product key	AF7CAX
GTIN	4055626374864
Poids par pièce (emballage compris)	76,7 g
Poids par pièce (hors emballage)	76,7 g
Numéro du tarif douanier	39269097
Pays d'origine	FI

Caractéristiques techniques

Remarques

Généralités	avec vis de fixation


Propriétés du produit

Type de produit	Traversée de câble
Nombre de conducteurs	27

Caractéristiques de raccordement

Diamètre extérieur du câble	26x 3 mm ... 6 mm
Couple de serrage	1,8 Nm

Dimensions

Dessin coté	
Largeur	56 mm
Hauteur	18,5 mm
Longueur	154 mm
Distance horizontale entre les trous de perçage	130 mm
Distance verticale entre les trous de perçage	32 mm
Diamètre de perçage	4 mm

Indications sur les matériaux

Couleur	noir (RAL 9005)
Matériau intérieur	PP (matériel intérieur)
Matériau extérieur	TPE-SEBS (matériel extérieur)
Classe d'inflammabilité selon UL 94	V0

Câble/conducteur

Diamètre extérieur du câble	26x 3 mm ... 6 mm
	1x 10 mm ... 20 mm

Conditions environnementales et de durée de vie

Conditions ambiantes


Indice de protection	IP65
Température ambiante (fonctionnement)	-40 °C ... 90 °C

Montage

Instructions de montage	Vis de fixation M4, couple de serrage : 1,8 Nm, six pans intérieurs SW5
	Utilisez pour le montage les vis de fixation fournies. Procédure de montage : 1) Fixez les Multigates avec les vis de fixation fournies (respectez le couple de serrage) 2) Découpez un trou dans la membrane / sectionnez la pointe du cône 3) Introduisez le câble dans l'ouverture (depuis l'extérieur). Tirez le câble d'env. 20 mm (pour améliorer la décharge de traction)


Dessins

Dessin coté

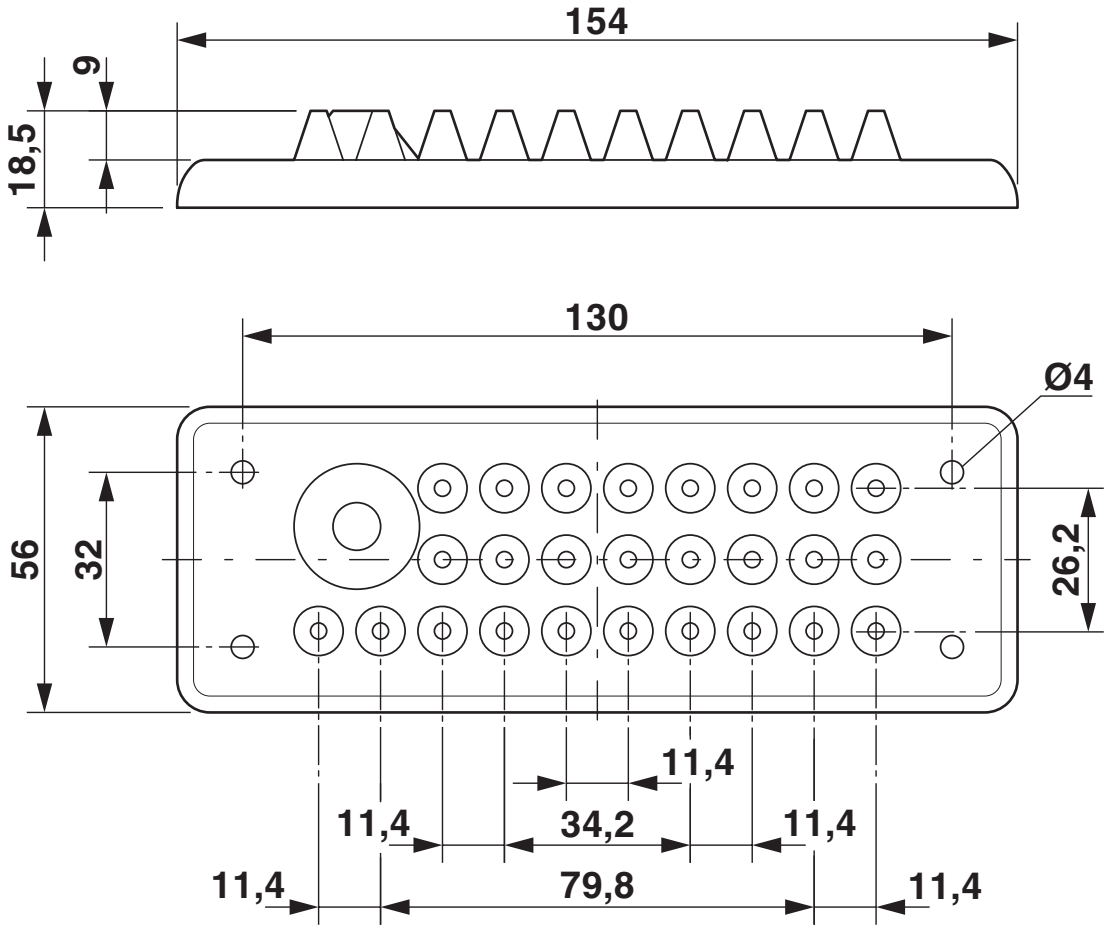

Schéma

Dessin coté

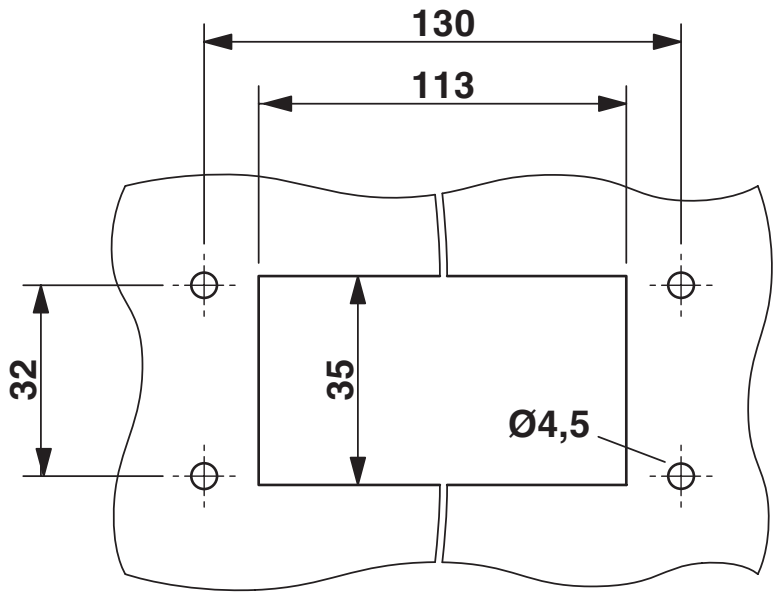

Plan de découpe de paroi

Homologations

To download certificates, visit the product detail page: https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1424583

EAC-RoHS
Identifiant de lhomologation: RU D-DE.HB35.B.00387

Classifications

ECLASS

ECLASS-13.0	27400569
ECLASS-15.0	27400569

ETIM

ETIM 10.0	EC001004

UNSPSC

UNSPSC 21.0	31163000

Conformité environnementale

EU RoHS

Conforme aux exigences de la directive RoHS	Oui, Aucun exception

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Aucune substance dangereuse au-dessus des valeurs limites

EU REACH SVHC

Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS)	Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 %

EF3.1 Changement climatique

CO2e kg	0,69 kg CO2e

Phoenix Contact 2026 © - Tous droits réservés
https://www.phoenixcontact.com

PHOENIX CONTACT SAS
52 Boulevard de Beaubourg Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2 France
+33 (0) 1 60 17 98 98
documentation@phoenixcontact.fr