

Auswahlhilfe für Blitz- und Überspannungsschutzgeräte

Gebäude mit äußerem Blitzschutz (Blitzschutzklasse III/IV)



1 FLT-SEC-ZP2.../12,5 (Typ 1+2+3)

Pflicht | Empfehlung



4 VAL-SEC-T2 (Typ 2)

Zum Schutz nachgelagerten Betriebsmittel erforderlich, wenn der Abstand zum Zählerplatz > 10 m ist.



5 PLT-SEC-T3 (Typ 3, für Tragschiene)

6 MNT (Typ 3, Zwischenstecker)

7 BLT-SKT-230-A (Typ 3, zum Einsatz in Steckdosen)
Zum Schutz der Endgeräte erforderlich, wenn der Abstand zum vorgelagerten Überspannungsschutz > 10 m ist.

Gebäude ohne äußerem Blitzschutz mit Freileitungseinspeisung *



2 FLT-SEC-ZP2.../7,5 (Typ 1+2+3)

* Gilt auch, wenn die Versorgungsleitung auf den letzten Metern als Erdkabel ausgeführt ist. Es muss mindestens ein SPD Typ 1 am oder im Zählerschrank errichtet werden. Bei Einspeisung über Dachständer wird ein zusätzliches SPD Typ 1 am Dachständeranschluss empfohlen, um den Blitzstrom auf alle Leiter zu verteilen.



4 VAL-SEC-T2 (Typ 2)

Zum Schutz nachgelagerten Betriebsmittel erforderlich, wenn der Abstand zum Zählerplatz > 10 m ist.

Gebäude ohne äußerem Blitzschutz mit durchgehender Erdkableinspeisung



2 FLT-SEC-ZP2.../7,5 (Typ 1+2+3), Premiumschutz für mehr Sicherheit

3 VAL-SEC-T2-3S-350/40... (Typ 2), Basischutz für bis zu 2 Zähler

Um die normativen Mindestanforderungen zu erfüllen, reicht bei Gebäuden ohne Blitzschutz und ohne Freileitung formal auch ein SPD Typ 2 aus, installiert im oberen, anlagenseitigen Anschlussraum.




4 VAL-SEC-T2 (Typ 2)

Zum Schutz nachgelagerten Betriebsmittel erforderlich, wenn der Abstand zum Zählerplatz > 10 m ist.

Überspannungsschutz für 40-mm-Schienensystem

Der Kombiableiter FLT-SEC-ZP2 ist die erste Wahl zum Schutz von Wohngebäuden und Mehrzweckbauten. Das Gerät passt herstellerunabhängig in jeden Zählerschrank dank schmaler Baubreite von nur 27 mm.

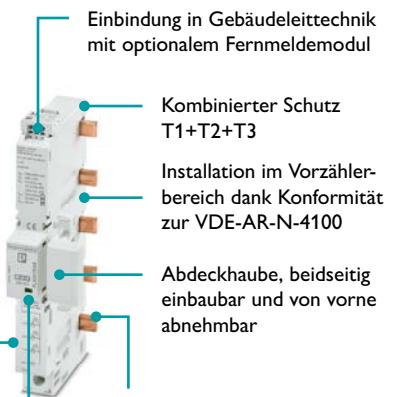

Schnelle und fehlerfreie Installation


Jederzeit informiert mit der mechanischen Statusanzeige

Werkzeuglose und sichere Fixierung dank automatischer Verriegelung auf 5- und 10-mm-Schienen

Überspannungsschutzeinrichtungen (SPDs) für Niederspannungsanlagen mit den Auswahlkriterien nach VDE 0100-534


Beschreibung	SPD Typ 1+2+3 (Kombiableiter) für den Speisepunkt der Anlage		SPD Typ 1+2+3 (Kombiableiter) für den Speisepunkt der Anlage		Optionales Fernmelde-modul für FLT-SEC-ZP2	SPD Typ 2 für den Speisepunkt der Anlage	SPD Typ 2 für Unterverteilungen	SPD Typ 3 für den Schutz von Endgeräten	SPD Typ 3 für den Schutz von Endgeräten (Zwischenstecker)	SPD Typ 3 für den Schutz von Endgeräten (in Steckdose)
Netzform	5-Leiter-System (TN-S, TT)		4-Leiter-System (TN-C)		5-Leiter-System (TN-S, TT)	4-Leiter-System TN-C	5-Leiter-System (TN-S, TT)	3-Leiter-System (TN-S, TT)	3-Leiter-System (TN-S, TT)	3-Leiter-System (TN-S, TT)
Typ	FLT-SEC-ZP2-3S-255/12,5	FLT-SEC-ZP2-3C-255/12,5	FLT-SEC-ZP2-3S-255/7,5	FLT-SEC-ZP2-3C-255/7,5	FLT-SEC-ZP2 FM-MODULE	VAL-SEC-T2-3S-350/40 alternativ VAL-SEC-T2-3S-350/40-FM	VAL-SEC-T2-3S-350 alternativ VAL-SEC-T2-3S-350-FM	PLT-SEC-T3-230FM-UT	MNT-1 D (schwarz)	MNT-1 D/WH (weiß)
Art.-Nr.	1168943	1168946	1168940	1168942	1168947	2909637 alternativ 2909635	2905345 alternativ 2905340	2907919	2882200	2882213
	1168943		1168946		1168940		1168942		1168947	
	1168943		1168946		1168940		1168942		1168947	

Auswahlhilfe für Blitz- und Überspannungsschutzgeräte

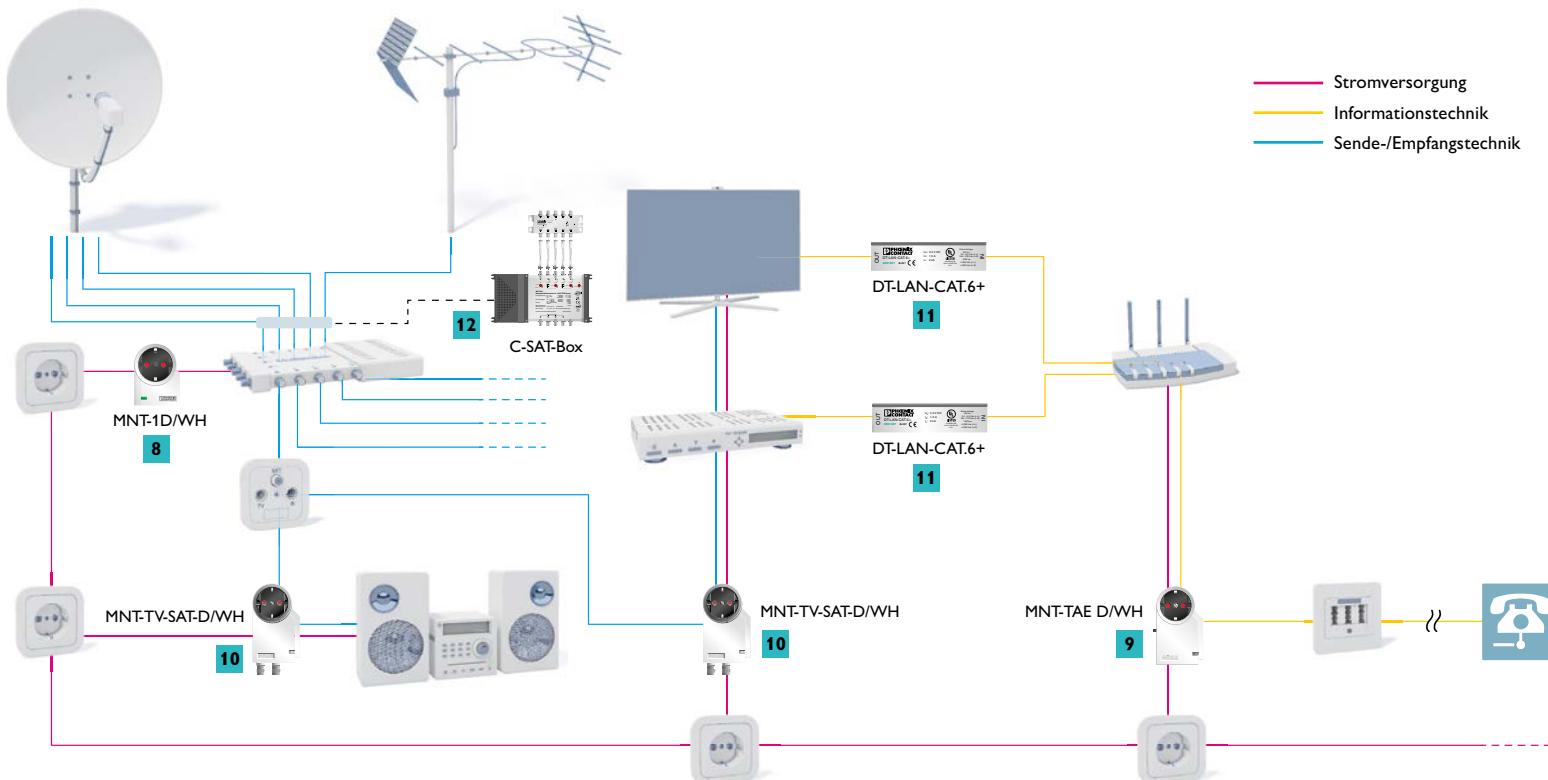

Das Schutzkreisprinzip

Beim Schutzkreisprinzip wird ein gedanklicher Kreis um das zu schützende Betriebsmittel und alle angeschlossenen Leitungen gezogen. Leitungen, die diesen Kreis schneiden, werden daraufhin bewertet, ob über diesen Weg eine leitungsgebundene Störung zu erwarten ist. Ist das der Fall, muss diese Leitung mit einem geeigneten Überspannungsschutz beschaltet werden.

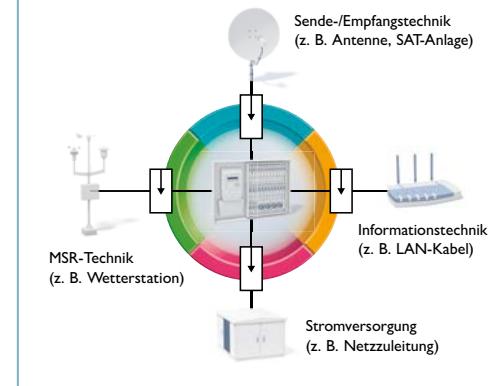

	Netzschutz	TK-Anlage mit TAE-Anschluss	Empfangsgerät mit F- oder IEC-Connector	LAN	Antenne
Beschreibung	Schutz von Endgeräten (nur Stromversorgung)	Schutz des Routers (Stromversorgung und Telekommunikation): Analog+(V)DSL, ISDN+(V)DSL, All-IP bis 80 MBit/s	Schutz des Receivers oder des TV-Audio-Geräts (Stromversorgung und Antennensignal)	Schutz der Ethernet-Leitungen am Router, TV-Gerät oder Receiver	Schutz der Empfangsanlage/ Multiswitch
Typ	MNT 1 D/WH	MNT-TAE D/WH	MNT-TV-SAT D/WH	DT-LAN-CAT.6+	C-SAT-BOX
Art.-Nr.	2882213	2882394	2882297	2881007	2880561



Ihre Experten für den
Überspannungsschutz

Tel.: +49 (0)5235 3-43654
E-Mail: trabtech-support@phoenixcontact.de
phoenixcontact.de/ueschutz