

FRONT-SFL 2,5/F32/ZB - Conector fêmea



2285577

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/2285577>

Tenha em atenção que os dados exibidos neste documento PDF são gerados a partir de nosso catálogo online. Encontre os dados completos na documentação do usuário. Aplicam-se nossas Condições Gerais de Utilização para downloads.



Régua de mola 19", cor: verde, número de polos: 32, família de artigos: FRONT-SFL 2,5, passo: 0 mm, tipo de embalagem: embalado em caixa de cartão

Dados comerciais

Código	2285577
Unidades por embalagem	10 Unidade
Nota	Produção ligada a pedido (sem retorno)
Chave comercial	AAHH
Chave de produto	AAHHAA
GTIN	4017918055974
Peso por unidade (inclusive embalagem)	121,43 g
Peso por unidade (exclusive embalagem)	121,343 g
País de origem	PL

FRONT-SFL 2,5/F32/ZB - Conector fêmea



2285577

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/2285577>

Dados técnicos

Propriedades do artigo

Tipo de produto	Régua de mola 19"
Família de produtos	FRONT-SFL 2,5
Formato	F
Número de pólos	32
Passo	0 mm


Características elétricas

Tensão de teste (III/3)	4 kV
-------------------------	------

Dados de conexão

Tipo de conexão	Conexão a parafuso
Comprimento de decapagem	10 mm
Rosca	M2,5

Medidas

Desenho de medidas	
Largura	95 mm
Altura	35,3 mm
Comprimento	30,1 mm
Diâmetro do furo	2,8 mm
Passo	-

Dados de material

Cor (Caixa)	verde (RAL 6021)
Classe de inflamabilidade conforme UL 94	V2
Grupo de material isolante	I
Material isolante	PA
Superfície de contato	Estanho Sn

Normas e disposições

Conexão conforme norma	EN-VDE
------------------------	--------

Especificações de embalagem

Tipo de embalagem	embalado em caixa de cartão
-------------------	-----------------------------

FRONT-SFL 2,5/F32/ZB - Conector fêmea


2285577

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/2285577>



Desenhos

Desenho de medidas

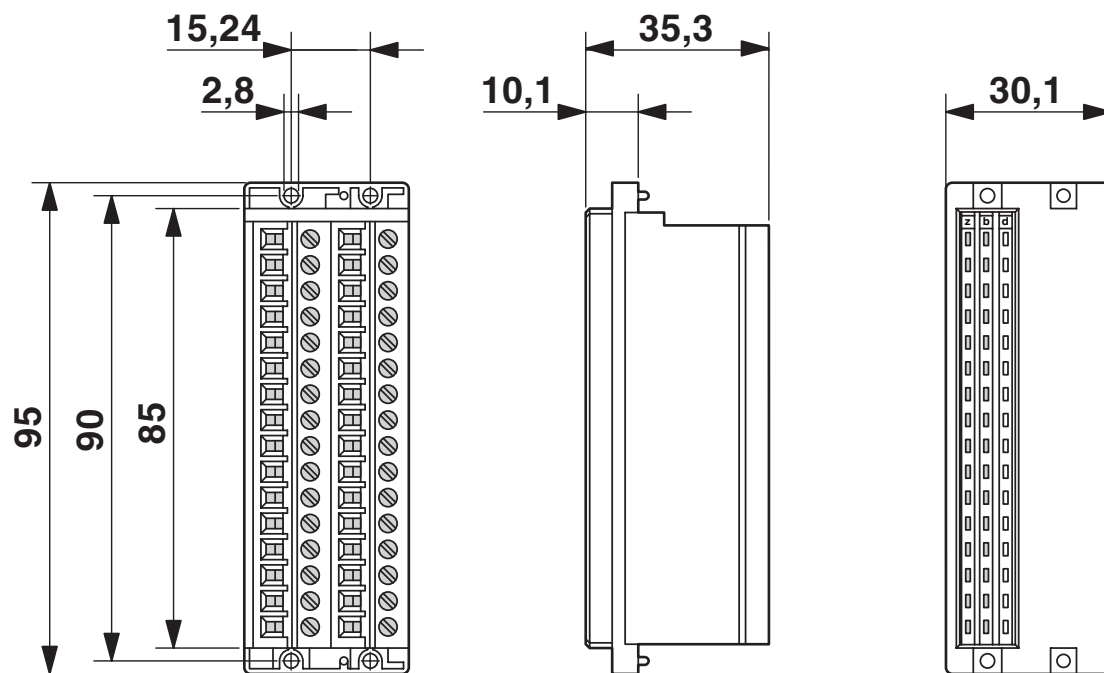

FRONT-SFL 2,5/F32/ZB - Conector fêmea



2285577

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/2285577>

Certificações

To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/2285577>

 cULus Recognized ID de certificação: E60425-19860303				
	Tensão nominal U_N	Corrente nominal I_N	Bitola AWG	Bitola mm^2
B	250 V	4 A	30 - 12	-
D	300 V	4 A	30 - 12	-

FRONT-SFL 2,5/F32/ZB - Conector fêmea



2285577

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/2285577>

Classificações

ECLASS

ECLASS-13.0	27460101
ECLASS-15.0	_19-Federleiste
ECLASS-15.0	_19-Federleiste

ETIM

ETIM 9.0	EC002643
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

FRONT-SFL 2,5/F32/ZB - Conector fêmea



2285577

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/2285577>

Environmental product compliance

EU RoHS

Cumpra os requisitos segundo a diretiva RoHS	Sim, Sem regras de exceção
--	----------------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Nenhuma substância perigosa acima dos valores-limite

EU REACH SVHC

Nota sobre as substâncias candidatas do REACH (n.º CAS)	Nenhuma substância com uma concentração em massa superior a 0,1%
---	--

Phoenix Contact 2025 © - Todos os direitos reservados
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Ind. Com. Ltda.
Av. das Nações Unidas, 11.541, 19º andar - Brooklin Paulista
CEP:04578-000 - São Paulo/SP - Brasil
(11) 3871-6400
vendas@phoenixcontact.com.br