

PSD-S CE-TM SPRING - Elemento de conexão



2700092

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/2700092>

Tenha em atenção que os dados exibidos neste documento PDF são gerados a partir de nosso catálogo online. Encontre os dados completos na documentação do usuário. Aplicam-se nossas Condições Gerais de Utilização para downloads.

Elemento de conexão com bornes à mola para montagem tubular



Dados comerciais

Código	2700092
Unidades por embalagem	1 Unidade
Chave comercial	DRL1
Chave de produto	DRL116
GTIN	4046356490153
Peso por unidade (inclusive embalagem)	89,7 g
Peso por unidade (exclusive embalagem)	84,3 g
País de origem	DE

PSD-S CE-TM SPRING - Elemento de conexão



2700092

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/2700092>

Dados técnicos

Avisos

Nota sobre a aplicação

Indicação sobre a aplicação	Somente para uso industrial
-----------------------------	-----------------------------

Propriedades do artigo

Tipo de produto	Elemento de montagem
Família de produtos	PSD-S
Escopo de fornecimento	Tampa terminal e vedação
	Tampa terminal e vedação
Quantidade de elementos de sinal montáveis	máx. 5

Dados de conexão

sem terminal tubular

Tipo de conexão	Conexão à mola
Bitola do condutor, flexível	0,5 mm² ... 1,5 mm²
Bitola de condutor flexível [AWG]	... 15
Comprimento de decapagem	7 mm

com terminal tubular

Tipo de conexão	Conexão à mola
Bitola do condutor, flexível	0,25 mm² ... 1,5 mm²
Bitola de condutor flexível [AWG]	... 15
Comprimento de decapagem	7 mm

rígido

Tipo de conexão	Conexão à mola
Bitola do condutor, rígida	0,5 mm² ... 1,5 mm²
Comprimento de decapagem	7 mm

Medidas

Desenho de medidas	
Altura	27 mm
Diâmetro	69 mm

PSD-S CE-TM SPRING - Elemento de conexão



2700092

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/2700092>

Dados de material

Cor	preto
Material	PA-GF

Condições ambientais e de vida útil operacional

Condições ambientais

Grau de proteção	IP65, no estado montado
Temperatura ambiente (funcionamento)	-30 °C ... 50 °C

Dados EMC

Compatibilidade eletromagnética	Conformidade com diretiz EMC 2004/108/EG e com a diretiz de baixa tensão 2006/95/EG
---------------------------------	---

Montagem

Tipo de montagem	Montagem tubular (Vedação pré-montada em cada elemento)
Posição de montagem	opcional

PSD-S CE-TM SPRING - Elemento de conexão


2700092

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/2700092>



Desenhos

Desenho de medidas

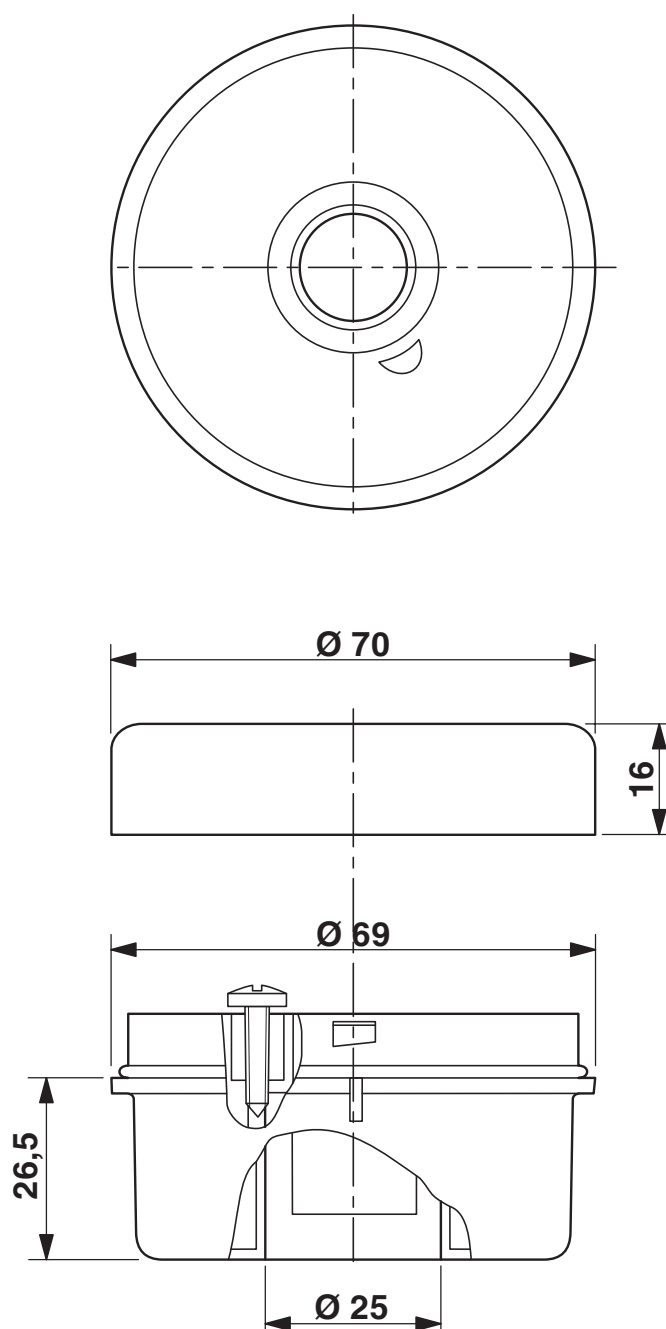

PSD-S CE-TM SPRING - Elemento de conexão



2700092

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/2700092>

Certificações

🔗 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/2700092>



cULus Listed

ID de certificação: E123528

PSD-S CE-TM SPRING - Elemento de conexão



2700092

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/2700092>

Classificações

ECLASS

ECLASS-13.0	27371232
ECLASS-15.0	27371232

ETIM

ETIM 9.0	EC001152
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	46171600
-------------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Cumpra os requisitos segundo a diretiva RoHS	Sim, Sem regras de exceção
--	----------------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Nenhuma substância perigosa acima dos valores-limite

EU REACH SVHC

Nota sobre as substâncias candidatas do REACH (n.º CAS)	Nenhuma substância com uma concentração em massa superior a 0,1%
---	--

Phoenix Contact 2025 © - Todos os direitos reservados
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Ind. Com. Ltda.
Av. das Nações Unidas, 11.541, 19º andar - Brooklin Paulista
CEP:04578-000 - São Paulo/SP - Brasil
(11) 3871-6400
vendas@phoenixcontact.com.br