

PSD-S OE LED RFL YE - Elemento óptico



2700126

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/2700126>

Tenha em atenção que os dados exibidos neste documento PDF são gerados a partir de nosso catálogo online. Encontre os dados completos na documentação do usuário. Aplicam-se nossas Condições Gerais de Utilização para downloads.



Elemento flash LED ocasional, 24 V DC, amarelo

Suas vantagens

- Troca de elementos sem ferramenta
- Elevada intensidade de luz e de cor
- Combinável conforme desejado
- Vida útil do LED, no mín., 50.000 h
- Consumo mínimo de potência
- Luz de flash ocasional previne o efeito de habituação
- Grau de proteção IP65

Dados comerciais

Código	2700126
Unidades por embalagem	1 Unidade
Chave comercial	DRL1
Chave de produto	DRL112
GTIN	4046356491198
Peso por unidade (inclusive embalagem)	82,6 g
Peso por unidade (exclusive embalagem)	78 g
País de origem	DE

PSD-S OE LED RFL YE - Elemento óptico



2700126

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/2700126>

Dados técnicos

Avisos

Nota sobre a aplicação

Indicação sobre a aplicação	Somente para uso industrial
-----------------------------	-----------------------------

Propriedades do artigo


Tipo de produto	Elemento de sinalização
Família de produtos	PSD-S
Área de aplicação	Torre de sinalização

Características elétricas

Geral

Tensão de entrada	24 V DC
Corrente de ligação máxima	máx. 500 mA
Consumo de energia	típ. 25 mA
Tipo de lâmpada	LED
Duração de ligação	100 %
Vida útil elétrica	máx. 50.000 h
Tipo do sinal óptico	Elemento flash LED ocasional (RFL)

Medidas

Desenho de medidas	
Altura	65,5 mm
Diâmetro	70 mm

Dados de material

Cor da calota	amarelo
Material	Policarbonato PC

Condições ambientais e de vida útil operacional

Condições ambientais

Grau de proteção	IP65 (em estado montado ou com tampa)
Temperatura ambiente (funcionamento)	-20 °C ... 50 °C

PSD-S OE LED RFL YE - Elemento óptico



2700126

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/2700126>

Dados EMC


Compatibilidade eletromagnética	Conformidade com a diretriz EMC 2014/30/UE
---------------------------------	--

Montagem

Tipo de montagem	Montagem de encaixe (Vedação pré-montada em cada elemento)
Posição de montagem	opcional

Desenhos

Desenho de medidas

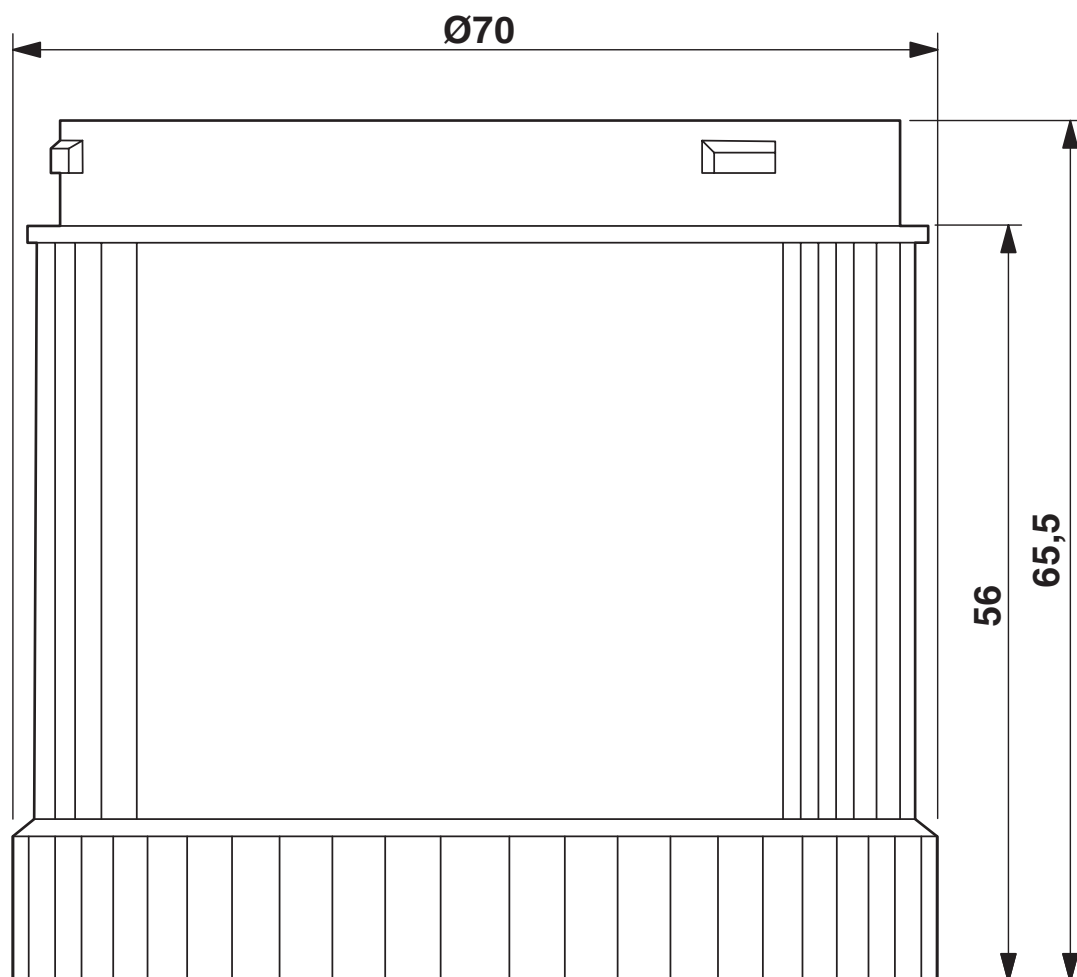

PSD-S OE LED RFL YE - Elemento óptico



2700126

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/2700126>

Certificações

🔗 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/2700126>



cULus Listed

ID de certificação: E123528

PSD-S OE LED RFL YE - Elemento óptico



2700126

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/2700126>

Classificações

ECLASS

ECLASS-13.0	27371220
-------------	----------

ETIM

ETIM 9.0	EC000232
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	46171600
-------------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Cumpra os requisitos segundo a diretiva RoHS	Sim
isenções tanto quanto conhecido	7(a), 7(c)-I

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50
	Uma lista de declaração conforme a RoHS da China relativa a artigos encontra-se na área de downloads do respectivo artigo, em "Declaração do fabricante". Para todos os artigos com EFUP-E não é emitida nem necessária uma tabela de declaração conforme a RoHS da China.

EU REACH SVHC

Nota sobre as substâncias candidatas do REACH (n.º CAS)	Lead(n.º CAS: 7439-92-1)
SCIP	af37c0e9-6b4a-4ca7-8165-9c2f29ad97ab