

ST-REL4-HG 60/21-21 - Conector de relé



2823418

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/2823418>

Tenha em atenção que os dados exibidos neste documento PDF são gerados a partir de nosso catálogo online. Encontre os dados completos na documentação do usuário. Aplicam-se nossas Condições Gerais de Utilização para downloads.



Conector de relé, equipado com relé redondo pequeno Hengstler, contatos (AgSnO₂+Au): potências pequenas a altas, 2 inversores, tensão de entrada 60 V DC, com indicação luminosa, plugável sobre blocos de bornes básicos

Dados comerciais

Código	2823418
Unidades por embalagem	10 Unidade
Nota	Produção ligada a pedido (sem retorno)
Chave comercial	DK61
Chave de produto	DK61B2
GTIN	4017918077389
Peso por unidade (inclusive embalagem)	69,4 g
Peso por unidade (exclusive embalagem)	65,48 g
País de origem	DE

ST-REL4-HG 60/21-21 - Conector de relé



2823418

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/2823418>

Dados técnicos

Propriedades do artigo

Tipo de produto	Módulo de relé
Modo de operação	100 % ED
Vida útil mecânica	ca. 10^7 ciclos de manobras

Status de atualização de dados

Data da última atualização de dados	03.07.2025
-------------------------------------	------------

Características elétricas

Potência de dissipação máxima com condição nominal	1,02 W
Tensão de teste (Enrolamento/contato)	2 kV AC (50 Hz, 1 min., enrolamento/contato)
Tensão de teste (Contato reversível/contato reversível)	2,5 kV AC (50 Hz, 1 min., contato reversível/contato reversível)

Dados da entrada

Lado de excitação

Tensão nominal de entrada U_N	60 V DC
Faixa de tensão de entrada	54 V DC ... 66 V DC (20 °C)
Comportamento de comutação do acionamento	monoestável
Acionamento (polaridade)	polarizado
Típica corrente de entrada com U_N	17 mA
Tempo de resposta típico	15 ms (com DC)
Tempo de retorno típico	25 ms (com DC)
Ligação de proteção	Supressão, proteção contra polarização; Diodo livre, diodo de proteção contra inversão de polaridade
Indicação de tensão operacional	sim

Dados de saída

Comutar

Tipo de contato de comutação	2 inversores
Tipo de contato de comutação	Contato simples
Material de contato	AgSnO, ouro endurecido
Tensão de comutação máxima	250 V AC/DC
Corrente-limite permanente	6 A
Corrente de ligação máxima	6 A
Potência de desligamento (carga ôhmica) máxima	120 W (com 24 V DC)
	180 W (com 48 V DC)
	105 W (com 60 V DC)
	60 W (com 110 V DC)
	90 W (com 220 V DC)
	1250 VA (com 250 V AC)

ST-REL4-HG 60/21-21 - Conector de relé



2823418

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/2823418>

Medidas

Largura	27 mm
Altura	33 mm
Profundidade	66,5 mm

Dados de material

Cor	transparente
-----	--------------

Condições ambientais e de vida útil operacional

Condições ambientais

Temperatura ambiente (funcionamento)	-20 °C ... 60 °C
Temperatura ambiente (armazenamento/transporte)	-20 °C ... 70 °C

Normas e disposições


Normas / Determinações	DIN VDE 0110b, Gr. C para 250 V AC
	DIN VDE 0160 (em partes relevantes)

Montagem

Tipo de montagem	Montagem de encaixe
------------------	---------------------

Desenhos

Diagrama de circuitos

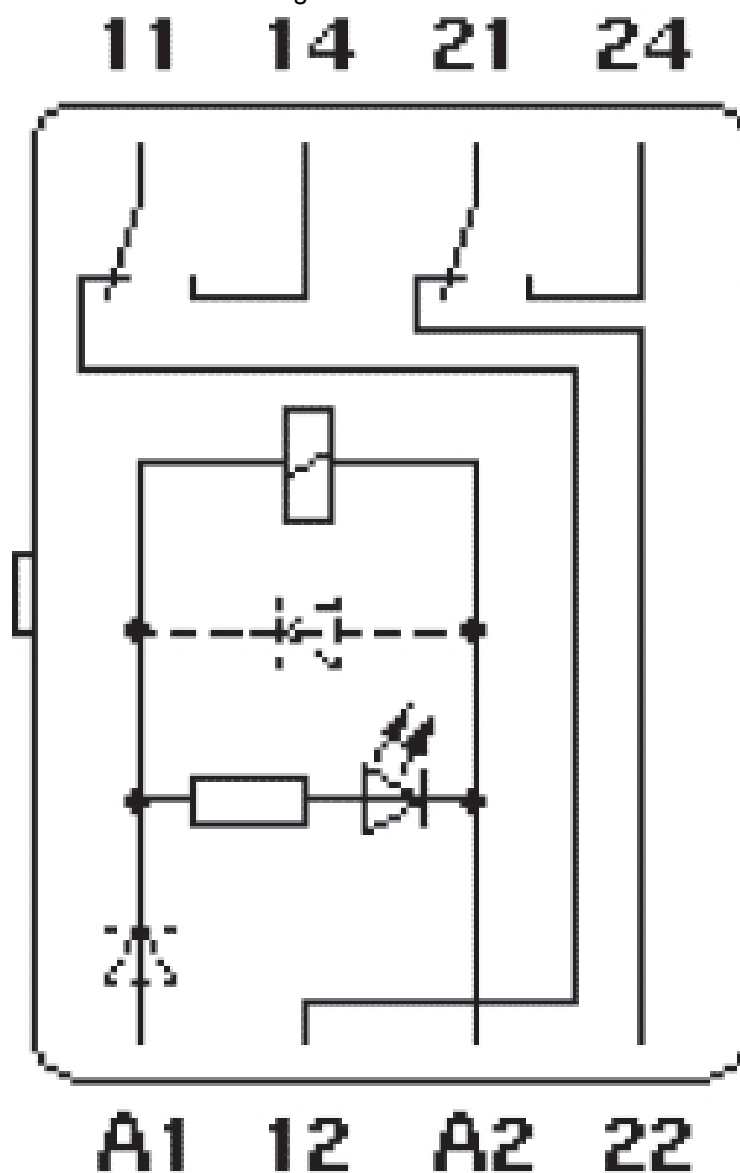

ST-REL4-HG 60/21-21 - Conector de relé



2823418

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/2823418>

Certificações

📄 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/2823418>



EAC

ID de certificação: RU*C-DE.*08.B.00010

ST-REL4-HG 60/21-21 - Conector de relé



2823418

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/2823418>

Classificações

ECLASS

ECLASS-13.0	27371601
ECLASS-15.0	27371601

ETIM

ETIM 9.0	EC001437
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39122300
-------------	----------

ST-REL4-HG 60/21-21 - Conector de relé



2823418

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/2823418>

Environmental product compliance

EU RoHS

Cumpra os requisitos segundo a diretiva RoHS	Sim
isenções tanto quanto conhecido	7(a)

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50
	Uma lista de declaração conforme a RoHS da China relativa a artigos encontra-se na área de downloads do respectivo artigo, em "Declaração do fabricante". Para todos os artigos com EFUP-E não é emitida nem necessária uma tabela de declaração conforme a RoHS da China.

EU REACH SVHC

Nota sobre as substâncias candidatas do REACH (n.º CAS)	Hexahydromethylphthalic anhydride(n.º CAS: Não aplicável)
	Lead(n.º CAS: 7439-92-1)
SCIP	7d2465e7-7c6e-4a71-9f6c-2e6ae486c510

Phoenix Contact 2025 © - Todos os direitos reservados
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Ind. Com. Ltda.
Av. das Nações Unidas, 11.541, 19º andar - Brooklin Paulista
CEP:04578-000 - São Paulo/SP - Brasil
(11) 3871-6400
vendas@phoenixcontact.com.br