# ESL 29X8 CUS - Einsteckstreifen

0824401

https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/0824401

Bitte beachten Sie, dass die in diesem PDF-Dokument angezeigten Daten aus unserem Online-Katalog generiert wurden. Bitte finden Sie die vollständigen Daten in der Benutzer-Dokumentation. Es gelten unsere Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Downloads.

Einsteckstreifen, bestellbar: bogenweise, weiß, beschriftet nach Kundenangaben, Montageart: einschieben, Anzahl der Einzelschilder: 174, Textfeldhöhe: 8 mm, Textfeldbreite: 29 mm

## Ihre Vorteile

- Phoenix Contact: Kunststoff-Kabelmarker KMK, KMK 2, KMK HP (29x8) und KMK UV (29x8)
- Aufgrund der speziellen Kontur passen die ESL-29x8-Einsteckschilder optimal in die Kennzeichnungsträger KMK ...(29x8)
- Die Materialdatei kann unter der Software PROJECT COMPLETE marking unter Downloads: "Software update - Marking" heruntergeladen werden

## Kaufmännische Daten

| | |
|---|---|
| Artikelnummer | 0824401 |
| Verpackungseinheit | 1 Stück |
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Hinweis | Auftragsgebundene Fertigung (keine Rücknahme) |
| Verkaufsschlüssel | B1 - Markierung Montage |
| Produktschlüssel | BG8134 |
| GTIN | 4046356352727 |
| Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 26,7 g |
| Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 15,5 g |
| Zolltarifnummer | 49119900 |
| Ursprungsland | PL |

## Technische Daten

### Artikeleigenschaften

| | |
|---|---|
| Produkttyp | Klemmenmarker |

Beschriftung

| | |
|---|---|
| Anzahl der Einzelschilder | 174 |
| Anzahl der Einzelschilder pro Zeile | 6 |
| Kennzeichnungstechnologie | Plotter |

### Montage

| | |
|---|---|
| Montageart | einschieben |

### Materialangaben

| | |
|---|---|
| Stärke Folie | 135 µm |
| Farbe | weiß (RAL 9010) |
| Material | Polyesterfolie |
| Inhaltsstoffe | silikon- und halogenfrei |

### Umwelt- und Lebensdauerbedingungen

Umgebungsbedingungen

| | |
|---|---|
| Umgebungstemperatur (Betrieb) | -40 °C ... 100 °C |
| Empfohlene Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport) | 23 °C |
| Empfohlene Luftfeuchtigkeit (Lagerung/Transport) | 50 % (Eine trockene und dunkle Aufbewahrung in der Originalverpackung ist zu empfehlen) |

### Maße

| | |
|---|---|
| Breite | 29 mm |
| Länge | 8 mm |

### Normen und Bestimmungen

| | |
|---|---|
| Wischbeständigkeit | DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1) |

### Hinweise

| | |
|---|---|
| Allgemein | Druckbild kann je nach Laserdrucker variieren |

## Zeichnungen

Schemazeichnung

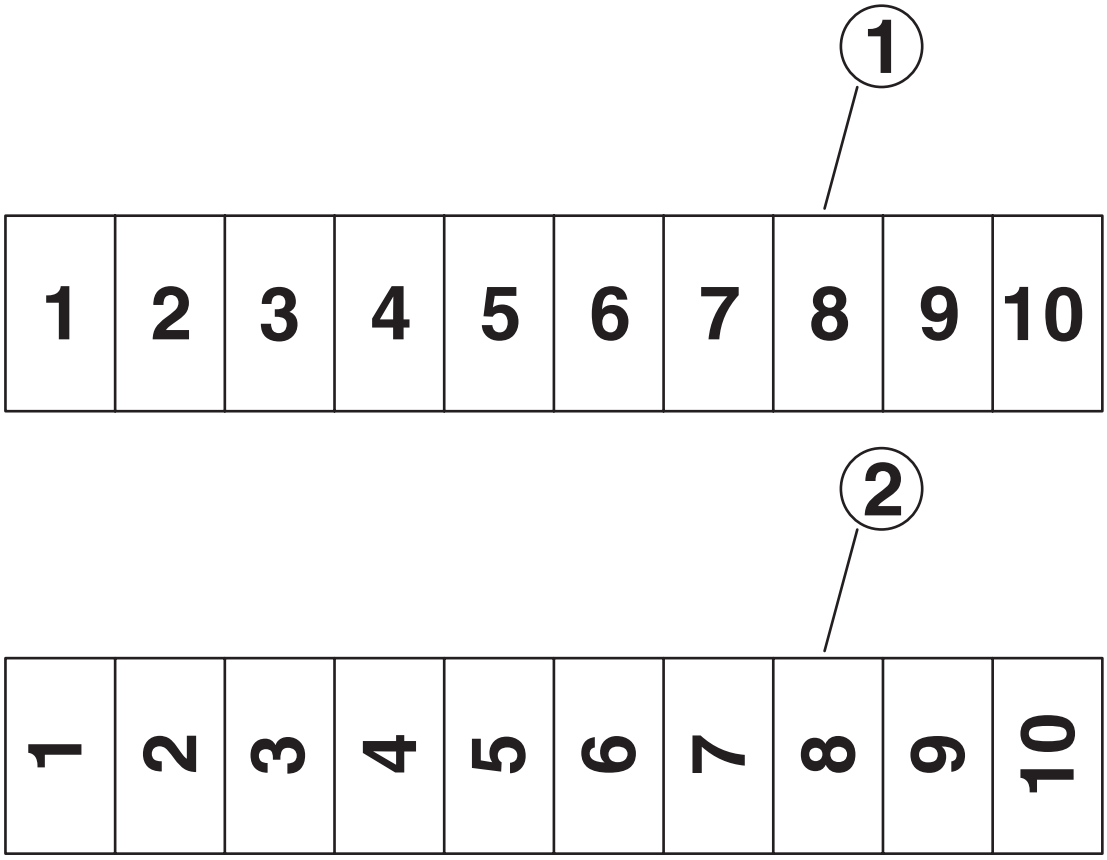


① längs = horizontal = waagerecht
② quer = vertikal = senkrecht

## Klassifikationen

### ECLASS

| | |
|---|---|
| ECLASS-13.0 | 27281106 |
| ECLASS-15.0 | 27281106 |

### ETIM

| | |
|---|---|
| ETIM 9.0 | EC001288 |

### UNSPSC

| | |
|---|---|
| UNSPSC 21.0 | 39131700 |

## Environmental product compliance

EU RoHS

| | |
|---|---|
| Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie | Ja, Keine Ausnahmeregelungen |

EU REACH SVHC

| | |
|---|---|
| Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 % |

Phoenix Contact 2025 © - Alle Rechte vorbehalten
https://www.phoenixcontact.com

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH
Flachsmarktstraße 8
D-32825 Blomberg
+49 52 35/3-1 20 00
info@phoenixcontact.de