

# SACCBP-M12MS-5CON-M16/0,5-920X - Gerätesteckverbinder Hinterwand



1239932

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1239932>

Bitte beachten Sie, dass die in diesem PDF-Dokument angezeigten Daten aus unserem Online-Katalog generiert wurden. Bitte finden Sie die vollständigen Daten in der Benutzer-Dokumentation. Es gelten unsere Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Downloads.



Gerätesteckverbinder Hinterwand, CANopen®, DeviceNet™, 5-polig, PUR halogenfrei, violett RAL 4001, geschirmt, Stift, gerade, M12-SPEEDCON, A-Kodierung, auf freies Leitungsende, Kabelanschluss, Kabellänge: 0,5 m, CANopen®/DeviceNet™, PUR, violett, Artikel ist bleifrei nach RoHS II ohne Ausnahme 6c (Pb < 0,1 %)

## Ihre Vorteile

- Vorkonfektioniert mit Leitungen in verschiedenen Standardlängen für den sofortigen Einsatz
- Kundenspezifische Konfektionen und Leitungslängen lieferbar
- Kabelseitig vergossen für optimale Dichtigkeit
- Kabelausführungen für alle gängigen Netzwerke und Feldbusse
- Für hohe Übertragungssicherheit: Schirmanbindung an das Gehäuse mit optionaler EMV-Mutter

## Kaufmännische Daten

|                                          |                         |
|------------------------------------------|-------------------------|
| Artikelnummer                            | 1239932                 |
| Verpackungseinheit                       | 1 Stück                 |
| Mindestbestellmenge                      | 1 Stück                 |
| Verkaufsschlüssel                        | C1 - Sensor-Aktor-Kabel |
| Produktschlüssel                         | ABQDGA                  |
| GTIN                                     | 4063151395001           |
| Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 64,1 g                  |
| Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 47,463 g                |
| Zolltarifnummer                          | 85444290                |
| Ursprungsland                            | DE                      |

# SACCBP-M12MS-5CON-M16/0,5-920X - Gerätesteckverbinder Hinterwand



1239932

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1239932>

## Technische Daten

### Hinweise

|                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Hinweis zum Betrieb | Die angegebenen elektrischen und mechanischen Daten setzen ein korrekt verriegeltes und montiertes Steckverbinderpaar voraus. Ist der Steckverbinder unverriegelt und besteht die Gefahr von Verschmutzung, so ist der Steckverbinder durch eine Schutzkappe >IP54 zu verschließen. Einflüsse durch Litzen, Leitungen oder Leiterplattenmontage sind zusätzlich zu berücksichtigen. |
| Bestellhinweis:     | Kontermutter ist im Lieferumfang enthalten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

### Sicherheitshinweis

|                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sicherheitshinweis | <p>WARNUNG: Die Steckverbinder dürfen nicht unter Last gesteckt oder getrennt werden. Eine Nichtbeachtung sowie eine unsachgemäße Verwendung können Personen- und/oder Sachschäden zur Folge haben.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• WARNUNG: Nehmen Sie nur einwandfreie Produkte in Betrieb. Die Produkte sind regelmäßig auf Beschädigungen zu überprüfen. Setzen Sie defekte Produkte sofort außer Betrieb. Tauschen Sie beschädigte Produkte aus. Eine Reparatur ist nicht möglich.</li><li>• WARNUNG: Nur elektrotechnisch qualifiziertes Fachpersonal darf unter Berücksichtigung der nachfolgenden Sicherheitshinweise das Produkt installieren und betreiben. Das Fachpersonal muss mit den Grundlagen der Elektrotechnik vertraut sein. Es muss in der Lage sein, Gefahren zu erkennen und zu vermeiden. Das entsprechende Symbol auf der Verpackung weist darauf hin, dass für Installation und Betrieb elektrotechnisch fachkundiges Personal erforderlich ist.</li><li>• Die Produkte sind für Einsatzbereiche im Anlagen-, Steuerungs- und Elektrogerätebau geeignet.</li><li>• Bei Betrieb der Steckverbinder im Außeneinsatz sind diese gesondert gegen Umwelteinflüsse zu schützen.</li><li>• Konfektionierte Produkte dürfen nicht manipuliert oder unsachgemäß geöffnet werden.</li><li>• Verwenden Sie nur Gegenstecker, die nach den in den technischen Daten angegebenen Normen spezifiziert sind (z. B. die im Zubehör des Produkts im Web unter <a href="https://www.phoenixcontact.com/products">phoenixcontact.com/products</a> aufgeführten).</li><li>• Bei direkter Verwendung des Produkts in Verbindung mit Fremdfabrikaten obliegt die Verantwortung dem Anwender.</li><li>• Bei Betriebsspannungen &gt; 50 VAC müssen elektrisch leitfähige Steckverbindergehäuse geerdet werden</li><li>• Achten Sie darauf, dass beim Verlegen der Leitung die Zugbelastung auf den Steckverbindern nicht oberhalb der normativ festgelegten Grenzen liegt.</li></ul> |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

# SACCBP-M12MS-5CON-M16/0,5-920X - Gerätesteckverbinder Hinterwand



1239932

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1239932>

- Beachten Sie die zugehörigen technischen Daten. Die Angaben finden Sie an diesen Stellen:
  - o Auf dem Produkt
  - o Auf dem Verpackungsetikett
  - o In der mitgelieferten Dokumentation
  - o Im Web unter [phoenixcontact.com/products](https://www.phoenixcontact.com/products) bei dem Produkt
- Verwenden Sie nur das von Phoenix Contact empfohlene Werkzeug
- Verschließen Sie nicht gesteckte Steckverbinder mit einer Schutzkappe. Das passende Zubehör ist im Zubehörbereich des Artikels im Web unter [phoenixcontact.com/products](https://www.phoenixcontact.com/products) bei dem Produkt zu finden
- Achten Sie darauf, dass die Schutz- oder Funktionserde fachgerecht angeschlossen ist.
- Für die Zusammenfassung mehrerer Stromkreise in einem Kabel und / oder einem Steckverbinder gilt VDE 0100/1.97 § 411.1.3.2 und DIN EN 60 204/11.98 § 14.1.3
- Der Steckverbinder erwärmt sich im Normalbetrieb. Abhängig von den Umgebungsbedingungen kann sich die Oberfläche des Steckverbinders weitergehend erwärmen. In dem Fall ist der Anwender für die Anbringung von Warnhinweisen (bsp. DIN EN ISO 13732-1:2008-12) verantwortlich.

## Montage

|                  |                                               |
|------------------|-----------------------------------------------|
| Montageart       | Hinterwandmontage (M16 x 1,5 mit Flachmutter) |
| Anzugsdrehmoment | 2 Nm ... 3 Nm (Einbauseitig)                  |

## Artikeleigenschaften

|                         |                                   |
|-------------------------|-----------------------------------|
| Produkttyp              | Rundsteckverbinder (geräteseitig) |
| Anwendung               | Daten                             |
| Sensorart               | CANopen®                          |
| Polzahl                 | 5                                 |
| Anzahl der Kabelabgänge | 1                                 |
| Geschirmt               | ja                                |
| Kodierung               | A                                 |
| Gewindeart              | M12                               |

## Isolationseigenschaften

|                        |    |
|------------------------|----|
| Überspannungskategorie | II |
| Verschmutzungsgrad     | 3  |

## Materialangaben

|                                |       |
|--------------------------------|-------|
| Material Gehäuse               | GD-Zn |
| Material Gehäuseoberfläche     | Ni    |
| Brennbarkeitsklasse nach UL 94 | V0    |
| Material Dichtung              | FKM   |
| Material Kontakt               | CuZn  |
| Material Kontaktoberfläche     | Ni/Au |

# SACCBP-M12MS-5CON-M16/0,5-920X - Gerätesteckverbinder Hinterwand



1239932

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1239932>

|                        |        |
|------------------------|--------|
| Material Kontaktträger | PA 6.6 |
| Außenmantel, Material  | PUR    |

## Elektrische Eigenschaften

|                        |                                                                                                 |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Bemessungsstoßspannung | 1,5 kV                                                                                          |
| Durchgangswiderstand   | $\leq 3 \text{ m}\Omega$                                                                        |
| Isolationswiderstand   | $\geq 100 \text{ M}\Omega$                                                                      |
| Nennspannung $U_N$     | 48 V AC                                                                                         |
|                        | 60 V DC                                                                                         |
| Nennstrom $I_N$        | 4 A (Stecker/Buchse nach IEC 61076-2-101, technische Daten der Leitung sind zu berücksichtigen) |
| Prüfspannung           | 2500 V                                                                                          |
| Übertragungsmedium     | Kupfer                                                                                          |

## Anschlussdaten

### Leiteranschluss

|                  |                              |
|------------------|------------------------------|
| Anschlussart     | Kabelanschluss               |
| Kontaktart       | Stift                        |
| Anzugsdrehmoment | 2 Nm ... 3 Nm (Einbauseitig) |

## Mechanische Eigenschaften

### Mechanische Daten

|             |       |
|-------------|-------|
| Steckzyklen | > 100 |
|-------------|-------|

## Steckverbinder

### Anschluss 1

|                       |          |
|-----------------------|----------|
| Bauform Kopf          | Stift    |
| Kabelabgang Kopf      | gerade   |
| Gewindeart Kopf       | M12      |
| Verriegelungsart Kopf | SPEEDCON |
| Kodierung             | A        |

### Anschluss 2

|              |                     |
|--------------|---------------------|
| Bauform Kopf | freies Leitungsende |
|--------------|---------------------|

## Kabel / Leitung

|               |       |
|---------------|-------|
| Leitungslänge | 0,5 m |
|---------------|-------|

CANopen®/DeviceNet™, PUR, violett [920]

# SACCBP-M12MS-5CON-M16/0,5-920X - Gerätesteckverbinder Hinterwand

1239932

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1239932>

|                                      |                                                                                                                                                                                           |
|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Maßzeichnung                         |                                                                                                         |
| UL AWM Style                         | 21198 (80 °C / 300 V)                                                                                                                                                                     |
| Polzahl                              | 4                                                                                                                                                                                         |
| Geschirmt                            | ja                                                                                                                                                                                        |
| Leitungstyp                          | CANopen®/DeviceNet™, PUR, violett [920]                                                                                                                                                   |
| Leiteraufbau                         | 2xAWG24/19+2xAWG22/19                                                                                                                                                                     |
| AWG Signalleitung                    | 24                                                                                                                                                                                        |
| AWG Spannungsversorgung              | 22                                                                                                                                                                                        |
| Leitungsquerschnitt                  | 2x 0,25 mm² (Datenleitung)<br>2x 0,34 mm² (Spannungsversorgung)<br>1x 0,34 mm² (Beilaufhilfe)                                                                                             |
| Aderdurchmesser inklusive Isolierung | 1,95 mm ±0,05 mm (Datenleitung)<br>1,4 mm ±0,05 mm (Spannungsversorgung)                                                                                                                  |
| Leitungsaußendurchmesser             | 6,70 mm ±0,3 mm                                                                                                                                                                           |
| Außenmantel, Material                | PUR                                                                                                                                                                                       |
| Außenmantel, Farbe                   | violett RAL 4001                                                                                                                                                                          |
| Material Leiter                      | verzinnte Cu-Litze                                                                                                                                                                        |
| Material Aderisolation               | geschäumtes PE (Datenleitung)<br>PE (Spannungsversorgung)                                                                                                                                 |
| Einzelader, Farbe                    | rot-schwarz, blau-weiß                                                                                                                                                                    |
| Paarverseilung                       | 2 Adern zum Paar                                                                                                                                                                          |
| Gesamtverseilung                     | 2 Paare um eine Beilaufhilfe in der Mitte zur Seele                                                                                                                                       |
| Optische Schirmbedeckung             | 80 %                                                                                                                                                                                      |
| Isolationswiderstand                 | ≥ 5 GΩ*km (Datenleitung)<br>≥ 5 GΩ*km (Spannungsversorgung)                                                                                                                               |
| Wellenwiderstand                     | 120 Ω ±10 % (bei 1 MHz)                                                                                                                                                                   |
| Nennspannung Kabel                   | ≤ 300 V (Spitzenwert, nicht für Starkstromzwecke)                                                                                                                                         |
| Prüfspannung Ader/Ader               | 2000 V (50 Hz, 1 min.)                                                                                                                                                                    |
| Prüfspannung Ader/Schirm             | 2000,00 V (50 Hz, 1 min.)                                                                                                                                                                 |
| Mindestbiegeradius, fest verlegt     | 4 x D                                                                                                                                                                                     |
| Mindestbiegeradius, flexibel verlegt | 8 x D                                                                                                                                                                                     |
| Dynamische Belastbarkeit (Biegen)    | Biegezyklen maximal: 5000000, Biegeradius: 70 mm,<br>Biegeradius: 15 x D, Fahrweg: 4,5 m, Fahrgeschwindigkeit:<br>3 m/s, Beschleunigung: 3 m/s², Umgebungstemperatur: -20 °C ...<br>60 °C |
|                                      | ≤ 22,9 dB/km (bei 1 MHz)                                                                                                                                                                  |

# SACCBP-M12MS-5CON-M16/0,5-920X - Gerätesteckverbinder Hinterwand



1239932

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1239932>

|                               |                                                              |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Schirmdämpfung                | ≤ 16,4 dB/km (bei 500 kHz)                                   |
|                               | ≤ 9,5 dB/km (bei 125 kHz)                                    |
| Halogenfreiheit               | nach DIN VDE 0472 Teil 815                                   |
|                               | nach IEC 60754-1                                             |
| Flammwidrigkeit               | UL 1581, Abschnitt 1060 und UL 2556, Abschnitt 9.3 (FT1)     |
|                               | UL 1581, Abschnitt 1100 und UL 2556, Abschnitt 9.1 (HFT/FT2) |
|                               | IEC 60332-1-2                                                |
|                               | nach ISO 6722-1 5.22 (UN ECE-R 118.01)                       |
| Umgebungstemperatur (Betrieb) | -40 °C ... 80 °C (Kabel, feste Verlegung)                    |
|                               | -30 °C ... 70 °C (Kabel, bewegliche Verlegung)               |
|                               | -20 °C ... 60 °C (bei Installation)                          |
|                               | -20 °C ... 60 °C (Kabel, Schleppketteneinsatz)               |

## Umwelt- und Lebensdauerbedingungen

### Umgebungsbedingungen

|                                                |                                                |
|------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| Schutzart                                      | IP67 (in gestecktem Zustand)                   |
|                                                | IP65 (in gestecktem Zustand)                   |
|                                                | IP65/IP67                                      |
| Umgebungstemperatur (Betrieb) (Stecker/Buchse) | -25 °C ... 85 °C (Stecker/Buchse)              |
|                                                | -40 °C ... 85 °C (ohne mechanische Betätigung) |

## Normen und Bestimmungen

|                     |                                 |
|---------------------|---------------------------------|
| Normbezeichnung     | M12-Rundsteckverbinder          |
| Normen/Bestimmungen | in Anlehnung an IEC 61076-2-101 |

# SACCBP-M12MS-5CON-M16/0,5-920X - Gerätesteckverbinder Hinterwand

1239932

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1239932>

## Zeichnungen

Schemazeichnung



Polbild M12-Stecker, 5-polig, A-kodiert, Ansicht Stiftseite

Diagramm




I = Stromstärke,  $\vartheta$  = Umgebungstemperatur

# SACCBP-M12MS-5CON-M16/0,5-920X - Gerätesteckverbinder Hinterwand

1239932

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1239932>

Schaltplan

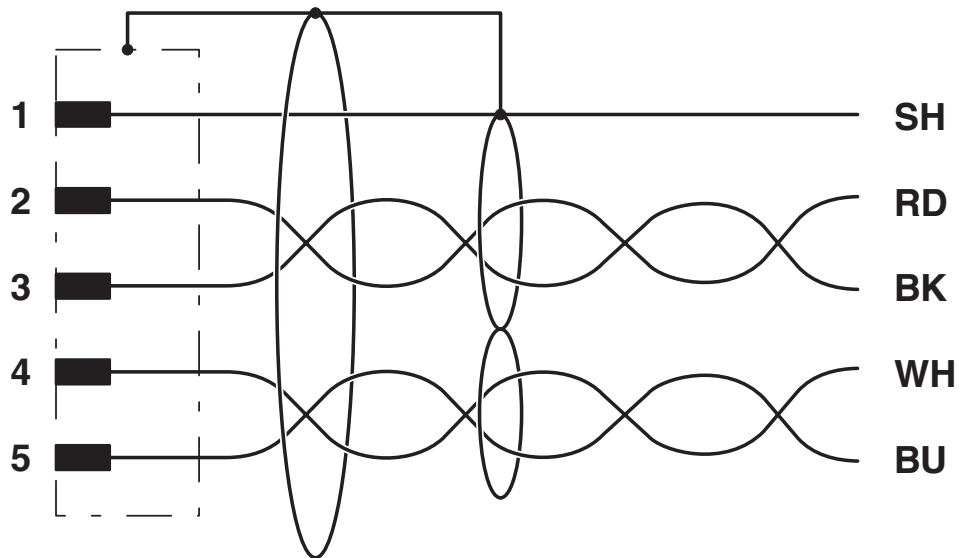

Kontaktbelegung des M12-Steckers

# SACCBP-M12MS-5CON-M16/0,5-920X - Gerätesteckverbinder Hinterwand



1239932

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1239932>

## Zulassungen

 Zum Herunterladen von Zertifikaten besuchen Sie die Produktdetailseite: <https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1239932>

|  <b>cUL Recognized</b><br>Zulassungs-ID: E221474-20220907 |                    |                 |                 |                           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|-----------------|---------------------------|
|                                                                                                                                            | Nennspannung $U_N$ | Nennstrom $I_N$ | Querschnitt AWG | Querschnitt $\text{mm}^2$ |
| keine                                                                                                                                      |                    |                 |                 |                           |
|                                                                                                                                            | 30 V               | 1,5 A           | -               | -                         |

|  <b>UL Recognized</b><br>Zulassungs-ID: E221474-20220907 |                    |                 |                 |                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|-----------------|---------------------------|
|                                                                                                                                           | Nennspannung $U_N$ | Nennstrom $I_N$ | Querschnitt AWG | Querschnitt $\text{mm}^2$ |
| keine                                                                                                                                     |                    |                 |                 |                           |
|                                                                                                                                           | 30 V               | 2 A             | -               | -                         |

# SACCBP-M12MS-5CON-M16/0,5-920X - Gerätesteckverbinder Hinterwand



1239932

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1239932>

## Klassifikationen

### ECLASS

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS-13.0 | 27440103 |
| ECLASS-15.0 | 27440103 |

### ETIM

|          |          |
|----------|----------|
| ETIM 9.0 | EC003570 |
|----------|----------|

# SACCBP-M12MS-5CON-M16/0,5-920X - Gerätesteckverbinder Hinterwand



1239932

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1239932>

## Environmental product compliance

### EU RoHS

|                                                |                              |
|------------------------------------------------|------------------------------|
| Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie | Ja, Keine Ausnahmeregelungen |
|------------------------------------------------|------------------------------|

### China RoHS

|                                        |                                         |
|----------------------------------------|-----------------------------------------|
| Environment friendly use period (EFUP) | EFUP-E                                  |
|                                        | Keine Gefahrstoffe über den Grenzwerten |

### EU REACH SVHC

|                                             |                                                      |
|---------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 % |
|---------------------------------------------|------------------------------------------------------|

Phoenix Contact 2025 © - Alle Rechte vorbehalten  
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH  
Flachsmarktstraße 8  
D-32825 Blomberg  
+49 52 35/3-1 20 00  
[info@phoenixcontact.de](mailto:info@phoenixcontact.de)