

TTC-6P-2X2-24-PT-I - Überspannungsschutzgerät



1334595

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1334595>

Bitte beachten Sie, dass die in diesem PDF-Dokument angezeigten Daten aus unserem Online-Katalog generiert wurden. Bitte finden Sie die vollständigen Daten in der Benutzer-Dokumentation. Es gelten unsere Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Downloads.



Überspannungsschutz, bestehend aus Schutzstecker und Basiselement, mit integrierter Statusanzeige für zwei 2-adrige erdpotenzialfrei betriebene Signalkreise, z. B. zwei 0(4) ... 20 mA Stromschleifen, HART-fähig.

Ihre Vorteile

- Effiziente Platznutzung: der schmalste steckbare Überspannungsschutz für 4-Leiter-Anwendungen
- Einfache Funktionsüberwachung: vor Ort oder optional per Fernmeldung mit optischer Überwachung ohne zusätzlichen Aufwand
- Wartung ohne Beeinflussung des Signals: Austausch des Überspannungsschutzmoduls ohne Beeinflussung des Messsignals
- Flexible Auswahl: Anschluss mit Push-in oder Schraube

Kaufmännische Daten

Artikelnummer	1334595
Verpackungseinheit	1 Stück
Mindestbestellmenge	1 Stück
Verkaufsschlüssel	K1 - Überspannungsschutz
Produktschlüssel	CL2162
GTIN	4063151633554
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	50,3 g
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	32,62 g
Zolltarifnummer	85363010
Ursprungsland	DE

Technische Daten

Artikeleigenschaften

Produkttyp	Überspannungsschutz für MSR-Technik
Produktfamilie	TERMITRAB complete
IEC-Prüfklasse	C1
	C2
	C3
	D1
Bauform	Tragschienenmodul zweiteilig steckbar

Isolationseigenschaften

Überspannungskategorie	III
Verschmutzungsgrad	2


Elektrische Eigenschaften

Nennspannung U_N	24 V DC
	24 V AC

Anschlussdaten

Anschlussart	Push-in-Anschluss
Leiterquerschnitt flexibel	0,2 mm ² ... 2,5 mm ²
Leiterquerschnitt starr	0,2 mm ² ... 4 mm ²
Leiterquerschnitt AWG	24 ... 12

Maße

Maßzeichnung	
Breite	6,2 mm +0,1 mm
Höhe	125 mm
Tiefe	100 mm (inkl. Tragschiene 7,5 mm)

Materialangaben

Farbe (Basiselement)	grau (RAL 7042)
Farbe (Stecker)	lichtgrau (RAL 7035)
Brennbarkeitsklasse nach UL 94	V-0
Isolierstoff	PBT
Material Gehäuse	PBT

Mechanische Eigenschaften

Mechanische Daten

TTC-6P-2X2-24-PT-I - Überspannungsschutzgerät



1334595

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1334595>

Offene Seitenwand	Nein
-------------------	------

Schutzschaltung

Wirkungsrichtung	Line-Line & Line-Earth Ground
Höchste Dauerspannung U_C	36 V DC
	26 V AC
Bemessungsstrom	300 mA (40 °C)
Betriebswirkstrom I_C bei U_C	$\leq 5 \mu A$
Schutzleiterstrom I_{PE}	$\leq 5 \mu A$
Nennableitstoßstrom I_n (8/20) μs (Ader-Erde)	8 kA
Impulsableitstoßstrom I_{imp} (10/350) μs (Ader-Erde)	1 kA
Gesamtableitstoßstrom I_{Total} (8/20) μs	15 kA
Ausgangsspannungsbegrenzung bei 1 kV/ μs (Ader-Ader)	$\leq 50 V$
Schutzpegel U_p (Ader-Ader)	$\leq 80 V$ (C1 - 1 kV / 500 A)
	$\leq 160 V$ (C2 - 10 kV / 5 kA)
	$\leq 55 V$ (C3 - 25 A)
Schutzpegel U_p (Ader-Erde)	$\leq 950 V$ (C1 - 1 kV / 500 A)
	$\leq 850 V$ (C2 - 10 kV / 5 kA)
	$\leq 700 V$ (C3 - 25 A)
Ansprechzeit t_A (Ader-Ader)	$\leq 1 ns$
Ansprechzeit t_A (Ader-Erde)	$\leq 100 ns$
Einfügungsdämpfung aE, sym.	typ. 0,3 dB ($\leq 200 kHz / 150 \Omega$)
Grenzfrequenz f_g (3 dB), sym. im 150 Ω -System	$> 900 kHz$
Kapazität (Ader-Ader)	typ. 2 nF
Widerstand pro Pfad	3,3 $\Omega \pm 20 \%$
Meldung Überspannungsschutz defekt	optisch
Erforderliche Vorsicherung maximal	315 mA (FF)
Stoßstromfestigkeit (Ader-Ader)	C1 - 1 kV / 500 A
	C2 - 10 kV / 5 kA
	C3 - 100 A
Stoßstromfestigkeit (Ader-Erde)	C1 - 1 kV / 500 A
	C2 - 10 kV / 5 kA
	C3 - 100 A
	D1 - 1 kA
Impuls-Rücksetzzeit (Ader-Erde)	$\leq 25 ms$

Zusätzliche technische Daten

Max. Gesamtableitstoßstrom $I_{total max}$ (8/20) μs	20 kA
---	-------

Umwelt- und Lebensdauerbedingungen

Umgebungsbedingungen

Schutzart	IP20
Umgebungstemperatur (Betrieb)	-40 °C ... 85 °C
Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport)	-40 °C ... 85 °C

TTC-6P-2X2-24-PT-I - Überspannungsschutzgerät



1334595

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1334595>

Höhenlage	≤ 4000 m (amsl)
Zulässige Luftfeuchtigkeit (Betrieb)	5 % ... 95 %

Normen und Bestimmungen


Normen/Bestimmungen	IEC 61643-21
Hinweis	2000 + Corrigendum 2001 + A1:2008, modifiziert + A2:2012
Normen/Bestimmungen	EN 61643-21
Hinweis	2001 + A1:2009 + A2:2013

Montage


Montageart	Tragschiene: TH 35 - 7,5 mm
------------	-----------------------------

Zeichnungen

Maßzeichnung

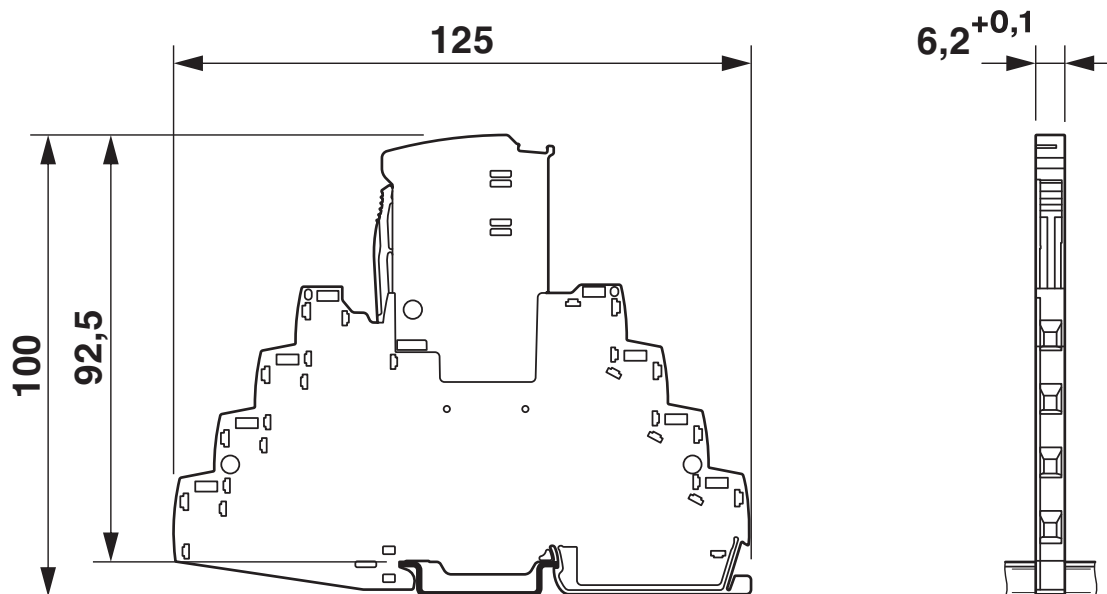

Diagramm

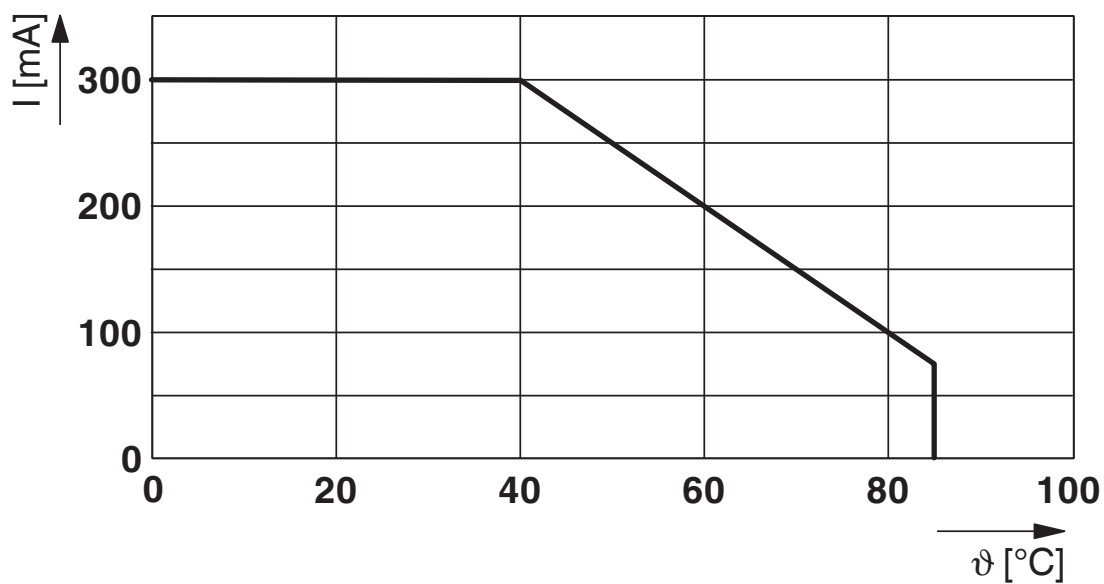


TTC-6P-2X2-24-PT-I - Überspannungsschutzgerät

1334595

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1334595>



Schaltplan

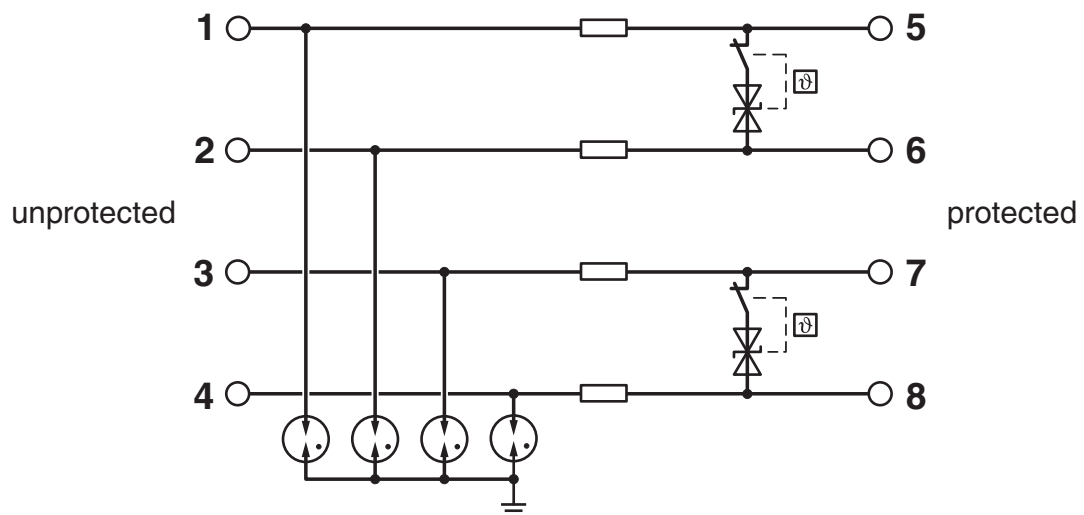

TTC-6P-2X2-24-PT-I - Überspannungsschutzgerät



1334595

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1334595>

Zulassungen

🔗 Zum Herunterladen von Zertifikaten besuchen Sie die Produktdetailseite: <https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1334595>



DNV GL

Zulassungs-ID: TAE000027G



UL Listed

Zulassungs-ID: FILE E 138168



cULus Listed

Zulassungs-ID: File E 333250

TTC-6P-2X2-24-PT-I - Überspannungsschutzgerät

1334595

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1334595>



Klassifikationen

ECLASS

ECLASS-13.0	27171501
ECLASS-15.0	27171501

ETIM

ETIM 9.0	EC000943
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121600
-------------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie	Ja
Ausnahmeregelungen soweit bekannt	7(a), 7(c)-I

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50
	Eine artikelbezogene China RoHS Deklarationstabelle finden Sie im Downloadbereich zum jeweiligen Artikel unter „Herstellererklärung“. Für alle Artikel mit EFUP-E wird keine China RoHS Deklarationstabelle ausgestellt und benötigt.

EU REACH SVHC

Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.)	Lead(CAS-Nr.: Nicht zutreffend)
SCIP	61079a7b-9210-4fc9-8a0e-831a4b6cc6b3

EF3.0 Klimawandel

CO2e kg	8,156 kg CO2e
---------	---------------