HC-ADV-B16-HHWH-1SGM40-PL - Gehäuse

1404234

https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1404234

Bitte beachten Sie, dass die in diesem PDF-Dokument angezeigten Daten aus unserem Online-Katalog generiert wurden. Bitte finden Sie die vollständigen Daten in der Benutzer-Dokumentation. Es gelten unsere Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Downloads.

Tüllengehäuse B16, mit Schraubverriegelung, Material: PA, Kabelabgänge: 1, seitlich, M40, Höhe: 95 mm, Kabelverschraubung: mit, Standard

Ihre Vorteile

- Integrierte Verschraubung
- Geringere Kosten als Metallausführung
- Geringes Gewicht
- Geringere Kondensationsgefahr

Kaufmännische Daten

Artikelnummer	1404234
Verpackungseinheit	1 Stück
Mindestbestellmenge	1 Stück
Verkaufsschlüssel	D1 - Steckverbinder
Produktschlüssel	AF7APG
GTIN	4046356682053
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	180,7 g
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	168 g
Zolltarifnummer	85389099
Ursprungsland	DE

Technische Daten

Hinweise

Allgemein	für Kontakteinsätze HC-B16, BB32, D40, DD72, HS6, M, K, HV06-I-PR, HV 6-E...C

Artikeleigenschaften

Produkttyp	Gehäuse mit Schraubverriegelung
Gehäuseart	Tüllengehäuse
Anwendung	Standard
Bauform	B16
Anzahl der Kabelabgänge	1
Art der Verschraubung	M40
Befestigungsschrauben	M6 (Schraubenkopf Innensechskant 5 mm)
Geschirmt	nein
Kabelabgang	seitlich
Pg-Verschraubung	mit

Anschlussdaten

Leitungsaußendurchmesser	19 mm ... 28 mm
Anzugsdrehmoment	3 Nm ... 5 Nm (für M6-Befestigungsschrauben des Tüllengehäuses)
Anzugsdrehmoment-Überwurfmutter	7,50 Nm

Maße

Maßzeichnung	
Breite	57 mm
Höhe	95 mm
Länge	126 mm
Schlüsselweite Überwurfmutter	36 mm

Einbaumaß

Breite Montageausschnitt	35 mm
Länge Montageausschnitt	86 mm

Materialangaben

Brennbarkeitsklasse nach UL 94	V0 (Gehäuse)
Material Dichtung Profildichtung	NBR
Material Dichtung Kabeldichtung	NBR
Material Gehäuse	PA

Material Verriegelungsbügel	Edelstahl
Material Verriegelungsschraube	Edelstahl

Umwelt- und Lebensdauerbedingungen

Umgebungsbedingungen

Schutzart	IP66
	IP67
Schlagfestigkeit	IK08
Umgebungstemperatur (Betrieb)	-40 °C ... 100 °C

Mechanische Eigenschaften

Mechanische Daten

Art der Verschraubung	M40
Verriegelungstyp	Schraube

Kabel / Leitung

Leitungsaußendurchmesser Leitung 1	19 mm ... 28 mm

Montage

Montagehinweis	Verriegelungsschraube M6, mit Schraubenkopf 5 mm Innensechskant
Befestigungsschrauben	M6 (Schraubenkopf Innensechskant 5 mm)

Zeichnungen

Maßzeichnung

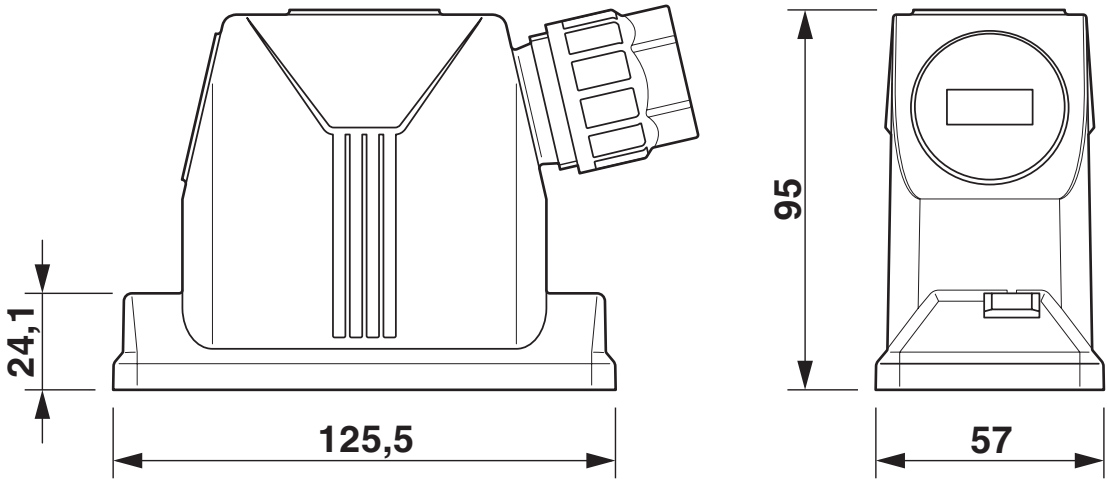

Maßzeichnung

Maßzeichnung

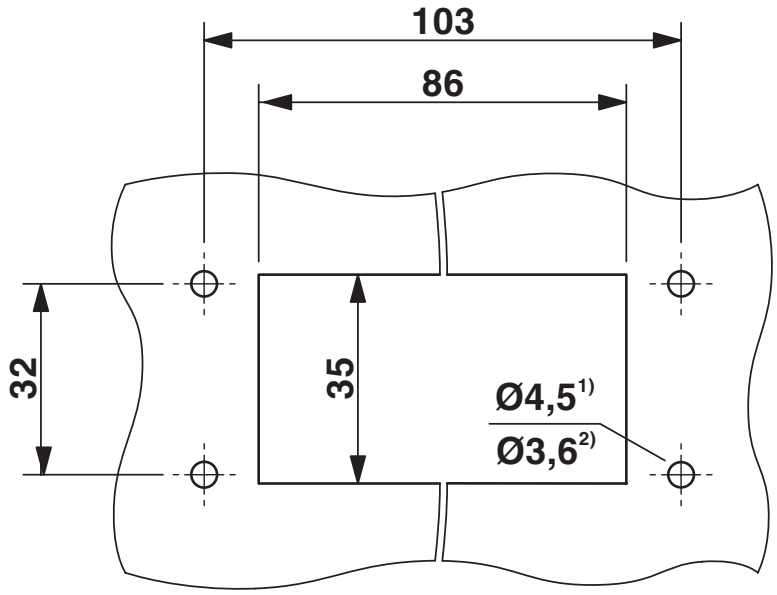

Montageausschnitt
1) bei Einsatz von M4-Schrauben
2) bei Einsatz von selbstfurchenden Schrauben (Torx® 20, M4)

Zulassungen

Zum Herunterladen von Zertifikaten besuchen Sie die Produktdetailseite: https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1404234

DNV
Zulassungs-ID: TAE000037S

cUL Recognized
Zulassungs-ID: E255026

UL Recognized
Zulassungs-ID: E255026

Klassifikationen

ECLASS

ECLASS-13.0	27440202
ECLASS-15.0	27440202

ETIM

ETIM 9.0	EC000437

UNSPSC

UNSPSC 21.0	31261500

Environmental product compliance

EU RoHS

Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie	Ja, Keine Ausnahmeregelungen

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Keine Gefahrstoffe über den Grenzwerten

EU REACH SVHC

Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.)	Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 %

EF3.0 Klimawandel

CO2e kg	2,072 kg CO2e

Phoenix Contact 2025 © - Alle Rechte vorbehalten
https://www.phoenixcontact.com

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH
Flachsmarktstraße 8
D-32825 Blomberg
+49 52 35/3-1 20 00
info@phoenixcontact.de