

1457013

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1457013>

Bitte beachten Sie, dass die in diesem PDF-Dokument angezeigten Daten aus unserem Online-Katalog generiert wurden. Bitte finden Sie die vollständigen Daten in der Benutzer-Dokumentation. Es gelten unsere Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Downloads.



Leergehäuse zur Wand- oder Mastmontage, schwarz 9005, Bechergehäuse mit Frontplatte, für Anwendungen im Außenbereich, Schutzart: IP66/IP67/IP68/IP69, Breite: 164 mm, Höhe: 180 mm, Tiefe: 64 mm, Leiterplattenfläche: 13160 mm<sup>2</sup>

## Ihre Vorteile

- Gehäusedesign erlaubt den Einbau unterschiedlicher Leiterplattenstärken für hohe Anwendungsvielfalt
- Integrierte Druckausgleichsmembran für schwankende Umgebungsdrücke
- Optionales Zubehör für Wand- und Mastmontage
- Bewährte Leiterplatten-Anschlusstechnik
- Integrierter Manipulationsschutz
- Wirkungsvoller Schutz der Elektronik vor thermischen und mechanischen Umwelteinflüssen
- Geeignet für den Einsatz in Innen- und Außenbereichen

## Kaufmännische Daten

Artikelnummer	1457013
Verpackungseinheit	1 Stück
Mindestbestellmenge	1 Stück
Verkaufsschlüssel	F1 - Elektronikgehäuse
Produktschlüssel	ACFDAK
GTIN	4063151854577
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	436,9 g
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	222,22 g
Zolltarifnummer	84879090
Ursprungsland	DE

## Technische Daten

### Hinweise

Montagehinweis	Beachten Sie bitte den Anwenderhinweis im Download-Bereich.
Schutzart	Die Angabe zum IP-Schutz gilt für die Artikelkombination ECS-B-... in Verbindung mit einer unbearbeiteten Frontplatte ECS-P...-B.
Empfehlung	Im Download-Bereich stehen Ihnen weitere Informationen sowie detailliertere Maße zur Verfügung.

### Artikeleigenschaften

Produkttyp	Gehäuse-Set
Gehäuseart	Outdoor-Gehäuse
Gehäuseserie	ECS
Produktfamilie	ECS..122X..S..
Lüftungsöffnung vorhanden	nein
Batteriefach	nein
Belüftung	integrierte Druckausgleichsmembran

### Maße

Maßzeichnung	
Breite	163,8 mm
Höhe	179,8 mm
Tiefe	62,1 mm

### Leiterplatten-Design

Leiterplattenstärke	1,57 mm ... 2,36 mm
---------------------	---------------------

### Materialangaben

Farbe (Gehäuse)	schwarz (RAL 9005)
Material Gehäuse	PC
Brennbarkeitsklasse nach UL 94	V0

### Umwelt- und Lebensdauerbedingungen

#### Verlustleistung Einzelgehäuse bei 20 °C

Umgebungstemperatur	20 °C
Reduktionsfaktor	1
Einbaulage	vertikal
Verlustleistung	19 W

#### Umgebungsbedingungen

1457013

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1457013>

Max. zu erreichender IP-Code	IP69
Max. zu erreichender NEMA-Code	6
Schlagfestigkeit	IK08
Umgebungstemperatur (Betrieb)	-40 °C ... 100 °C
Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport)	-40 °C ... 100 °C

## Angaben zur Leiterplatte

Anzahl der Leiterplattenaufnahmen	1
Art der Leiterplattenbefestigung	Verschraubung
Leiterplattenstärke	1,57 mm ... 2,36 mm

## Montage

Montageart	Wand- oder Frontplattenmontage. Stangenmontage mit Zubehör.
------------	---

## Verpackungsangaben


Verpackungsart	verpackt im Karton
Art der Umverpackung	Karton

1457013

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1457013>

## Zeichnungen

Maßzeichnung

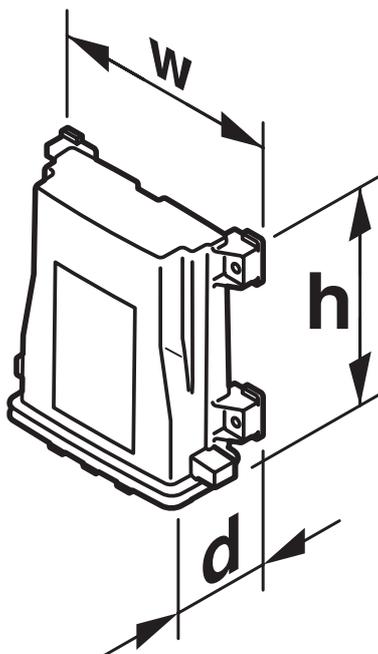

Schematische Abbildung zur Veranschaulichung der Abmessungen des Artikels. Die Abbildung stellt nicht das gewünschte Produkt dar. Weitere Details siehe Produktzeichnungen unter dem Reiter „Downloads“.

1457013

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1457013>

## Klassifikationen

### ECLASS

ECLASS-15.0	27190103
ECLASS-13.0	27190103

### ETIM

ETIM 9.0	EC001031
----------	----------

1457013

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1457013>

## Environmental product compliance

### EU RoHS

Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie

Ja, Keine Ausnahmeregelungen

### China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)

EFUP-E

Keine Gefahrstoffe über den Grenzwerten

### EU REACH SVHC

Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.)

Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 %

Phoenix Contact 2025 © - Alle Rechte vorbehalten  
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH  
Flachmarktstraße 8  
D-32825 Blomberg  
+49 52 35/3-1 20 00  
[info@phoenixcontact.de](mailto:info@phoenixcontact.de)