

SAC-5P-M12MS CAN TR - Abschlusswiderstand



1507816

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1507816>

Bitte beachten Sie, dass die in diesem PDF-Dokument angezeigten Daten aus unserem Online-Katalog generiert wurden. Bitte finden Sie die vollständigen Daten in der Benutzer-Dokumentation. Es gelten unsere Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Downloads.

Abschlusswiderstand CANopen®/DeviceNet™ M12



Kaufmännische Daten

Artikelnummer	1507816
Verpackungseinheit	5 Stück
Mindestbestellmenge	5 Stück
Verkaufsschlüssel	C1 - Sensor-Aktor-Kabel
Produktschlüssel	AF1GVX
GTIN	4017918900410
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	11,31 g
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	8,09 g
Zolltarifnummer	85332100
Ursprungsland	DE

SAC-5P-M12MS CAN TR - Abschlusswiderstand



1507816

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1507816>

Technische Daten

Artikeleigenschaften

Produkttyp	Abschlusswiderstand
Polzahl	5
Kodierung	A

Isolationseigenschaften

Überspannungskategorie	II
Verschmutzungsgrad	3

Elektrische Eigenschaften

Nennspannung U_N	48 V AC
	60 V DC
Nennstrom I_N	4 A
	45 mA (I_{eff})


Allgemein

Abschlusswiderstand	120 Ω \pm 1 %
Leistungsaufnahme	\leq 0,25 W

Signalisierung

Statusanzeige	nein
Statusanzeige vorhanden	nein

Maße

Maßzeichnung	
Breite	15 mm
Höhe	14,8 mm
Länge	56,3 mm

Materialangaben

Brennbarkeitsklasse nach UL 94	HB
Material Dichtung	NBR
Material Griffkörper	TPU, schwer entflammbar, selbstverlöschend
Material Kontakt	CuSn
Material Kontaktoberfläche	Ni/Au
Material Kontaktträger	TPU GF
Material Verschraubung	Zinkdruckguss, vernickelt

Steckverbinder

SAC-5P-M12MS CAN TR - Abschlusswiderstand



1507816

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1507816>

Anschluss 1

Bauform	Stecker gerade M12
Polzahl	5
Kodierungsart	A

Anschluss 2

Bauform	freies Leitungsende
---------	---------------------

Mechanische Eigenschaften

Mechanische Daten

Steckzyklen	≥ 100
-------------	-------

Umwelt- und Lebensdauerbedingungen

Umgebungsbedingungen

Schutzart	IP65
	IP67
Umgebungstemperatur (Betrieb) (Stecker/Buchse)	-25 °C ... 90 °C (Stecker)

Zulassungen

National Marine Electronics Association (Nationale Vereinigung für Marineelektronik)

Zertifikat	zugelassen
------------	------------


SAC-5P-M12MS CAN TR - Abschlusswiderstand

1507816

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1507816>


Zeichnungen

Maßzeichnung

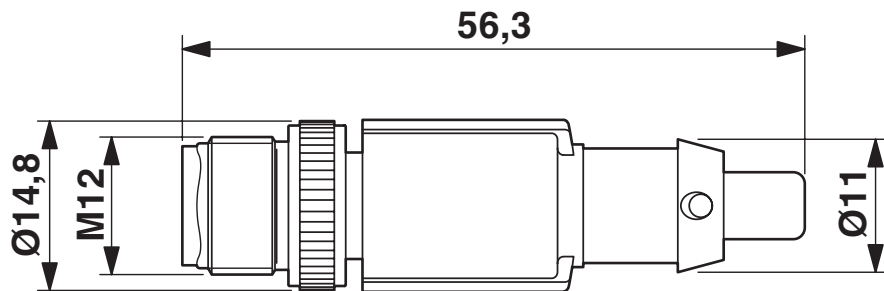

Stecker M12 x 1, gerade, geschirmt

Schemazeichnung

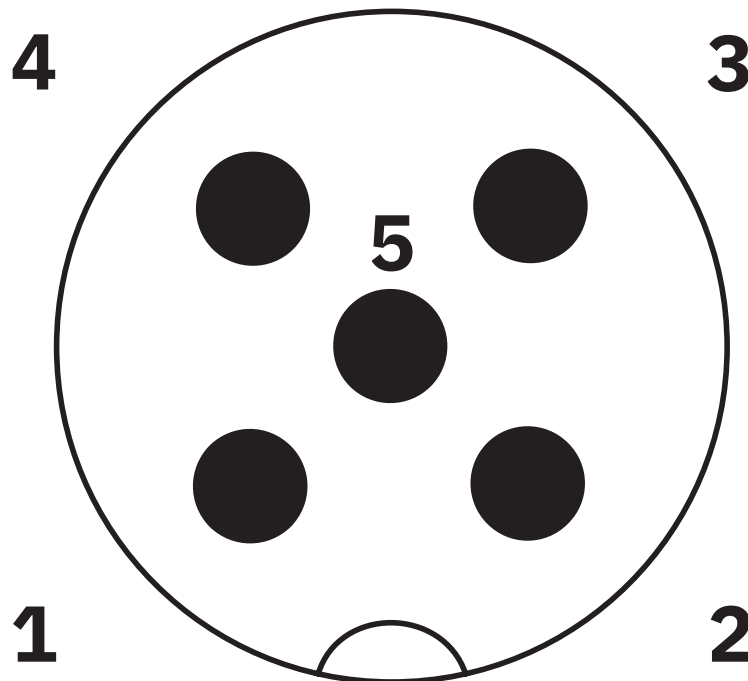


Polbild M12-Stecker, 5-polig, A-kodiert, Ansicht Stiftseite

SAC-5P-M12MS CAN TR - Abschlusswiderstand

1507816


<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1507816>

Schaltplan

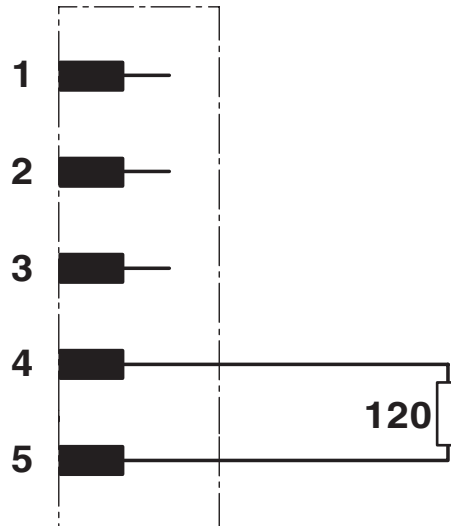

Interne Beschaltung der Anschlüsse

Schaltplan

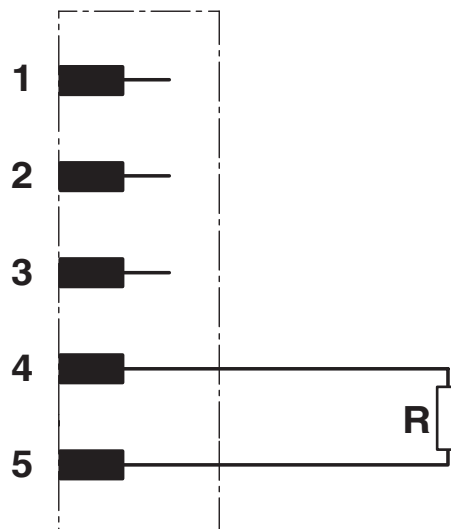

Kontaktbelegung des Abschlusswiderstands, Widerstandswerte siehe technische Daten

SAC-5P-M12MS CAN TR - Abschlusswiderstand



1507816

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1507816>

Klassifikationen

ECLASS

ECLASS-13.0	19070403
ECLASS-15.0	19070403

ETIM

ETIM 9.0	EC000448
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	32121600
-------------	----------

1507816

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1507816>

Environmental product compliance

EU RoHS

Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie	Ja, Keine Ausnahmeregelungen
--	------------------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Keine Gefahrstoffe über den Grenzwerten

EU REACH SVHC

Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.)	Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 %
---	--

EF3.0 Klimawandel

CO2e kg	0,3 kg CO2e
---------	-------------

Phoenix Contact 2025 © - Alle Rechte vorbehalten
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH
Flachmarktstraße 8
D-32825 Blomberg
+49 52 35/3-1 20 00
info@phoenixcontact.de