

https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1519765



Bitte beachten Sie, dass die in diesem PDF-Dokument angezeigten Daten aus unserem Online-Katalog generiert wurden. Bitte finden Sie die vollständigen Daten in der Benutzer-Dokumentation. Es gelten unsere Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Downloads.



Adapter, 4-polig, Stecker gerade M12, Kodierung: A, auf Buchse gerade M8, Kodierung: A

Kaufmännische Daten

Artikelnummer	1519765
Verpackungseinheit	5 Stück
Mindestbestellmenge	5 Stück
Verkaufsschlüssel	C1 - Sensor-Aktor-Kabel
Produktschlüssel	AF1GBA
GTIN	4046356019958
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	13,037 g
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	13,037 g
Zolltarifnummer	85366990
Ursprungsland	DE



https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1519765



Technische Daten

Artikeleigenschaften

Produkttyp	M8/M12-Adapter
Polzahl	4
Anzahl der Kabelabgänge	1
Kodierung	A
Isolationseigenschaften	
Überspannungskategorie	II
Verschmutzungsgrad	3

Elektrische Eigenschaften

Isolationswiderstand	≥ 100 MΩ
Nennspannung U _N	30 V AC
	30 V DC
Nennstrom I _N	4 A

Signalisierung

Statusanzeige	nein
Statusanzeige vorhanden	nein

Maße

Maßzeichnung	50,5 50,5
Breite	17 mm
Höhe	14,8 mm
Länge	50,5 mm

Materialangaben

Brennbarkeitsklasse nach UL 94	НВ
Material Dichtung	NBR
Material Griffkörper	TPU, schwer entflammbar, selbstverlöschend
Material Kontakt	CuSn
Material Kontaktoberfläche	Ni/Au
Material Kontaktträger	TPU GF
Material Verschraubung	Zinkdruckguss, vernickelt

Steckverbinder

Anschlus	ss 1
----------	------

Bauform	Stecker gerade M12



1519765

https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1519765

Normen/Bestimmungen

Polzahl	4
Kodierungsart	A
Anschluss 2	
Bauform	Buchse gerade M8
Polzahl	4
Kodierungsart	A
Mechanische Eigenschaften Mechanische Daten	
Steckzyklen	≥ 100
Umwelt- und Lebensdauerbedingungen Umgebungsbedingungen	
Schutzart	IP65
	IP67
Umgebungstemperatur (Betrieb) (Stecker/Buchse)	-25 °C 90 °C
Normen und Bestimmungen	
Normbezeichnung	M12-Steckverbinder
Normen/Bestimmungen	
Normen/Destininungen	IEC 61076-2-101

IEC 61076-2-104


1519765

https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1519765



Zeichnungen

Maßzeichnung

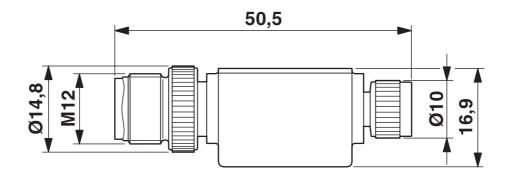


M8/M12-Adapter

1519765

https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1519765



Schemazeichnung

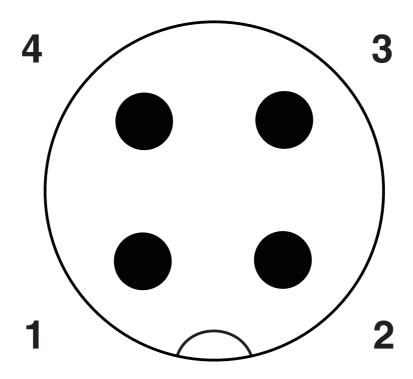


Polbild M12-Stecker, 4-polig, A-kodiert, Ansicht Stiftseite



https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1519765




Schemazeichnung

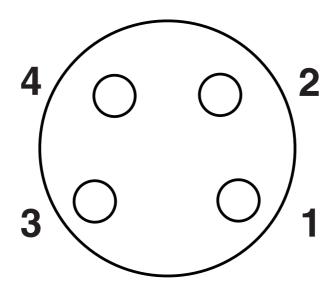

Polbild Buchse M8, 4-polig, Ansicht Buchsenseite

Schaltplan

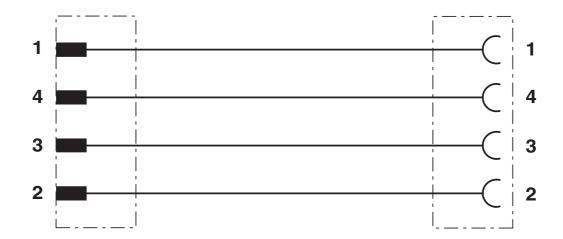

Kontaktbelegung des M8/M12 Adapters



https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1519765



Zulassungen

V Zum Herunterladen von Zertifikaten besuchen Sie die Produktdetailseite: https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1519765

F	I		
L	ш		
Г	п		

EAC

Zulassungs-ID: RU C-DE.Al30.B.01102

UL Listed Zulassungs-ID: E221474				
	Nennspannung U _N	Nennstrom I _N	Querschnitt AWG	Querschnitt mm ²
keine				
	30 V	4 A	-	-

cUL Listed Zulassungs-ID: E	221474			
	Nennspannung U_N	Nennstrom I _N	Querschnitt AWG	Querschnitt mm ²
keine				
	30 V	4 A	-	-



1519765

https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1519765

Klassifikationen

UNSPSC 21.0

ECLASS

	ECLASS-13.0	27440106	
	ECLASS-15.0	27440106	
ETIM			
	ETIM 9.0	EC002925	
UN	ISPSC		

31251500



https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1519765



Environmental product compliance

EU RoHS

Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie	Ja, Keine Ausnahmeregelungen
China RoHS	
Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Keine Gefahrstoffe über den Grenzwerten
EU REACH SVHC	
EU REACH SVHC Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.)	Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 %
	Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 %

Phoenix Contact 2025 $\ @$ - Alle Rechte vorbehalten https://www.phoenixcontact.com

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH Flachsmarktstraße 8 D-32825 Blomberg +49 52 35/3-1 20 00 info@phoenixcontact.de