

# CB TM1 4A SFB P - Thermomagnetischer Geräteschutzschalter



2800839

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/2800839>

Bitte beachten Sie, dass die in diesem PDF-Dokument angezeigten Daten aus unserem Online-Katalog generiert wurden. Bitte finden Sie die vollständigen Daten in der Benutzer-Dokumentation. Es gelten unsere Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Downloads.



Thermomagnetischer Geräteschutzschalter, 1-polig, Auslösekennlinie SFB, 1 Wechslerkontakt, Stecker für Basiselement.

## Ihre Vorteile

- Individuell anpassbar dank Schutzsteckern
- Absichern überdurchschnittlicher Leitungslängen mit Hilfe der SFB-Kennlinie
- Schutzstecker mit festem Nennstromwert zum Schutz vor ungewollten Veränderungen
- Erhöhte Sicherheit durch galvanische Trennung im Fehlerfall

## Kaufmännische Daten

Artikelnummer	2800839
Verpackungseinheit	1 Stück
Mindestbestellmenge	1 Stück
Verkaufsschlüssel	CE
Produktschlüssel	CLA124
GTIN	4046356689908
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	44,7 g
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	44,4 g
Zolltarifnummer	85362010
Ursprungsland	ID

# CB TM1 4A SFB P - Thermomagnetischer Geräteschutzschalter



2800839

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/2800839>

## Technische Daten

### Hinweise

Allgemein	Bei Reihenmontage kann der Gerätenennstrom nur zu 80 % geführt werden oder muss entsprechend überdimensioniert werden.
-----------	--

### Artikeleigenschaften

Produktfamilie	CB TM
Bauform	Stecker
Polzahl	1
Anzahl der Kanäle	1
Isolationseigenschaften	
Verschmutzungsgrad	2

### Elektrische Eigenschaften

Art der Sicherung	Automat
Allgemein	
Bemessungsspannung	50 V DC (IEC 60934) 50 V DC (UL 1077) 50 V DC (UL 508 - mit Stecksockel)
Bemessungsisolationsspannung $U_i$	277 V AC (UL 1077) 250 V AC (IEC 60934)
Bemessungsstrom $I_N$	4 A (IEC 60934) 4 A DC (induktionsarme Belastung nach UL 1077) 4 A DC (induktionsarme Belastung nach UL 508 - mit Stecksockel)
Bemessungsstoßspannung	2,5 kV (verstärkte Isolation im Betätigungsreich)
Isolationswiderstand $R_{iso}$	> 100 MΩ (500 VDC)
Hilfsstromkreis	277 V AC / 0,5 A (induktionsarm) 277 V AC / 1 A (induktionsarm, 2000 Schaltspiele max.) 50 V DC / 1 A (induktionsarm)
Betätigungsart	S-Typ
Auslöseart	TM (thermomagnetisch)
Grad der Auslösung	Freiauslösung (positiv)
Gerätewiderstand	90 mΩ
Erforderliche Vorsicherung	16 A ( $I > I_{cn}$ )
Bemessungskurzschlusschaltvermögen $I_{cn}$	600 A (50 V DC)
Kurzschlusschaltvermögen	1000 A AC (277 V AC) 1000 A DC (50 V DC)
Spannungsfestigkeit	3000 V AC (Betätigungsreich) 1500 V AC (Haupt- zu Hilfsstromkreis)

# CB TM1 4A SFB P - Thermomagnetischer Geräteschutzschalter



2800839

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/2800839>

	1500 V AC (Offener Hauptstromkreis)
	1000 V AC (Offener Hilfsstromkreis)
Schaltspiele maximal	6000 (bei $1 \times I_n$ )
Sicherung	SFB
Verlustleistung	1,44 W (im Nennbetrieb pro Kanal)
Spannungsfall	0,34 V (bei $1 \times I_n$ )
Kontaktausführung	1 Wechsler

## Hilfskontakt

Betriebsspannung minimal $U_{min}$ DC	10 V
Betriebsspannung maximal $U_{max}$ DC	240 V
Betriebsspannung maximal $U_{max}$ AC	240 V
Betriebsstrom minimal $I_{min}$	10 mA
Betriebsstrom maximal $I_{max}$	1 A

## Anschlussdaten

Anschlussart	steckbar
Anschlussart	steckbar

## Maße

Maßzeichnung	
Breite	12,3 mm
Höhe	45 mm
Tiefe	52 mm
Breite Komplettmodul	12,3 mm
Höhe Komplettmodul	90 mm
Tiefe Komplettmodul	77,3 mm

## Materialangaben

Farbe	grau (RAL 7042) schwarz (RAL 9005)
Brennbarkeitsklasse nach UL 94	V-0
Isolierstoffgruppe	II

## Mechanische Eigenschaften

Mechanische Daten	
Offene Seitenwand	Nein

# CB TM1 4A SFB P - Thermomagnetischer Geräteschutzschalter



2800839

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/2800839>

## Umwelt- und Lebensdauerbedingungen

### Umgebungsbedingungen

Schutzart	IP30 (Betätigungsreich)
Umgebungstemperatur (Betrieb)	-30 °C ... 60 °C
Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport)	-40 °C ... 80 °C
Feuchtigkeitsprüfung	240 h, 95 % RH, 40 °C
Schock (Betrieb)	30g (IEC 60068-2-27, Test Ea)
Vibration (Betrieb)	8g (IEC 60068-2-6, Test Fc)

## Zulassungen

### UL-Zulassung

Kennzeichnung	UL Listed UL 508
	UL/C-UL Recognized UL 1077

### CSA

Kennzeichnung	CSA CAN/CSA-C22.2 No. 235-04
---------------	------------------------------

### Schiffbau-Zulassung

Kennzeichnung	DNV GL
---------------	--------

## Normen und Bestimmungen

Normen/Bestimmungen	EN 60934
---------------------	----------

## Montage

Montageart	auf Basiselement
------------	------------------

# CB TM1 4A SFB P - Thermomagnetischer Geräteschutzschalter



2800839

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/2800839>

## Zeichnungen


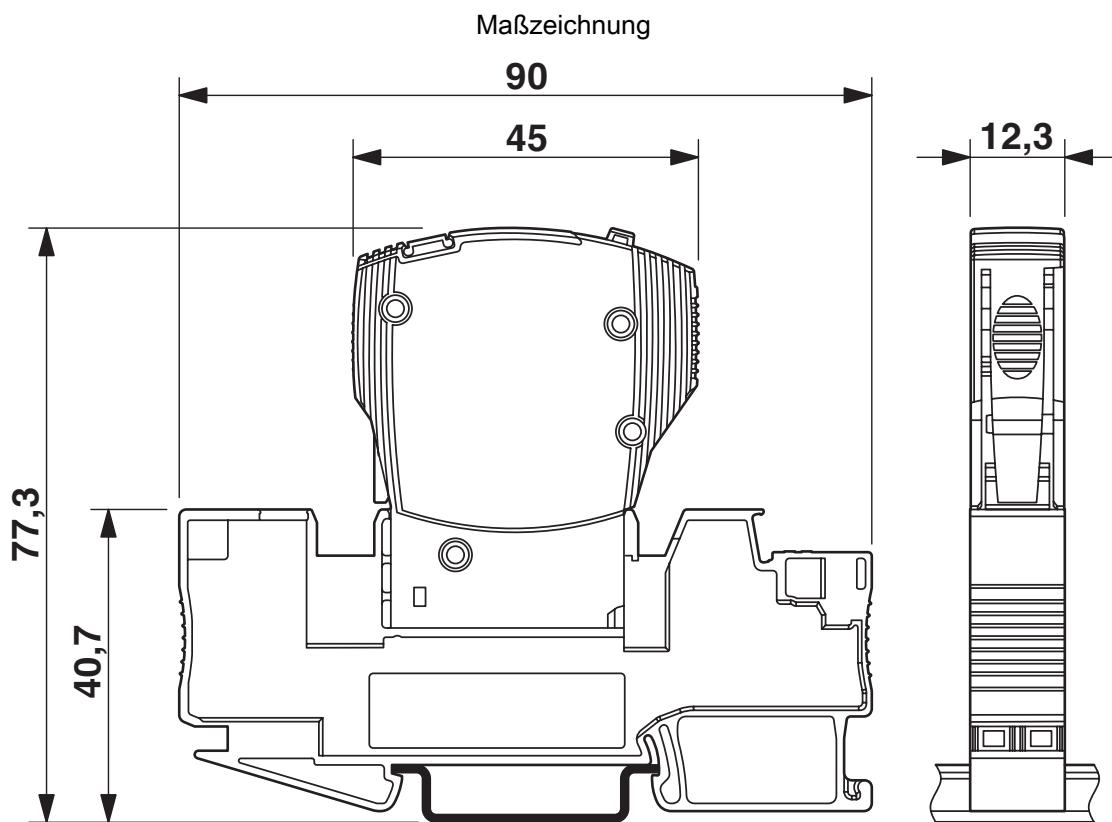


Abbildung zeigt das Komplettmodul, bestehend aus Basiselement und Stecker




# CB TM1 4A SFB P - Thermomagnetischer Geräteschutzschalter

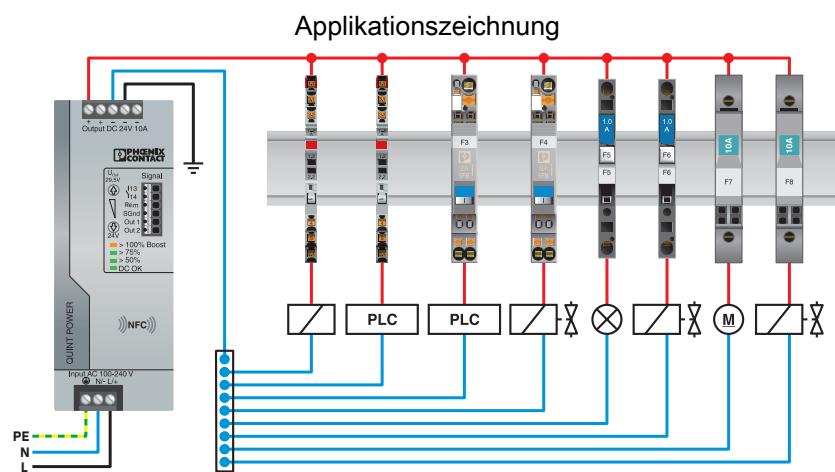


2800839

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/2800839>

Applikationszeichnung

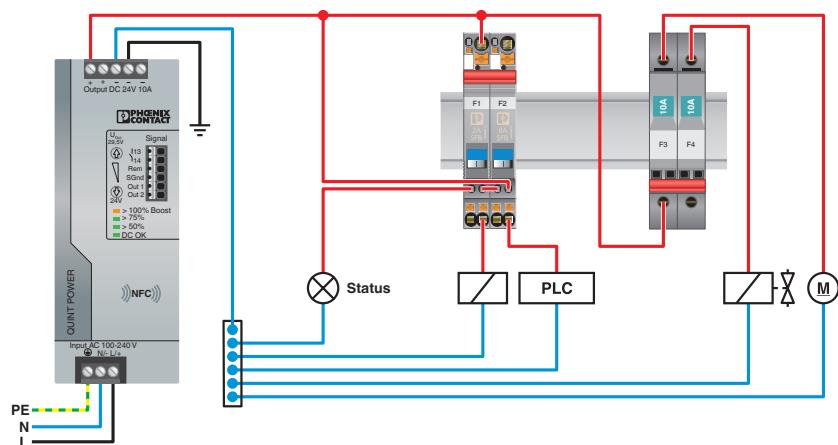

Diagramm

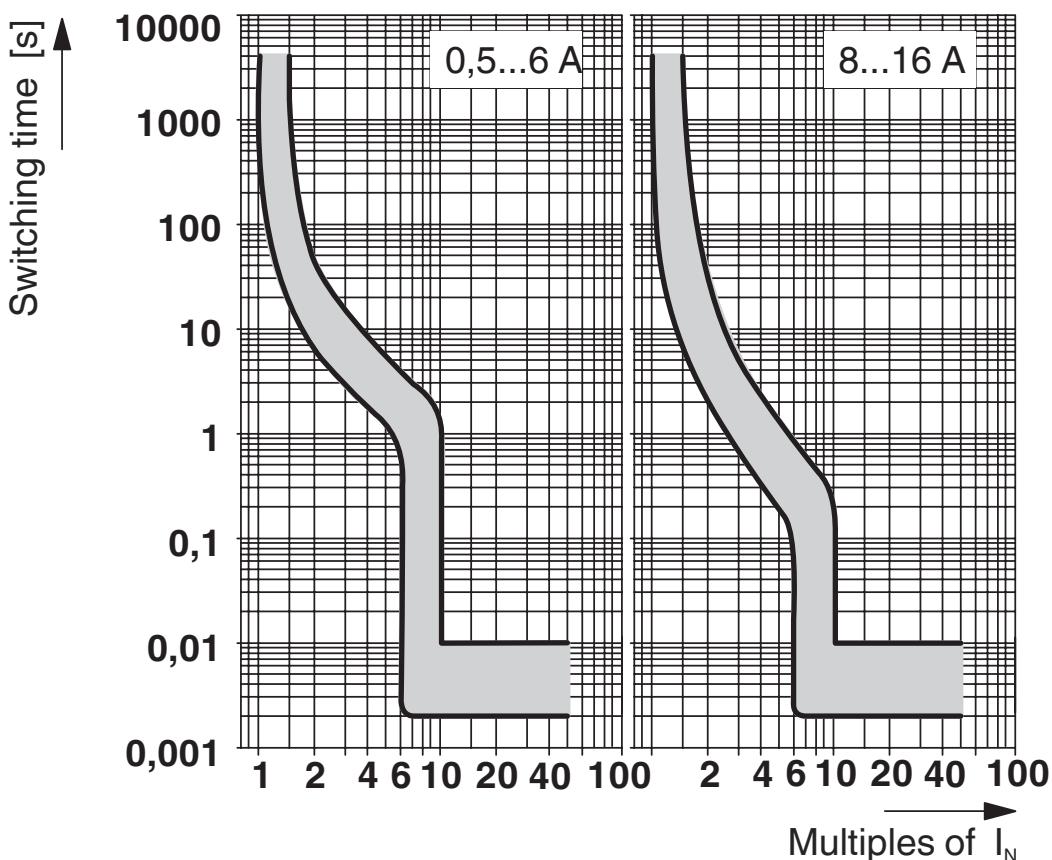

Auslösekennlinie im DC-Bereich


# CB TM1 4A SFB P - Thermomagnetischer Geräteschutzschalter



2800839

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/2800839>

Schaltplan

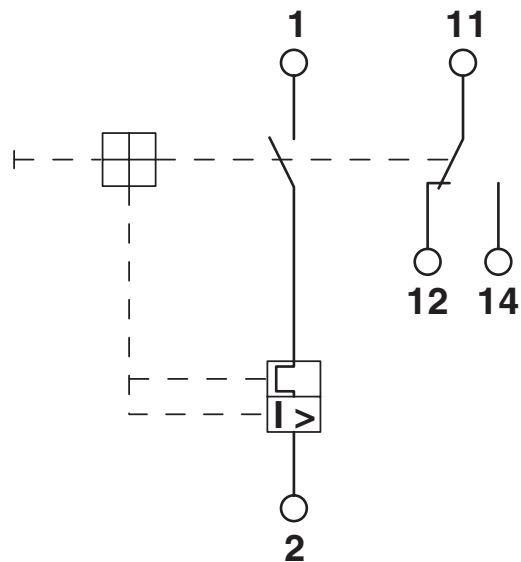

# CB TM1 4A SFB P - Thermomagnetischer Geräteschutzschalter



2800839

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/2800839>

## Zulassungen

☞ Zum Herunterladen von Zertifikaten, besuchen Sie die Produktdetailseite: <https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/2800839>



**cUL Recognized**

Zulassungs-ID: FILE E 140459



**UL Recognized**

Zulassungs-ID: FILE E 140459



**DNV GL**

Zulassungs-ID: TAE00003C7



**VDE Zeichengenehmigung**

Zulassungs-ID: 40034683



**UL Listed**

Zulassungs-ID: FILE E 172140



**CCC**

Zulassungs-ID: 2025010307749779



**CSA**

Zulassungs-ID: 2786957



**cUL Listed**

Zulassungs-ID: FILE E 172140



**KC**

Zulassungs-ID: SW05012-15002

**UAE-RoHS**

Zulassungs-ID: 22-09-50937

# CB TM1 4A SFB P - Thermomagnetischer Geräteschutzschalter



2800839

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/2800839>

## Klassifikationen

### ECLASS

ECLASS-13.0	27140401
ECLASS-15.0	27140401

### ETIM

ETIM 10.0	EC003538
-----------	----------

### UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

# CB TM1 4A SFB P - Thermomagnetischer Geräteschutzschalter



2800839

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/2800839>

## Environmental product compliance

### EU RoHS

Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie	Ja, Keine Ausnahmeregelungen
--	------------------------------

### China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Keine Gefahrstoffe über den Grenzwerten

### EU REACH SVHC

Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.)	Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 %
---	--

### EF3.1 Klimawandel

CO2e kg	6,128 kg CO2e
---------	---------------

Phoenix Contact 2026 © - Alle Rechte vorbehalten  
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH  
Flachmarktstraße 8  
D-32825 Blomberg  
+49 52 35/3-1 20 00  
info@phoenixcontact.de