

LDM-110DC - Steckmodul

2833709

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/2833709>



Bitte beachten Sie, dass die in diesem PDF-Dokument angezeigten Daten aus unserem Online-Katalog generiert wurden. Bitte finden Sie die vollständigen Daten in der Benutzer-Dokumentation. Es gelten unsere Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Downloads.



Steckmodul, zur Montage auf PR1 und PR2, mit Freilaufdiode und LED gelb, Polarität: **A1-**, **A2+** (Japan-Standard), Eingangsspannung: 110 V DC $\pm 20\%$

Ihre Vorteile

- Schutz durch mechanische Kodierung gegen Fehlstecken
- Dämpfung der induktiven Spulen-Rückspannung

Kaufmännische Daten

Artikelnummer	2833709
Verpackungseinheit	10 Stück
Mindestbestellmenge	10 Stück
Verkaufsschlüssel	G1 - Relais
Produktschlüssel	DK6346
GTIN	4017918933890
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	3,08 g
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	3,08 g
Zolltarifnummer	85366990
Ursprungsland	IT

LDM-110DC - Steckmodul

2833709

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/2833709>



Technische Daten

Artikeleigenschaften

Produkttyp	Steckmodul
Produktfamilie	ESSENTIAL edition

Elektrische Eigenschaften


Nennspannung U_N	110 V DC
--------------------	----------

Eingangsdaten

Eingangsspannungsbereich	110 V DC
--------------------------	----------

Zeichnungen

Schaltplan

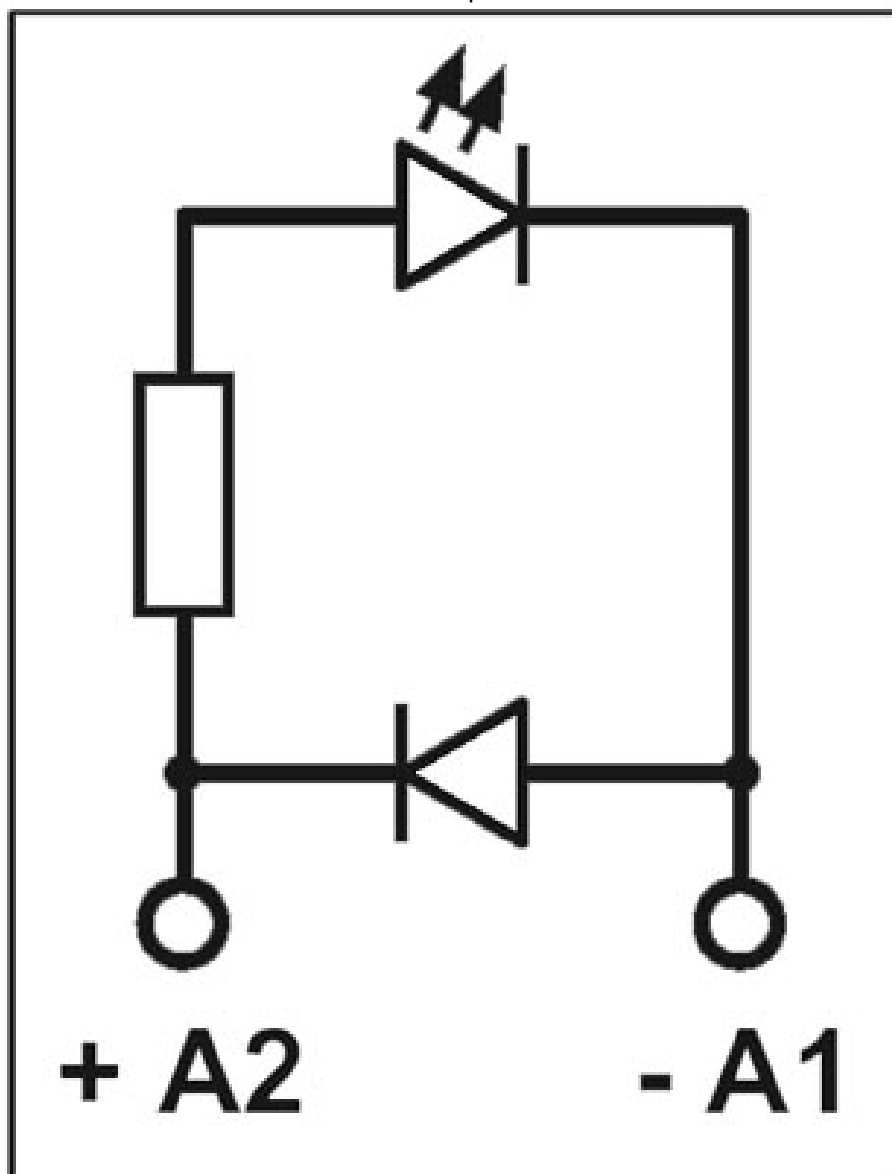

LDM-110DC - Steckmodul

2833709

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/2833709>



Environmental product compliance

EU RoHS

Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie	Ja, Keine Ausnahmeregelungen
--	------------------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Keine Gefahrstoffe über den Grenzwerten

EU REACH SVHC

Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.)	Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 %
---	--

Phoenix Contact 2025 © - Alle Rechte vorbehalten
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH
Flachmarktstraße 8
D-32825 Blomberg
+49 52 35/3-1 20 00
info@phoenixcontact.de