

UM-D37M/DS/FU/LED/AO/C3/R C - Übergabemodul




2906187

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/2906187>

Bitte beachten Sie, dass die in diesem PDF-Dokument angezeigten Daten aus unserem Online-Katalog generiert wurden. Bitte finden Sie die vollständigen Daten in der Benutzer-Dokumentation. Es gelten unsere Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Downloads.

16-kanaliges Modul für Honeywell C300 analoge Ausgangskarten mit Trennung, Prüfpunkten, aufgesteckten 500 mA Sicherungen und Sicherungsstatusanzeige.



Ihre Vorteile

- Diese VARIOFACE-Module werden in Kombination mit den jeweiligen Frontadaptern eingesetzt
- Je Kanal freischalten mit Testpunkten
- Konforme Leiterplattenbeschichtung
- LED Indikation Sicherung defekt
- Tragschienenmontage, umfasst Erdungsfuß
- Je Kanal Schirmanschluss
- Je Kanal steckbare 500 mA Sicherung
- UM-PRO-Gehäuse

Kaufmännische Daten

Artikelnummer	2906187
Verpackungseinheit	1 Stück
Mindestbestellmenge	1 Stück
Hinweis	Auftragsgebundene Fertigung (keine Rücknahme)
Verkaufsschlüssel	I1 - Systemverkabelung
Produktschlüssel	DK2B8H
GTIN	4055626066844
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	0,413 kg
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	0,413 kg
Zolltarifnummer	85371098
Ursprungsland	US

Technische Daten

Artikeleigenschaften

Produkttyp	Übergabemodul
Polzahl	37
Anzahl der Kanäle	16

Elektrische Eigenschaften

Nennspannung U_N	24 V DC
Max. Strombelastbarkeit je Zweig	500 mA (Sicherung eingeschränkt)
Summenstrom Spannungseinspeisung maximal	4 A (über D-SUB)

Unterstützte Steuerung HONEYWELL Experion PKS C300/C-Series

Passende I/O-Karte	TAOX01 (non-redundant)
	TAOX11 (redundant)
	TAOX51 (non-redundant)
	TAOX61 (redundant)
	TAON01 (non-redundant)
	TAON11 (redundant)

Unterstützte Steuerung HONEYWELL Experion LX Series 8

Passende I/O-Karte	8X-TAOXA1
	8X-TAOXB1

Anschlussdaten

Feldebene

Anschlussart	Schraubanschluss mit Trennmesser
Abisolierlänge	8 mm
Schraubengewinde	M 3
Leiterquerschnitt starr	0,2 mm ² ... 4 mm ²
Leiterquerschnitt flexibel	0,2 mm ² ... 2,5 mm ²
Leiterquerschnitt AWG	24 ... 12

Steuerungsebene

Anschlussart	D-SUB-Stiftleiste
Anzahl der Anschlüsse	1
Polzahl	37

Signalisierung

Statusanzeige	nein
Statusanzeige vorhanden	ja, bei Sicherheitsausfall

Maße

Artikelabmessungen

Breite	104 mm
Höhe	142,3 mm
Tiefe	79 mm

Umwelt- und Lebensdauerbedingungen

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur (Betrieb)	-40 °C ... 60 °C
Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport)	-40 °C ... 75 °C

Normen und Bestimmungen

Normen/Bestimmungen	DIN EN 50178
---------------------	--------------

Montage

Montageart	Tragschienenmontage
------------	---------------------

Hinweise

Allgemein	Standard- oder halogenfreie Kabel
Hinweis zum Betrieb	Für den bestimmungsgemäßen Gebrauch sind die Vorgaben der Installationsrichtlinie (siehe Downloads) einzuhalten. Bei Anwendungen oder Einsatz mit Fremdprodukten, müssen zusätzlich die Vorgaben, Sicherheits- und Warnhinweise des jeweiligen Fremdherstellers erfüllt werden.


UM-D37M/DS/FU/LED/AO/C3/R C - Übergabemodul

2906187


<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/2906187>



Zeichnungen

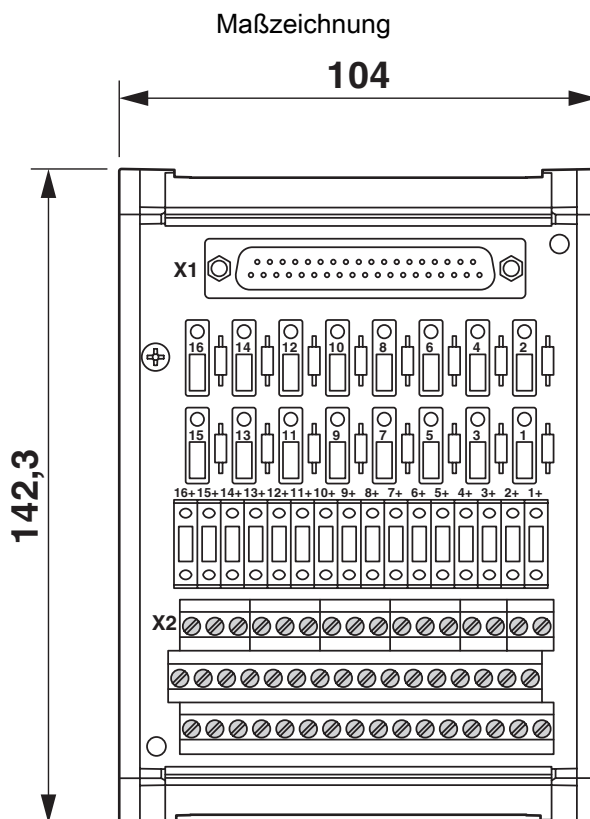

Maßzeichnung für Linkshänderausführung

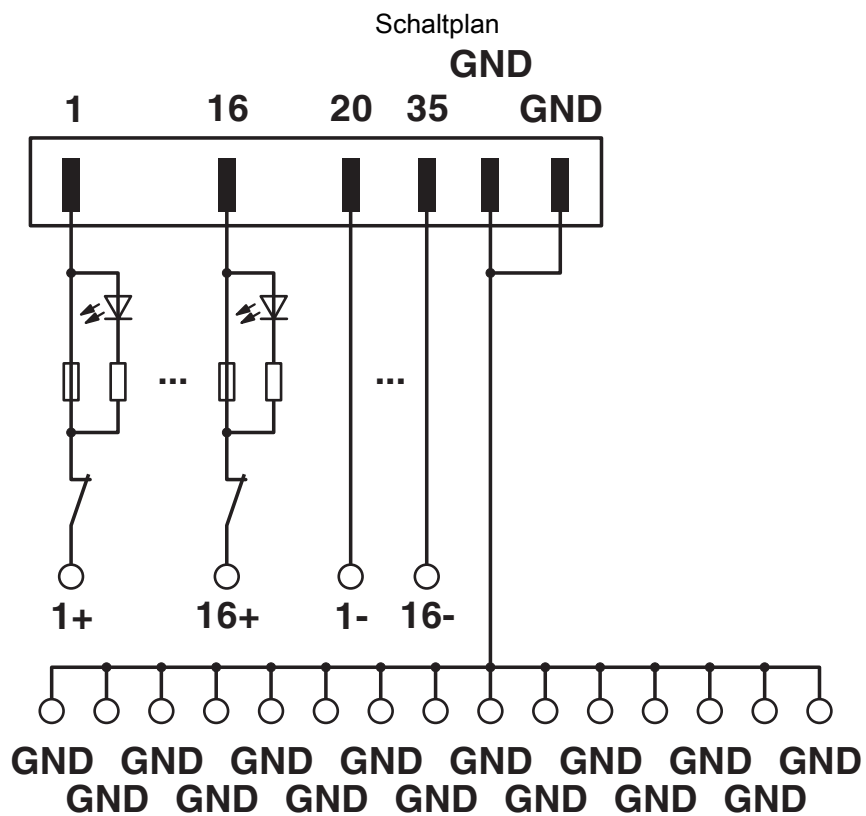

UM-D37M/DS/FU/LED/AO/C3/R C - Übergabemodul



2906187

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/2906187>

Zulassungen

📄 Zum Herunterladen von Zertifikaten besuchen Sie die Produktdetailseite: <https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/2906187>



cUL Recognized
Zulassungs-ID: E238705



UL Recognized
Zulassungs-ID: E238705

Klassifikationen

ECLASS

ECLASS-13.0	27141152
ECLASS-15.0	27141152

ETIM

ETIM 9.0	EC002780
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie	Ja
Ausnahmeregelungen soweit bekannt	6(c)

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50
	Eine artikelbezogene China RoHS Deklarationstabelle finden Sie im Downloadbereich zum jeweiligen Artikel unter „Herstellereklärung“. Für alle Artikel mit EFUP-E wird keine China RoHS Deklarationstabelle ausgestellt und benötigt.

EU REACH SVHC

Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.)	Lead(CAS-Nr.: 7439-92-1)
SCIP	80634764-b842-4fce-b230-fe0197dc1e0b