# C-SCFFI 1,5/2,8X0,8 - Verbinder

3240535

https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/3240535

Bitte beachten Sie, dass die in diesem PDF-Dokument angezeigten Daten aus unserem Online-Katalog generiert wurden. Bitte finden Sie die vollständigen Daten in der Benutzer-Dokumentation. Es gelten unsere Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Downloads.

Flachsteckhülse, vollisoliert, rot, 0,5 ... 1,5 mm$^2$, für Stecker 2,8 x 0,8 mm

## Ihre Vorteile

- Hartgelötete Quetschzone für maximale Leiterauszugskräfte in Verbindung mit den CRIMPFOX RCI... Zangen
- Einfache und sichere Leitereinführung mit 'EASY ENTRY'
- Halogenfreiheit
- Elektrolytisch verzinnt

## Kaufmännische Daten

| | |
|---|---|
| Artikelnummer | 3240535 |
| Verpackungseinheit | 50 Stück |
| Mindestbestellmenge | 50 Stück |
| Verkaufsschlüssel | B1 - Markierung Montage |
| Produktschlüssel | BH3451 |
| GTIN | 4046356528054 |
| Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 0,81 g |
| Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 0,78 g |
| Zolltarifnummer | 85366990 |
| Ursprungsland | CN |

## Technische Daten

### Artikeleigenschaften

| | |
|---|---|
| Produkttyp | Verbinder |
| Produkteigenschaft | Halogenfrei |
| | mit "Easy Entry"-System |
| | Hartgelötet |
| | PA isoliert |

### Maße

| | |
|---|---|
| Maßzeichnung |  |
| Breite | 2,8 mm |
| Hülsenlänge | 19 mm |
| Länge Isolierstoffhülse | 10,5 mm |
| Abisolierlänge maximal | 7 mm |
| Materialstärke min. | 0,25 mm |
| Innenmaß Isolierkragen | 4,3 mm |

### Materialangaben

| | |
|---|---|
| Farbe | rot (RAL 3001) |
| Material | Messing |
| Brennbarkeitsklasse nach UL 94 | V2 |
| Beschichtung | elektrolytisch verzinnt |
| Isolierstoff | PA |
| Inhaltsstoffe | halogenfrei |

### Mechanische Eigenschaften

Technische Daten

| | |
|---|---|
| Hülsenlänge | 19 mm |

### Umwelt- und Lebensdauerbedingungen

Umgebungsbedingungen

| | |
|---|---|
| Umgebungstemperatur (Betrieb) | -20 °C ... 105 °C |
| Dauertemperatur | 105 °C |
| Kurzzeittemperatur | 120 °C |

## Zeichnungen

Maßzeichnung

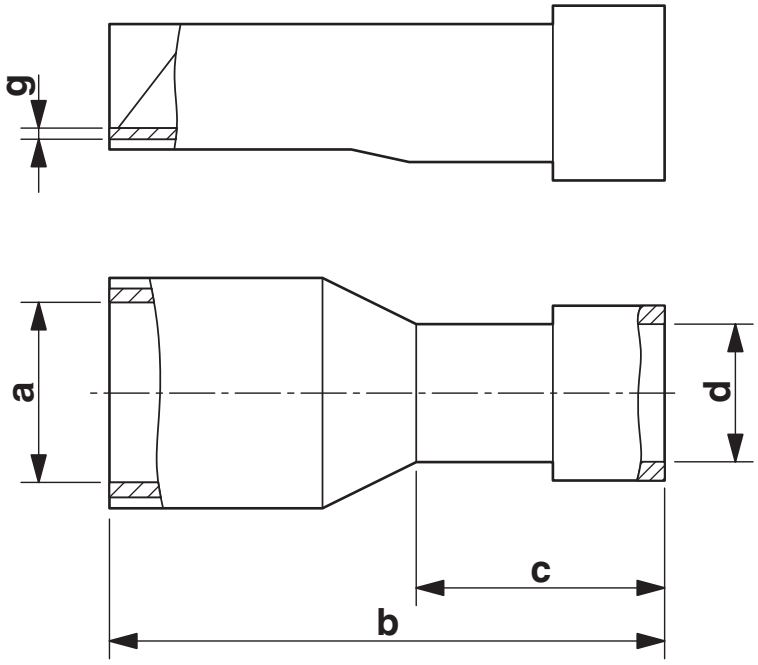

## Klassifikationen

### ECLASS

| | |
|---|---|
| ECLASS-13.0 | 27400204 |
| ECLASS-15.0 | 27400204 |

### ETIM

| | |
|---|---|
| ETIM 9.0 | EC001052 |

### UNSPSC

| | |
|---|---|
| UNSPSC 21.0 | 27121700 |

## Environmental product compliance

EU RoHS

| | |
|---|---|
| Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie | Ja, Keine Ausnahmeregelungen |

China RoHS

| | |
|---|---|
| Environment friendly use period (EFUP) | EFUP-E |
| | Keine Gefahrstoffe über den Grenzwerten |

EU REACH SVHC

| | |
|---|---|
| Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 % |


Phoenix Contact 2025 © - Alle Rechte vorbehalten
https://www.phoenixcontact.com



PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH
Flachsmarktstraße 8
D-32825 Blomberg
+49 52 35/3-1 20 00
info@phoenixcontact.de