

SACC-M 8FR-3CON-M-SW - Conector



1407582

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1407582>

Tenga en cuenta que los datos mostrados en este documento PDF se generaron a partir de nuestro catálogo online. Por favor, encontrará todos los datos en la documentación del usuario. Prevalecen nuestras condiciones generales de uso para descargas.

Conector, Universal, 3-polos, Hembra de conexión acodado M8, codificación: A, Conexión por tornillo, material de moleteado: Latón, niquelado, diámetro exterior del cable 3,5 mm ... 5 mm



Sus ventajas

- Aplicación segura en campo gracias a altos grados de protección
- Conexión por tornillo: técnica de conexión probada para una gran selección de conductores diferentes

Datos comerciales

Código de artículo	1407582
Unidad de embalaje	1 Unidades
Cantidad mínima de pedido	1 Unidades
Clave de venta	AF2BAA
Clave de producto	AF2BAA
GTIN	4046356780025
Peso por unidad (incluido el embalaje)	13,4 g
Peso por unidad (sin incluir el embalaje)	10,17 g
Número de tarifa arancelaria	85366990
País de origen	DE

SACC-M 8FR-3CON-M-SW - Conector



1407582

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1407582>

Datos técnicos

Notas

Indicaciones de montaje	IMPORTANTE: Al tender cables, respete los radios de curvatura admisibles, ya que las fuerzas de curvatura excesivas pueden menoscabar el índice de protección. Alivie las cargas mecánicas antes del conector, p. ej., mediante bridas.
-------------------------	--

Montaje

Indicaciones de montaje	Los hilos se pueden conectar tanto con punteras (sin aislamiento) como sin ellas El esquema de polos es giratorio para salida de cables en paso de 180°
-------------------------	--


Propiedades del artículo

Tipo de producto	Conector circular (lado del cable)
Tipo de sensor	Universal
Número de polos	3
Número de salidas de cable	1
Apantallado	no
Codificación	A
Salida de cables	acodado

Propiedades de aislamiento

Categoría de sobretensión	III
Grado de polución	3

Dimensiones

Esquema de dimensiones	
Anchura	13 mm
Altura	32,5 mm
Longitud	42 mm

Dimensiones exteriores

Diámetro exterior	3,5 mm ... 5 mm
-------------------	-----------------

Carcasa

Diámetro de la caja	13 mm
---------------------	-------

Datos del material

Clase de inflamabilidad según UL 94	HB
-------------------------------------	----

SACC-M 8FR-3CON-M-SW - Conector



1407582

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1407582>

Material junta	NBR
Material cuerpo de agarre	PBT
Material contacto	CuZn
Material superficie del contacto	Au
Material soporte de contactos	PA
Material conexión por tornillo	Latón, niquelado

Datos de conexión

Conexión de conductores

Tipo de conexión	Conexión por tornillo
Sección de conexión	0,14 mm² ... 0,5 mm² (sin puntera)
	0,14 mm² ... 0,5 mm² (con puntera)
	0,14 mm² ... 0,5 mm² (rígido)
Sección de conexión AWG	26 ... 20 (sin puntera)
Longitud a desaislar del conductor individual	4 mm
Par de apriete	0,2 Nm (Moleteado M8)
	0,5 Nm (Inserto de machos con casquillo de acoplamiento)
	0,3 Nm ... 0,4 Nm (Tornillo de apriete en diámetros exteriores de cable de 3 mm ... 4 mm)
	0,8 Nm ... 1 Nm (Tornillo de apriete en diámetro exterior de cable de 4 mm ... 5 mm)
	0,1 Nm (Bornes de tornillo)

Propiedades eléctricas

Tensión transitoria de dimensionamiento	1,5 kV
Resistencia de contacto	$\leq 3 \text{ m}\Omega$
Resistencia de aislamiento	$\geq 100 \text{ M}\Omega$
Tensión nominal U_N	48 V AC
	60 V DC
Corriente nominal I_N	4 A

Propiedades mecánicas

Datos mecánicos

Ciclos de enchufe	≥ 100
-------------------	------------

Conectores

Conexión 1

Construcción cabecera	Hembra de conexión
Salida de cables cabecera	acodado
Tipo de rosca cabecera	M8
Codificación	A

Cable/línea

Tipo de señal/categoría	Universal
-------------------------	-----------

SACC-M 8FR-3CON-M-SW - Conector



1407582

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1407582>

Longitud pelado de conductores individuales	4 mm
---	------

Condiciones medioambientales y de vida útil

Condiciones ambientales

Índice de protección	IP67
Temperatura ambiente (servicio) (Conector macho/conector hembra)	-40 °C ... 85 °C (macho / hembra)


Normas y especificaciones

M8

Denominación de norma	Conector enchufable M8
Normas/disposiciones	IEC 61076-2-104


Dibujos

Esquema de dimensiones

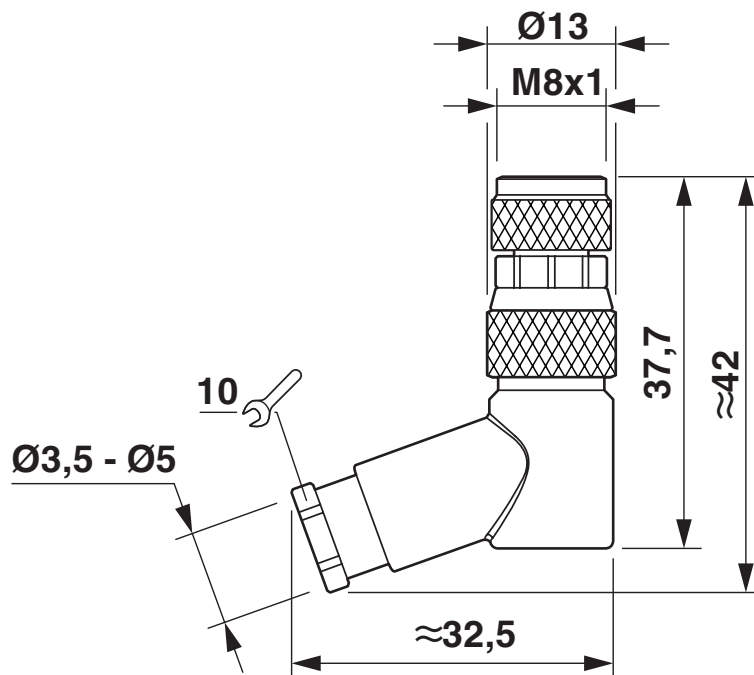

Conector hembra M8 x 1, acodado

Plano esquemático

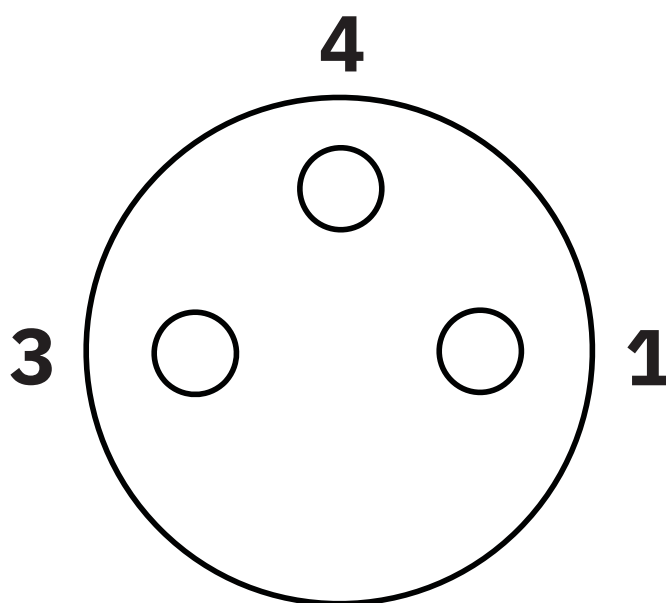

Esquema de polos del conector hembra M8, 3 polos, vista de la cara de hembras

SACC-M 8FR-3CON-M-SW - Conector



1407582

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1407582>

Homologaciones

 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1407582>

 UL listado ID de homologación: FILE E 221474				
	Tensión nominal U_N	Corriente nominal I_N	Sección AWG	Sección mm^2
keine				
	60 V	4 A	-	-

 cUL Listed ID de homologación: FILE E 221474				
	Tensión nominal U_N	Corriente nominal I_N	Sección AWG	Sección mm^2
keine				
	60 V	4 A	-	-

SACC-M 8FR-3CON-M-SW - Conector



1407582

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1407582>

Clasificaciones

ECLASS

ECLASS-13.0	27440116
ECLASS-15.0	27440116

ETIM

ETIM 9.0	EC002635
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Cumple los requisitos de la Directiva RoHS	Sí
excepciones, si fueran conocida	6(c)

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50
	Encontrará una tabla de declaración RoHS de China relativa al artículo en la zona de descargas del artículo correspondiente, en el apartado "Declaración del fabricante". No se emite ninguna tabla de declaración RoHS de China ni se requiere en ninguno de los artículos con EFUP-E.

EU REACH SVHC

Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS)	Lead(n.º CAS: 7439-92-1)
SCIP	98085ec2-3801-4aca-8493-15bcc21a76fe