

SM-7EP1N8AQ004 - Pasamuro pared posterior



1605840

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1605840>

Tenga en cuenta que los datos mostrados en este documento PDF se generaron a partir de nuestro catálogo online. Por favor, encontrará todos los datos en la documentación del usuario. Prevalecen nuestras condiciones generales de uso para descargas.



Pasamuro pared posterior, Recto corto, Bloqueo por tornillo, M40, número de polos: 4+3+PE, tipo de conexión del contacto: Macho, Anillo tórico axial, Fijación central, apantallado: sí, rango de diámetro de cable: 17 mm ... 21 mm, número de polos: 8, tipo de conexión: Conexión crimpada, serie: SM

Datos comerciales

Código de artículo	1605840
Unidad de embalaje	6 Unidades
Cantidad mínima de pedido	6 Unidades
Nota	Fabricación bajo pedido (sin devolución)
Clave de venta	ABRBGJ
Clave de producto	ABRBGJ
GTIN	4046356255240
Peso por unidad (incluido el embalaje)	519,81 g
Peso por unidad (sin incluir el embalaje)	519,81 g
Número de tarifa arancelaria	85366990
País de origen	DE

SM-7EP1N8AQ004 - Pasamuro pared posterior



1605840

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1605840>

Datos técnicos

Notas

Indicación de pedido:	Los contactos engastados 4 x Ø 2 mm, 4 x Ø 3,6 mm deben pedirse por separado
-----------------------	--

Propiedades del artículo

Tipo de producto	Conectores circulares (lado del equipo)
Serie	SM
Aplicación	Potencia
Número de polos	8
Cara de enchufe	4+3+PE
Apantallado	sí
Codificación	N
Tipo de rosca	M40

Datos del material

Material junta	FPM
Material de la carcasa	Piezas giratorias: aleación cobre-zinc (CuZn), piezas de fundición prensada: zinc (GD-Zn)
Material de aislamiento	PA 6.6
Material del anillo obturador y anillo tórico	FPM

Propiedades eléctricas

Contacto: Grupo de contacto 1

Diámetro de contacto	3,6 mm
Corriente nominal I_N	70 A
Tensión nominal U_N	630 V
Categoría de sobretensiones	III
Grado de polución	3
Tensión transitoria de dimensionamiento	6 kV

Contacto: Grupo de contacto 2

Diámetro de contacto	2 mm
Corriente nominal I_N	30 A
Tensión nominal U_N	250 V
Categoría de sobretensiones	III
Grado de polución	3
Tensión transitoria de dimensionamiento	4 kV

Datos de conexión

Conexión de conductores

Tipo de conexión	Conexión crimpada
Tipo de conexión del contacto	Macho

SM-7EP1N8AQ004 - Pasamuro pared posterior



1605840

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1605840>

Conectores

Construcción	Recto corto
--------------	-------------

Cable/línea

Diámetro exterior del cable	17 mm ... 21 mm
-----------------------------	-----------------

Condiciones medioambientales y de vida útil

Condiciones ambientales

Índice de protección	IP67
Temperatura ambiente (servicio)	-40 °C ... 125 °C
Altitud	3000 m

SM-7EP1N8AQ004 - Pasamuro pared posterior


1605840

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1605840>




Dibujos


Esquema de dimensiones

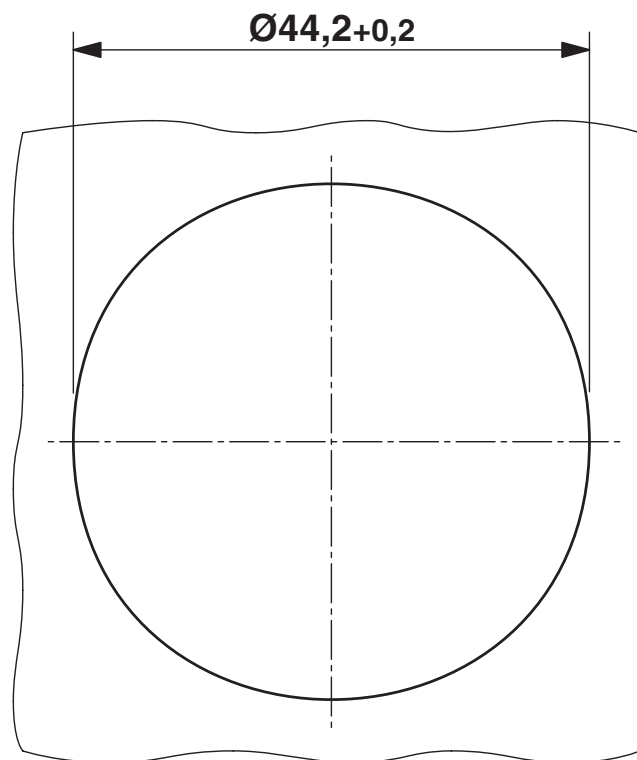

Esquema de dimensiones

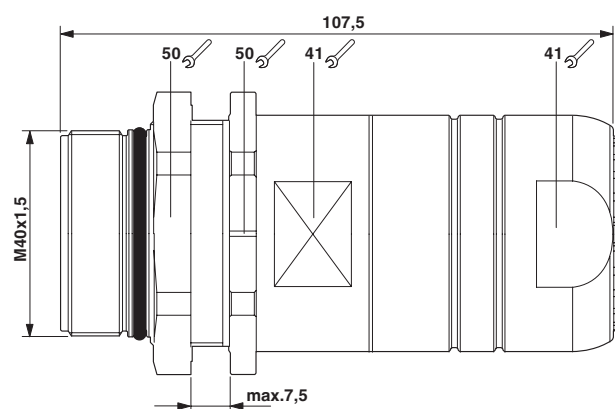

Plano esquemático

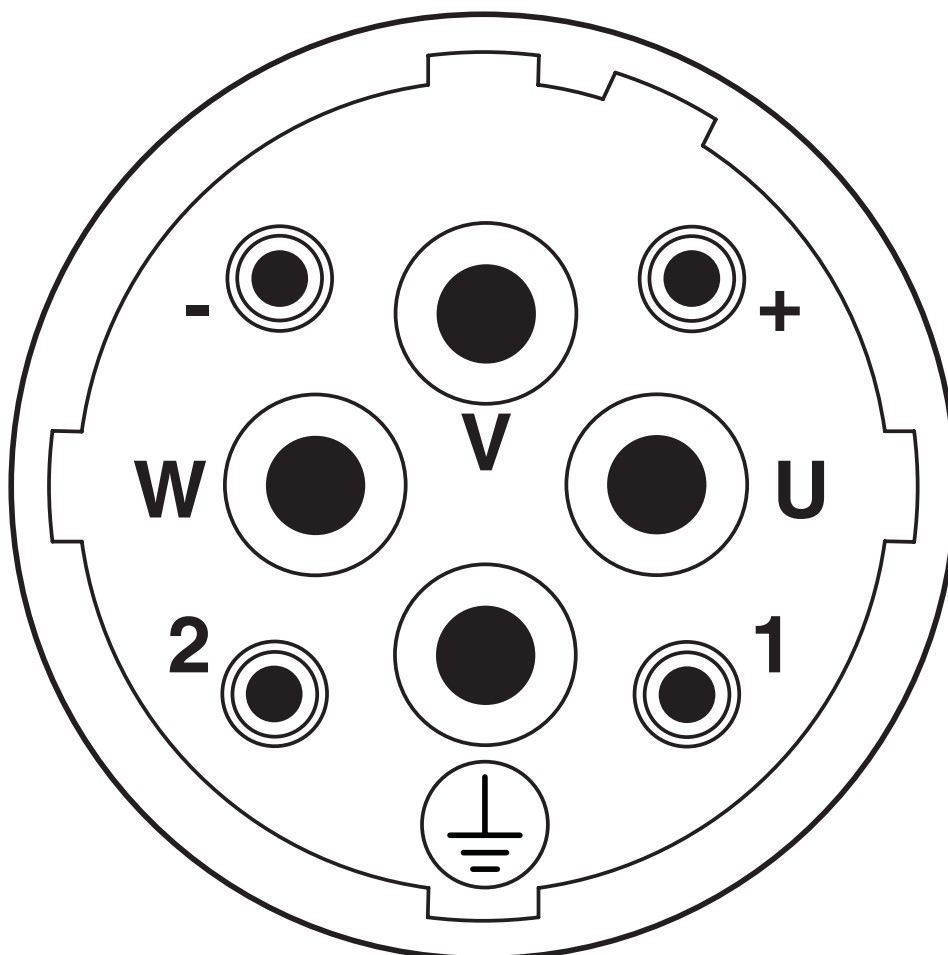


Esquema de polos

SM-7EP1N8AQ004 - Pasamuro pared posterior



1605840

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1605840>

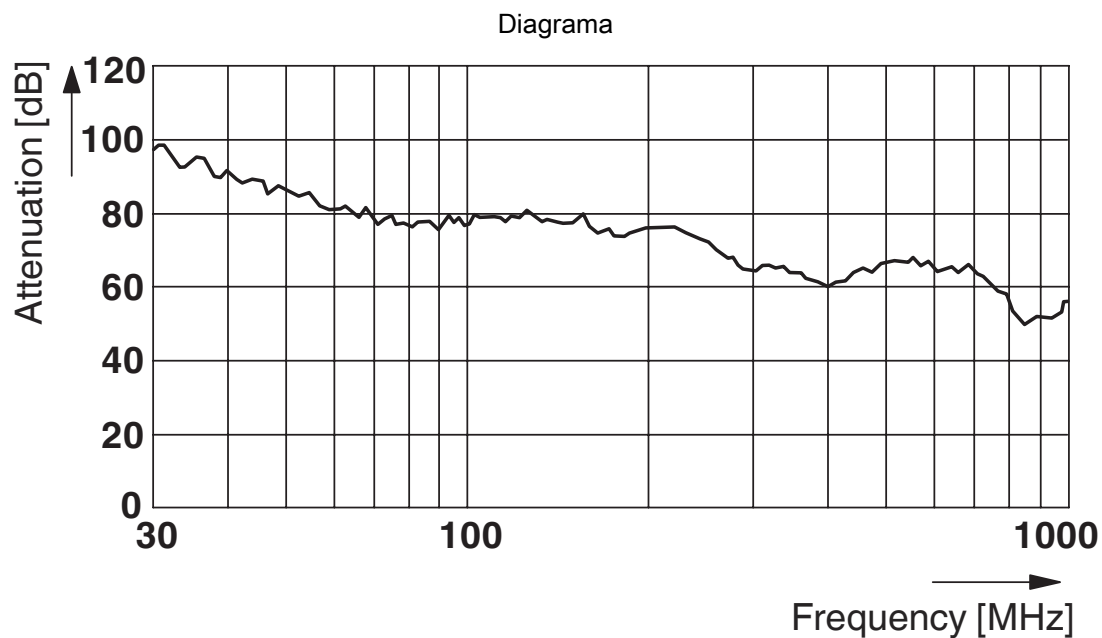

Phoenix Contact 2025 © - Todos los derechos reservados
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT, S.A.U.
Parque Tecnológico de Asturias p. 16-17
E-33428 LLANERA (Asturias)
+34 985 791 636
info@phoenixcontact.es