

# CK4,0-ED-1,50ST AG - Contacto crimpado

1663239

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1663239>



Tenga en cuenta que los datos mostrados en este documento PDF se generaron a partir de nuestro catálogo online. Por favor, encontrará todos los datos en la documentación del usuario. Prevalecen nuestras condiciones generales de uso para descargas.



Contacto crimpado, serie: HC-M-03, Macho, mecanizado, diámetro de contacto: 4 mm, sección de conexión: 1,5 mm<sup>2</sup> ... 1,5 mm<sup>2</sup>, AWG 16...16, material contacto: Aleación de Cu

## Datos comerciales

Código de artículo	1663239
Unidad de embalaje	25 Unidades
Cantidad mínima de pedido	25 Unidades
Clave de venta	AF7AIE
Clave de producto	AF7AIE
GTIN	4017918123048
Peso por unidad (incluido el embalaje)	2,98 g
Peso por unidad (sin incluir el embalaje)	3,09 g
Número de tarifa arancelaria	85366990
País de origen	DE

# CK4,0-ED-1,50ST AG - Contacto crimpado



1663239

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1663239>

## Datos técnicos

### Notas

Generalidades	para soportes de contacto HC-M-02, HC-M-03, HC-M-03/04, HC-M-04, HC-Q02, HC-Q03, HC-Q04 y HC-COM-Q4/2
Indicaciones de montaje	La calidad de una conexión crimpada viene determinada por la norma DIN EN 60352-2.

### Propiedades del artículo

Serie	HC-M-03
	HC-M-03/04
	HC-M-04
	HC-K
	HC-M-02
	HC-HS
	HC-COM
Tipo de material del contacto	mecanizado

### Datos de conexión

#### Tecnología de conexión

Tipo de conexión del contacto	Macho
Tipo de conexión	Conexión crimpada

#### Conexión de conductores

Longitud de pelado	9 mm
Sección de conexión	1,5 mm <sup>2</sup> ... 1,5 mm <sup>2</sup>
Sección de conexión AWG	16 ... 16

### Datos del material

Material Contacto	Aleación de Cu
Material Superficie contactos	Ag

### Dimensiones

Esquema de dimensiones	
Diámetro (Diámetro de contacto)	4 mm

### Propiedades mecánicas

Datos mecánicos	
Ciclos de enchufe	≥ 500

### Condiciones medioambientales y de vida útil

# CK4,0-ED-1,50ST AG - Contacto crimpado

1663239

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1663239>



## Condiciones ambientales

Temperatura ambiente (servicio)	-40 °C ... 125 °C
---------------------------------	-------------------

# CK4,0-ED-1,50ST AG - Contacto crimpado




1663239

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1663239>

## Dibujos

Esquema de dimensiones

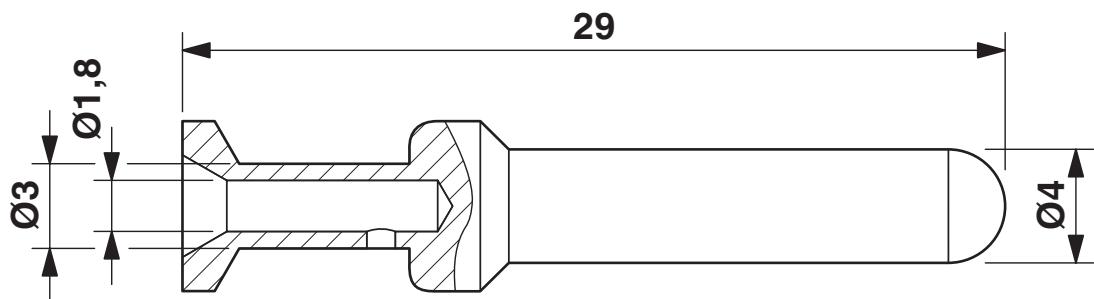

Esquema de dimensiones

# CK4,0-ED-1,50ST AG - Contacto crimpado

1663239

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1663239>



## Homologaciones

ⓘ To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1663239>



**EAC**

ID de homologación: RU C-DE.AI30.B.01102

# CK4,0-ED-1,50ST AG - Contacto crimpado

1663239

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1663239>



## Clasificaciones

### ECLASS

ECLASS-13.0	27440204
ECLASS-15.0	27440204

### ETIM

ETIM 10.0	EC000796
-----------	----------

### UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121500
-------------	----------

# CK4,0-ED-1,50ST AG - Contacto crimpado

1663239

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1663239>



## Environmental product compliance

### EU RoHS

Cumple los requisitos de la Directiva RoHS	Sí, Ninguna excepción
--	-----------------------

### China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Ninguna sustancia peligrosa por encima de los valores límite

### EU REACH SVHC

Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS)	Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 %
---	---

### EF3.1 Cambio climático

CO2e kg	0,047 kg CO2e
---------	---------------

Phoenix Contact 2026 © - Todos los derechos reservados

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT, S.A.U.

Parque Tecnológico de Asturias p. 16-17

E-33428 LLANERA (Asturias)

+34 985 791 636

[info@phoenixcontact.es](mailto:info@phoenixcontact.es)