# VS-PSC 1,5/3-M - Carcasa de base para placa de circuito impreso

1689310

https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1689310

Tenga en cuenta que los datos mostrados en este documento PDF se generaron a partir de nuestro catálogo online. Por favor, encontrará todos los datos en la documentación del usuario. Prevalecen nuestras condiciones generales de uso para descargas.

Carcasa de base POWER-SUBCON, apantallada, para lado empotrado, color: Verde

## Datos comerciales

| | |
|---|---|
| Código de artículo | 1689310 |
| Unidad de embalaje | 10 Unidades |
| Cantidad mínima de pedido | 10 Unidades |
| Nota | Fabricación bajo pedido (sin devolución) |
| Clave de venta | ABNCAB |
| Clave de producto | ABNCAB |
| GTIN | 4017918883768 |
| Peso por unidad (incluido el embalaje) | 6,89 g |
| Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 5,469 g |
| Número de tarifa arancelaria | 85366990 |
| País de origen | PL |

# VS-PSC 1,5/3-M - Carcasa de base para placa de circuito impreso

1689310

https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1689310

## Datos técnicos

### Notas

| | |
|---|---|
| Observación referente al funcionamiento | Los conectores enchufables COMBICON deben accionarse solo en estado inerte (sin carga). Si por razones de funcionamiento tienen que conectarse cargas pequeñas, podemos facilitar valores prácticos, bajo consulta. |

### Propiedades del artículo

| | |
|---|---|
| Tipo de producto | Inserto de contactos |
| Construcción | D-SUB |
| Número de polos | 3 |

Propiedades de aislamiento

| | |
|---|---|
| Categoría de sobretensión | III |
| Grado de polución | 3 |

### Propiedades eléctricas

| | |
|---|---|
| Tensión de dimensionamiento (III/3) | 250 V |
| Tensión transitoria de dimensionamiento | 4 kV |
| Corriente asignada | 8 A |
| Resistencia de contacto | 3 mΩ |
| Resistencia de aislamiento | 1 TΩ |
| Medio de transmisión | Cobre |

### Datos de conexión

| | |
|---|---|
| Tipo de conexión | Conexión para placas de circuito impreso |

### Dimensiones

| | |
|---|---|
| Anchura | 30,8 mm |
| Altura | 13,7 mm |
| Longitud | 20,8 mm |

### Datos del material

| | |
|---|---|
| Clase de inflamabilidad según UL 94 | V0 |
| Material contacto | Aleación de cobre |
| Material superficie del contacto | estañado |
| Material soporte de contactos | PA |

### Propiedades mecánicas

Datos mecánicos

| | |
|---|---|
| Ciclos de enchufe | ≥ 100 |

### Condiciones medioambientales y de vida útil

Condiciones ambientales

| | |
|---|---|
| Índice de protección | IP20 |
| Temperatura ambiente (servicio) | -20 °C ... 80 °C |

## Montaje

| | |
|---|---|
| Tipo de montaje | Rosca |

## Dibujos

Plano esquemático

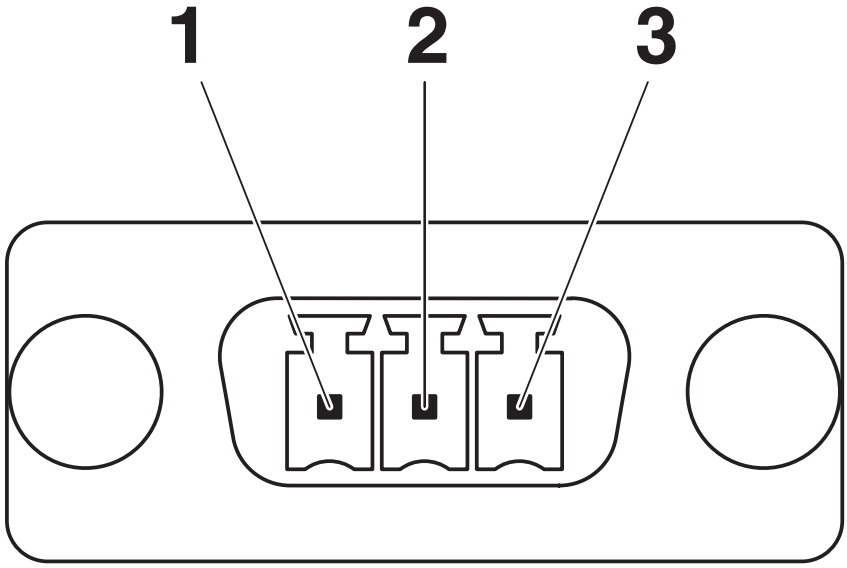


Esquema de taladros/geometría pads soldadura

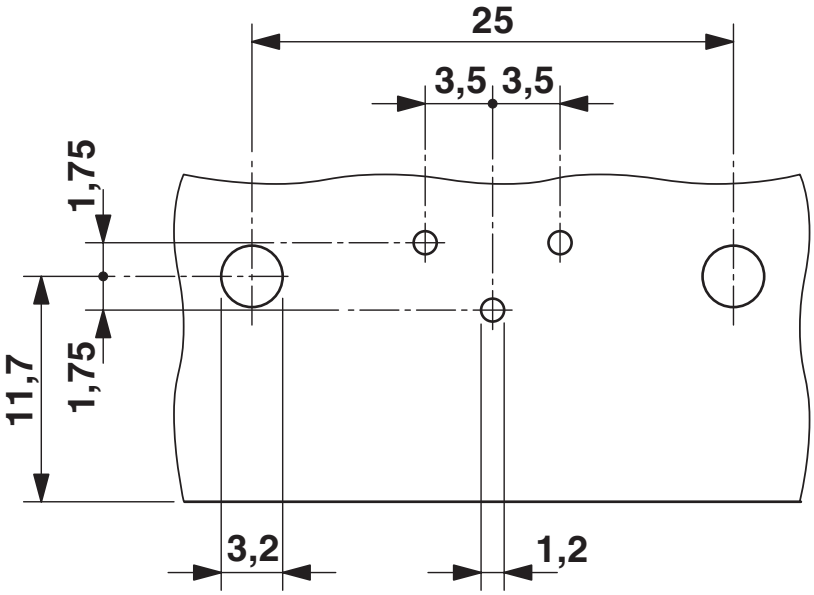


Esquema de taladros

## Clasificaciones

### ECLASS

| | |
|---|---|
| ECLASS-13.0 | 27440302 |
| ECLASS-15.0 | 27440323 |

### ETIM

| | |
|---|---|
| ETIM 9.0 | EC001132 |

### UNSPSC

| | |
|---|---|
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |

## Environmental product compliance

EU RoHS

| | |
|---|---|
| Cumple los requisitos de la Directiva RoHS | Sí, Ninguna excepción |

China RoHS

| | |
|---|---|
| Environment friendly use period (EFUP) | EFUP-E |
| | Ninguna sustancia peligrosa por encima de los valores límite |

EU REACH SVHC

| | |
|---|---|
| Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n. º CAS) | Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 % |


Phoenix Contact 2025 © - Todos los derechos reservados
https://www.phoenixcontact.com



PHOENIX CONTACT, S.A.U.
Parque Tecnológico de Asturias p. 16-17
E-33428 LLANERA (Asturias)
+34 985 791 636
info@phoenixcontact.es