# IC-DFR  2 - Accesorios

1852024

https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1852024

Tenga en cuenta que los datos mostrados en este documento PDF se generaron a partir de nuestro catálogo online. Por favor, encontrará todos los datos en la documentación del usuario. Prevalecen nuestras condiciones generales de uso para descargas.

Marco empotrado, color: verde, familia de artículos: IC-DFR, anchura: 33,83 mm, Este marco de montaje solamente debe utilizarse en combinación con IC 2,5/...-STGF-5,08

## Sus ventajas

- Estructura de montaje de paso para conectores COMBICON invertidos IC 2,5/-STGF-5,08
- La conexión de cable en el lado interior del equipo permite un posicionamiento flexible del pasamuros
- Las bridas de fijación reducen la solicitación mecánica de los puntos de soldadura
- Combinable con la familia MSTB 2,5

## Datos comerciales

| | |
|---|---|
| Código de artículo | 1852024 |
| Unidad de embalaje | 50 Unidades |
| Cantidad mínima de pedido | 50 Unidades |
| Clave de venta | AAHZBE |
| Clave de producto | AAHZBE |
| GTIN | 4017918108908 |
| Peso por unidad (incluido el embalaje) | 1,45 g |
| Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 1,386 g |
| Número de tarifa arancelaria | 39269097 |
| País de origen | PL |

## Datos técnicos

### Propiedades del artículo

| | |
|---|---|
| Tipo de producto | Marco empotrado |
| Familia de productos | IC-DFR |
| Línea de productos | COMBICON Connectors Special |
| Número de polos | 2 |
| Paso | 5,08 mm |
| Número de conexiones | 2 |
| Número de filas | 1 |
| Número de potenciales | 2 |

### Dimensiones

| | |
|---|---|
| Esquema de dimensiones |   |
| Paso | 5,08 mm |
| Anchura [w] | 33,83 mm |
| Altura [h] | 16,75 mm |
| Longitud [l] | 19 mm |
| Altura total | 16,75 mm |

### Datos del material

Datos del material - carcasa

| | |
|---|---|
| Color (Carcasa) | verde (6021) |
| Material aislante | PA |
| Grupo material aislante | I |
| CTI según IEC 60112 | 600 |
| Clase de inflamabilidad según UL 94 | V0 |
| Número de inflamabilidad de filamentos incandescentes GWFI según EN 60695-2-12 | 850 |
| Temperatura de inflamación de filamentos incandescentes GWIT según EN 60695-2-13 | 775 |
| Temperatura del ensayo de la dureza por bolas según EN 60695-10-2 | 125 °C |

### Conectores

Conexión 1

| | |
|---|---|
| Material aislante | PA |
| CTI según IEC 60112 | 600 |

## Información sobre el embalaje

| | |
|---|---|
| Tipo de embalaje | empaquetado en caja |

## Dibujos

Esquema de taladros/geometría pads soldadura

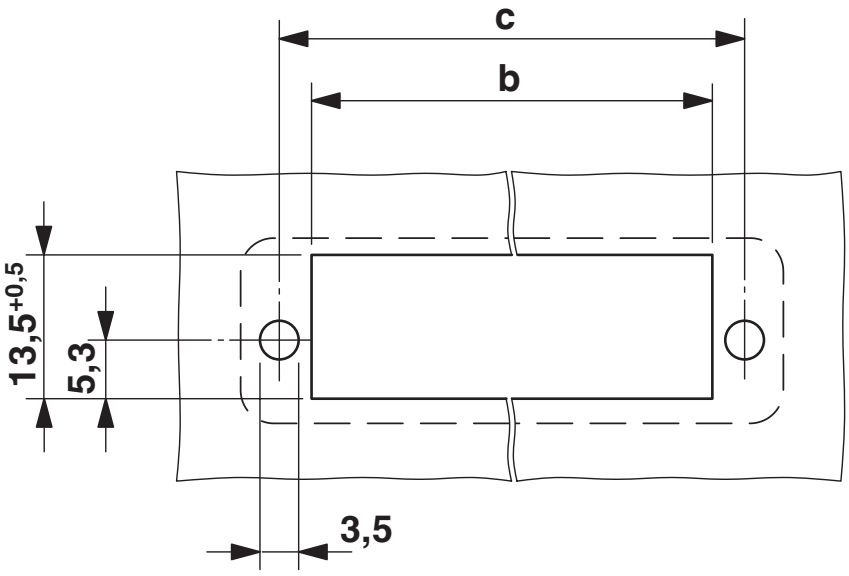


Medida b: 10,84 mm + (número de polos x 5,08 mm)
Medida c: medida b + 5,83 mm

## Clasificaciones

### ECLASS

| | |
|---|---|
| ECLASS-13.0 | 27460405 |
| ECLASS-15.0 | 27460405 |

### ETIM

| | |
|---|---|
| ETIM 9.0 | EC002943 |

### UNSPSC

| | |
|---|---|
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |

## Environmental product compliance

EU RoHS

| | |
|---|---|
| Cumple los requisitos de la Directiva RoHS | Sí, Ninguna excepción |

China RoHS

| | |
|---|---|
| Environment friendly use period (EFUP) | EFUP-E |
| | Ninguna sustancia peligrosa por encima de los valores límite |

EU REACH SVHC

| | |
|---|---|
| Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS) | Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 % |

EF3.0 Cambio climático

| | |
|---|---|
| CO2e kg | 0,027 kg CO2e |


Phoenix Contact 2025 © - Todos los derechos reservados
https://www.phoenixcontact.com



PHOENIX CONTACT, S.A.U.
Parque Tecnológico de Asturias p. 16-17
E-33428 LLANERA (Asturias)
+34 985 791 636
info@phoenixcontact.es