


UEG 30/1-FS/FS - Caja para electrónica

2790884

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/2790884>



Tenga en cuenta que los datos mostrados en este documento PDF se generaron a partir de nuestro catálogo online. Por favor, encontrará todos los datos en la documentación del usuario. Prevalecen nuestras condiciones generales de uso para descargas.



Carcasa para electrónica, para insertar una placa de circuito impreso, completamente equipada con 4 conexiones por tornillo o por enchufe plano por cada lado

Sus ventajas

- Para muestras de laboratorio y series pequeñas se dispone de placas de circuito impreso universales P1-UEG...
- Fabricación económica de series, ya que el elemento de base y la placa de circuito impreso equipada se sueldan mecánicamente
- Montaje de una o dos placas de circuito impreso en la carcasa
- Montaje económico gracias a las piezas de carcasa ensambladas

Datos comerciales

Código de artículo	2790884
Unidad de embalaje	10 Unidades
Cantidad mínima de pedido	10 Unidades
Nota	Fabricación bajo pedido (sin devolución)
Clave de venta	ACHCCA
Clave de producto	ACHCCA
GTIN	4017918072377
Peso por unidad (incluido el embalaje)	59,44 g
Peso por unidad (sin incluir el embalaje)	59,44 g
Número de tarifa arancelaria	85369010
País de origen	DE

Datos técnicos


Propiedades del artículo

Tipo de producto	Carcasa completa
Tipo de carcasa	Carcasa completa
Familia de productos	UEG
Construcción	Técnica de conexión integrada, carcasa cerrada
Número de polos	8
Ejecución	Carcasa completa

Propiedades eléctricas

Tensión nominal U_N	500 V (El valor de corriente y de tensión es determinado por la configuración de la placa de circuito impreso)
Corriente nominal I_N	10 A (Conexión de enchufe plano de 6,3 mm)
	8 A (Conexión de enchufe plano de 2,8 mm)

Dimensiones

Esquema de dimensiones	
Anchura	30 mm
Altura total	70 mm
Altura NS 35/7,5	70 mm
Profundidad	101,5 mm
Longitud	101,5 mm

Datos del material

Color	verde
Clase de inflamabilidad según UL 94	V2
Material carcasa	PA 6.6

Condiciones medioambientales y de vida útil

Condiciones ambientales

Temperatura ambiente (servicio)	-40 °C ... 105 °C
---------------------------------	-------------------

UEG 30/1-FS/FS - Caja para electrónica


2790884

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/2790884>




Dibujos


Esquema de dimensiones

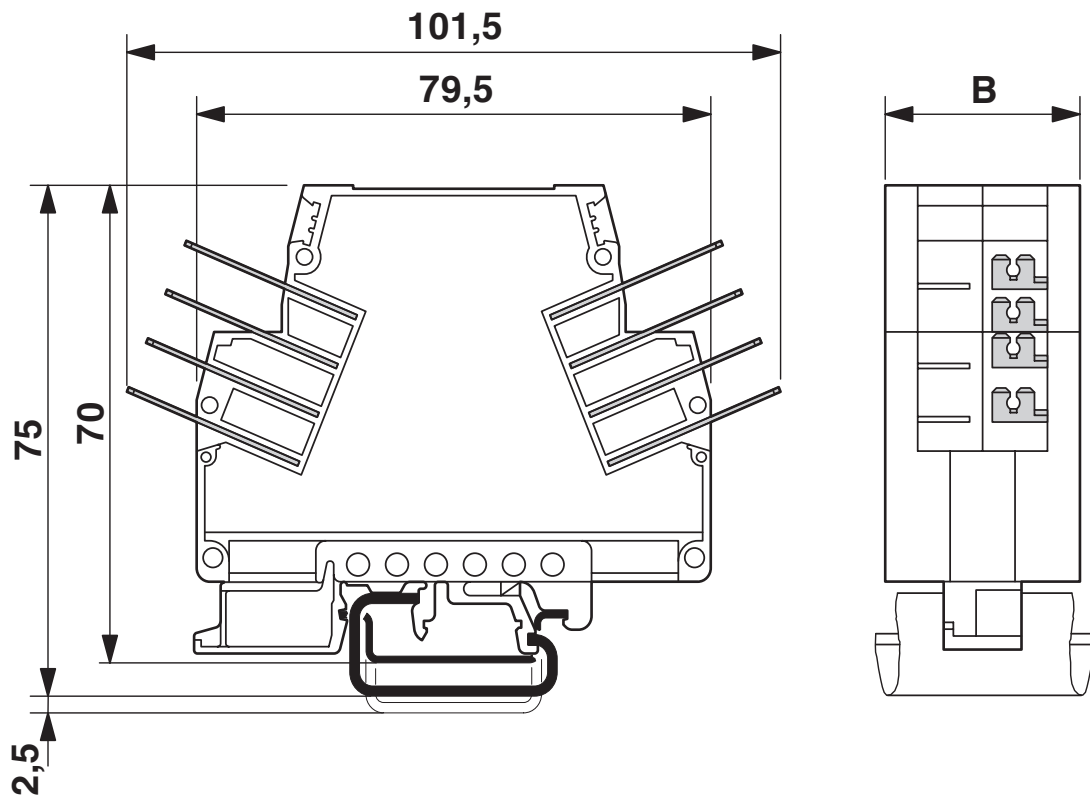


Esquema de dimensiones

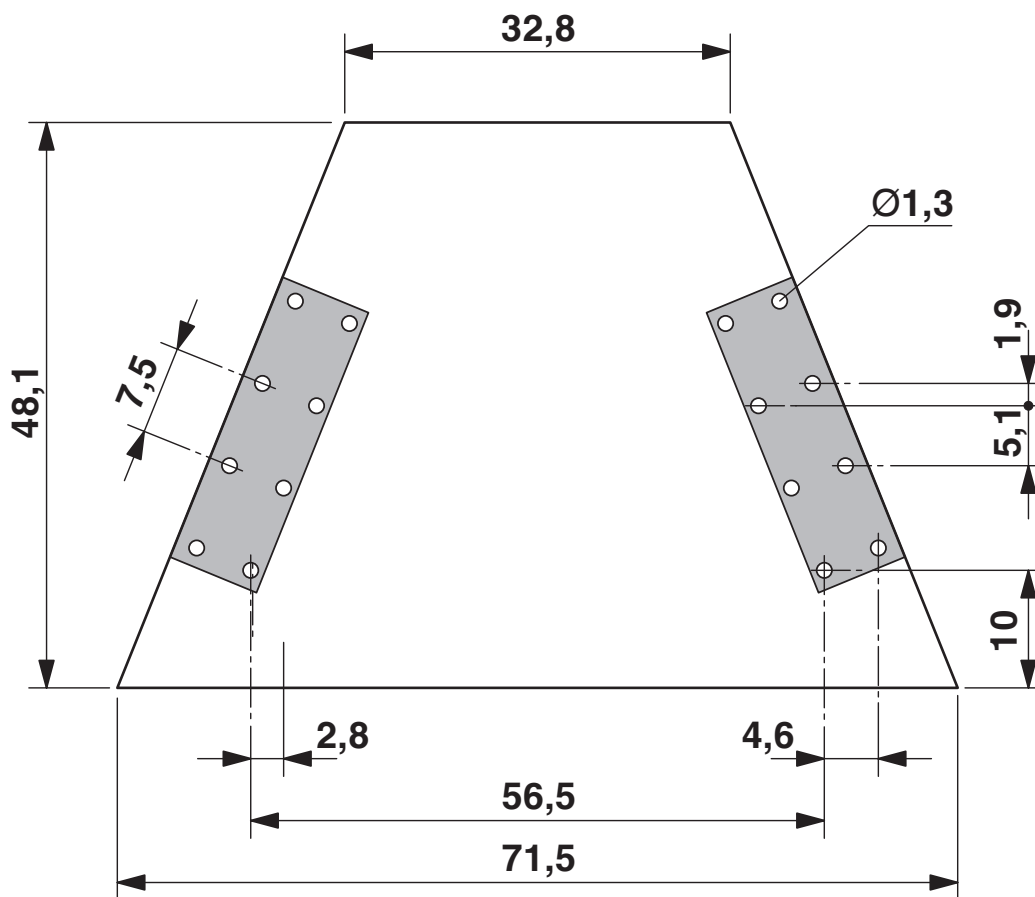

Vista desarrollada

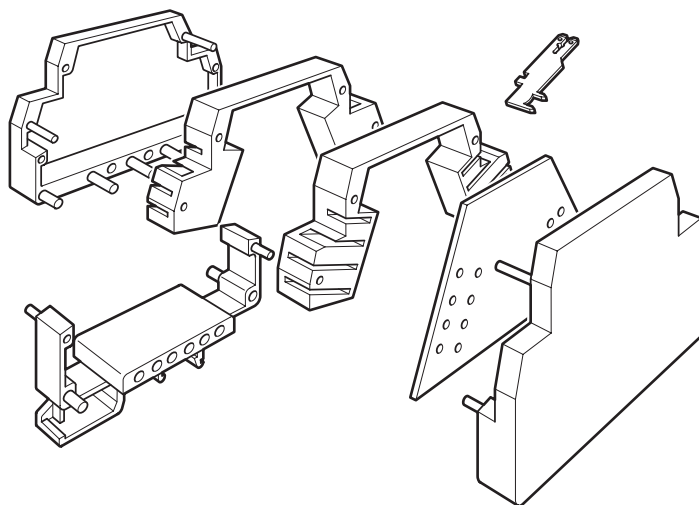

Plano esquemático

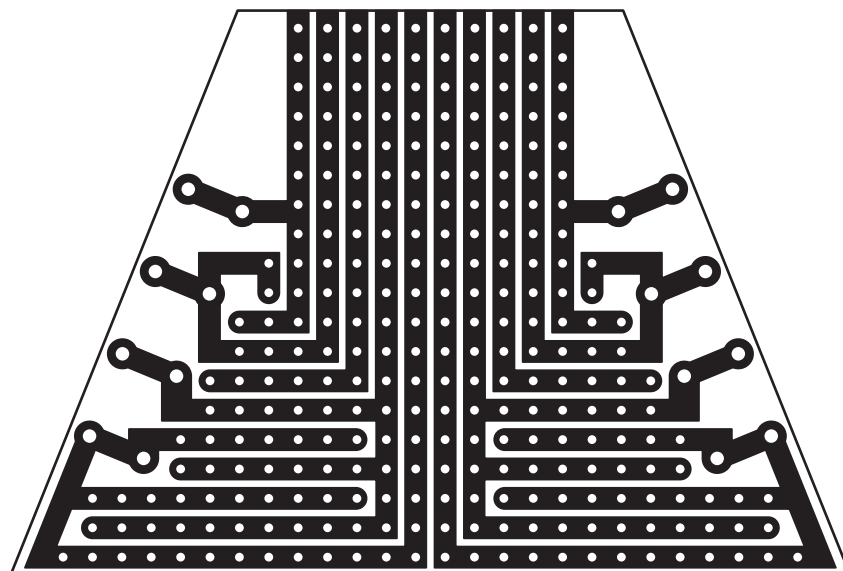

Environmental product compliance

EU RoHS

Cumple los requisitos de la Directiva RoHS	Sí, Ninguna excepción
--	-----------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Ninguna sustancia peligrosa por encima de los valores límite

EU REACH SVHC

Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS)	Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 %
---	---