


UMK-16 OM/AMSC/PLC - Módulo activo



2976721

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/2976721>

Tenga en cuenta que los datos mostrados en este documento PDF se generaron a partir de nuestro catálogo online. Por favor, encontrará todos los datos en la documentación del usuario. Prevalecen nuestras condiciones generales de uso para descargas.



Módulo de salidas VARIOFACE, para 16 canales, con zócalo enchufable para relés de estado sólido, generación 4 de la empresa OPTO 22

Datos comerciales

Código de artículo	2976721
Unidad de embalaje	1 Unidades
Cantidad mínima de pedido	1 Unidades
Clave de producto	DK2191
GTIN	4017918089436
Peso por unidad (incluido el embalaje)	444,2 g
Peso por unidad (sin incluir el embalaje)	332,6 g
País de origen	DE

Datos técnicos

Propiedades del artículo

Tipo de producto	Módulo de transmisión
Número de canales	16
	32
Dotación posible	Relé de estado sólido, generación 4 de la empresa OPTO 22
Con dotación	no

Propiedades eléctricas

Sistema de control compatible SIEMENS S7-400

Tarjeta de E/S adecuada	6ES7422-1BL00-0AA0
	6ES7422-7BL00-0AB0

Sistema de control compatible ALLEN-BRADLEY ControlLogix

Tarjeta de E/S adecuada	1756-OB32
-------------------------	-----------

Sistema de control compatible ALLEN-BRADLEY PLC 5

Tarjeta de E/S adecuada	1771 OBN
-------------------------	----------

Sistema de control compatible HONEYWELL Experion PKS C200

Tarjeta de E/S adecuada	TC-ODD 321
-------------------------	------------

Sistema de control compatible MITSUBISHI MELSEC Q

Tarjeta de E/S adecuada	QY81P
-------------------------	-------

Sistema de control compatible SCHNEIDER ELECTRIC Modicon TSX QUANTUM

Tarjeta de E/S adecuada	DDO 353
-------------------------	---------

Sistema de control compatible SIEMENS S7-300 / ET 200 M

Tarjeta de E/S adecuada	6ES7322-1BL00-0AA0
-------------------------	--------------------

Sistema de control compatible GE-FANUC RX3i

Tarjeta de E/S adecuada	IC694MDL754
-------------------------	-------------

Datos de entrada

Tensión nominal de entrada U_N	24 V DC
Rango de tensión de entrada	30 V DC
Circuito de protección	Prot. contra inversión de polaridad
Indicación de la tensión de servicio	LED verde

Datos de salida

Dotación posible	Relé de estado sólido, generación 4 de la empresa OPTO 22
------------------	---

Conmutar

Tipo de conmutación del contacto	1 contacto abierto
Tensión de conmutación máxima	250 V AC/DC

UMK-16 OM/AMSC/PLC - Módulo activo



2976721

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/2976721>

Corriente continua límite	6 A
Tensión nominal de alimentación	250 V AC/DC (Datos referidos al módulo)
Corriente de carga constante	6 A
Detección de fallos (rotura de conductor/cortocircuito)	no

Datos de conexión

Nivel de campo

Tipo de conexión	Conexión por tornillo
Longitud de pelado	6 mm
Rosca de tornillo	M3
Número de conexiones	36
Número de polos	2
Sección de conductor rígido	0,14 mm² ... 1,5 mm²
Sección de conductor flexible	0,14 mm² ... 1,5 mm²
Sección de conductor AWG	26 ... 14

Nivel de control

Tipo de conexión	Espadín IDC/FLK
Número de conexiones	2
Número de polos	50
Paso	2,54 mm

Señalización

Indicación de estado disponible	no
---------------------------------	----

Dimensiones

Anchura	259 mm
Altura	90 mm
Profundidad	87 mm

Datos del material

Color	verde (RAL 6021)
Tipo de material aislante Carcasa	PVC, elemento lateral PA sin reforzar

Condiciones medioambientales y de vida útil

Condiciones ambientales

Temperatura ambiente (servicio)	-20 °C ... 50 °C
Temperatura ambiente (almacenamiento / transporte)	-20 °C ... 70 °C

Normas y especificaciones

Normas/especificaciones	IEC 60664
	DIN EN 50178

Montaje

UMK-16 OM/AMSC/PLC - Módulo activo



2976721

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/2976721>


Posición de montaje	discrecional
---------------------	--------------

Notas

Observación referente al funcionamiento	Para el uso previsto deben respetarse las especificaciones de la guía de instalación (véanse las descargas). Para aplicaciones o uso con productos de otros fabricantes, deben respetarse además las especificaciones, indicaciones de seguridad y advertencias del fabricante correspondiente.
---	---

Dibujos

Diagrama eléctrico

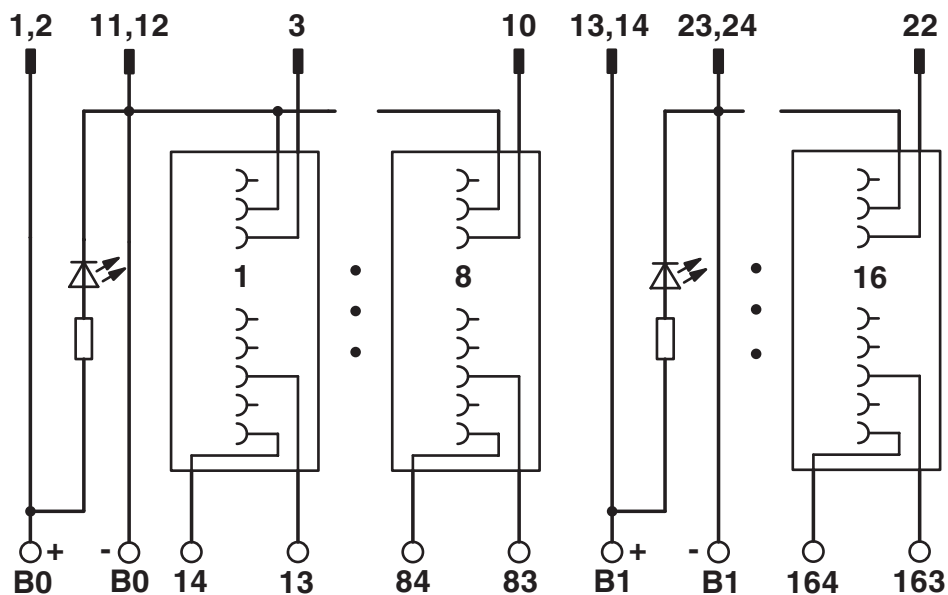

UMK-16 OM/AMSC/PLC - Módulo activo



2976721
<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/2976721>

Environmental product compliance

EU REACH SVHC

Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS)	Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 %
---	---

Phoenix Contact 2025 © - Todos los derechos reservados
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT, S.A.U.
Parque Tecnológico de Asturias p. 16-17
E-33428 LLANERA (Asturias)
+34 985 791 636
info@phoenixcontact.es