PSR-SPP- 24DC/ESP4/2X1/1X2 - Relé de seguridad

2981017

https://www.phoenixcontact.com/es/productos/2981017

Tenga en cuenta que los datos mostrados en este documento PDF se generaron a partir de nuestro catálogo online. Por favor, encontrará todos los datos en la documentación del usuario. Prevalecen nuestras condiciones generales de uso para descargas.

Relé de seguridad para aplicaciones SIL 3 de alta y baja demanda, también homologado según EN 50156, DNV y EN ISO 13849, control de paro de emergencia y puertas de seguridad, 1 canal, 2 circuitos de disparo, 1 contacto de señal, anchura: 22,5 mm, borna push-in enchufable

Sus ventajas

- Hasta cat. 4/PL e según ISO 13849-1, SIL 3 según EN IEC 62061, SIL 3 según IEC 61508
- Activación de 1 canal
- Separación segura
- Con reduc. de corriente de cierre, adecuado para acoplamiento en sistemas de mando a prueba de errores (PSR-ESP4)

Datos comerciales

Código de artículo	2981017
Unidad de embalaje	1 Unidades
Cantidad mínima de pedido	1 Unidades
Clave de venta	DNA161
Clave de producto	DNA161
Página del catálogo	Página 256 (C-6-2019)
GTIN	4017918911072
Peso por unidad (incluido el embalaje)	182,5 g
Peso por unidad (sin incluir el embalaje)	199,6 g
Número de tarifa arancelaria	85371098
País de origen	DE

Datos técnicos

Notas

Nota sobre el uso

Nota sobre la aplicación	Solo para el uso industrial

Propiedades del artículo

Tipo de producto	Relé de seguridad
Familia de productos	PSRclassic
Aplicación	Parada de emergencia
	Técnica de procesos
	Puerta de protección
Activación	1 canal
Vida útil mecánica	aprox.10^7 periodicidades de cambio de estado
Tipo de relé	Relé electromecánico con contactos de conducción forzada según IEC/EN 61810-3

Propiedades de aislamiento

Categoría de sobretensiones	III
Grado de polución	2

Tiempos

Tiempo de reacción típico	típ. 60 ms (con arranque controlado, manual U_s)
	60 ms (con arranque automático U_s)
Tiempo típico de excitación con U_s	60 ms (con Us/con activación mediante A1)
Tiempo típico de apertura	típ. 20 ms (con Us/con activación mediante A1)
Tiempo de rearranque	< 1 s (Tiempo de arranque)
Tiempo de recuperación	≥ 1 s (según la exigencia en cuanto a la función de seguridad)
Duración del pulso de arranque	≥ 500 ms (Arranque manual)

Propiedades eléctricas

Potencia disipada máxima con condición nominal	16,12 W (Con U_S = 26,4 V, I_L² = 72 A², $P_{total\ máx}$= 1,72 W + 14,4 W)
Tipo de funcionamiento nominal	Tiempo de trabajo 100 %
Tensión de aislamiento de dimensionamiento	250 V
Tensión transitoria de dimensionamiento / aislamiento	Véase el capítulo Coordinación de aislamientos

Datos de entrada

Digital: Lógica (A1)

Descripción de la entrada	con orientación a la seguridad
Número de entradas	1
Margen de tensión de entrada Señal "1"	20,4 V ... 26,4 V
Corriente de entrada	máx. 1 A (típ. con U_S, Δt = < 10 ms)
Tiempo de filtro	máx. 3 ms (Anchura del impulso de prueba; impulso de prueba

	bajo)
	min. 200 ms (Anchura del impulso de prueba; impulso de prueba bajo)
	No se admite el impulso de prueba claro/impulso de prueba elevado.
Resistencia total de la línea máx. admisible	50 Ω
Circuito de protección	Diodo supresor
Absorción de corriente	65 mA (típ. con U_S)

Digital: Circuito de arranque (Y2)

Descripción de la entrada	sin orientación a la seguridad
Número de entradas	1
Margen de tensión de entrada Señal "1"	20,4 V ... 26,4 V
Corriente de entrada	< 14 mA (típ. con U_S en Y2, Δt - 10 ms)
Tiempo de filtro	No se admite el impulso de prueba
Resistencia total de la línea máx. admisible	50 Ω
Circuito de protección	Diodo supresor
Absorción de corriente	0 mA (típ. con U_S en Y2)

Datos de salida

Relé: Circuitos de disparo (13/14, 23/24)

Descripción de la salida	cada uno 2 NA en serie, con orientación a la seguridad, libres de potencial
Número de salidas	2
Tipo de conmutación del contacto	2 circuitos de disparo
Material del contacto	$AgSnO_2$
Tensión de conmutación	min. 10 V
	máx. 250 V AC/DC
Potencia mín. de conmutación	min. 100 mW
Corriente de entrada	min. 10 mA
	máx. 6 A
Corriente constante límite	6 A (Observar derating y curva de límite de carga)
Cuadr. Corriente suma	72 A^2 (observar derating)
Frecuencia de conmutación	máx. 0,5 Hz
Vida útil mecánica	10^7 periodicidades de cambio de estado
Fusible de salida	10 A gL/gG
	4 A gL/gG (para aplicaciones de baja demanda)

Relé: Circuito de señalización (31/32)

Descripción de la salida	2 NC en paralelo, sin orientación a la seguridad, flotantes
Número de salidas	1
Tipo de conmutación del contacto	1 circuito de señal
Material del contacto	$AgSnO_2$
Tensión de conmutación	min. 10 V AC/DC
	máx. 250 V AC/DC

Potencia mín. de conmutación	min. 100 mW
Corriente de entrada	min. 10 mA
	máx. 6 A
Corriente constante límite	6 A
Cuadr. Corriente suma	36 A^2 (observar derating)
Frecuencia de conmutación	máx. 0,5 Hz
Vida útil mecánica	10^7 periodicidades de cambio de estado
Fusible de salida	6 A gL/gG

Datos de conexión

Tecnología de conexión

enchufable	sí

Conexión de conductores

Tipo de conexión	Conexión push-in
Sección de conductor rígido	0,2 mm² ... 1,5 mm²
Sección de conductor flexible	0,2 mm² ... 1,5 mm²
Sección de conductor flexible con puntera, con manguito de plástico	0,25 mm² ... 1,5 mm² (sólo en combinación con CRIMPFOX 6)
Sección de conductor flexible con puntera, sin manguito de plástico	0,25 mm² ... 1,5 mm² (sólo en combinación con CRIMPFOX 6)
Sección de cable AWG	24 ... 16
Longitud de pelado	8 mm

Señalización

Indicación de estado	LED (verde)
Indicación de la tensión de servicio	LED verde

Dimensiones

Anchura	22,5 mm
Altura	112 mm
Profundidad	114,5 mm

Datos del material

Color (Carcasa)	amarillo (RAL 1018)
Material carcasa	PA

Parámetros

Datos técnicos de seguridad

Categoría de parada	0

Datos técnicos de seguridad: EN ISO 13849

Categoría	4
Performance Level (PL)	e

Datos técnicos de seguridad: IEC 61508 - alta demanda

Safety Integrity Level (SIL)	3

Datos técnicos de seguridad: IEC 61508 - baja demanda

Safety Integrity Level (SIL)	3

Datos técnicos de seguridad: EN IEC 62061

Safety Integrity Level (SIL)	3

Condiciones medioambientales y de vida útil

Condiciones ambientales

Índice de protección	IP20
Grado de protección mínimo del lugar de montaje	IP54
Temperatura ambiente (servicio)	-20 °C ... 55 °C (observar derating)
Temperatura ambiente (almacenamiento / transporte)	-40 °C ... 70 °C
Altura de fijación	≤ 2000 m (a través de NN)
Humedad de aire máx. admisible (almacenamiento/transporte)	75 % (En un valor medio, ocasionalmente 85 %, sin condensación)
Humedad del aire máx. admisible (servicio)	75 % (En un valor medio, ocasionalmente 85 %, sin condensación)
Choque	15g
Vibración (servicio)	10 Hz ... 150 Hz, 2g

Homologaciones

CE

Marcado	Conformidad CE

Montaje

Tipo de montaje	Montaje sobre carril DIN
Posición para el montaje	sobre carril horizontal y vertical

Dibujos

Diagrama eléctrico

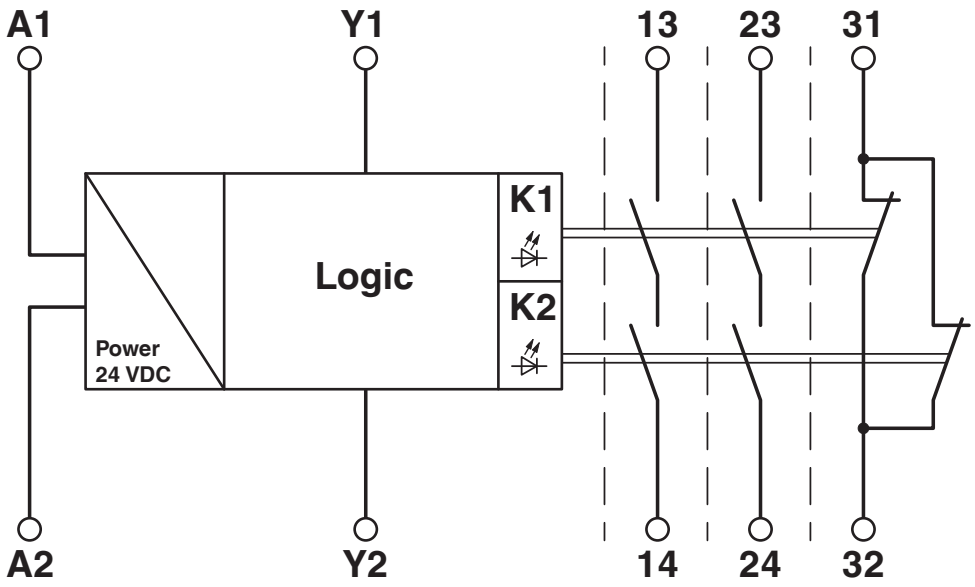

Esquema de conjunto

Homologaciones

To download certificates, visit the product detail page: https://www.phoenixcontact.com/es/productos/2981017

Functional Safety
ID de homologación: 01/205/0763.04/23

DNV
ID de homologación: TAA00000K4

cULus Listed
ID de homologación: E140324

Clasificaciones

ECLASS

ECLASS-13.0	27371819

ETIM

ETIM 9.0	EC001449

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39122200

Environmental product compliance

EU RoHS

Cumple los requisitos de la Directiva RoHS	Sí
excepciones, si fueran conocida	7(a), 7(c)-I

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50
	Encontrará una tabla de declaración RoHS de China relativa al artículo en la zona de descargas del artículo correspondiente, en el apartado "Declaración del fabricante". No se emite ninguna tabla de declaración RoHS de China ni se requiere en ninguno de los artículos con EFUP-E.

EU REACH SVHC

Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS)	Lead(n.º CAS: 7439-92-1)
SCIP	7c96e563-ee87-4e0e-b3fe-09599e14b35a

Phoenix Contact 2025 © - Todos los derechos reservados
https://www.phoenixcontact.com

PHOENIX CONTACT, S.A.U.
Parque Tecnológico de Asturias p. 16-17
E-33428 LLANERA (Asturias)
+34 985 791 636
info@phoenixcontact.es