

GPE 28X17,5 SR - Materiale da incidere



0807889

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/0807889>

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.

Materiale da incidere, Scheda, color argento, in bianco, siglabile con: PLOTMARK, ENGRAVING UNIT, CMS-P1-PLOTTER, P1 ENGRAVING UNIT, tipo di montaggio: colla, Numero dei cartellini singoli: 30, altezza del campo di testo: 17,5 mm, larghezza del campo di testo: 28 mm



I vantaggi

- Servizio di siglatura: Phoenix Contact sigla tutti i segnacavi GPE... singolarmente secondo le vostre indicazioni
- La pellicola adesiva impiegata garantisce un'elevata adesività anche su superfici difficili
- Materiale a due strati
- La scheda è formata da cartellini singoli preconfezionati e autoadesivi
- Possibilità di incisione con P1 ENGRAVING UNIT
- Facilmente siglabile con il CMS-P1-PLOTTER

Dati commerciali

| | |
|-------------------------------------|---------------|
| Codice articolo | 0807889 |
| Pezzi/conf. | 10 Pezzi |
| Quantità di ordinazione minima | 10 Pezzi |
| Codice vendita | BG2415 |
| Codice prodotto | BG2415 |
| GTIN | 4017918173029 |
| Peso per pezzo (confezione inclusa) | 19,42 g |
| Peso per pezzo (confezione esclusa) | 19,42 g |
| Numero tariffa doganale | 39203000 |
| Paese di origine | DE |

Dati tecnici

Note

| | |
|---------------|-------------------|
| Note generali | siglabile con CMS |
|---------------|-------------------|

Caratteristiche articolo

| | |
|------------------|---------------------------|
| Tipo di prodotto | Targhetta per dispositivi |
|------------------|---------------------------|

Siglatura

| | |
|-------------------------------|----|
| Numero dei cartellini singoli | 30 |
| Numero di cartellini per riga | 3 |

Dimensioni

| | |
|------------|----------|
| Larghezza | 28,00 mm |
| Altezza | 17,50 mm |
| Profondità | 0,85 mm |

Campo di testo

| | |
|------------------------------|---------|
| Larghezza del campo di testo | 28 mm |
| Altezza del campo di testo | 17,5 mm |

Indicazioni materiale

| | |
|--------------------------|----------------------------|
| Spessore adesivo | 50 µm |
| Colla | Acrilato |
| Colore | argento |
| Materiale | TRANSPLY-ABS |
| Materiale, elemento base | TRANSPLY-ABS |
| Sostanze contenute | senza silicone e alogenati |

Condizioni ambientali e della vita elettrica

Condizioni ambientali

| | |
|---|------------------|
| Temperatura ambiente (esercizio) | -20 °C ... 85 °C |
| Temperatura ambiente consigliata (stoccaggio/trasporto) | 20 °C |
| Umidità dell'aria consigliata (stoccaggio/trasporto) | 50 % |

Resistenza ai raggi UV

| | |
|--------------------|---|
| Specifica di prova | DIN EN ISO 4892-2:2021-11 (in conformità) |
| Risultato | Prova superata |
| Procedimento | Irradiazione artificiale. |

Resistenza allo strofinamento delle scritte

| | |
|-------------------------------|-------------------------------------|
| Specifica di prova | DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1):2011-07 |
| Isopropanolo (99 %) [67-63-0] | Prova superata |
| n-esano [CAS No. 110-54-3] | Prova superata |

GPE 28X17,5 SR - Materiale da incidere



0807889

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/0807889>

| | |
|--|----------------|
| Acqua + benzina per smacchiare [CAS No. 64742-82-1] | Prova superata |
|--|----------------|

Normative e prescrizioni

| | |
|-------------------------------|-----------------------------|
| Resistenza allo strofinamento | DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1) |
|-------------------------------|-----------------------------|

Montaggio

| | |
|-------------------|-------|
| Tipo di montaggio | colla |
|-------------------|-------|

GPE 28X17,5 SR - Materiale da incidere


0807889

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/0807889>



Disegni

Disegno quotato

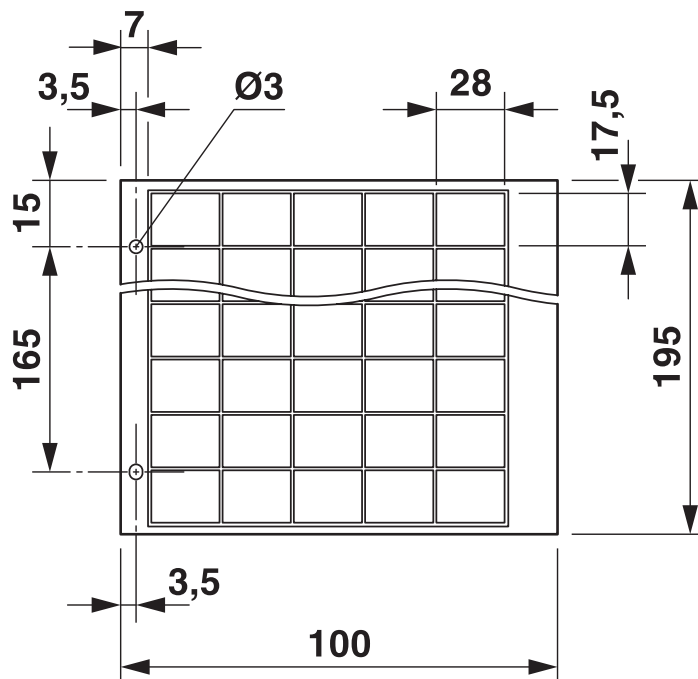

GPE 28X17,5 SR - Materiale da incidere



0807889

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/0807889>

Classifiche

ECLASS

| | |
|-------------|----------|
| ECLASS-13.0 | 27281103 |
| ECLASS-15.0 | 27281103 |

ETIM

| | |
|-----------|----------|
| ETIM 10.0 | EC001288 |
|-----------|----------|

UNSPSC

| | |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 39131500 |
|-------------|----------|

GPE 28X17,5 SR - Materiale da incidere



0807889

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/0807889>

Environmental product compliance

EU RoHS

Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS

Sì, Nessuna deroga

EU REACH SVHC

Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS)

Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1%

Phoenix Contact 2026 © - Tutti i diritti riservati
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT S.p.a.
Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
+39 02 660591
info_it@phoenixcontact.com