UC1-TMF 5 CUS - Segnamorsetti

0824515

https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/0824515

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.

Segnamorsetti, ordinabile: opaco, bianco, siglatura custom, tipo di montaggio: inserimento a scatto in scanalatura piatta portacartellini, per morsetti con spessore: 5,2 mm, Numero dei cartellini singoli: 96, altezza del campo di testo: 5,2 mm, larghezza del campo di testo: 4,45 mm

I vantaggi

- La gamma UniCard UC1-TMF... offre segnacavi per morsetti di Weidmüller, Wago, ABB (entrelec), Conta-Clip e Klemsan
- Le strisce di siglatura da più pezzi possono essere facilmente montate e, se necessario, separate
- Servizio di siglatura: Phoenix Contact sigla tutti i codificatori UniCard singolarmente in base alle vostre indicazioni
- I segnacavi permettono la siglatura su più righe
- Le schede offrono spazio per la scrittura

Dati commerciali

Codice articolo	0824515
Pezzi/conf.	1 Pezzi
Quantità di ordinazione minima	1 Pezzi
Nota	Produzione su ordinazione (non è possibile effettuare resi)
Codice vendita	BG8117
Codice prodotto	BG8117
GTIN	4046356356374
Peso per pezzo (confezione inclusa)	7,08 g
Peso per pezzo (confezione esclusa)	7,08 g
Numero tariffa doganale	49119900
Paese di origine	PL

Dati tecnici

Caratteristiche articolo

Tipo di prodotto	Klemmenmarker
Passo	5,2 mm

Siglatura

Numero dei cartellini singoli	96
Numero di cartellini per riga	12
Tecnologia di siglatura	Tecnologia UV-LED

Montaggio

Tipo di montaggio	inserimento a scatto in scanalatura piatta portacartellini

Indicazioni materiale

Colore	bianco (RAL 9010)
Materiale	PA
Classe di combustibilità a norma UL 94	V2
Protezione antincendio per veicoli su rotaia (DIN EN 45545-2) R22	HL 1 - HL 2
Protezione antincendio per veicoli su rotaia (DIN EN 45545-2) R23	HL 1 - HL 2
Protezione antincendio per veicoli su rotaia (DIN EN 45545-2) R24	HL 1 - HL 2
Sostanze contenute	senza silicone e alogenati

Condizioni ambientali e della vita elettrica

Condizioni ambientali

Temperatura ambiente (esercizio)	-40 °C ... 120 °C
Temperatura ambiente consigliata (stoccaggio/trasporto)	23 °C
Umidità dell'aria consigliata (stoccaggio/trasporto)	50 % (Si consiglia di conservare in un luogo asciutto e buio all'interno dell'imballaggio originale)
Capacità di conservazione	2 anni

Dimensioni

Larghezza	4,45 mm
Altezza	5,20 mm
Profondità	2,20 mm
Passo	5,2 mm

Normative e prescrizioni

Resistenza allo strofinamento	DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)

Norme

Norme/Disposizioni	EN 45545-2

Disegni

Disegno schema

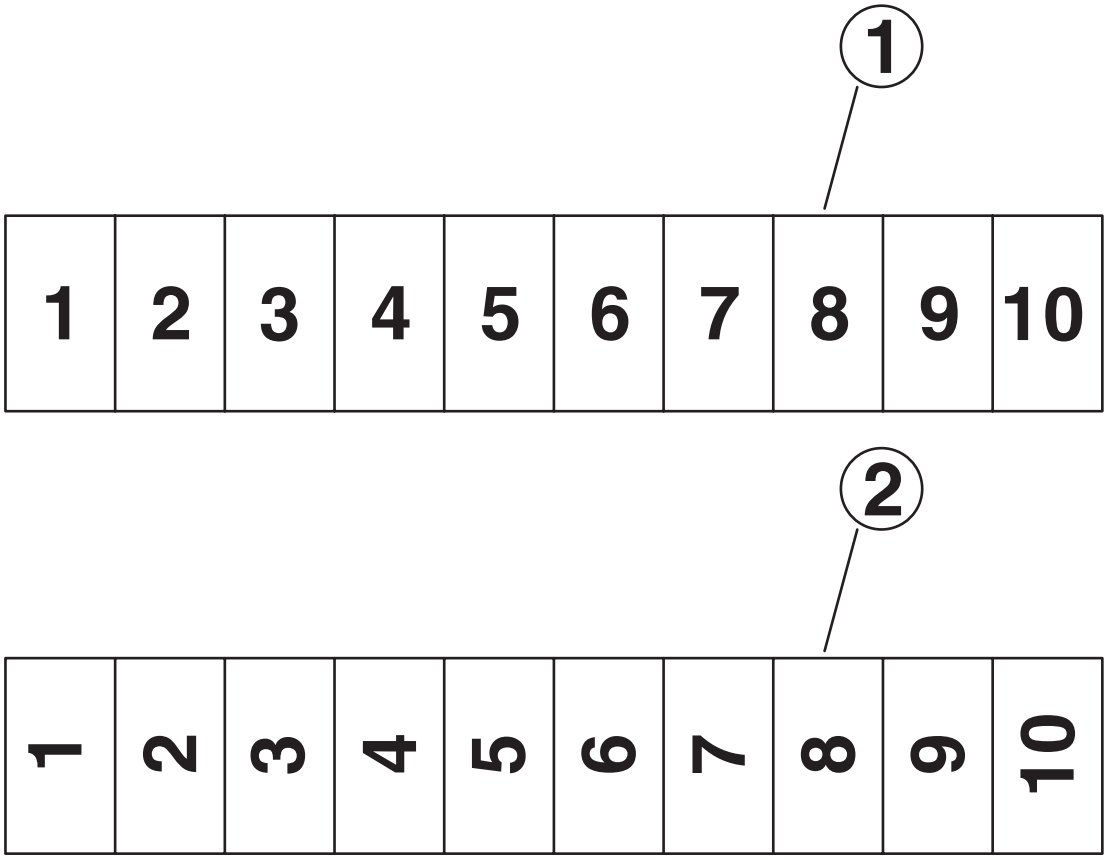

① longitudinale = orizzontale = orizzontale
② trasversale = verticale = verticale

Classifiche

ECLASS

ECLASS-13.0	27281101
ECLASS-15.0	27281101

ETIM

ETIM 9.0	EC000761

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39131500

Environmental product compliance

EU RoHS

Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS	Sì, Nessuna deroga

EU REACH SVHC

Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS)	Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1%

EF3.0 Cambiamento climatico

CO2e kg	0,054 kg CO2e

Phoenix Contact 2025 © - Tutti i diritti riservati
https://www.phoenixcontact.com

PHOENIX CONTACT S.p.a.
Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
+39 02 660591
info_it@phoenixcontact.com