

TMC 1 F1 100 0,6A - Interruttore di protezione termomagnetico



0914057

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/0914057>

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.



Interruttore di protezione termomagnetico, 1-poli, tipo di connessione: Connessione a vite, corrente nominale: 0,6 A, curva caratteristica di intervento: F1 (flink), tipo di fusibile: Macchina, tipo di montaggio: Guida di supporto: 35 mm, corrente nominale: 0,6 A

Dati commerciali

Codice articolo	0914057
Pezzi/conf.	6 Pezzi
Quantità di ordinazione minima	6 Pezzi
Nota	Produzione su ordinazione (non è possibile effettuare resi)
Codice vendita	CLA121
Codice prodotto	CLA121
GTIN	4017918008734
Peso per pezzo (confezione inclusa)	69,67 g
Peso per pezzo (confezione esclusa)	69,67 g
Numero tariffa doganale	85362010
Paese di origine	DE

TMC 1 F1 100 0,6A - Interruttore di protezione termomagnetico



0914057

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/0914057>

Dati tecnici

Caratteristiche articolo

Tipo di prodotto	Interruttori di protezione magnetotermici
Famiglia di prodotti	TMC
Tipo	Modulo guida monolitico
Numero di poli	1
Numero collegamenti	4
Numero di file	2

Caratteristiche di isolamento

Categoria di sovratensione	II
Grado d'inquinamento	2

Caratteristiche elettriche

Tipo di fusibile	Macchina
------------------	----------

Note generali

Tensione nominale	65 V DC
Corr. di dimensionam. I_N	0,6 A
Tensione impulsiva di dimensionamento	2,5 kV
Resistenza d'isolamento R_{iso}	> 100 M Ω (500 VDC)
Circuito di corrente ausiliaria	240 V AC / 1 A (a bassa induzione) 65 V AC / 1 A (a bassa induzione)
Tipo di sgancio	TM (termomagnetico)
Resistenza del dispositivo	4,2 Ω
Potere di interruzione cortocircuito di misurazione I_{cn}	2500 A (32 V DC)
Potere di interruzione cortocircuito	2000 A (UL 1077: 65 V DC)
Resistenza alla tensione	3000 V AC (Campo di azionamento) 3000 V AC (Circuito di corrente principale e ausiliaria)
Max. cicli di manovre	10000 (a $1 \times I_n$, induttivo)
Fusibile	F1 (flink)
Tipo di commutazione del contatto	1 in chiusura

Dati di collegamento

Contatto principale

Filettatura	M3
Coppia di serraggio	0,6 ... 0,8 Nm
Lunghezza del tratto da spelare	12 mm
Calibro a tampone	A3
Sezione conduttore rigida	0,2 mm ² ... 6 mm ²
Sezione conduttore AWG	24 ... 10 (convertito secondo IEC)

TMC 1 F1 100 0,6A - Interruttore di protezione termomagnetico



0914057

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/0914057>

Sezione conduttore flessibile	0,2 mm ² ... 4 mm ²
Sezione del conduttore flessibile (capocorda senza collare di isolamento)	0,25 mm ² ... 4 mm ²
Sezione del conduttore flessibile (capocorda e collare in plastica)	0,25 mm ² ... 2,5 mm ²
2 conduttori di sezione identica rigidi	0,2 mm ² ... 0,75 mm ²
2 conduttori di sezione identica flessibili	0,2 mm ² ... 0,75 mm ²
2 conduttori della stessa sezione flessibili con puntalino senza collare in plastica	0,25 mm ² ... 1 mm ²
2 conduttori di sezione identica flessibili con puntalino TWIN con collare in plastica	0,5 mm ² ... 2,5 mm ²
Corrente nominale	0,6 A

Contatto ausiliario

Filettatura	M3
Coppia di serraggio	0,6 ... 0,8 Nm
Lunghezza del tratto da spelare	12 mm
Calibro a tampone	A1
Sezione conduttore rigida	0,2 mm ² ... 2,5 mm ²
Sezione conduttore AWG	24 ... 14 (convertito secondo IEC)
Sezione conduttore flessibile	0,2 mm ² ... 1,5 mm ²
Sezione del conduttore flessibile (capocorda senza collare di isolamento)	0,25 mm ² ... 2,5 mm ²
Sezione del conduttore flessibile (capocorda e collare in plastica)	0,25 mm ² ... 1,5 mm ²
2 conduttori di sezione identica rigidi	0,2 m ² ... 0,75 m ²
2 conduttori di sezione identica flessibili	0,2 m ² ... 0,75 mm ²
2 conduttori della stessa sezione flessibili con puntalino senza collare in plastica	0,25 mm ² ... 0,5 mm ²
2 conduttori di sezione identica flessibili con puntalino TWIN con collare in plastica	0,5 mm ² ... 0,75 mm ²

Dimensioni

Disegno quotato	
Larghezza	12,5 mm
Altezza	82,5 mm
Profondità	96 mm

Indicazioni materiale

Classe di combustibilità a norma UL 94	V-2
Gruppo materiale isolante	II

TMC 1 F1 100 0,6A - Interruttore di protezione termomagnetico



0914057

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/0914057>

Materiale isolante	PA66
--------------------	------

Caratteristiche meccaniche

Dati meccanici

Parete laterale aperta	No
------------------------	----

Condizioni ambientali e della vita elettrica

Condizioni ambientali

Grado di protezione	IP30 (Campo di azionamento)
	IP20 (Area di connessione)
Temperatura ambiente (esercizio)	-30 °C ... 60 °C
Prova dell'umidità	240 h, 95 % RH, 40 °C

Normative e prescrizioni

Norme/disposizioni	EN 60934
Norme/disposizioni	UL 1077

Montaggio

Tipo di montaggio	Guida di supporto: 35 mm
-------------------	--------------------------


TMC 1 F1 100 0,6A - Interruttore di protezione termomagnetico

0914057

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/0914057>

Disegni

Disegno quotato

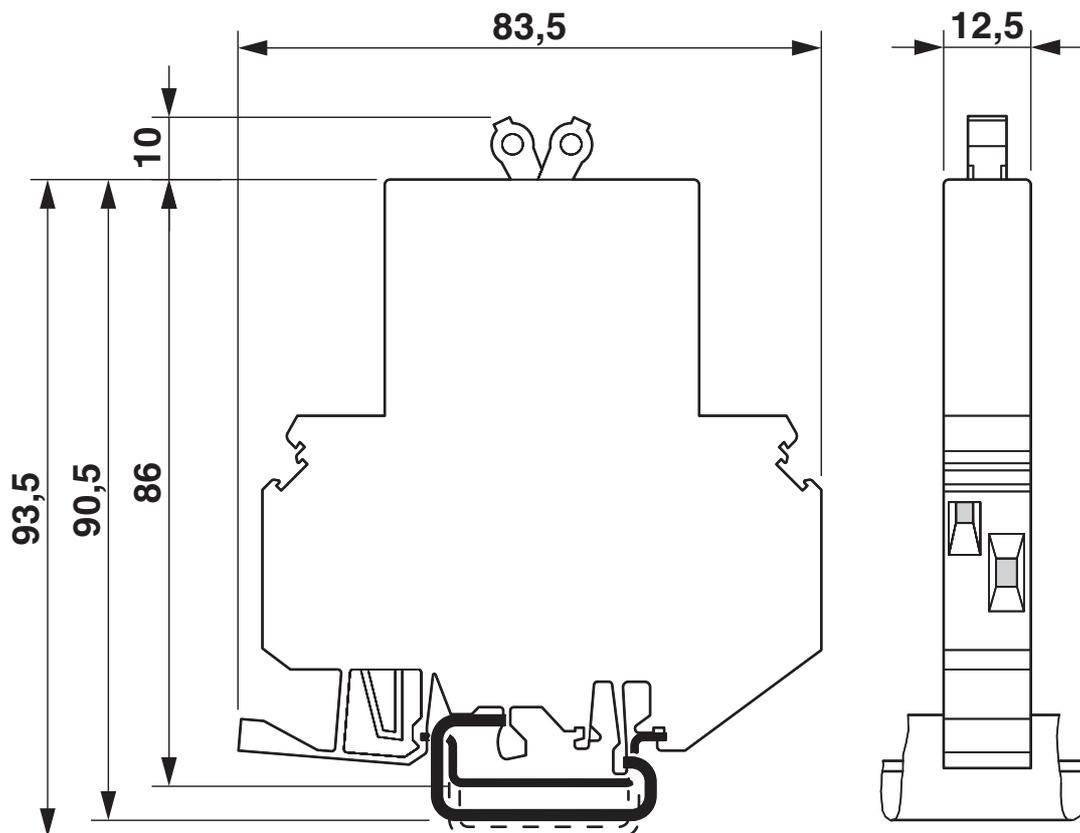


TMC 1 F1 100 0,6A - Interruttore di protezione termomagnetico

0914057

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/0914057>

Diagramma

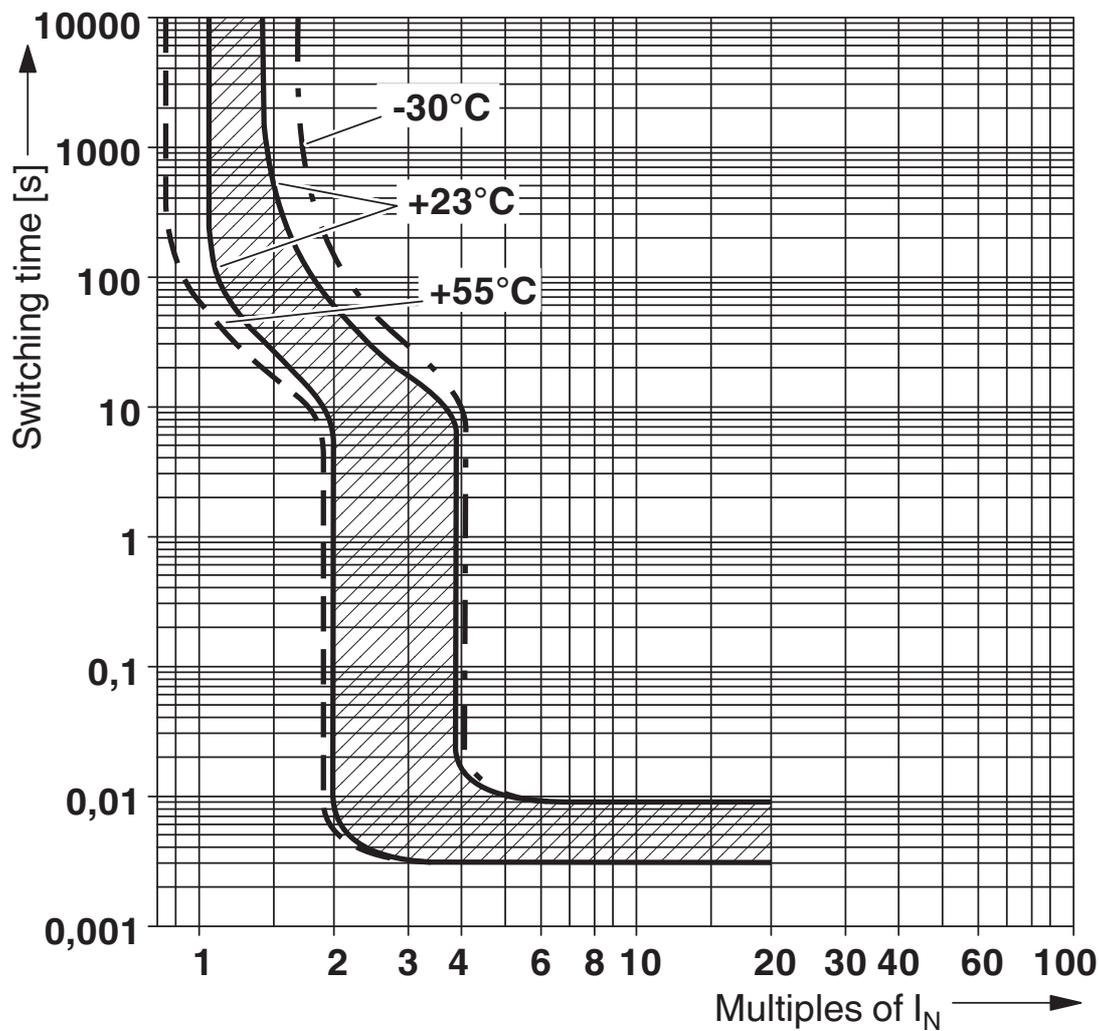

Phoenix Contact 2025 © - Tutti i diritti riservati
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT S.p.a.
Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
+39 02 660591
info_it@phoenixcontact.com