CK4,0-ED-1,50BU AG - Contatto a crimpare

1663271

https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1663271

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.



Contatto a crimpare, Femmina, tornito, diametro contatti: 4 mm, corrente nominale: 40 A, sezione di connessione: 1,5 mm^2 ... 1,5 mm^2, AWG 16...16 , materiale contatti: Lega di rame

Dati commerciali

Codice articolo	1663271
Pezzi/conf.	25 Pezzi
Quantità di ordinazione minima	25 Pezzi
Codice vendita	AF7AIE
Codice prodotto	AF7AIE
GTIN	4017918123086
Peso per pezzo (confezione inclusa)	2,42 g
Peso per pezzo (confezione esclusa)	2,42 g
Numero tariffa doganale	85366990
Paese di origine	DE

Dati tecnici

Note

Indicazioni sulla famiglia di prodotti	per portacontatti HC-M-02, HC-M-03, HC-M-03/04, HC-M-04, HC-Q02, HC-Q03, HC-Q04 e HC-COM-Q4/2
Nota per il montaggio	La qualità di una connessione a crimpare viene stabilita dalla norma DIN EN 60352-2.
Nota per il montaggio	Nota sulla tecnologia di connessione a crimpare: Solo per cavi flessibili. Le sezioni dei conduttori qui indicate si riferiscono alla sezione nominale del cavo utilizzato. Il vano di collegamento per tecnologia di connessione a crimpare è stato studiato per cavi flessibili secondo VDE 0295 classe 5. Realizzazioni diverse per cavi (ad es. cavi classe 1,2 e 6 o AWG) sono da verificare prima dell'utilizzo.

Caratteristiche articolo

Tipo di prodotto	Contatto a crimpare
Tipo contatto	tornito

Dati di collegamento

Tecnologia di connessione

Tipo di connessione del contatto	Femmina
Collegamento	Connessione a crimpare


Connessione conduttori

Lunghezza del tratto da spelare	9 mm
Sezione di connessione	1,5 mm² ... 1,5 mm²
Sezione di connessione AWG	16 ... 16

Indicazioni materiale

Materiale Contatto	Lega di rame
Materiale Superficie contatti	Ag

Dimensioni

Disegno quotato	
Diametro (Diametro contatti)	4 mm

Caratteristiche elettriche

Corrente nominale	40 A (Tenere conto del declassamento dell'inserto contatti utilizzato. La corrente nominale corrisponde alla massima sezione di collegamento possibile)

Caratteristiche meccaniche

Dati meccanici

Cicli di manovra	≥ 500


Condizioni ambientali e della vita elettrica

Condizioni ambientali

Temperatura ambiente (esercizio)	-40 °C ... 125 °C

Disegni

Disegno quotato

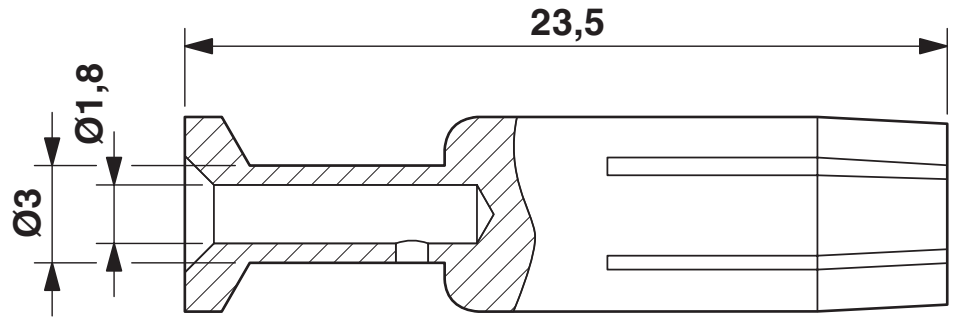

Disegno quotato

Omologazioni

To download certificates, visit the product detail page: https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1663271

EAC
ID omologazione: RU C-DE.AI30.B.01102

Classifiche

ECLASS

ECLASS-13.0	27440204
ECLASS-15.0	27440204

ETIM

ETIM 10.0	EC000796

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121500

Environmental product compliance

EU RoHS

Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS	Sì, Nessuna deroga

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Nessuna sostanza pericolosa al di sopra dei valori limite

EU REACH SVHC

Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS)	Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1%

Phoenix Contact 2026 © - Tutti i diritti riservati
https://www.phoenixcontact.com

PHOENIX CONTACT S.p.a.
Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
+39 02 660591
info_it@phoenixcontact.com