# UK 10,3-CC HESI N - Morsetto portafusibili

3048580

https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/3048580

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.

Morsetto portafusibili, tipo di fusibile: Vetro / ceramica / ..., tipo fusibile: Class CC, tensione nominale: 600 V, corrente nominale: 30 A, numero poli: 1, tipo di connessione: Connessione a vite, Sezione di dimensionamento: 16 $mm^2$, sezione: 1 $mm^2$- 16 $mm^2$, tipo di montaggio: NS 35/7,5, NS 35/15, colore: nero

## I vantaggi

- Possibilità di ponticellamento semplificata
- Porta fusibili per fusibili fino a 600 V
- Per inserti fusibili CC 10 x 38 a norma UL 4248-4

## Dati commerciali

| | |
|---|---|
| Codice articolo | 3048580 |
| Pezzi/conf. | 12 Pezzi |
| Quantità di ordinazione minima | 12 Pezzi |
| Codice vendita | BE1234 |
| Codice prodotto | BE1234 |
| GTIN | 4046356115971 |
| Peso per pezzo (confezione inclusa) | 46,28 g |
| Peso per pezzo (confezione esclusa) | 43,668 g |
| Numero tariffa doganale | 85369095 |
| Paese di origine | DE |

## Dati tecnici

### Caratteristiche articolo

| | |
|---|---|
| Tipo di prodotto | Morsetto portafusibili |
| Numero di poli | 1 |
| Numero collegamenti | 2 |
| Numero di file | 1 |

Caratteristiche di isolamento

| | |
|---|---|
| Categoria di sovratensione | III |
| Grado d'inquinamento | 3 |

### Caratteristiche elettriche

| | |
|---|---|
| Tipo di fusibile | Vetro / ceramica / ... |
| Tensione impulsiva di dimensionamento | 6 kV |
| Potenza dissipata massima in condizioni nominali | 4 W |
| Fusibile | Class CC |

### Dati di collegamento

| | |
|---|---|
| Numero di connessioni per ogni piano | 2 |
| Sezione nominale | 16 mm² |
| Filettatura | M5 |
| Coppia di serraggio | 2 Nm |
| Lunghezza del tratto da spelare | 15 mm |
| Calibro a tampone | B6 |
| | A7 |
| Sezione conduttore rigida | 1 mm² ... 16 mm² |
| Sezione conduttore AWG | 16 ... 6 (convertito secondo IEC) |
| Sezione conduttore flessibile | 1 mm² ... 16 mm² |
| Sezione conduttore flessibile [AWG] | 16 ... 6 (convertito secondo IEC) |
| Sezione del conduttore flessibile (capocorda senza collare di isolamento) | 1 mm² ... 16 mm² |
| Sezione del conduttore flessibile (capocorda e collare in plastica) | 1 mm² ... 16 mm² |
| 2 conduttori di sezione identica rigidi | 1 mm² ... 6 mm² |
| 2 conduttori di sezione identica flessibili | 1 mm² ... 6 mm² |
| 2 conduttori della stessa sezione flessibili con puntalino senza collare in plastica | 1,5 mm² ... 4 mm² |
| 2 conduttori di sezione identica flessibili con puntalino TWIN con collare in plastica | 1,5 mm² ... 4 mm² |
| Corrente nominale | 30 A (Corrente e tensione sono determinate dal fusibile impiegato) |
| Corrente di carico massima | 30 A (Corrente e tensione sono determinate dal fusibile impiegato) |
| Tensione nominale | 600 V (Corrente e tensione sono determinate dal fusibile impiegato) |
| Sezione nominale | 16 mm² |

## Dimensioni

| | |
|---|---|
| Larghezza | 17,5 mm |
| Altezza | 79,3 mm |
| Profondità | 56,5 mm |
| Profondità su NS 35/7,5 | 64 mm |
| Profondità su NS 35/15 | 71,5 mm |

## Indicazioni materiale

| | |
|---|---|
| Colore | nero (RAL 9005) |
| Classe di combustibilità a norma UL 94 | V2 |
| Gruppo materiale isolante | III |
| Indice di temperatura relativo materiale isolante (Elec., UL 746 B) | 125 °C |

## Caratteristiche meccaniche

### Dati meccanici

| | |
|---|---|
| Parete laterale aperta | No |

## Condizioni ambientali e della vita elettrica

### Condizioni ambientali

| | |
|---|---|
| Temperatura ambiente (esercizio) | -40 °C ... 90 °C (Temperatura di esercizio massima per breve tempo, vedi RTI Elec.) |
| Temperatura ambiente (stoccaggio/trasporto) | -40 °C ... 70 °C (per breve durata, non oltre le 24 h, da -60 °C °C a +70 °C) |
| Temperatura ambiente (montaggio) | -5 °C ... 70 °C |
| Temperatura ambiente (attivazione) | -5 °C ... 70 °C |
| Umidità dell'aria consentita (esercizio) | 20 % ... 90 % |
| Umidità dell'aria consentita (stoccaggio/trasporto) | 30 % ... 70 % |

## Montaggio

| | |
|---|---|
| Tipo di montaggio | NS 35/7,5 |
| | NS 35/15 |

## Disegni

Schema di collegamento

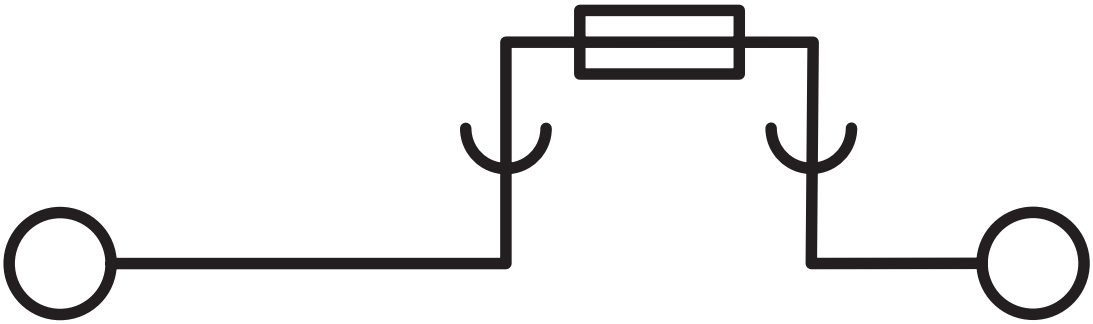

## Omologazioni

To download certificates, visit the product detail page: https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/3048580

**CSA**
ID omologazione: 274201

| | Tensione nominale $U_N$ | Corrente nominale $I_N$ | Sezione AWG | Sezione $mm^2$ |
|---|---|---|---|---|
| | 600 V | 30 A | 18 - 4 | - |
| Connessione a conduttori multipli | 600 V | 30 A | 18 - 6 | - |

**UL Listed**
ID omologazione: E244294

## Classifiche

### ECLASS

| | |
|---|---|
| ECLASS-13.0 | 27250113 |
| ECLASS-15.0 | 27250113 |

### ETIM

| | |
|---|---|
| ETIM 9.0 | EC000899 |

### UNSPSC

| | |
|---|---|
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |

## Environmental product compliance

EU RoHS

| | |
|---|---|
| Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS | Sì, Nessuna deroga |

China RoHS

| | |
|---|---|
| Environment friendly use period (EFUP) | EFUP-E |
| | Nessuna sostanza pericolosa al di sopra dei valori limite |

EU REACH SVHC

| | |
|---|---|
| Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1% |


Phoenix Contact 2025 © - Tutti i diritti riservati
https://www.phoenixcontact.com



PHOENIX CONTACT S.p.a.
Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
+39 02 660591
info_it@phoenixcontact.com